

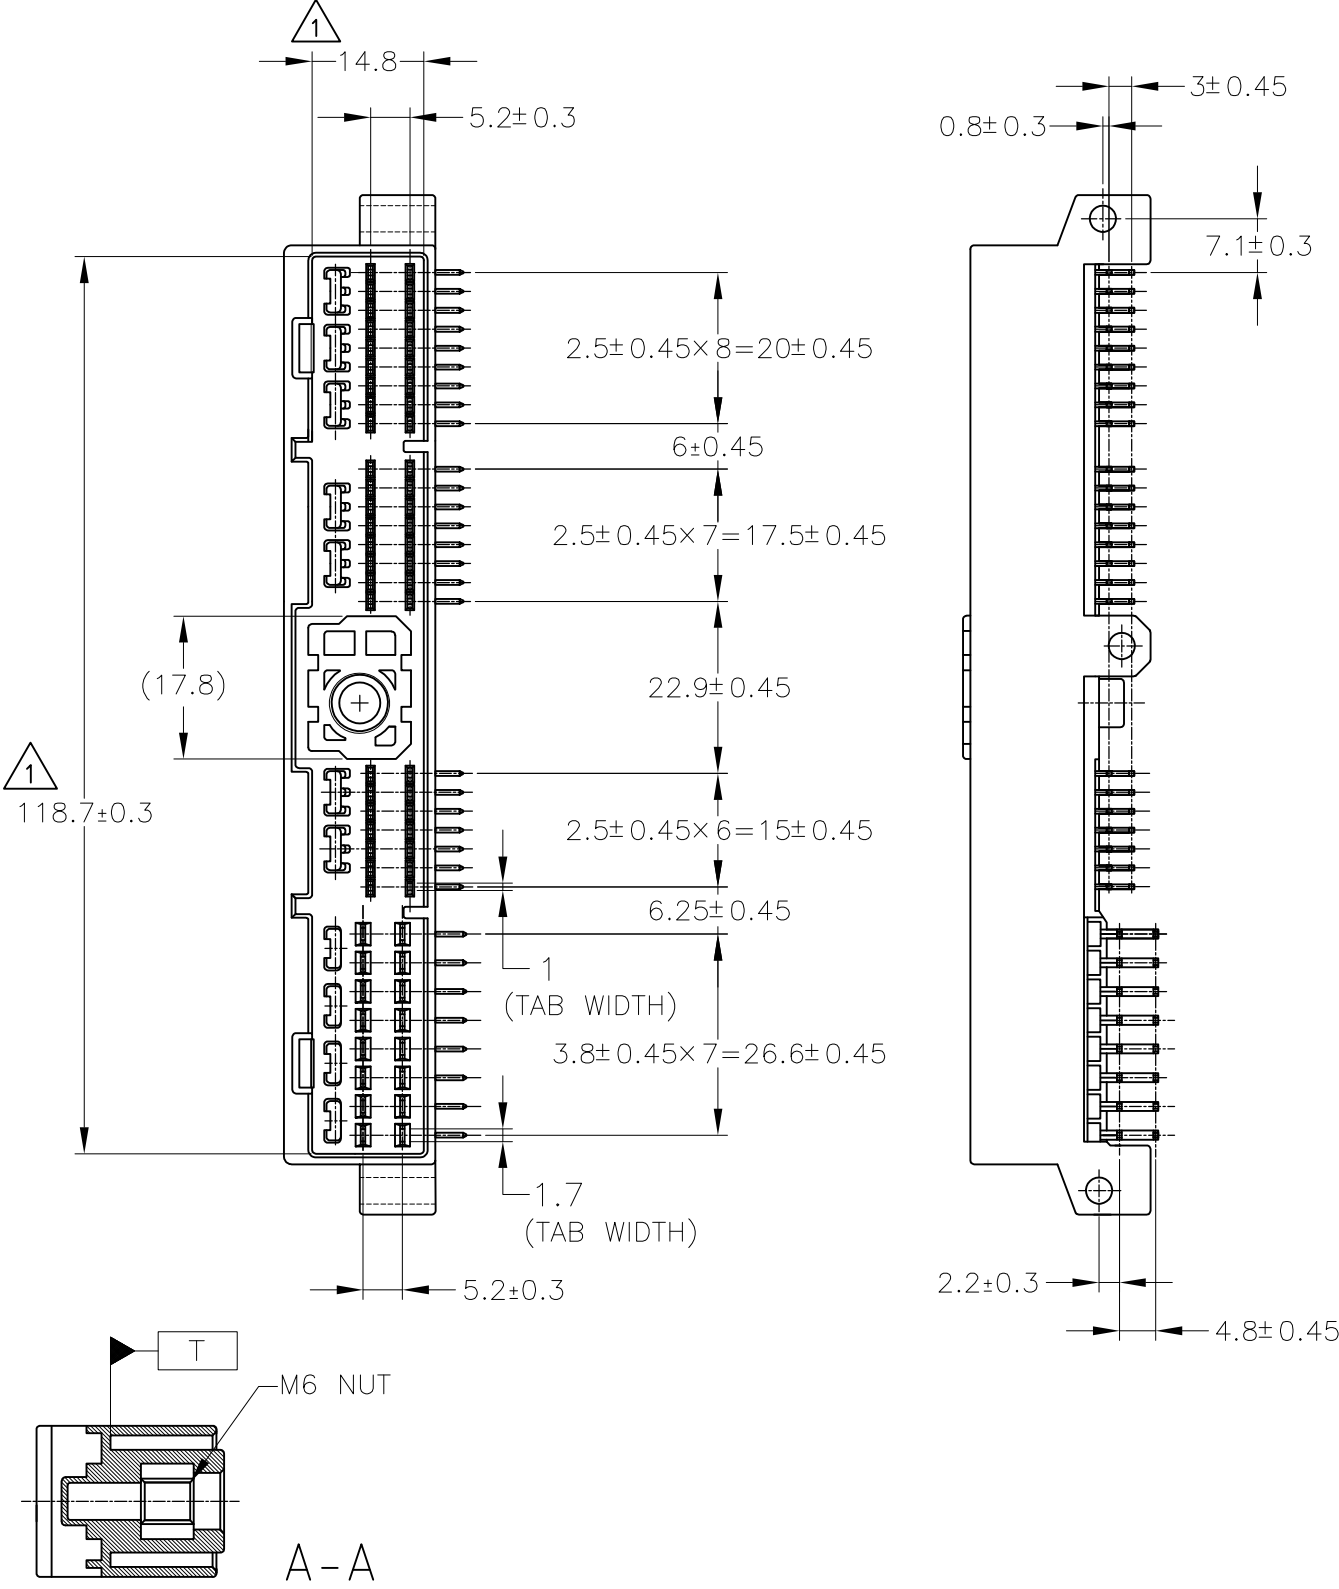
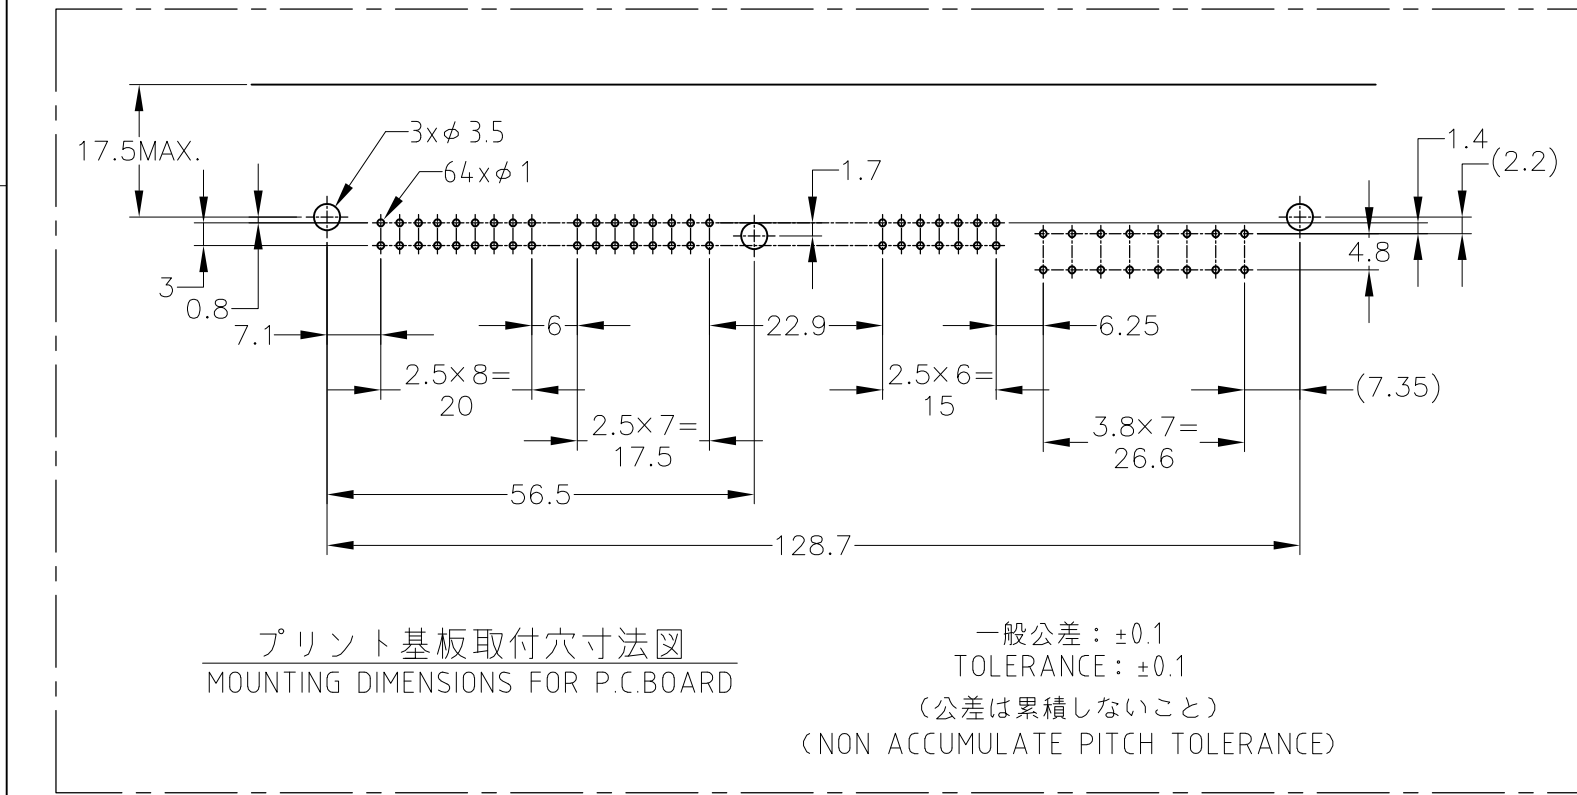


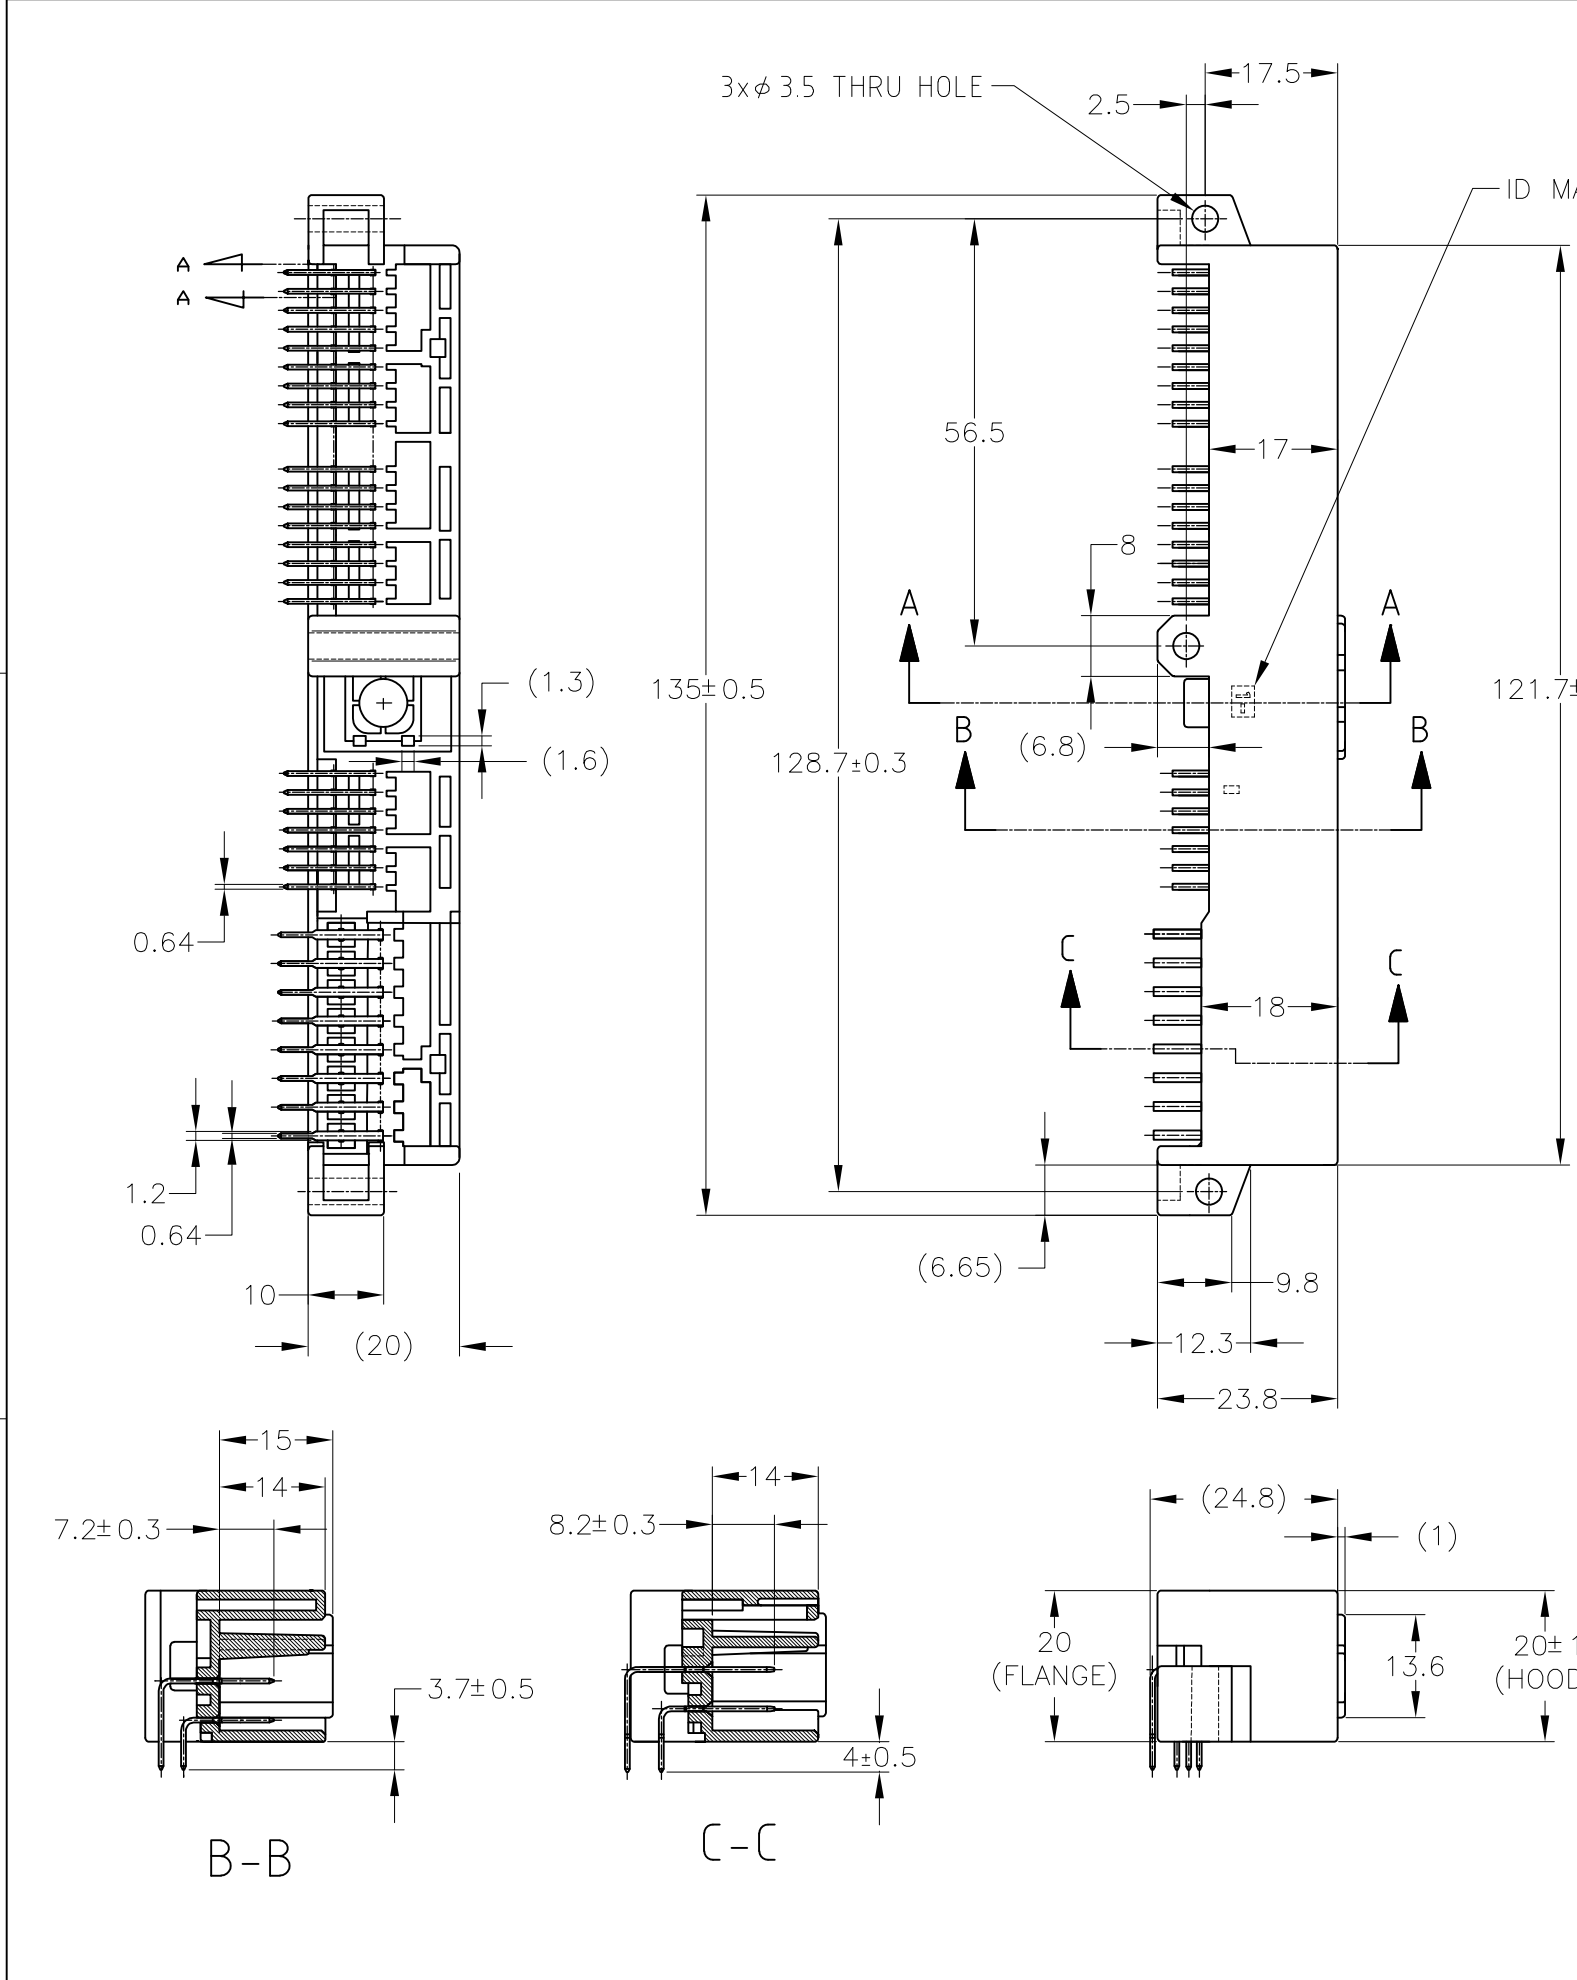

- ① T 面より2mmの範囲で測定
2. 適用プリント基板厚: 1.6mm
3. 推奨取付ネジ: 呼び3mmの小ネジ
又は 呼び4mmのタッピンネジ
④ 全面ニッケルメッキ上に接触部分は金メッキ
ハンダ付部分は、ハンダメッキ
⑤ 金めっき位置 (FIG.1 参照)
① TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM T
2. APPLICABLE P.CBOARD THICKNESS; 1.6mm
3. RECOMMENDED MOUNTING SCREW; 3mm DIA.
SMALL SCREW & NUT OR 4mm DIA. TAPPING SCREW.
④ GOLD PLATING FOR CONTACT AREA AND TIN-LEAD
PLATING FOR SOLDERING AREA OVER ALL-OVER
NICKEL PLATING.
⑤ GOLD TAB POSITIONS; SEE FIG1.

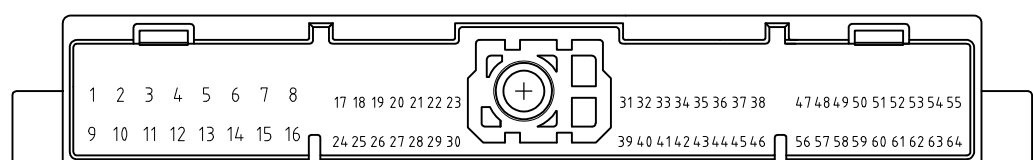

5-5179931-5	5-5178996-5	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 5	PRE-TIN × 16		32,35,36,44,47	BLUE 青色	5-5174836-5	
—//—	5178996-5	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 48	PRE-TIN × 16		17~64	BLUE 青色	5174836-5	
—//—	178996-5	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 48	PRE-TIN × 16		17~64	BLUE 青色	174836-5	
通い箱入品 (プラスチック箱) CIRCULATE BOX	プラスチックトレー梱包品 (PACKING FORM BLISTER)	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	△ GOLD PLATED CIRCUIT NO. 金めっき回路番号	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番	
		CONTACT FINISH (040 TAB) コンタクト仕上		CONTACT FINISH (070 TAB) コンタクト仕上					
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.SHINOHARA 24FEB06	TE Connectivity 040 SERIES CENTER LOCK CONNECTOR 64POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY				
		DIMENSIONS: 単位: 純 mm		CHK K.BETSUI 24FEB06					
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差		APVD K.BETSUI 24FEB06					
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		NAME 名称					
		FINISH 仕上		PRODUCT SPEC 製品規格 —	SIZE A2				
				APPLICATION SPEC 取付適用規格 —					CAGE CODE 00779
				WEIGHT —					DRAWING NO 番号 C=174836
MATERIAL 材料		HOUSING: PBT CONTACT: BRASS NUT: STEEL		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 1:1	SHEET 1 of 1	REV J5	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[5-178996-5](#)