

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG



RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

© COPYRIGHT - - By -

LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN			
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG		DATE	DWN
C		SPOT WELDING CHANGED INTO LINE WELDING		27SEP2012	Sch
					Abr

C-C



3.85 +0.05

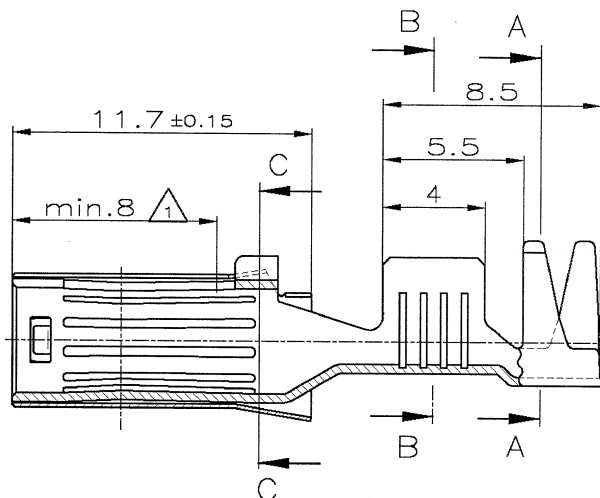


Ansicht Z

LASER WELDED (LINE)
Laserschweißung (Linie)

5 ± 0.4

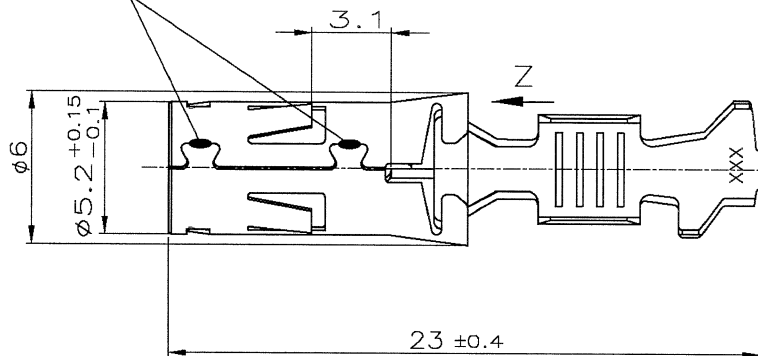


PN 1-1703420-2




Befettung der Kontaktpunkte mit
Nye Uniflor 8917
GREASING THE CONTACT POINTS
WITH NYE UNIFLOR 8917

A-A



B-B



Bemerkungen
NOTES

- 1 3-4 μm galvanisch Ag
Rest galv. Sn (1-3 μm)
3-4 μm GALVANIC Ag
REST GALV. Sn (1-3 μm)
- 2 Drahtgrößenbereich (mm²): >2.5-4.0
WIRE RANGE
- 3 Isolationsbereich fuer FLR (mm): 2.7-3.7
INSULATION RANGE FOR FLR
- 4 Drahterimp / WIRE CRIMP
- 5 Sonstige Angaben siehe TE-Spez. 114-18022
ADDITIONAL INFORMATION SEE TE-SPEC. 114-18022

WIRE CROSS SECTION/mm²	CH ±0.05
3.0 mm²	2.05 mm
4.0 mm²	2.30 mm

SILVER PLATED	CuNiSi	1-1703420-2	B
SILVER PLATED	CuNiSi	1703420-2	A
FINISH	MATERIAL	PART NO.	REV.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN 09FEB2007 G. Abraham	TE TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		CHK 12FEB2007 C. Goepfel		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD 13FEB2007 M. Bleicher	NAME	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES / WINKEL ±1.5°		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	ø4mm SOCKET CONTACT ø4mm Buchsenkontakt	
MATERIAL		WEIGHT GEWICHT	SIZE A3	RESTRICTED TO NUR FÜR
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE		0.8g	CAGE CODE 00779	1 OF 1
			DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	REV C
			1703420	
			CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG	
			SCALE MASSSTAB	
			5:1	
			SHEET BLATT	
			1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-1703420-2](#)