
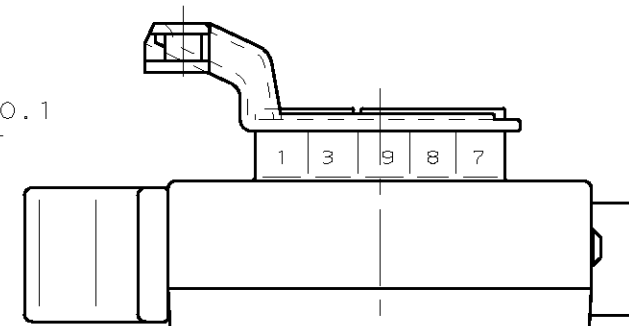
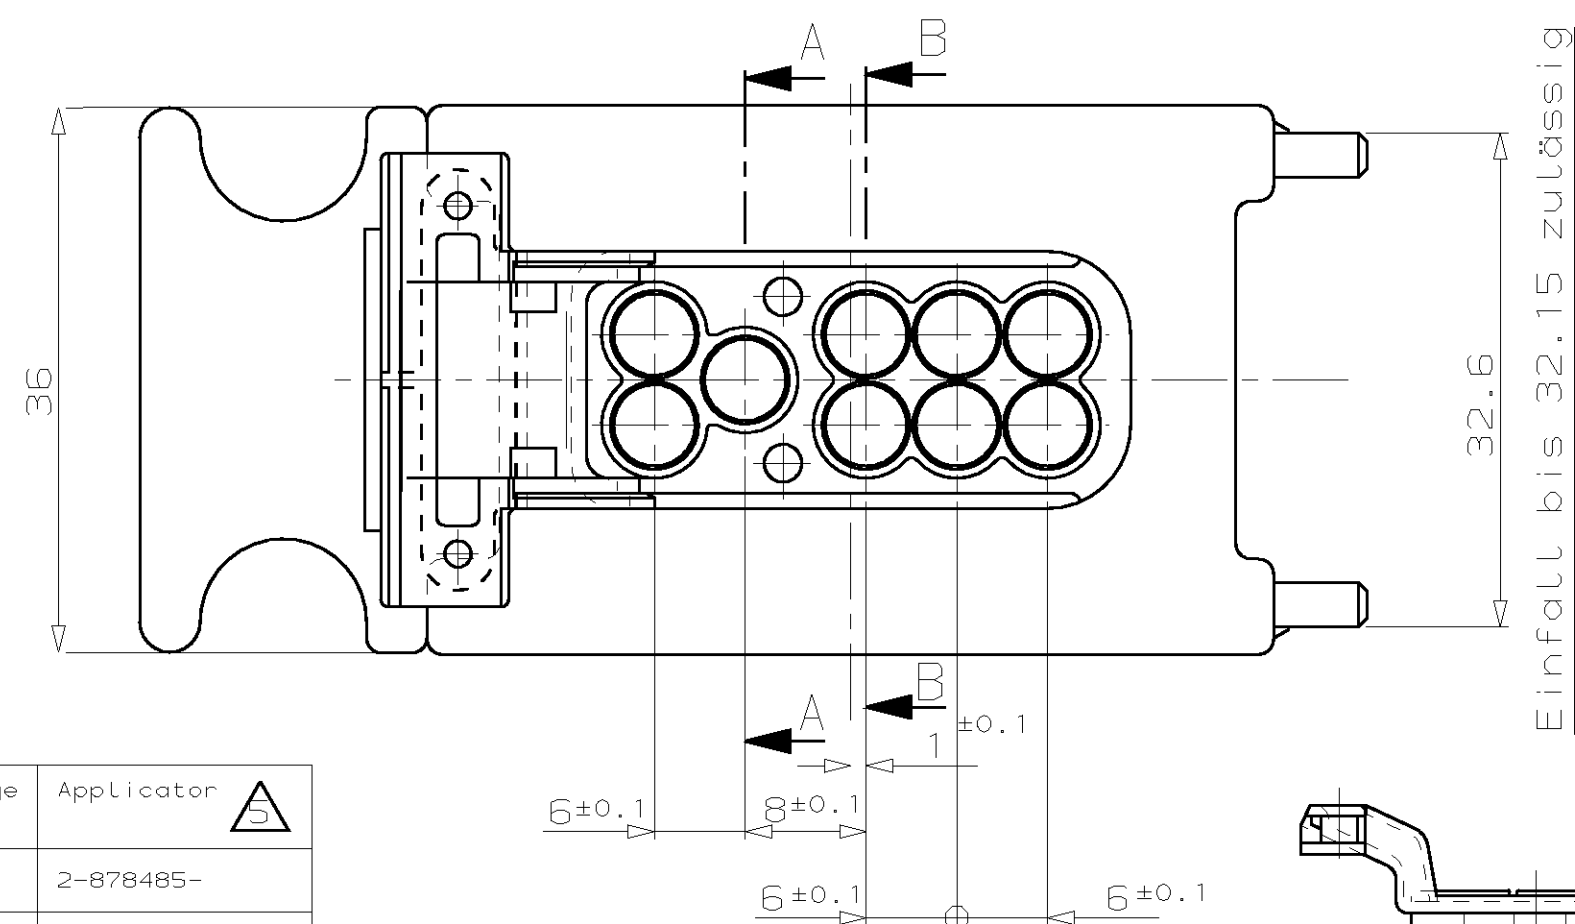
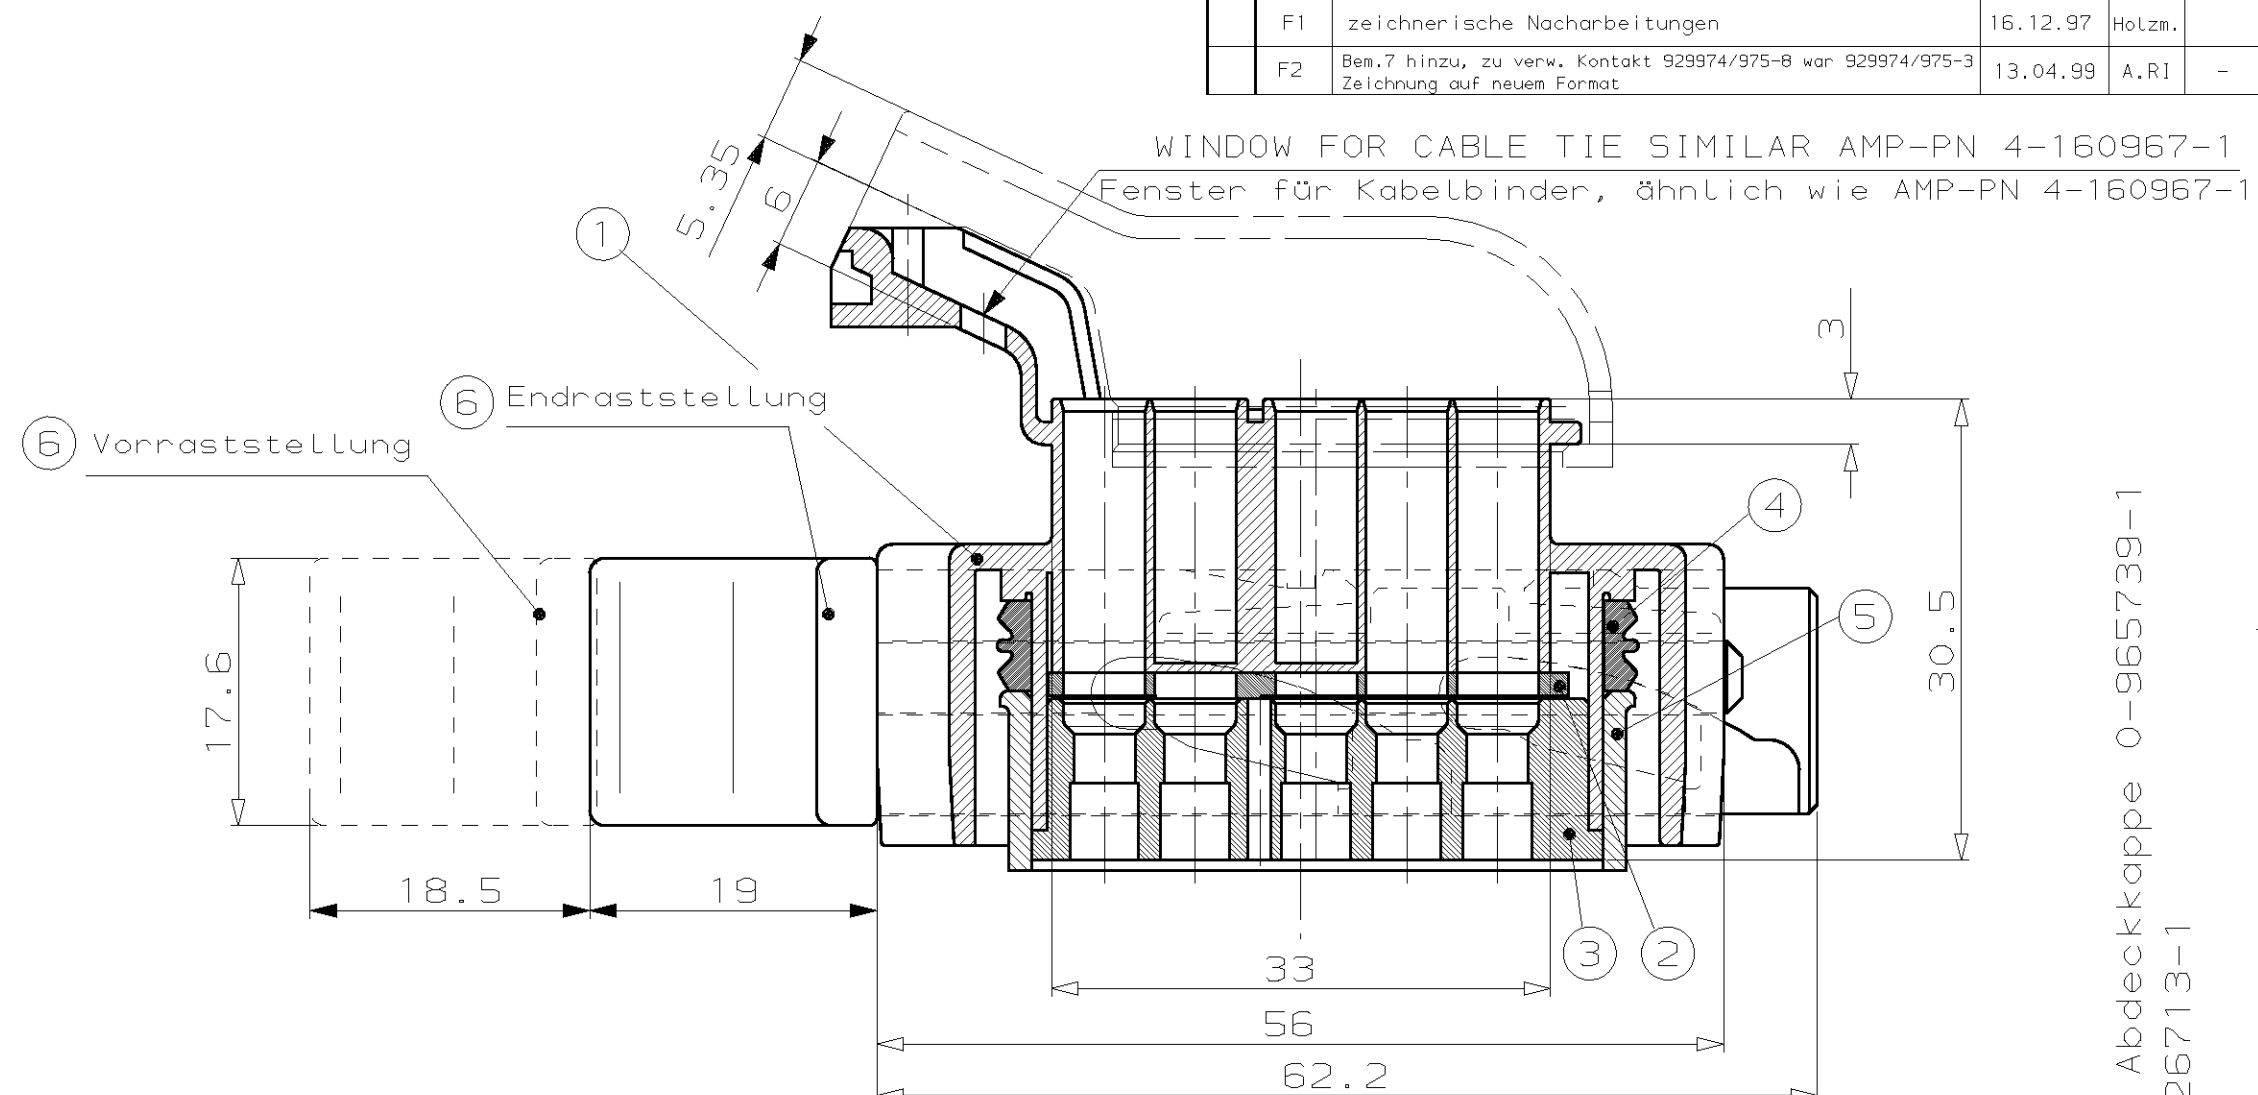
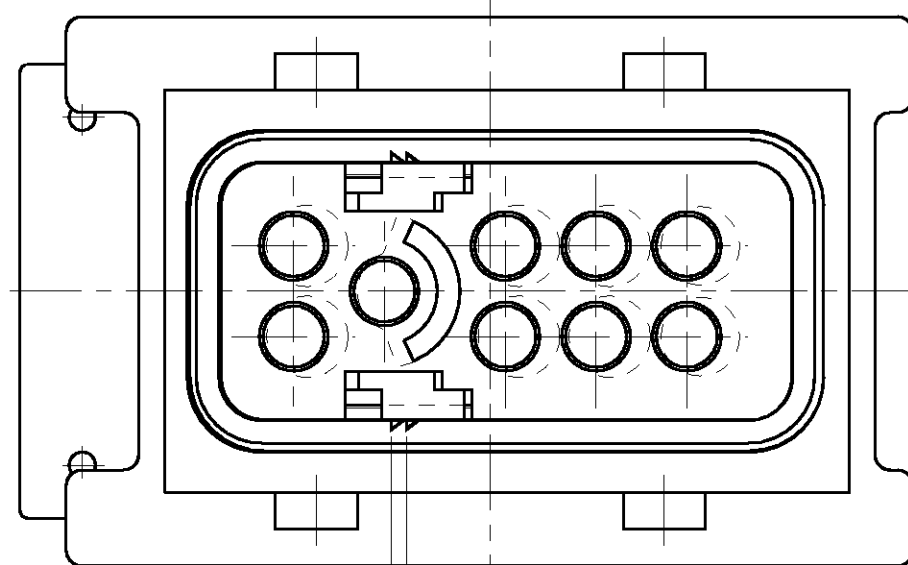
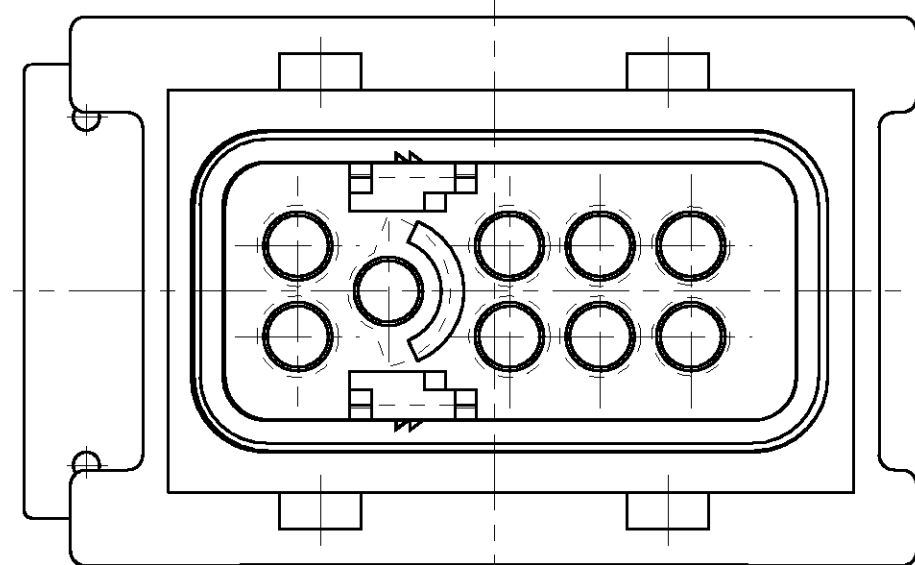


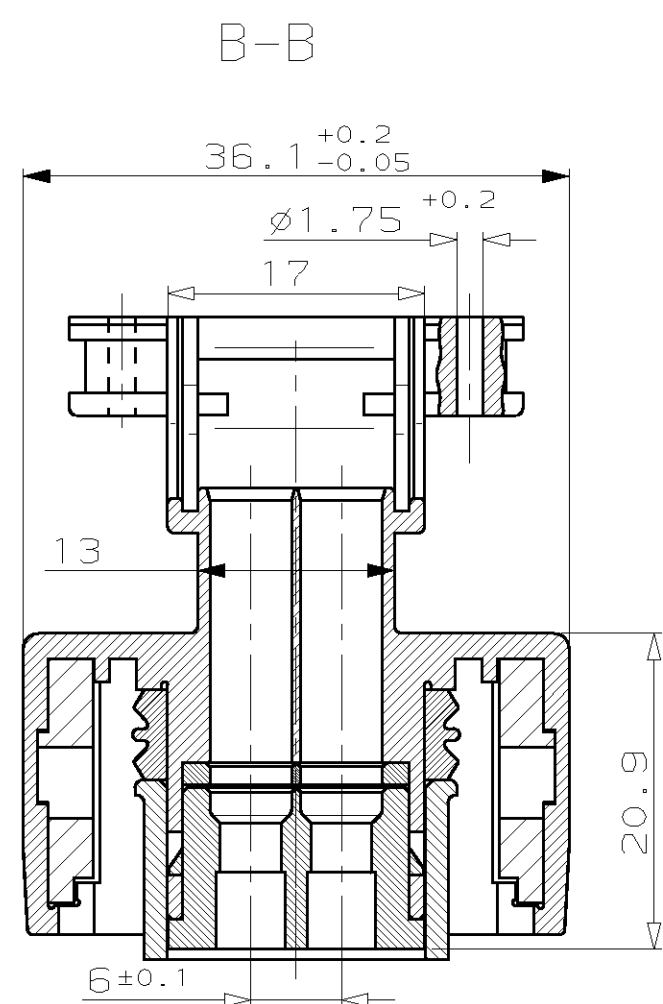

zu verwenden mit Abdeckkappe 0-965739-1
und Schraube 0-826713-1

Vorraststellung

Endraststellung

- 1 Einzelheit bei Kammer 3 und 9
- 2 Einzelheit bei Kammer 5 und 9
- 3 Alle Kammern offen
- 4 Einzelheit bei Kammer 3, 4 und 9
- 5 fehlende Strichzahl nach Art der Verarbeitungsmaschine
- 6 Zugfestigkeit für Kabelbinder max. 82N.
- 7 Max. Drehmoment für Schraube 826713-1 = 0.2Nm

zu verwendende Kontakte: (vergoldet)		Dichtung:	Blindstopfen	Handzange	Applicator 
0.5 ² - 1.0 ²	0-929974-8	828920-1	828922-1	734289-1	2-878485-
>1.0 ² - 2.5 ²	0-929975-8	828921-1		734289-2	2-878486-



Kontaktbestückungswerkzeug: 965702-1 f. Isol. $\phi \leq 2.1\text{mm}$

Kontaktanziehwerkzeug: 872070-1


Anwendung für Fa. Robert Bosch GmbH:
magnetventilgesteuerte Einspritzpumpe

gezeichnet 0-967354-1

94-52057-034	F	0-967354-4		6	1	Schieber	PA 66 GF30	schwarz	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE SICH TECHNISCHEN FORTSCHRITT BEIHEIN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGEWALTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE. DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. 150 8015  0 PLG ± 0.3 1 PLG 2 PLG ANGLES/WINKEL ± 3° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE	DWN Lower CHK M. Schwäger APVD - PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. - APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT - 11-DEC-94 31-MAR-95  AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen - NAME SOCKET HOUSING FOR ø2.5 MM, 9POS., ASSY Buchsengehaeue 2.5mm System, 9pol. Einzeladerabdichtung SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-967354 RESTRICTED TO NUR FUER -			
94-52057-033	F	0-967354-3		5	1	Sicherungsring	PA 66 GF13	schwarz					
94-52057-030	F	0-967354-2		4	1	Dichtung	Silikon	gelb					
94-52057-003	F	0-967354-1		3	1	Gehäuse	PA 66 GF13	schwarz					
				2	1	Retainer	PA 66 GF13	rot					
				1	1	Buchsengehäuse	PA 66 GF13	schwarz					
war Proj.- Nr.	REV	BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	-	-	CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG	MASSSTAB 2:1	BLATT 1 OF 2	REV F2

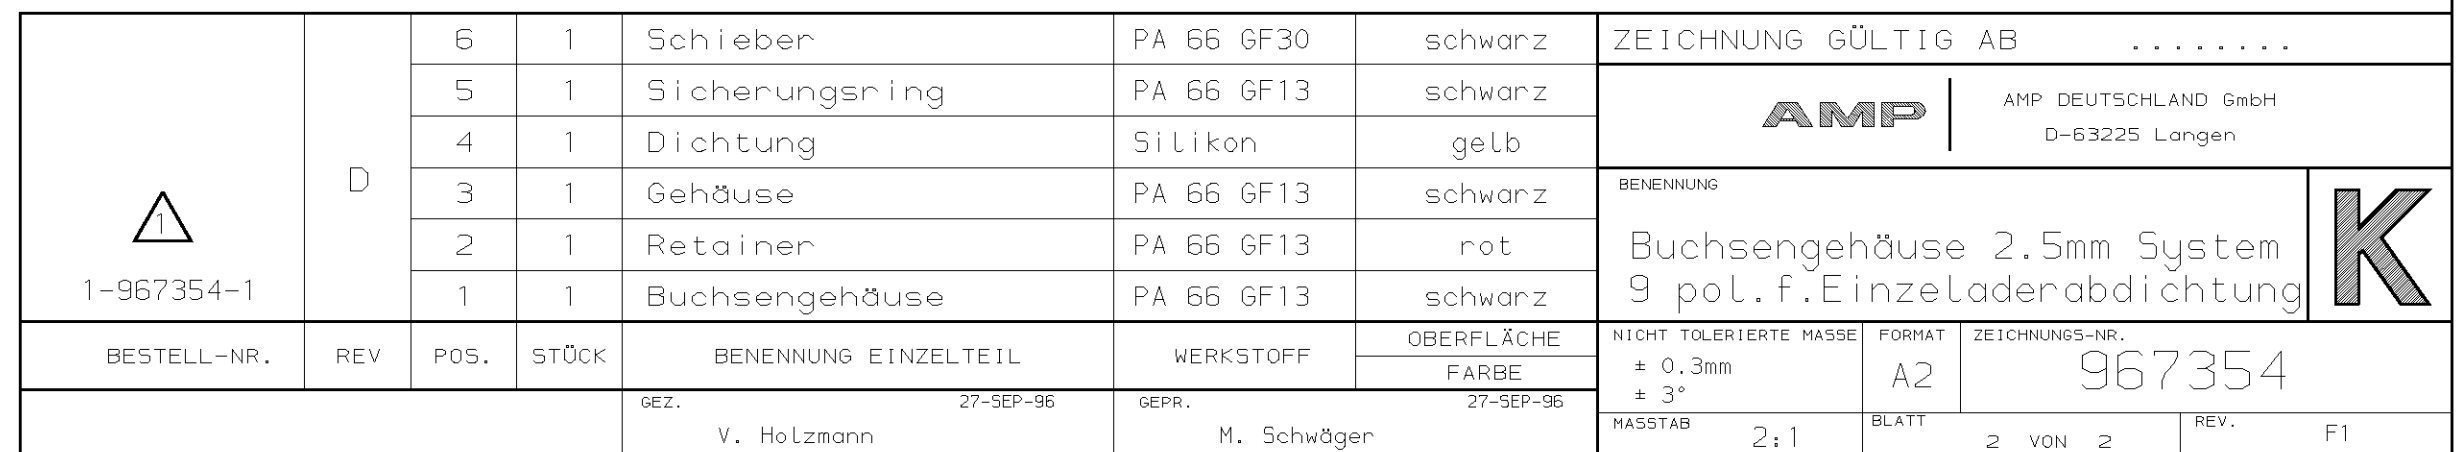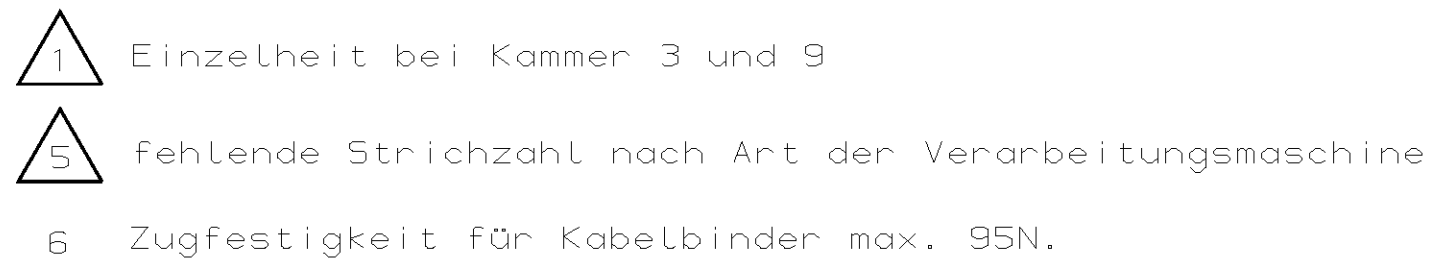

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
B	siehe Blatt 1	27.09.96	Holzmann
D	Zeichn. Anpassungen	24.02.97	Holzmann
E	Dichtung Pos.4 geändert (Farbe gelb)	23.07.97	Holzmann
F	Buchs,Gehs. mit Kabelbinder. Note 6 hinzu.	04.11.97	Holzmann
FI	zeichnerische Nacharbeiten	16.12.97	Holzmann

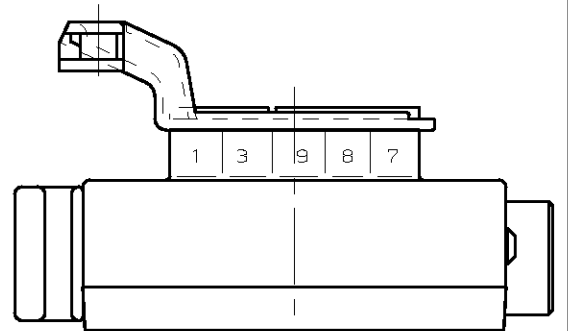

zu verwenden mit Abdeckkappe 0-965139-1
und Schraube 0-826713-1

Einfall bis 32.15 zulässig

gezeichnet 1-967354-1

A

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-967354-1](#)