
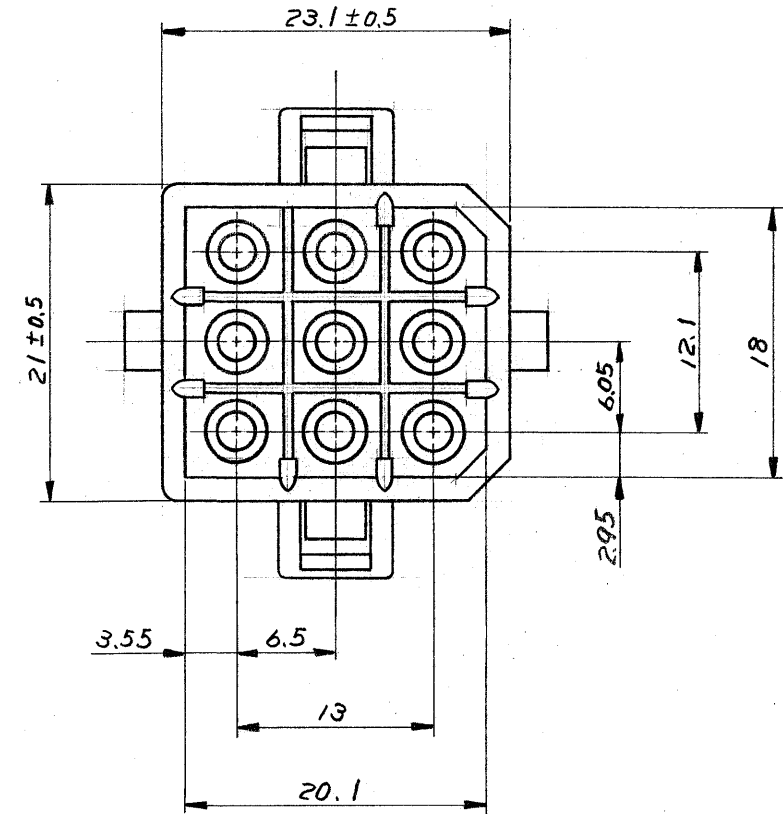
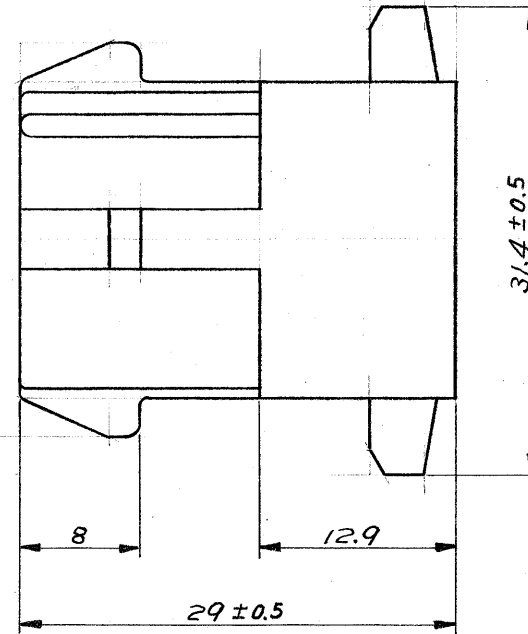


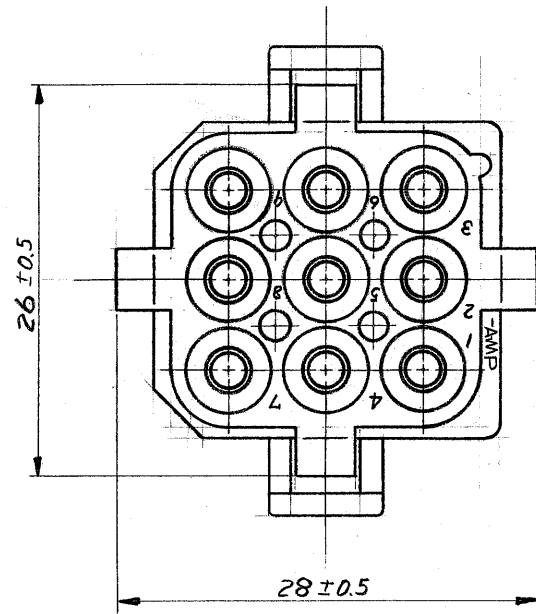

注 記:

1. 嵌合するプラグハウジングは型番 171267。
2. 使用端子は型番 61116, 61118。
3. 2本電線圧着した端子の使用は不可。

	黒	1-171268-9
	灰	1-171268-8
	紫	1-171268-7
	青	1-171268-6
	緑	1-171268-5
	黄	1-171268-4
	橙	1-171268-3
	赤	1-171268-2
	茶	1-171268-1
	自然色	171268-1

材料 (MATERIAL)		公差 (TOLERANCE)		名称 (NAME)	
66 ナイロン		一般公差 TOLERANCE ± 0.4 EXCEPT ± 1.0 AS NOTED		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
色 (COLOR)		色 (COLOR)		番号 (NUMBER)	
表 参 照		9極 Mイテンロック キャップハウジング		C-171268	
DR. 6-26 '75 R. NISHIMURA		SIZE B LOC J		REV. D	
CHK. Miyamura 7/14/75		尺度 (SCALE) 2-1		SHEET	
DE. 7-15					
APP. 7-15					

D	ECN J5-3714 (REV. C)	R.N.	7/14/75
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK. DATE

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[171268-1](#)