



X

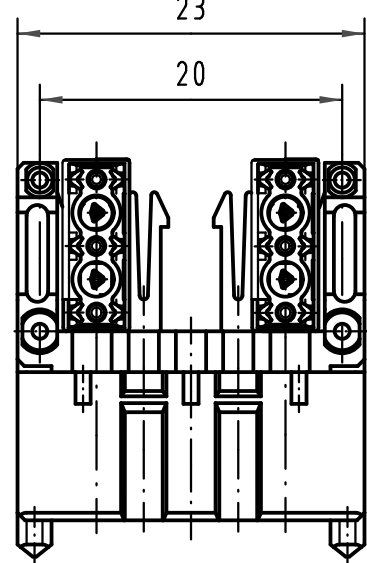


max. 24, 15

13

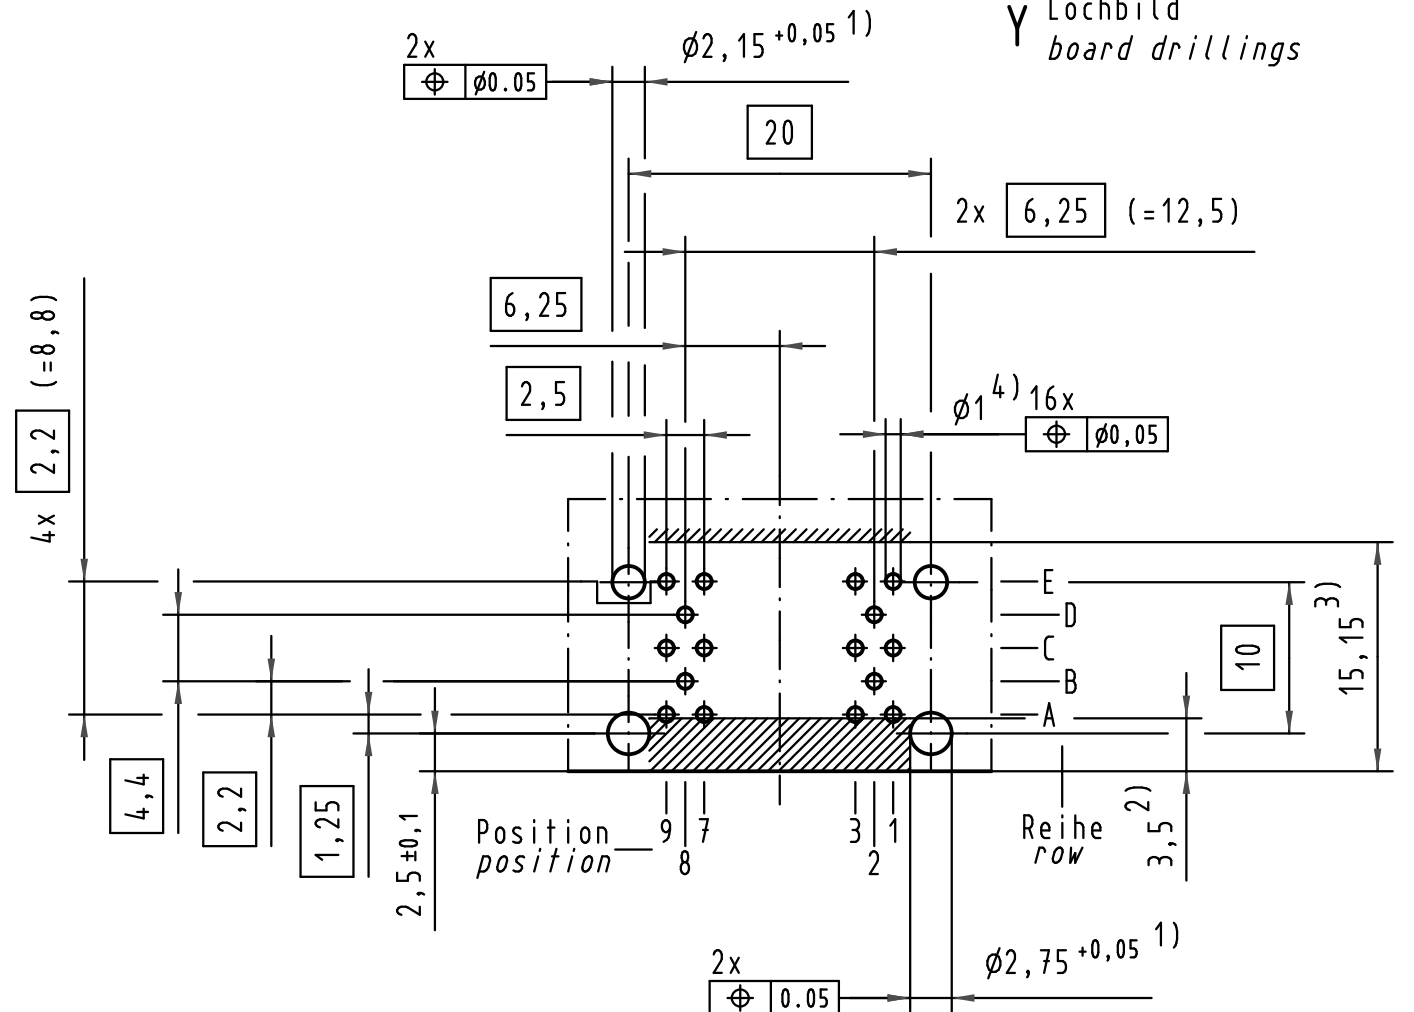

- 5) Einpreßzone in beliebiger Winkellage zur Längsachse möglich
- 5) *press-in-zone in any angular position related to it's longitudinal axis possible*
- 4) Für Einpreßverbindung DIN 41611-5-EE 1.0-AC
- 4) *for press-in connection DIN 41611-5-EE 1.0-AC*
- 3) Bauteilegrenze (gilt für beide Leiterplattenseiten)
- 3) *limit area of components (valid for both pcb-sides)*
- 2) Frei von Leiterbahnen, ausgenommen Anschlußaugen
- 2) *no tracks, except solder eyes*
- 1) Löcher nicht metallisiert
- 1) *non-metallized drillings*

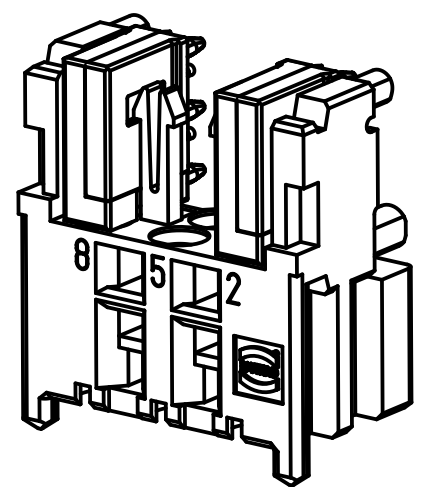

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances		
34650	11.02.08	Hage.		Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 5:1	Mini-Koax-Modul, 1SU-gewinkelt 4x50 Ohm, (2 Doppelk.), Einpreßtechnik <i>mini-coax-module, 1SU-right angled 4x50 Ohm, (2 twin-con.), press-in</i>	
21883	11.06.97	Rie.	Detail.	20.07.93	Rie.			
20719	29.07.96	Rie.	Insp.	20.07.93	Pa.			
18521	16.02.95	Hm	Stand.					
17169	06.07.94	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 07 31 900 0022	Blatt/ page 
14330								
Mod.	Dat.	Name						
						Sub.		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:

07319000022