

4

3

2

1








REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	M5	REVISED	ECR-16-003345	01JUN2017	KF TK

D



C

B

A

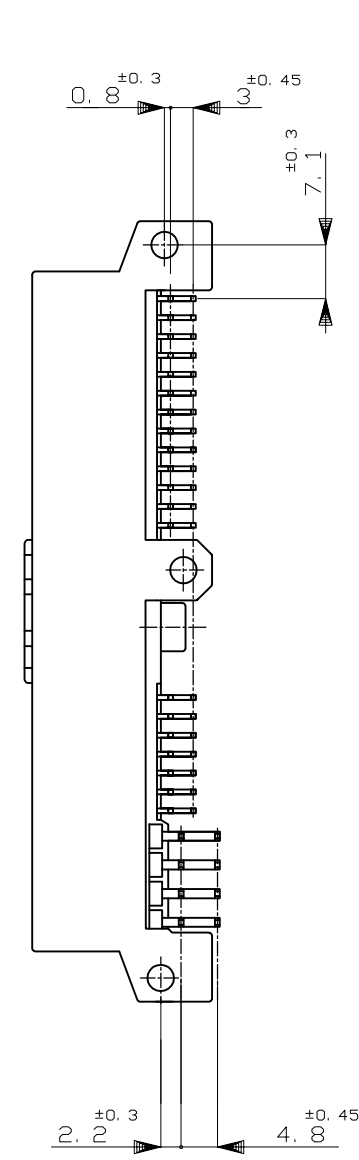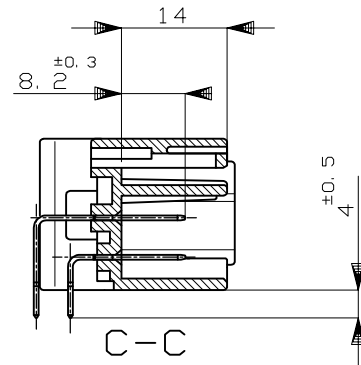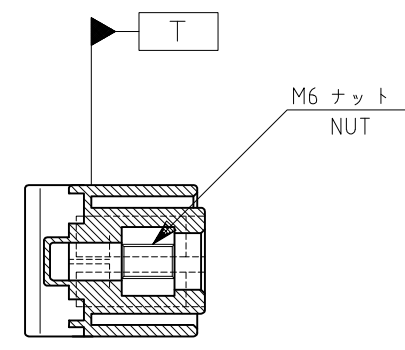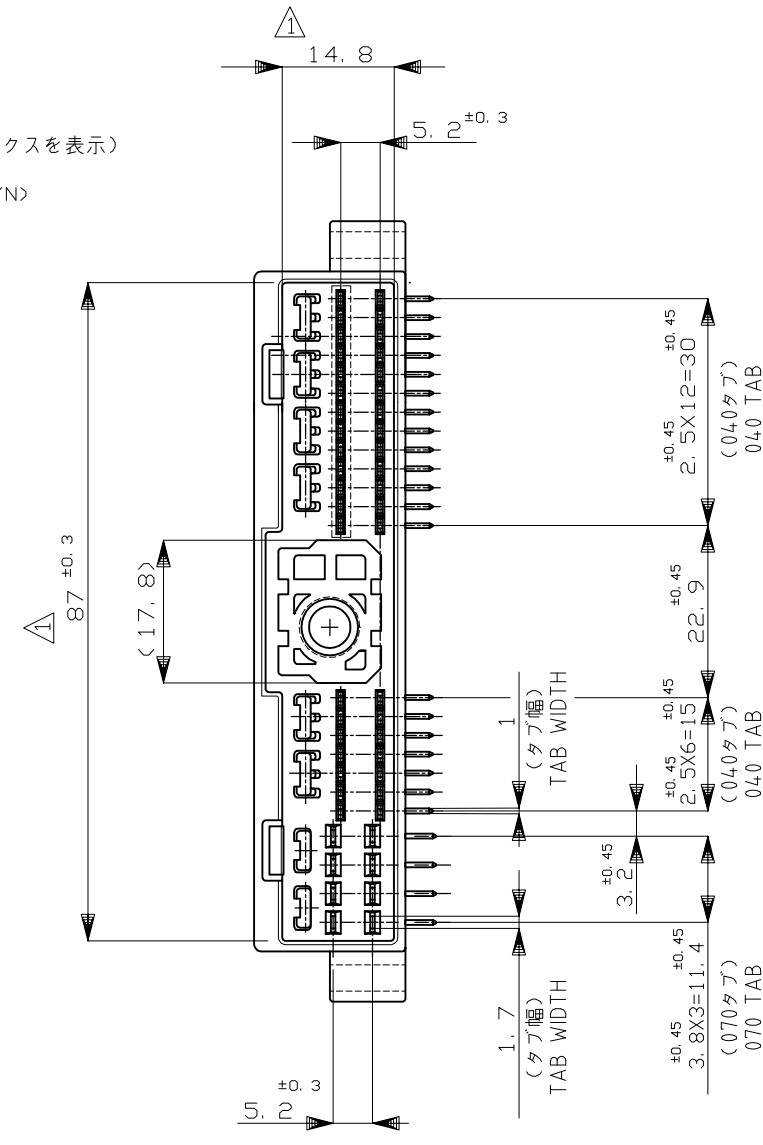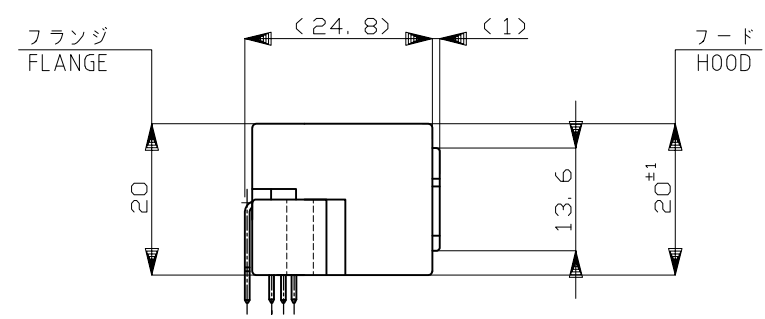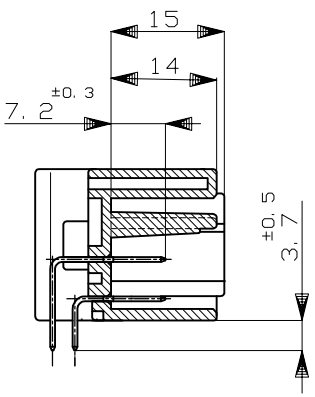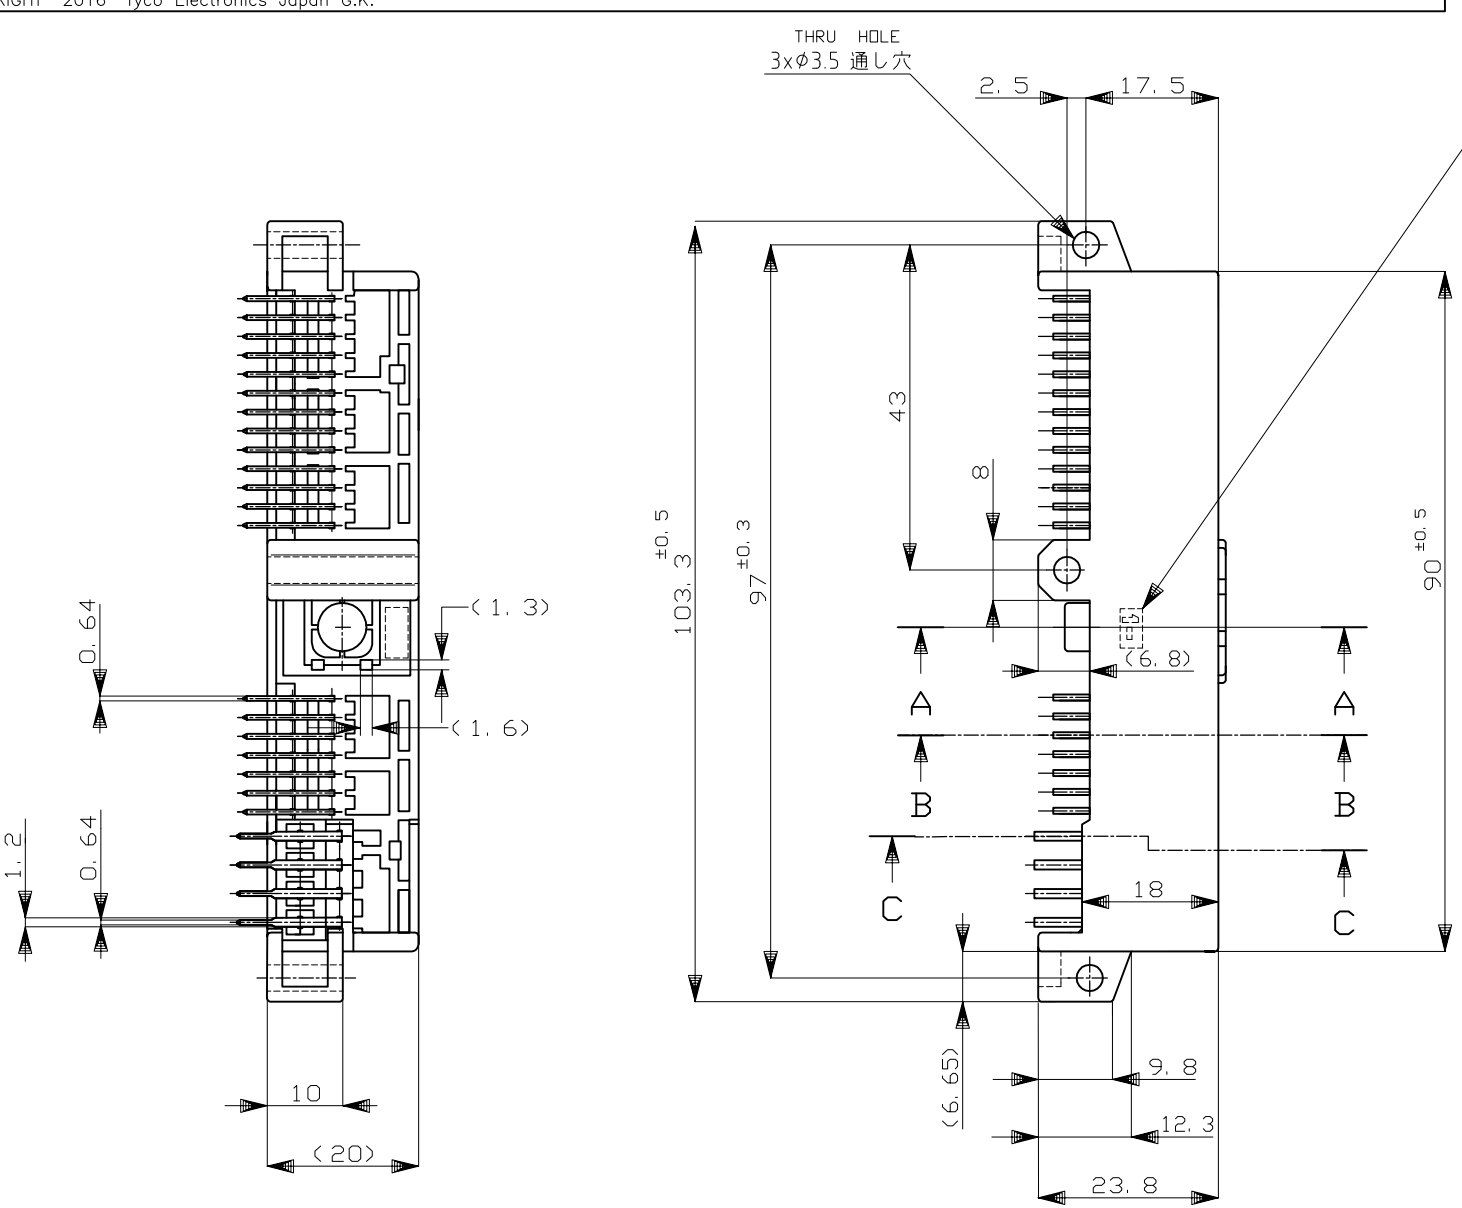

- ① T 面より2mmの範囲で測定
- 2. 適用プリント基板厚：1.6mm
- 3. 推奨取付ネジ；呼び3mmの小ネジ
または、呼び4mmのタッピンネジ
- ④ 全面ニッケルメッキ上に接触部分は金メッキ
ハンダ付部は、ハンダメッキ
- ⑤ 回路番号（下図参照）
- ① TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM T
- 2. APPLICABLE P.C.BOARD THICKNESS；1.6mm
- 3. RECOMMENDED MOUNTING SCREW；3mm DIA.
SMALL SCREW & NUT OR 4mm DIA. TAPPING SCREW.
- ④ GOLD PLATING FOR CONTACT AREA AND TIN-LEAD
PLATING FOR SOLDERING AREA OVER ALL-OVER
NICKEL PLATING.
- ⑤ CIRCUIT NUMBER (SEE BELOW)

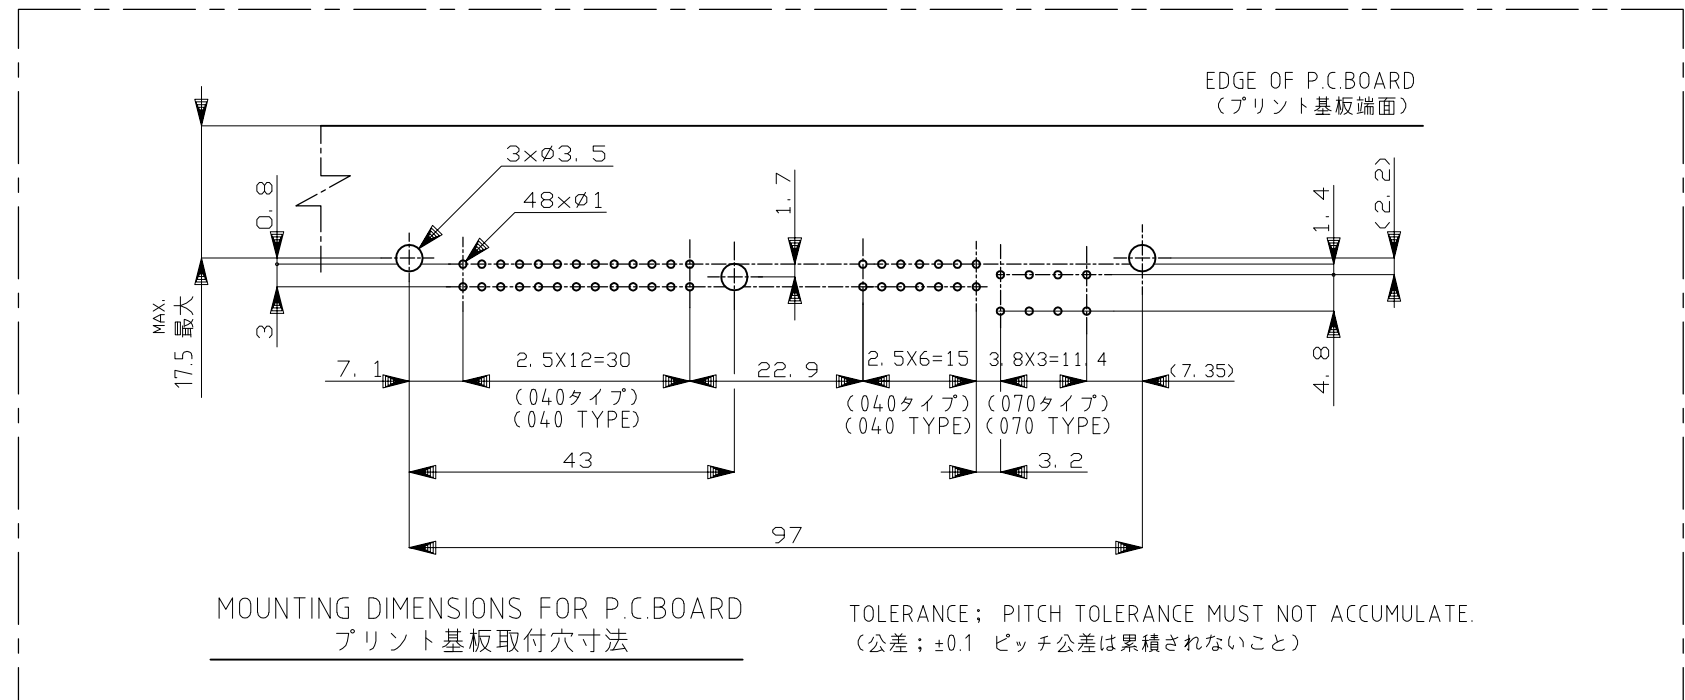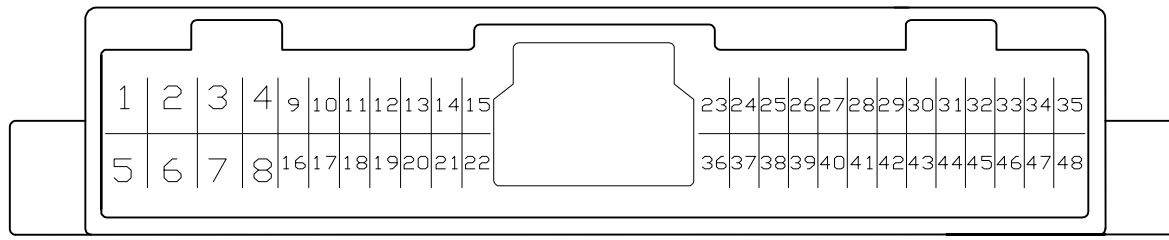

TOLERANCE； PITCH TOLERANCE MUST NOT ACCUMULATE.
(公差；±0.1 ピッチ公差は累積されないこと)

—//—	—//—	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 7	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 1	7,24,27,28,34, 38,40,47	NATURAL 自然色	4-5174831-1
3-5179930-5	3-5178995-5	PRE-TIN × 33	PRE-TIN × 33	PRE-TIN × 7			BLUE 青色	3-5174831-5
5179930-5	5178995-5	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 1	PRE-TIN × 8		34	BLUE 青色	5174831-5
3-179930-5	3-178995-5	PRE-TIN × 39	PRE-TIN × 39	PRE-TIN × 8		23~35	BLUE 青色	5174831-5
—//—	2-178995-5	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 13	PRE-TIN × 8		34	BLUE 青色	3-174831-5
—//—	178995-5	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 1	PRE-TIN × 8		—//—	BLUE 青色	2-174831-5
		PRE-TIN × 39	PRE-TIN × 39	PRE-TIN × 8		23~35	BLUE 青色	174831-5
		PRE-TIN × 40	PRE-TIN × 40	PRE-TIN × 8			BLUE 青色	
		TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 13	PRE-TIN × 8			BLUE 青色	
		PRE-TIN × 27	PRE-TIN × 27	PRE-TIN × 8			BLUE 青色	
通い箱入品 (プラスチック箱) (CIRCULATE BOX)	プラスチックトレー梱包品 (PACKING FORM BLISTER)	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	△ GOLD PLATED CIRCUIT NO. 金めっき回路番号	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
		CONTACT FINISH (040 TAB) コンタクト仕上	CONTACT FINISH (070 TAB) コンタクト仕上	CONTACT FINISH (070 TAB) コンタクト仕上	CONTACT FINISH (070 TAB) コンタクト仕上			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.SHINOHARA 15DEC10	TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK K.BETSUI 15DEC10			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APVD K.BETSUI 15DEC10			
PRODUCT SPEC		NAME			
APPLICATION SPEC		48POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY 040 SERIES CENTER LOCK CONNECTOR			
SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
WEIGHT 32.5 g		A2	00779	C=174831	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1		SHEET 1 of 1	
		REV M5			

一般公差 GENERAL TOLERANCE	0<X< 10 : ±0.2 10<X< 30 : ±0.25 30<X<100 : ±0.3 ANGLES : ±3°
---------------------------	---

MATERIAL	HOUSING: PBT CONTACT: BRASS NUT: STEEL
----------	--

FINISH	—
--------	---

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-174831-5](#)