

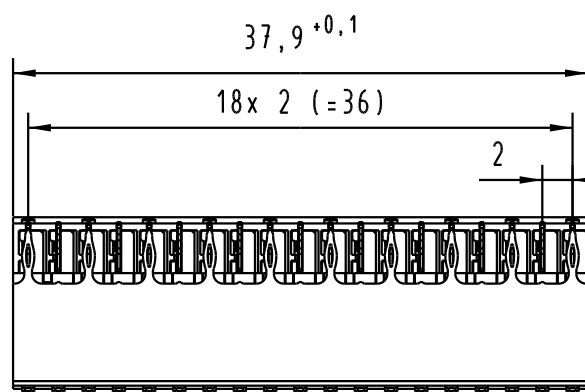
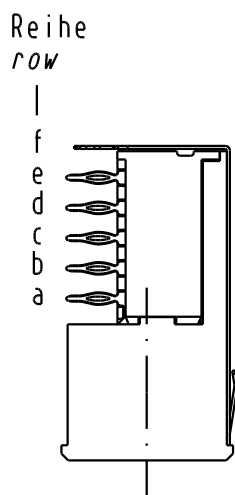
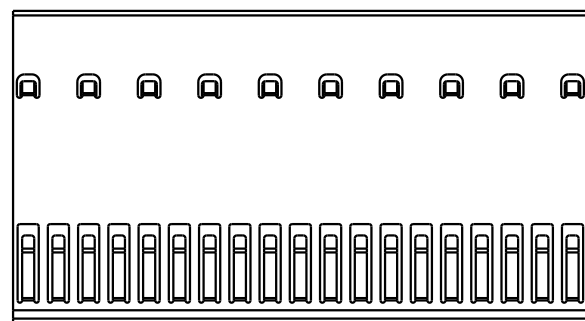
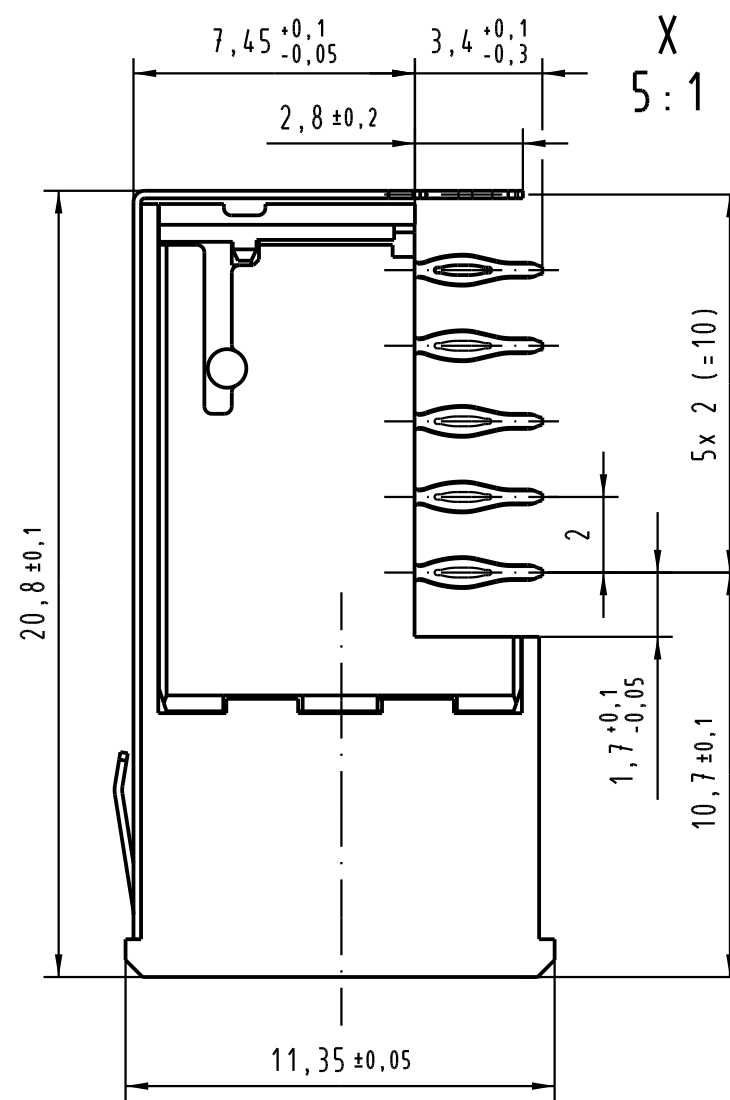
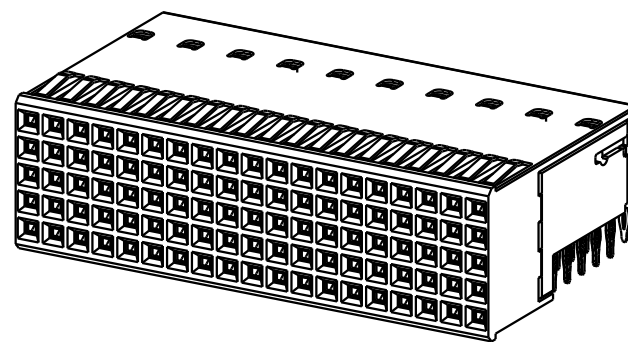


Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved

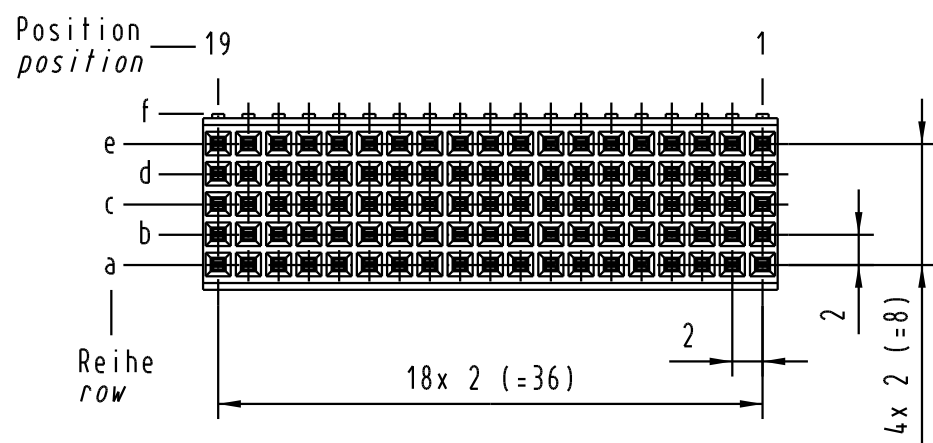

**Lochbild
board drillings**

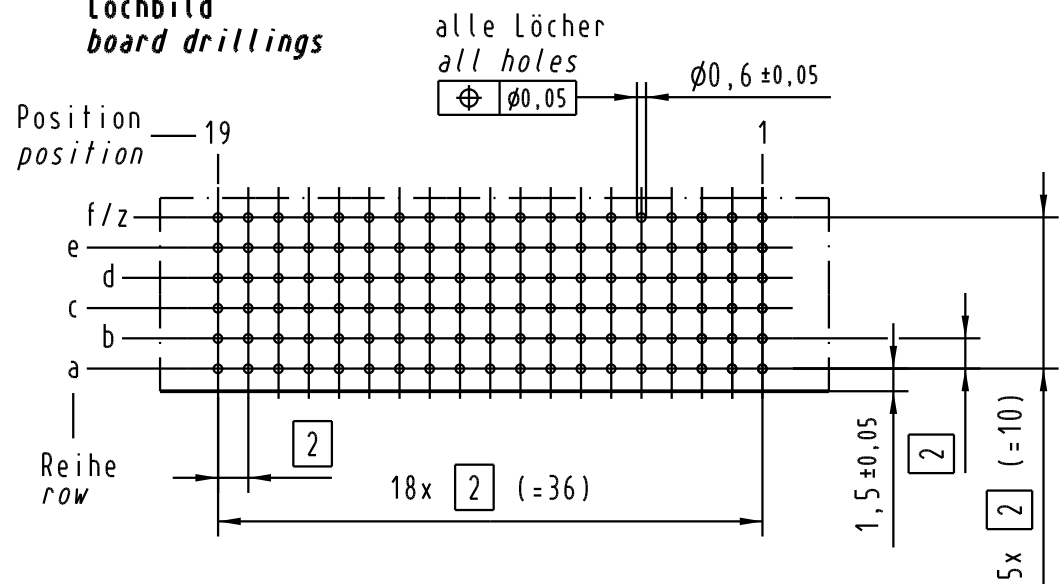

Bohrlochdurchmesser: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm
 drill hole dia.: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
 through hole dia. (after plating): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm

17 25 095 <u>4</u> 102	—	min. 0,76 μ m (30 μ m) Au über/over min. 1,27 μ m (50 μ m) Ni
17 25 095 <u>2</u> 102	2	Au über/over Ni
17 25 095 <u>1</u> 102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
						Maßstab/Scale 2:1 (5:1)	har-bus HM Federleiste, Typ B-19, 95 pol. mit Schirmblech Reihe-f har-bus HM female connector, type B-19, 95 pol. with shield row-f	
			Dat.	Name				
			Detail.	30.06.99	Hm			
			Insp.	30.06.99	Ko			
32387	18.11.04	Hl.	Stand.					
29412	07.05.01	Lk						
28494	21.09.00	Koe						
25016								
Mod.	Dat.	Name	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 17 25 095 x102	
							Sub.	Blatt/page

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[17250951102](#)