



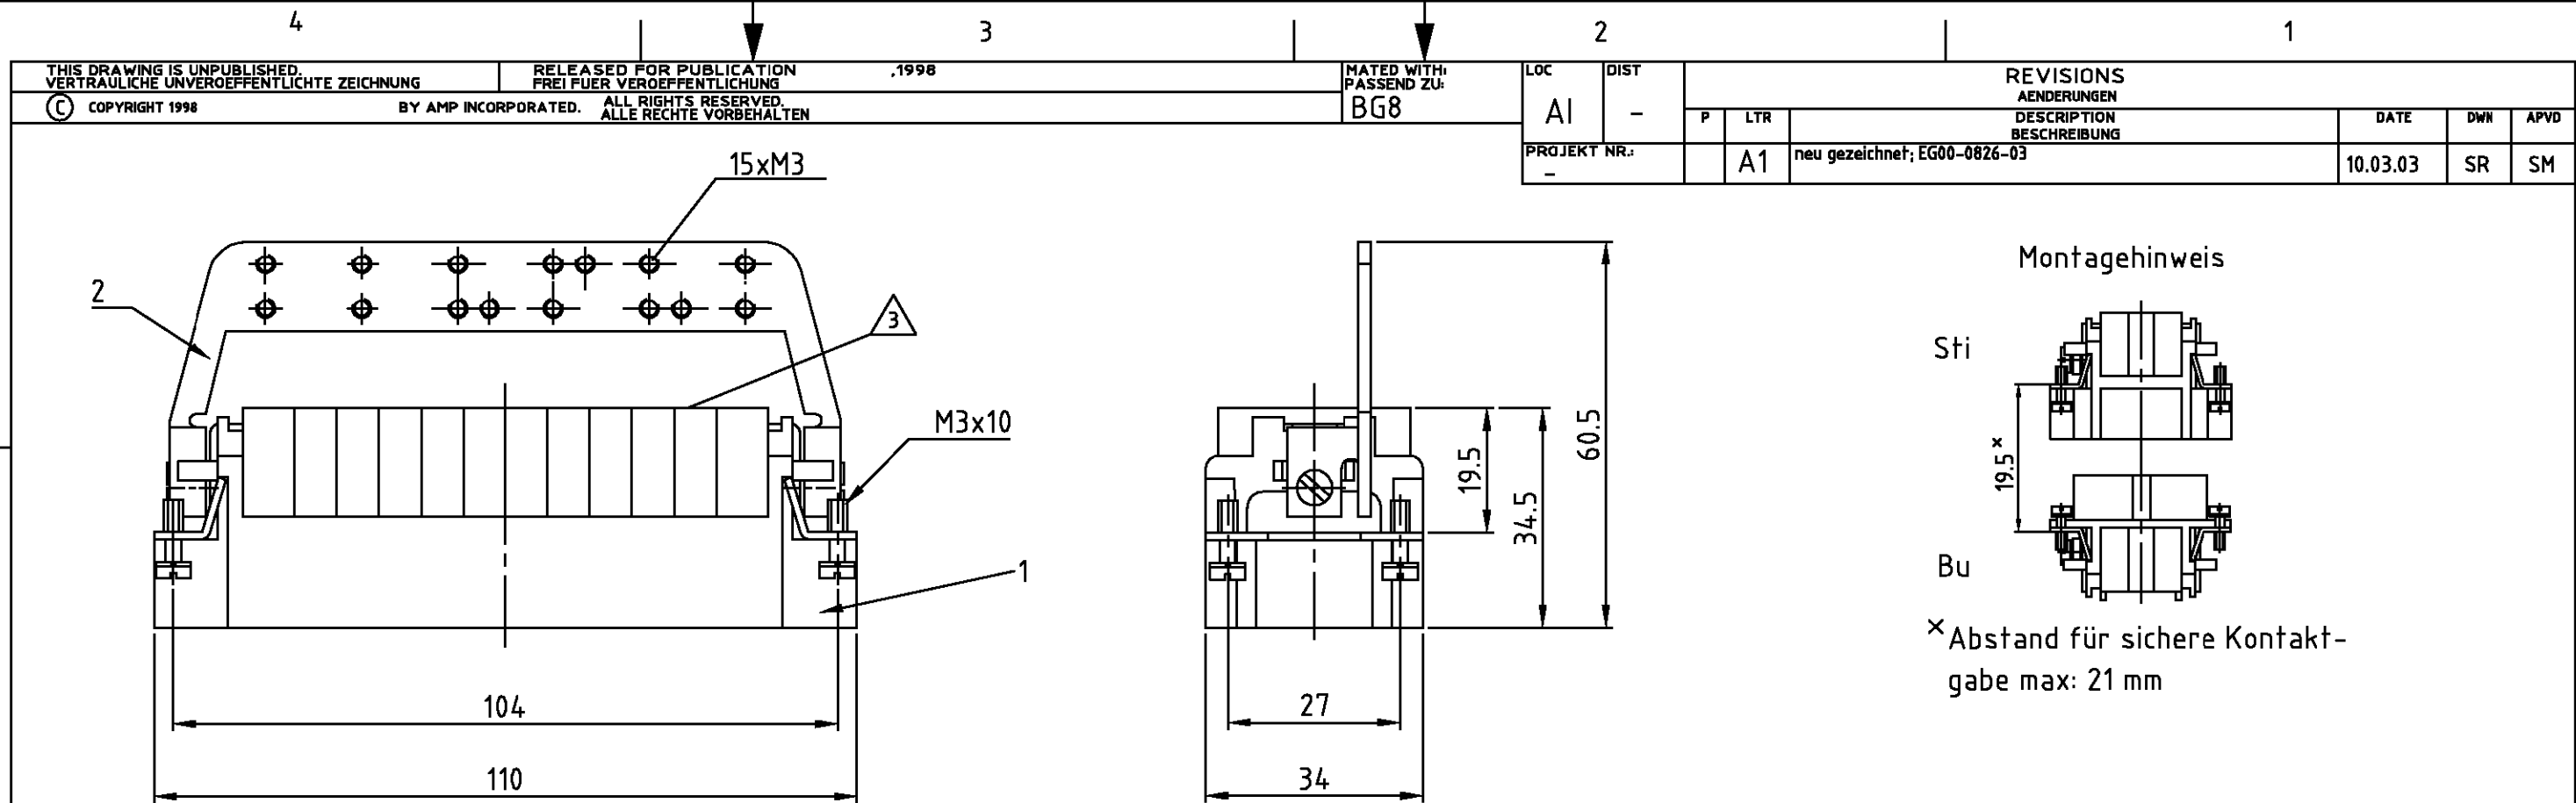


Kontaktanordnung
Contact arrangement

Ansicht Anschlußseite
view from termination side

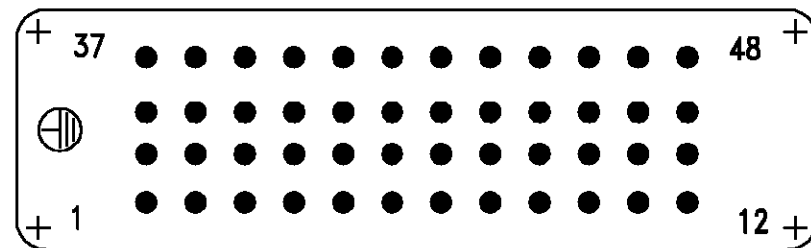

Montageausschnitt
Panel cut-out for contact insert

bei Verwendung ohne Gehäuse
when used without housing

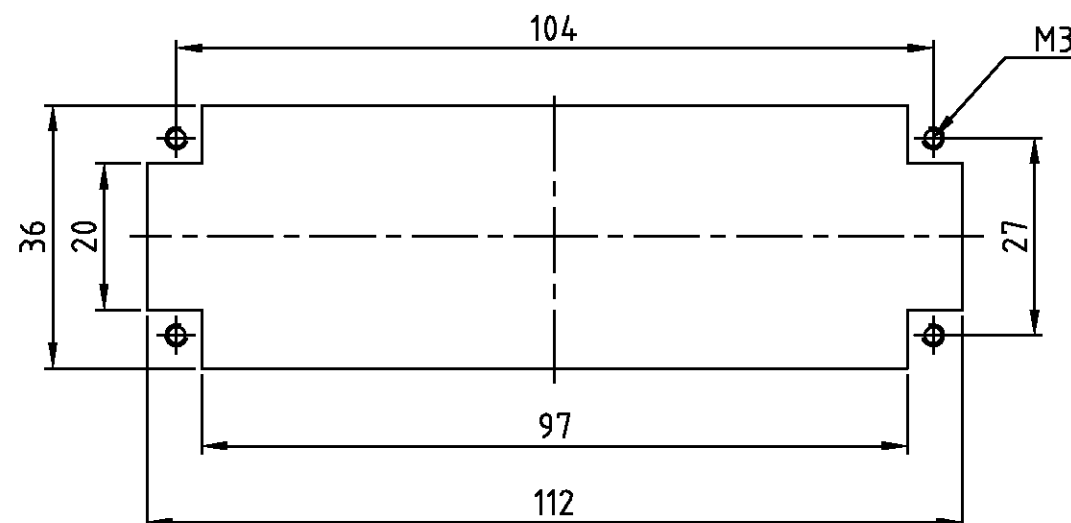

- Notes,
- ① Material: insert, PBT
UL-File Nr.: E41613(M)
 - ② Finish: contact; Ag, Au
 - ③ The max. wire isolation
dia is 4.7mm

- Bemerkungen,
- ① Material: Einsatz: PBT
UL-File Nr.: E41613(M)
 - ② Oberfläche: Kontakte; Ag, Au
 - ③ Der max. zulässige
Außendurchmesser der Leiterisolation
beträgt 4.7mm

1	Schirmbügel	stahl/steel	verzinkt	blau/blue	2	-
1	Stifteinsatz HVT.48 Crimp	①		dunkelgrau	1	-
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	SURFACE/OBERFLÄCHE	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
HVT.48.Sti.C/SB	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESER ZEICHNUNGSKOPF WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIG LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN	10.03.2003	AMP HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany	
	DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		CHK	10.03.2003		
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL GEMEINTOLERANZEN		APVD	-	Male insert HVT.48.Sti.C/SB Stifteinsatz HVT.48.Sti.C/SB	
	n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140 0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC ANGLES / WINKEL # FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	-		
MATERIAL		WEIGHT GEWICHT	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	-	SIZE A3	CAGE CODE 00779
① ④		② ⑤	CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR
			SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT	OF VON 1	REV. A1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-1104036-3](#)