


1
2
3
4
5
6
7
8

累積ピッチ公差は 20ピッチで $\pm 1\text{mm}$ とする。
 ACCUMULATING TOLERANCE: $\pm 1\text{ mm}/20\text{ PITCH}$
 測定位置はコネクタ端面とする。
 MEASURING POINT: CONN. END
 はり付けテープは台紙からはみ出さないこと。
 TAPE MUST NOT PROTRUDE FROM MOUNTING PAPER.
 測定位置はテーピングの上端とし、リード線の
 MEASURING POINT: THE TOP OF TAPING. AND THE CENTER LINE OF
 中心線との間隔とする。
 LEAD WIRE IN BETWEEN.
 12.7 PITCH 寸法の中心値を基準とする。
 BE BASED ON THE CENTER 12.7 mm PITCH DIMENSION.
 インサートピン硬さ : 1/4 H
 INSERT PIN HARDNESS: 1/4 H
 ばら状コネクタ型番 : □-177537-□
 L/P CONN P/N : □-177537-□
 ポスト仕上げ: 錫めっき
 POST FINISH : PRE-TIN



7.5	17.5	22.5	8					
5.0	15.0	20.0	7					
5.0	12.5	17.5	6					
2.5	10.0	15.0	5					
2.5	7.5	12.5	4					
—//—	5.0	10.0	3					
—//—	2.5	7.5	2					
C	B	A	極数 Pos.	色 COLOR	テーピング 仕様 TAPING TYPE	数量 個 QTY	コネクタ型番 L/P CONN	テーピング 型番 ON TAPING P/N

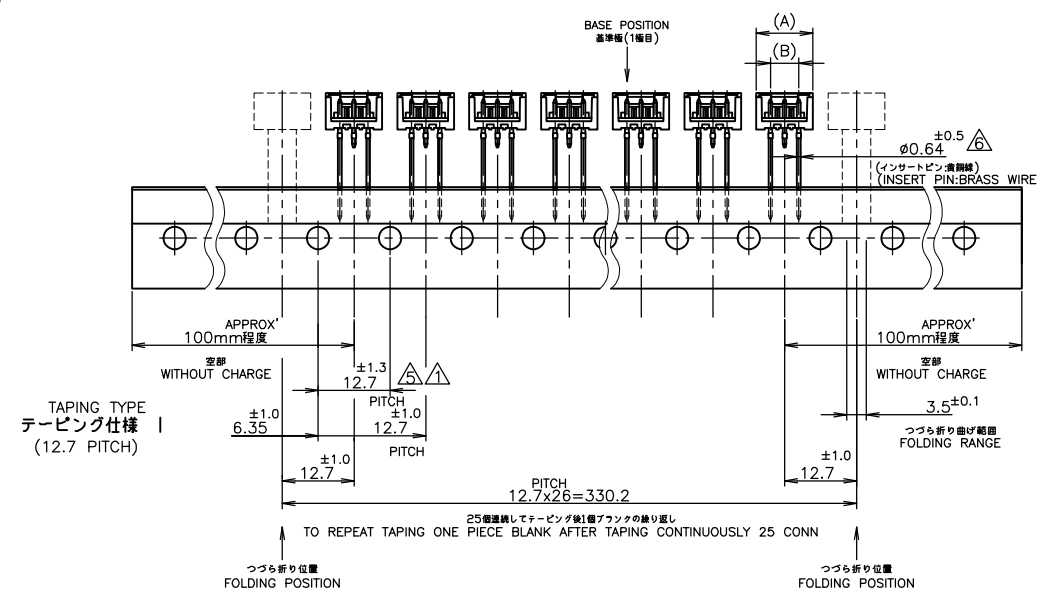

TE Connectivity

ON TAPING(RADIAL)
2.5mm PITCH METRIC INTERCONNECT SYSTEM


SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-177538	—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
尺度 NTS

SHEET 1 OF 2

REV	F1
-----	----

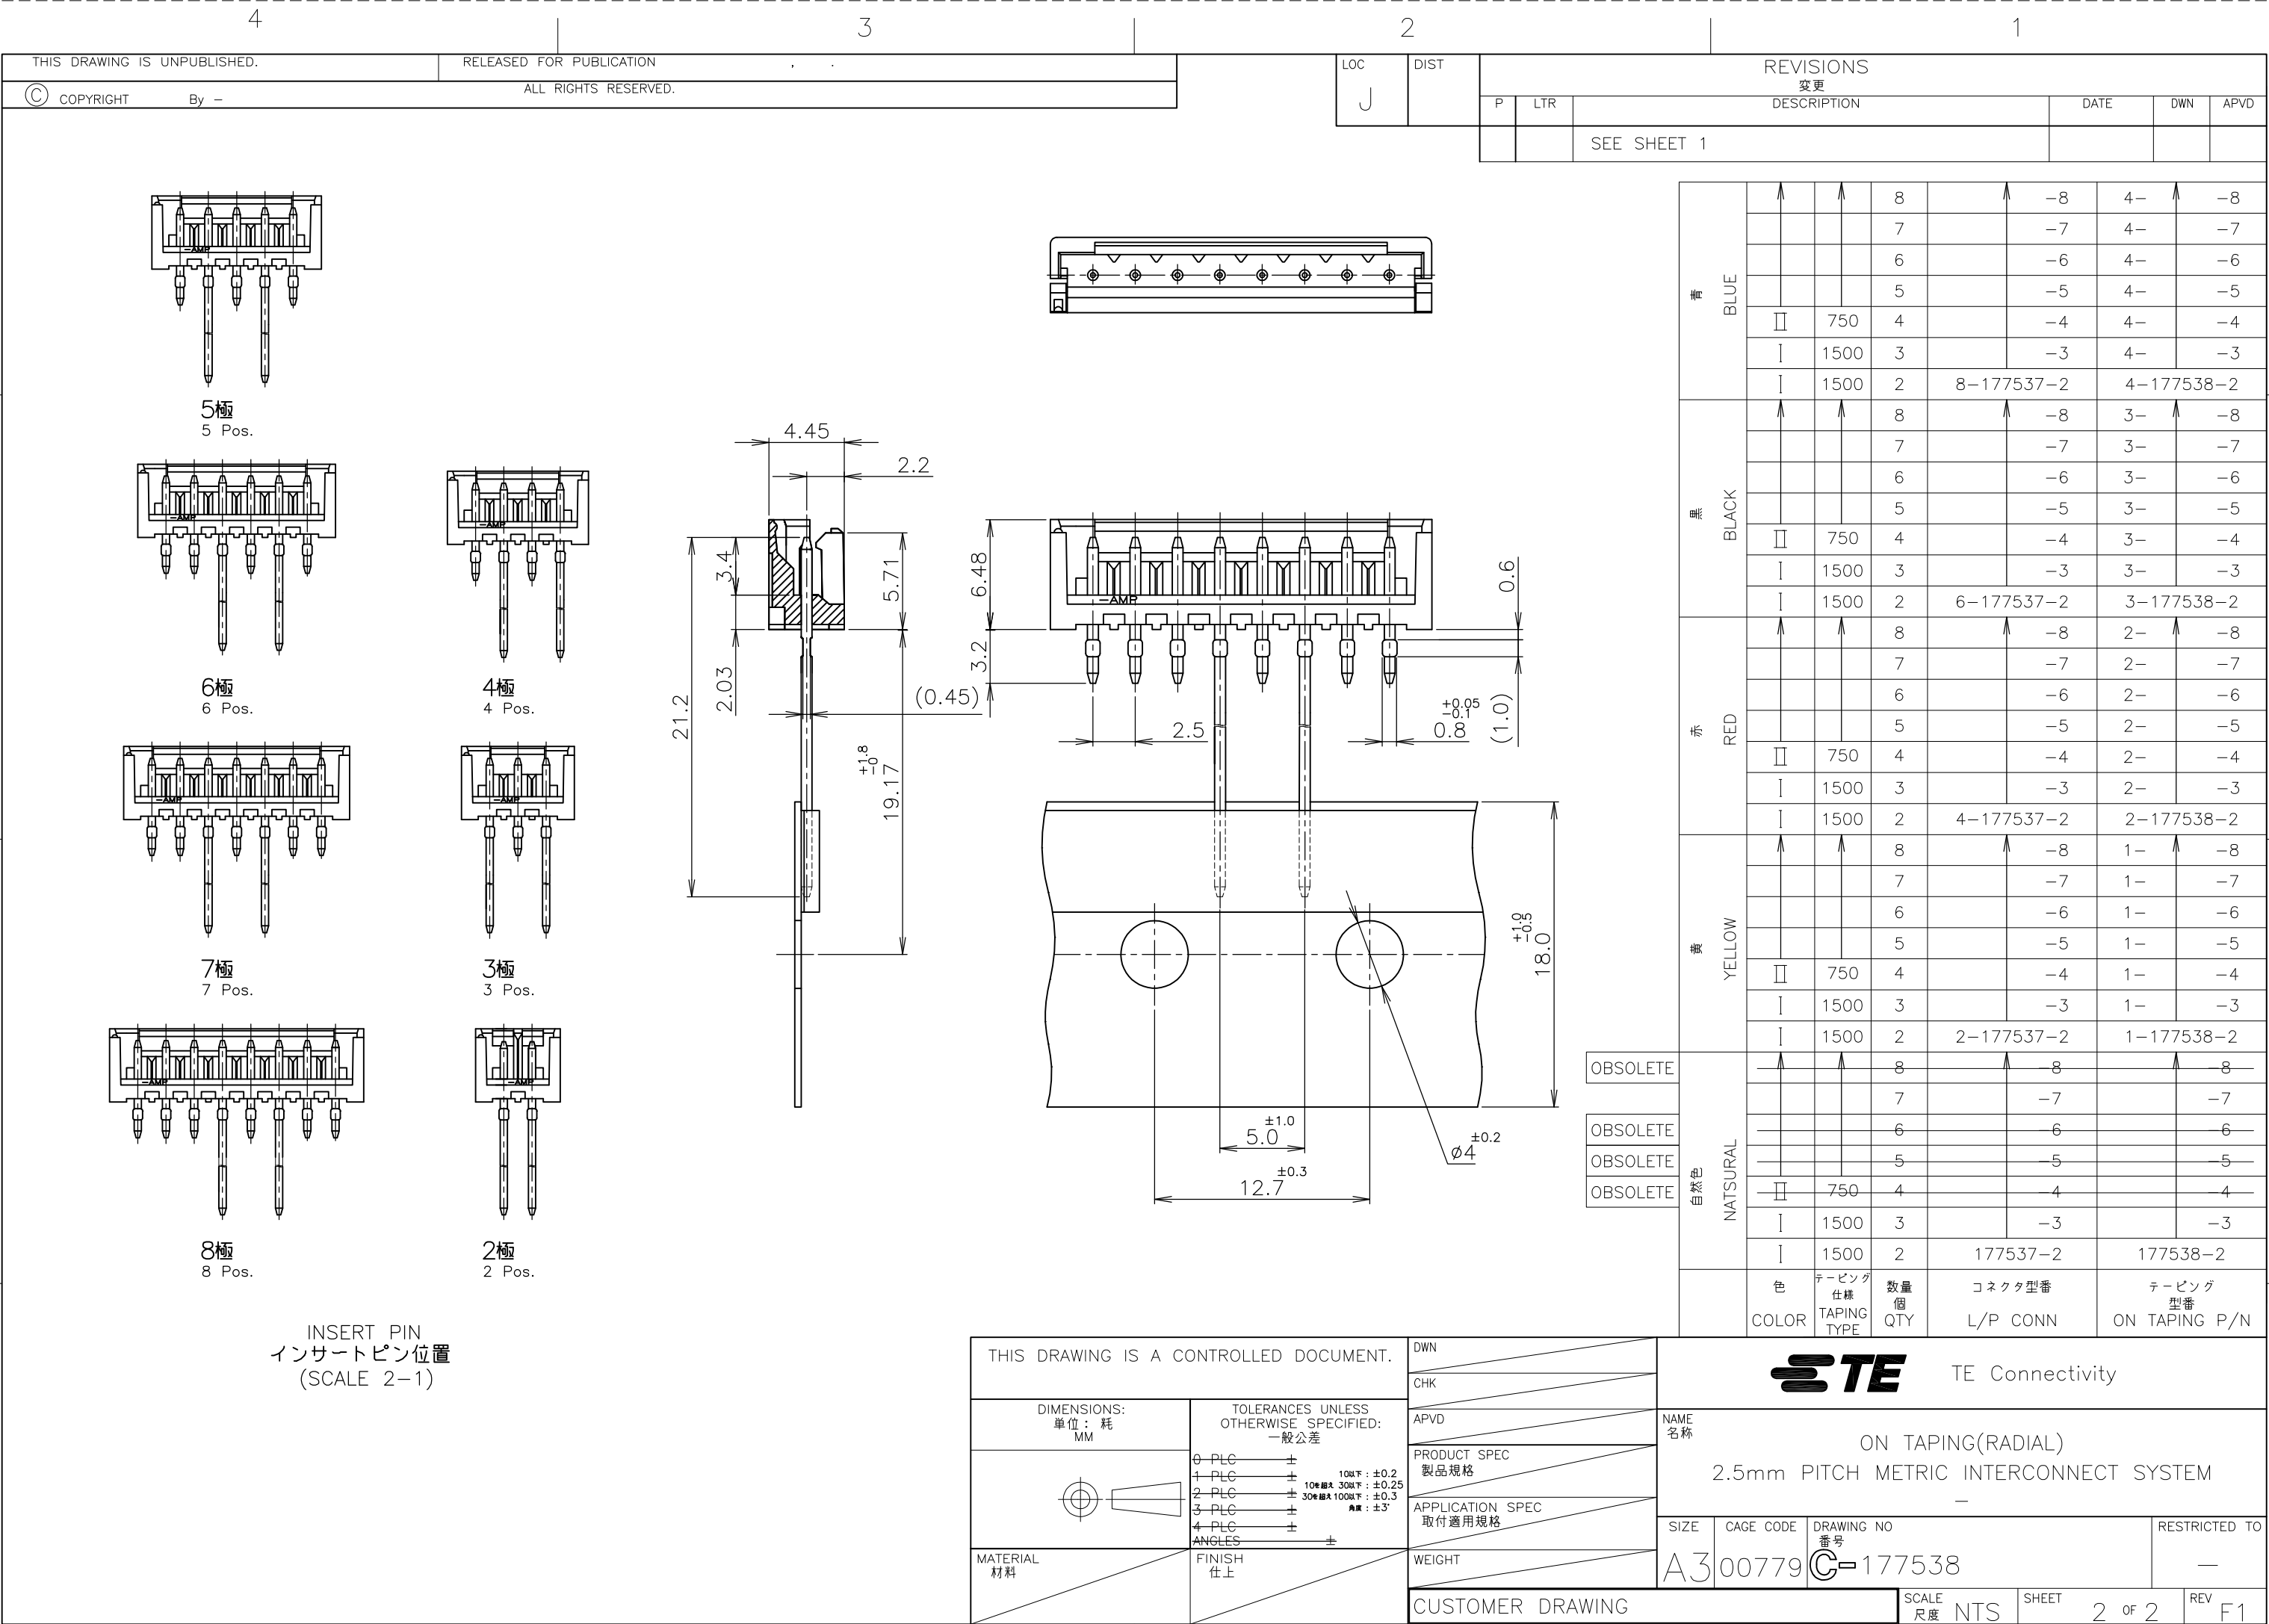

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[177538-3](#)