
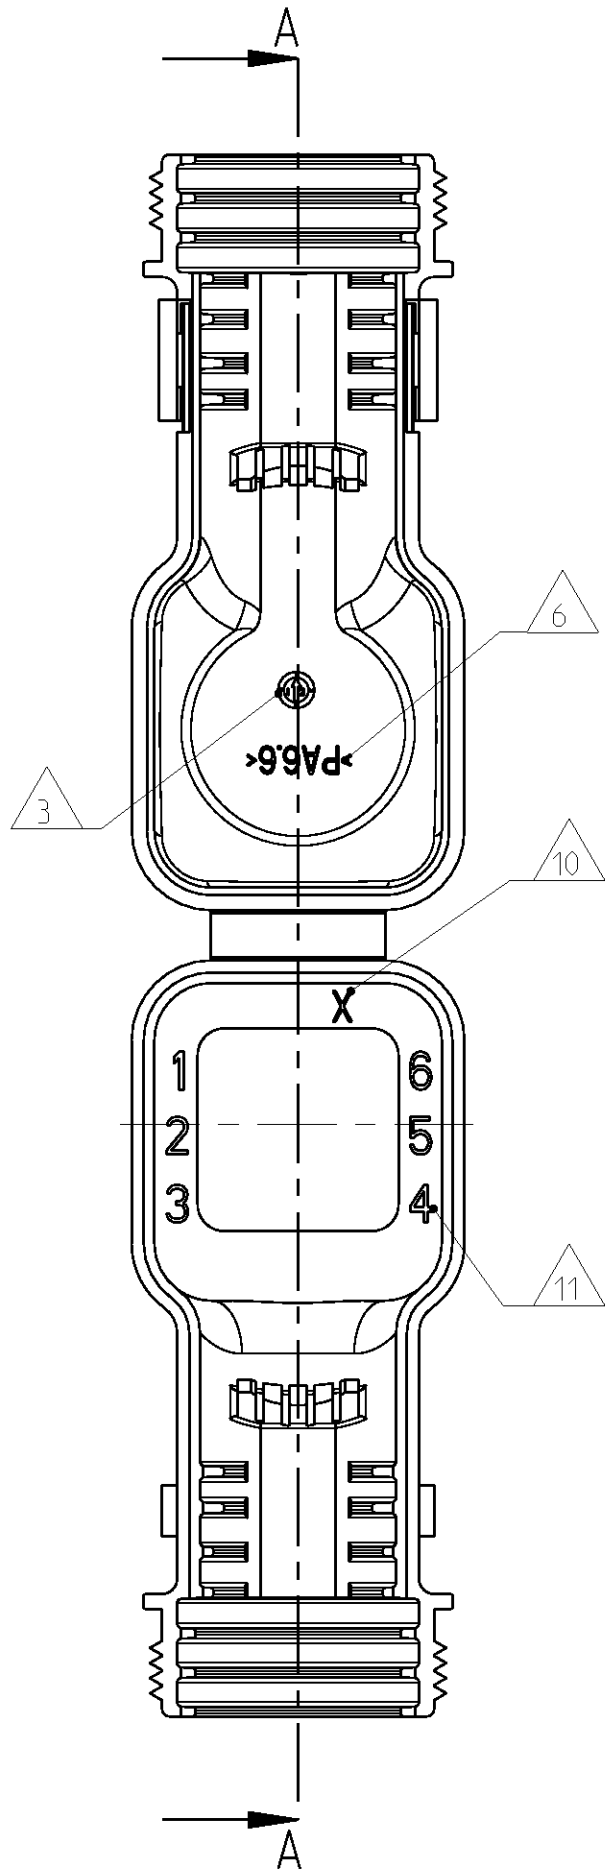
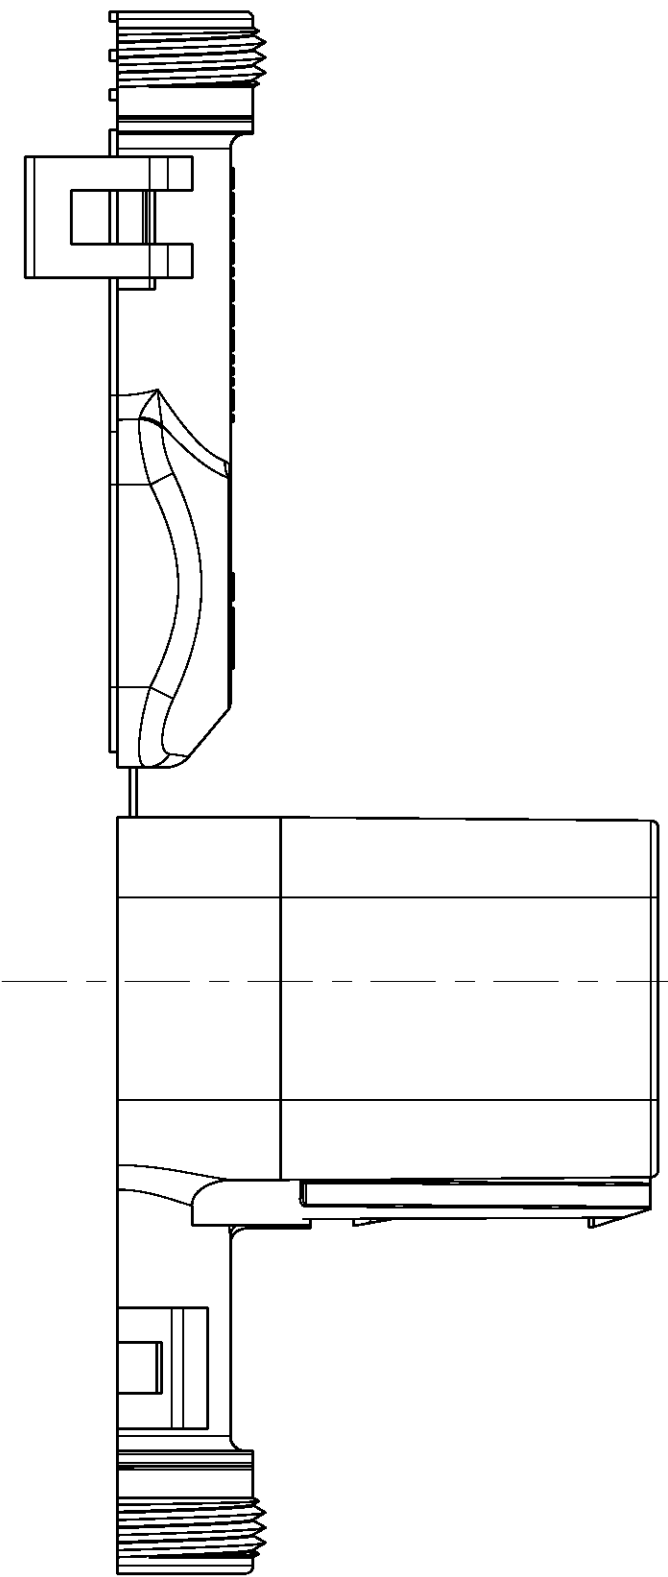


LOC	DIST	REV	LYR	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
A1	-	F					
		A		NEW DRAWING	22APR2013	AS	CE




DELIVERY CONDITION AS SHOWN
Lieferzustand wie gezeigt

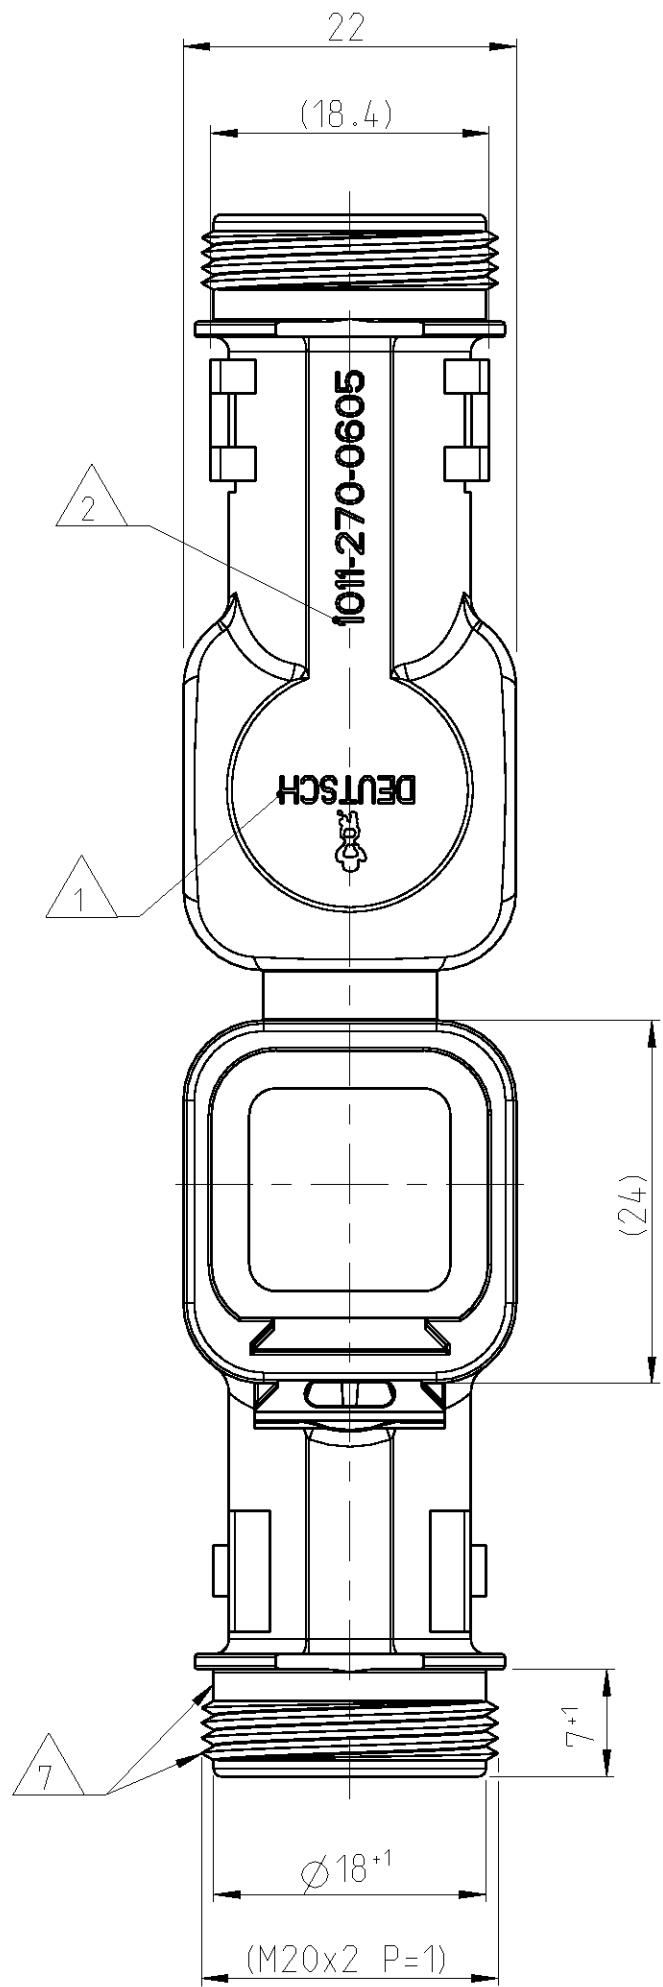

NOTES
Bemerkungen


- 1 DEUTSCH LOGO
DEUTSCH Logo
- 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG
Schuetztgut im Plastikbeutel
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVER BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraehtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8 STRAIN RELIEF FOR SHEATED CABLES
Zugentlastung fuer Mantelkabel
FROM / von Ø7.0 UP TO / bis Ø9.0
- 9 FOR CORRUGATED TUBES: NW 8.5/10/13
Fuer Wellrohre: NW 8.5/10/13
- 10 MOULD CAVITY MARKING (IF NECESSARY)
Nestmarkierung (falls notwendig)
- 11 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
- 12 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT04-06P
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT04-06P
(ohne verschweißte / montierte Teile)
- 13 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN STATUS.
Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.

CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt

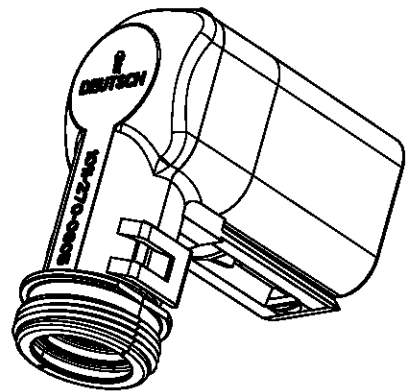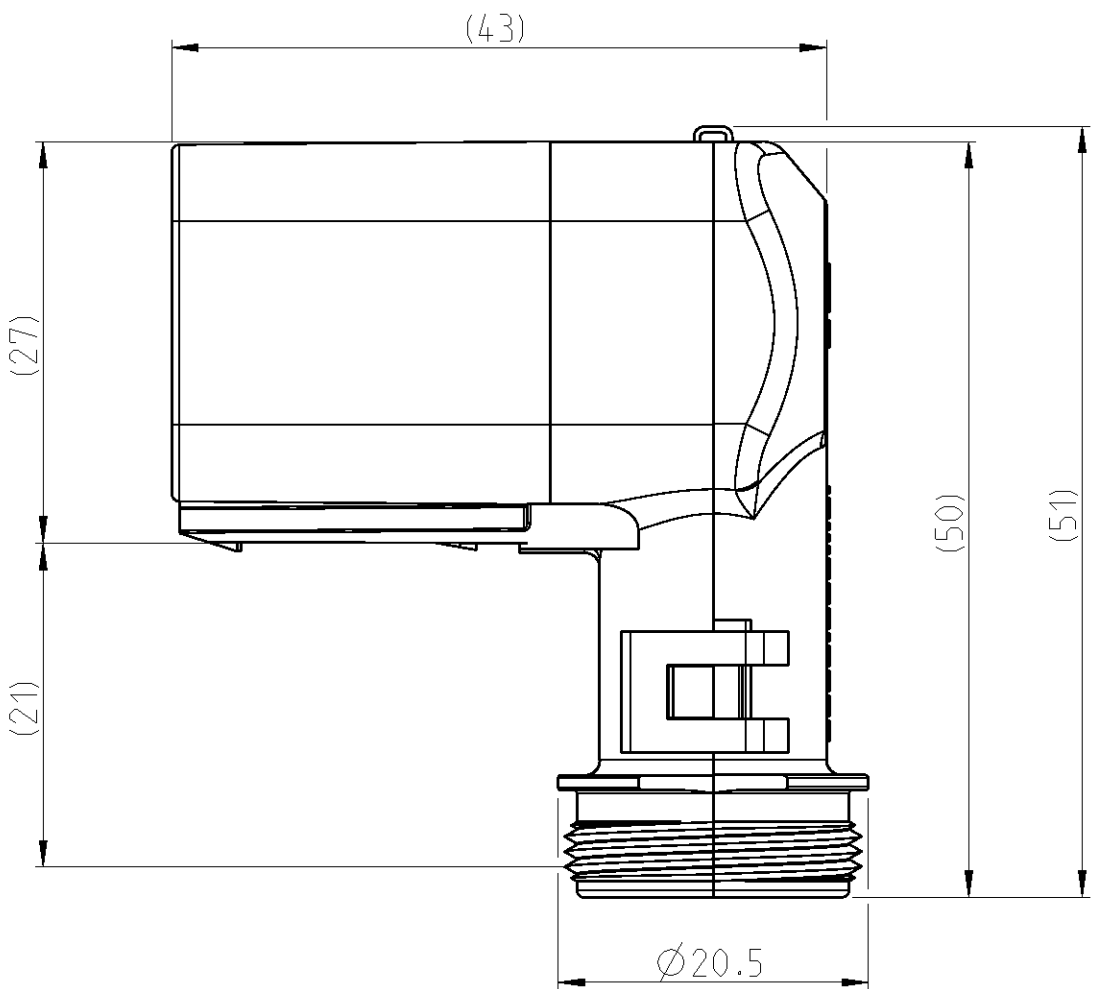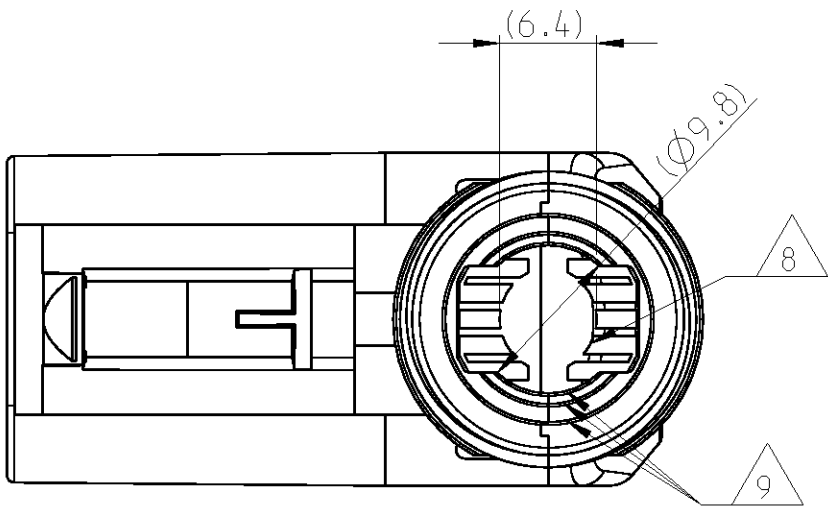


SCALE 1:1
Maßstab

SECTION A-A
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab

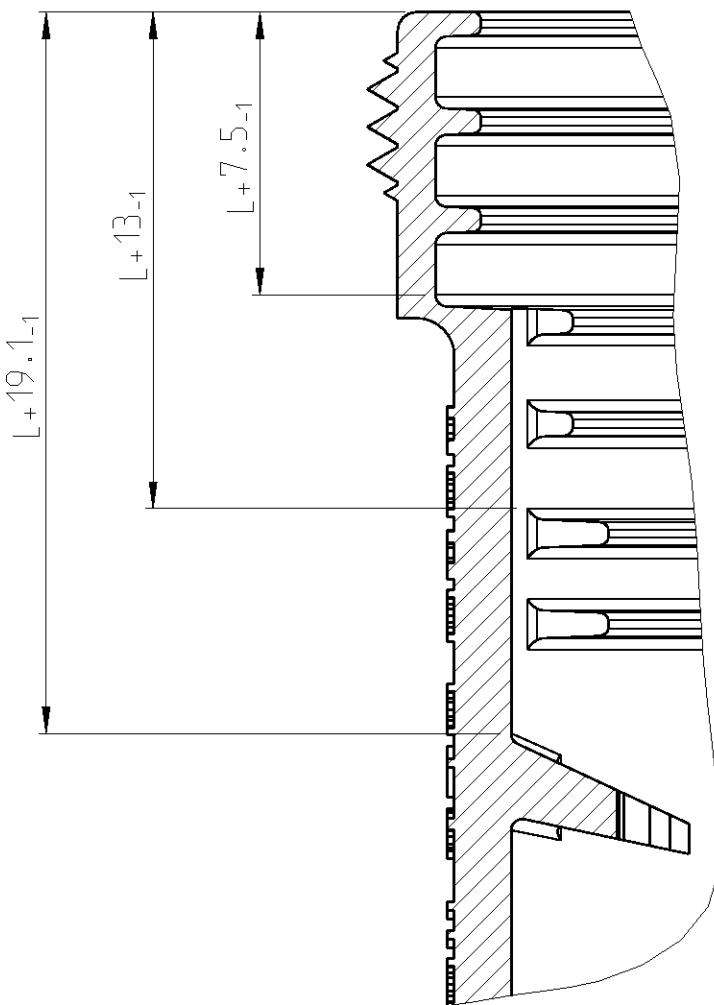

L+ = ADD LENGTH FOR CORRUGATED TUBE
Zus.Länge des Wellrohrs

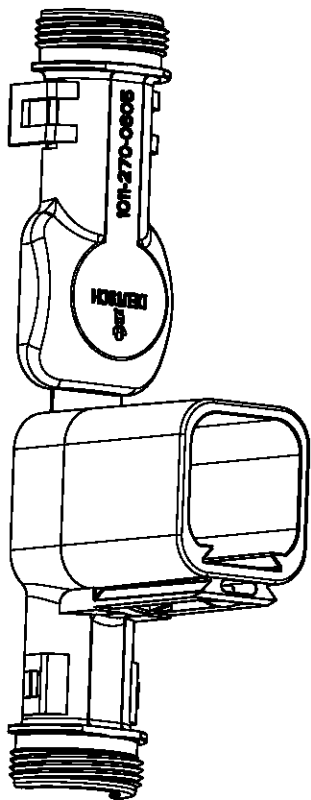

SCALE 1:1
Maßstab

1011-270-0605	A	10.86	NYLON 6/6	BLACK schwarz	COVER WITH STRAIN RELIEF Kappe mit Zugentlastung	1
ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	WEIGHT (g)	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140. CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Fertigungstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN: 22APR2013 ASIF
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: AUSGEHEITOLERANZEN ACC. TO ISO 8015		CHK: C.FINZER APVD: C.FINZER
DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: MASSENHEITEN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACC. TO ISO 8015		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: AUSGEHEITOLERANZEN ACC. TO ISO 8015		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		WEIGHT GEWICHT		SEE TABLE SIEHE TABELLE
FINISH/SURFACE FERTIGUNG		WEIGHT GEWICHT		SEE TABLE SIEHE TABELLE
Customer Drawing		Customer Drawing		Customer Drawing

TE Connectivity		NAME	
COVER, DT04-06P-B090 Kappe, DT04-06P-BS90		DATE	
BACK SHEET AT RIGHT 90 DEGREE		REV	
1011-270-0605		A	
KUNDENZIECHNUNG		SHEET BLATT	
SCALE 2:1		OF VON	
1		REV	
A		A	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1011-270-0605](#)