

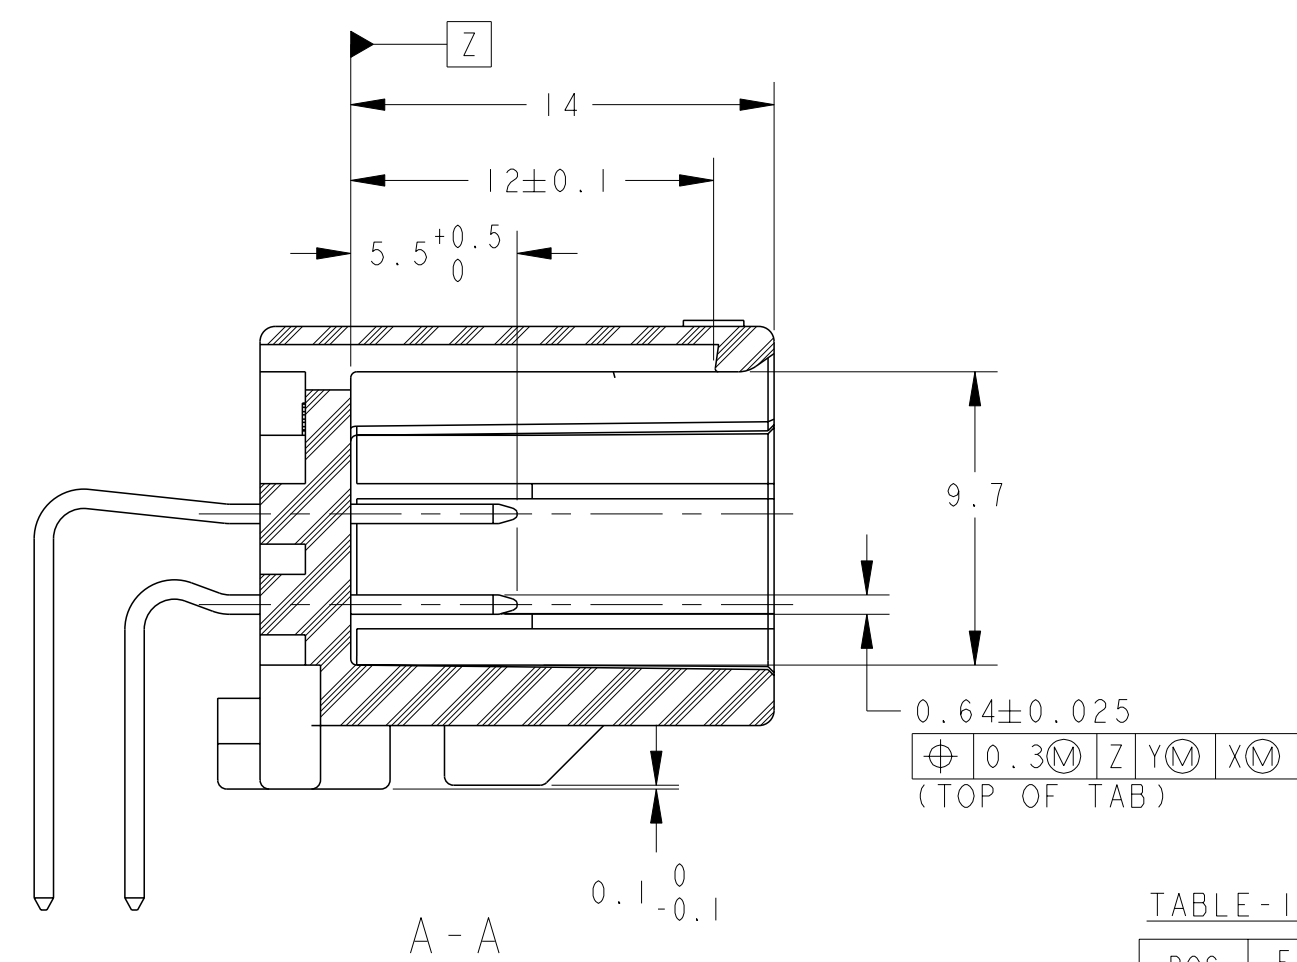


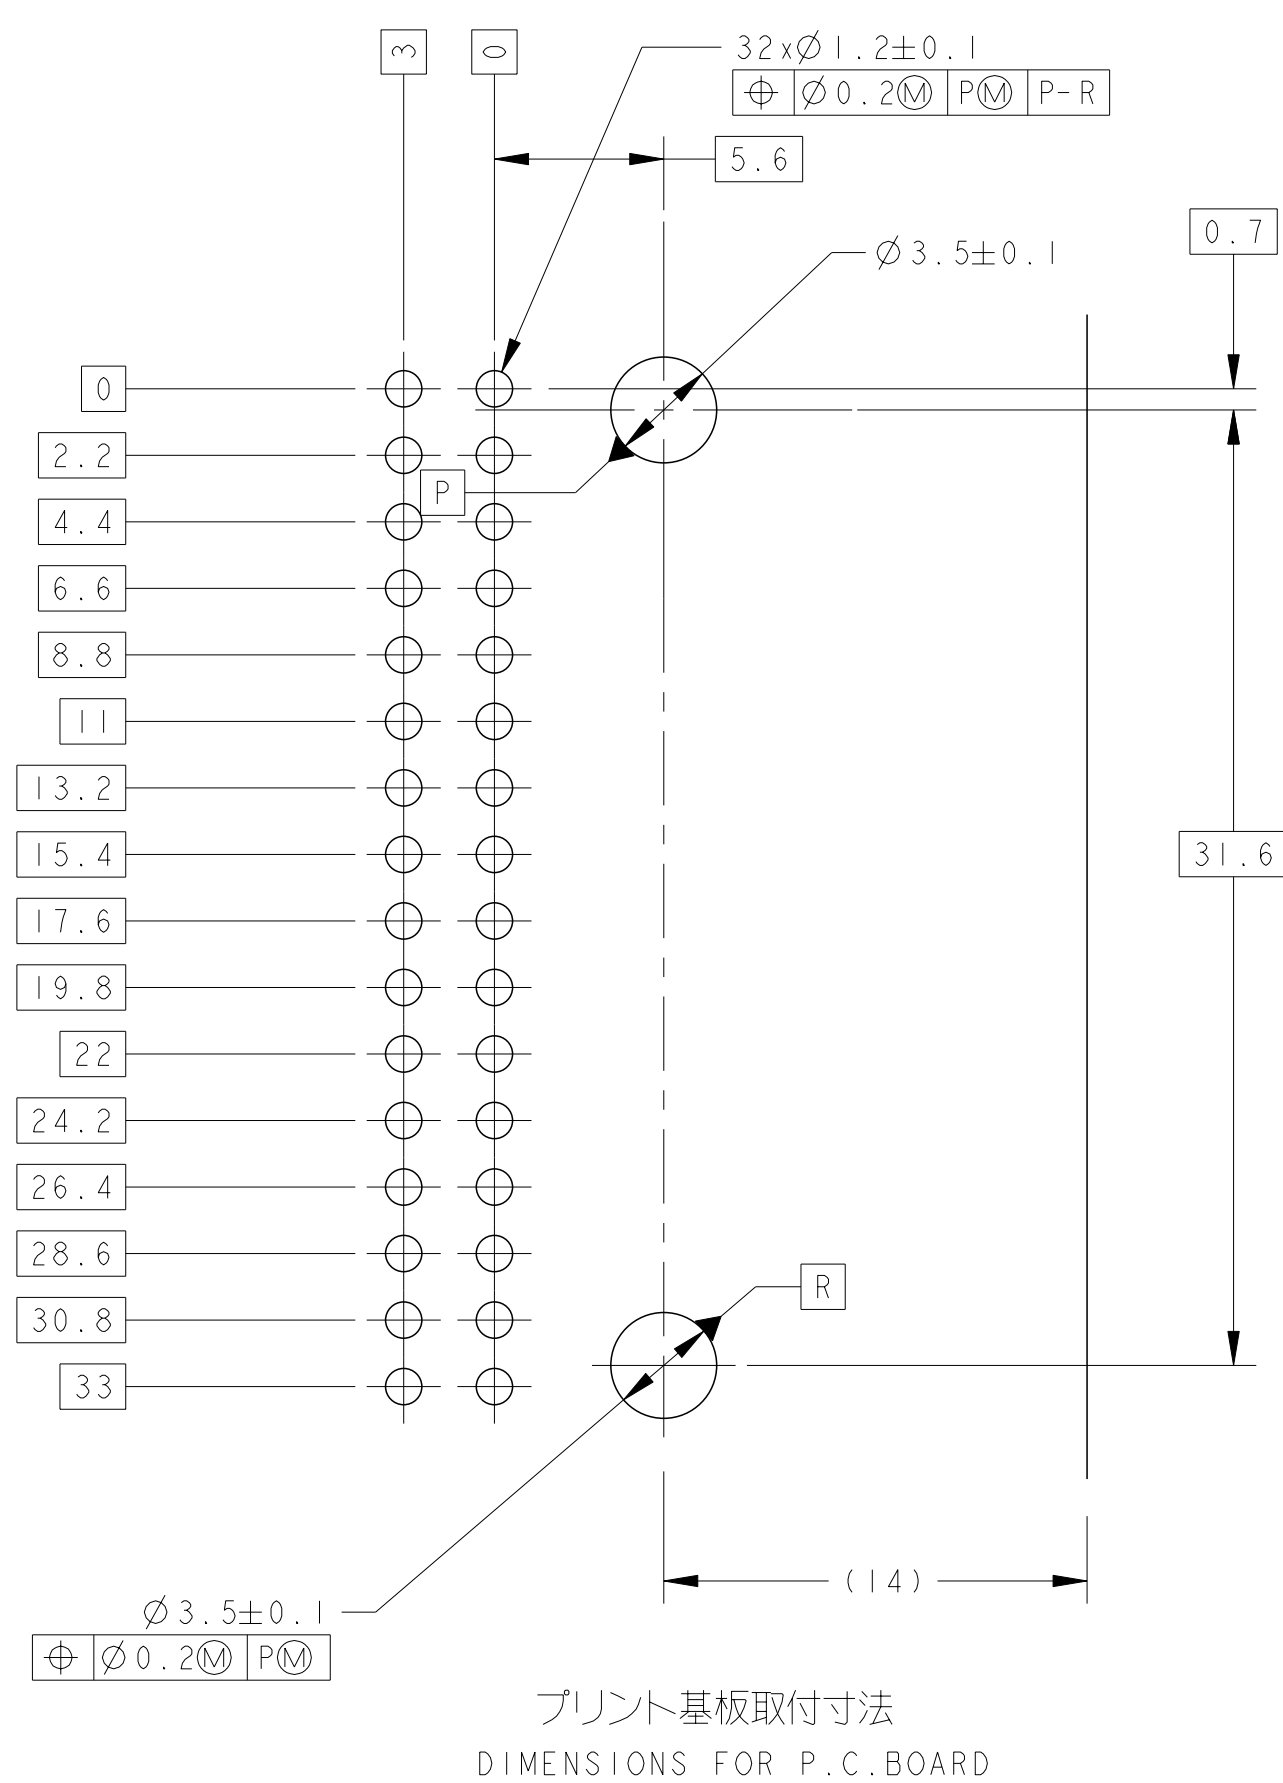

プリント基板板厚 (mm) THICKNESS OF PCB (mm)	1.2	1.6
固定用ねじ首下長さ (mm) NOMINAL LENGTH OF SCREW (mm)	5	6

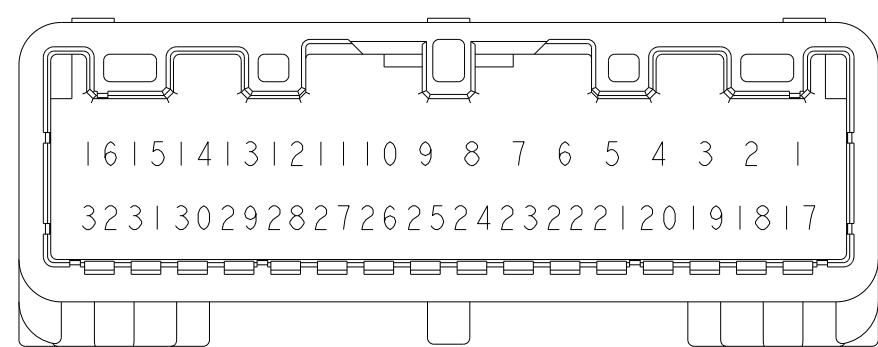

60	8.0	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~32	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	6318745-6
62	8.0	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1,2,17,23,24	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	PBT GF15	NATURAL	6318745-4
							SELECTIVE GOLD			
60	8.0	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~32	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	6318745-3
6	8.0	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1,7,8,14,15 17,23,24,30,31	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	PBT GF15	NATURAL	1-1318745-0
							SELECTIVE GOLD			
5	8.0	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	—	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	PBT GF15	NATURAL	1318745-9
3	7.0	Ø2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	—	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	SPS GF17	NATURAL	1318745-8
4	7.0	Ø2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~32	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	SPS GF17	NATURAL	1318745-7
—	8.0	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~32	TIN LEAD	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	1318745-6
3	7.0	Ø2.63	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	—	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	SPS GF17	NATURAL	1318745-5
2	8.0	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1,2,17,23,24	TIN LEAD	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	1318745-4
						PRE-TIN				
—	8.0	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~32	TIN LEAD	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	1318745-3
1	8.0	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	—	PRE-TIN		PBT GF15	NATURAL	1318745-2
1	8.0	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	—	PRE-TIN		PBT GF15	NATURAL	1318745-1
			OUTER 外装	INNER 内装		SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接合部側	MATERIAL 材料	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
MARKING マーキング	WEIGHT (g) 質量	V	PACKING STYLE 梱包形態		GOLD PLATED CIRCUIT NO 10 金めっき回路番号	CONTACT FINISH コンタクト仕上		HOUSING ハウジング		

1. 嵌合相手ハジキング型番: TABLE-I 参照
- ① ID MARK, PART NUMBER を表示
2. 推奨取付ねじ: JIS B1115, B1122タッピンねじ,
なべ2種, 厚の倍3, 長さ: TABLE-2参照
4. ねじ規格ル・C (参考): 0.392N mm REF.
5. 本品の取扱いについては、取扱説明書 No.: 411-5928に従うこと
- ② [-Z-] より6mmの位置で測定.
- ③. コンタクト仕上識別用マーク; 表参照
- ④. [-Z-] より2mmの位置で測定.
- ⑤. コンタクト仕上識別用マーク及び IDマークの刻印は無し
- ⑥. 回路番号はFIG. I参照

4805 (3/11)



4

3

2

1

LOC J	DIST 	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-	-

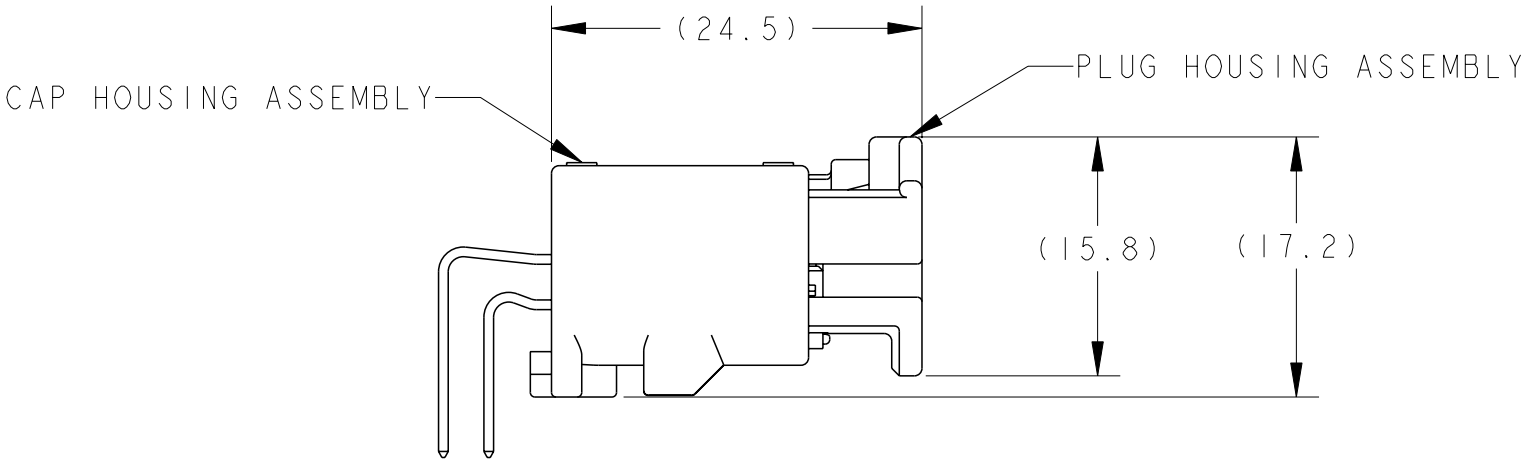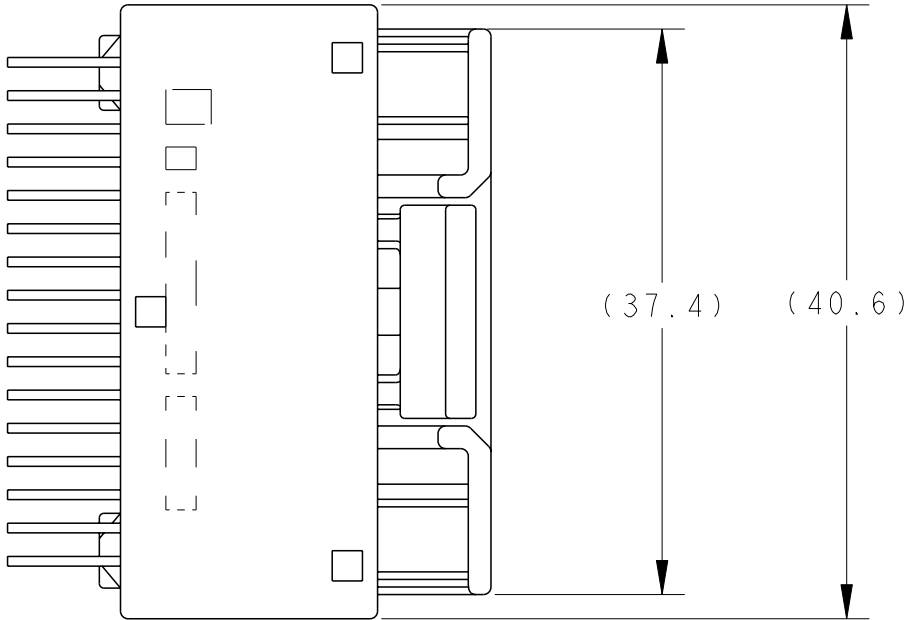

CAP ASSEMBLY & PLUG ASSEMBLY ENGAGEMENT DRAWING
キャップアッセンブリ & プラグアッセンブリ 嵌合図

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

MATERIAL
材料
SEE SHEET 1 OF 2

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差 = ± 0.3

0-PLC ±

1-PLC ±0.1

2-PLC ±0.01

3-PLC ±0.001

4-PLC ±0.000J

ANGLES ±3'00"

FINISH
仕上
SEE SHEET 1 OF 2

DWN
N.YASUDA
10MAR00

CHK
N.SAI
10MAR00

APVD
N.SAI
10MAR00

PRODUCT SPEC
製品規格
SEE SHEET 1 OF 2

APPLICATION SPEC
取付適用規格
SEE SHEET 1 OF 2

WEIGHT
SEE SHEET 1 OF 2

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
名称
025 SERIES 32 POSITION (PCB H-TYPE)
CAP HOUSING ASSEMBLY

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-1318745

RESTRICTED TO

SCALE
尺度
2:1

SHEET
2 OF 2

REV
B5

1470-19 (3/11)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1318745-5](#)