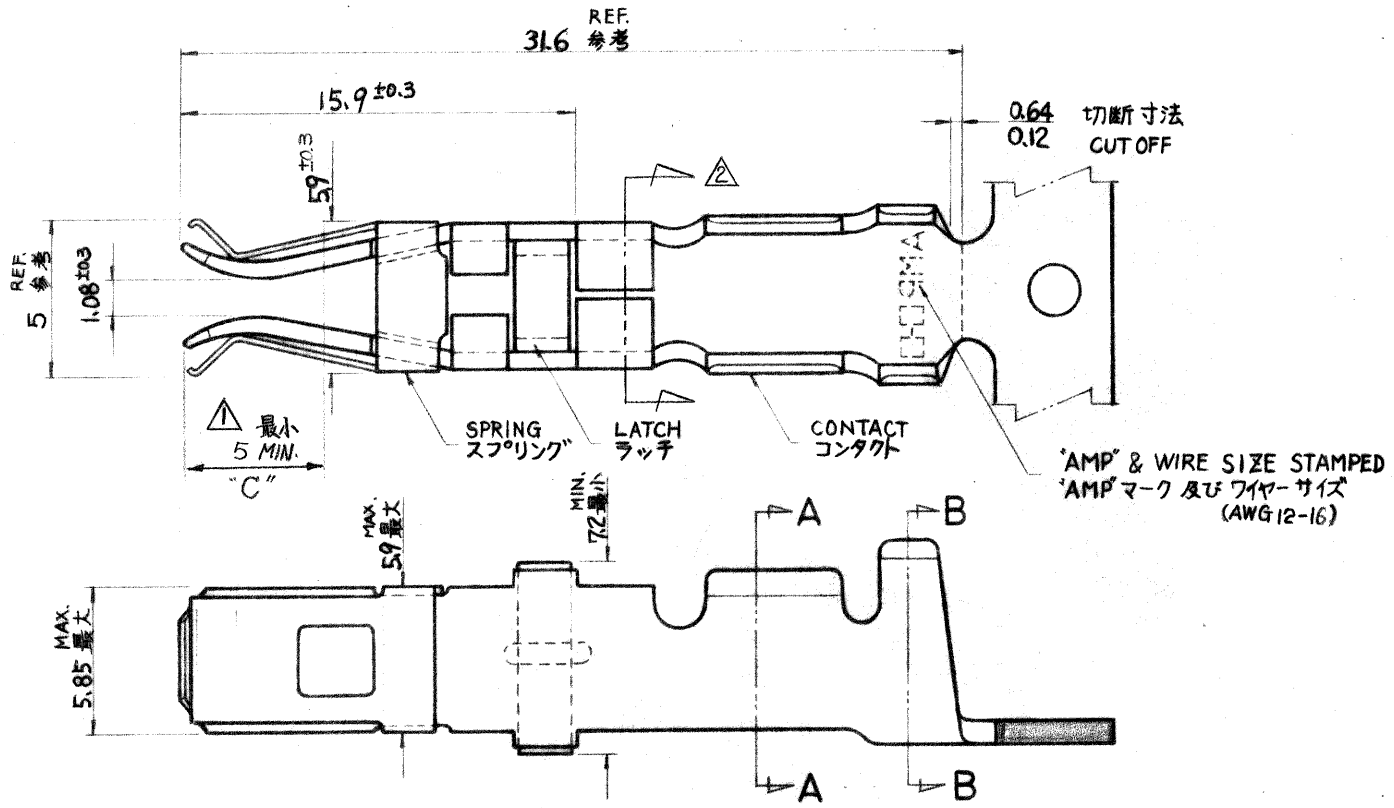


注: △ 接触部(ゾーンC)に0.76μ MIN. 金めっき、キャリアを含む残部に金フラッシュめっき。
△ 本位置よりの破断面部は、めっきは施さない。

NOTE: △ 0.76μ MIN. GOLD PL. AT CONTACT AREA (ZONE "C") REMAINDER GOLD FLASH WITH CARRIER STRIP.
△ SHEARING AREA NOT PL.
△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ OBSOLETE

↑ 0.12 ^t	↑	↑ △	↑ -2
STAINLESS ステンレス 0.15 ^t	NYLON: BLACK ナイロン: 黒	COPPER: TIN. 銅; 錫めっき	172740-1
スプリング, SPRING	ラッチ, LATCH	コンタクト, CONTACT	型番, P/N
材料及び仕上. MATERIAL & FINISH			

D1	REV. PER ECO-10-000444	KK	AEG	JAN10
D	変更 J-1844	T.Y	S.M	1/8'83
C	変更 J84-7910	S.M	80.ta	1/6'84
B	変更 J83-7267	S.M		9/6'83
A	変更 J83-7120	S.M		6/30'83
O	作成 J83-1902	S.M		1-7'83
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

材料 MATERIAL: 表参照 SEE TABLE
仕上 FINISH: 表参照 SEE TABLE
適合電線断面種 WIRE RANGE: #16
1.25~1.42, 2.0~3.37 mm² (AWG #14-#12)
被覆外径 INSULATION DIA. 3.43~4.06 mm (— IN)

一般公差 TOLERANCE: ±0.4 (EXCEPT ±0.15")
{ AS NOTED }

尺度 SCALE: —

名称 NAME: TYPE CONTACT ASS'Y
タイプⅡ コンタクト アッセンブリ (FEMALE)

参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)

日本エー・エム・ピー株式会社
TOKYO, JAPAN

分類 CLASS: —
型式 TYPE: —

LOC SIZE 番号 NO. REV.
J A C-172740 D1

DR. S. Morabe 1-6-'83 DE. S. Morabe 1-6-'83
CHK. APP. 1-7-'83

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172740-2](#)