


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

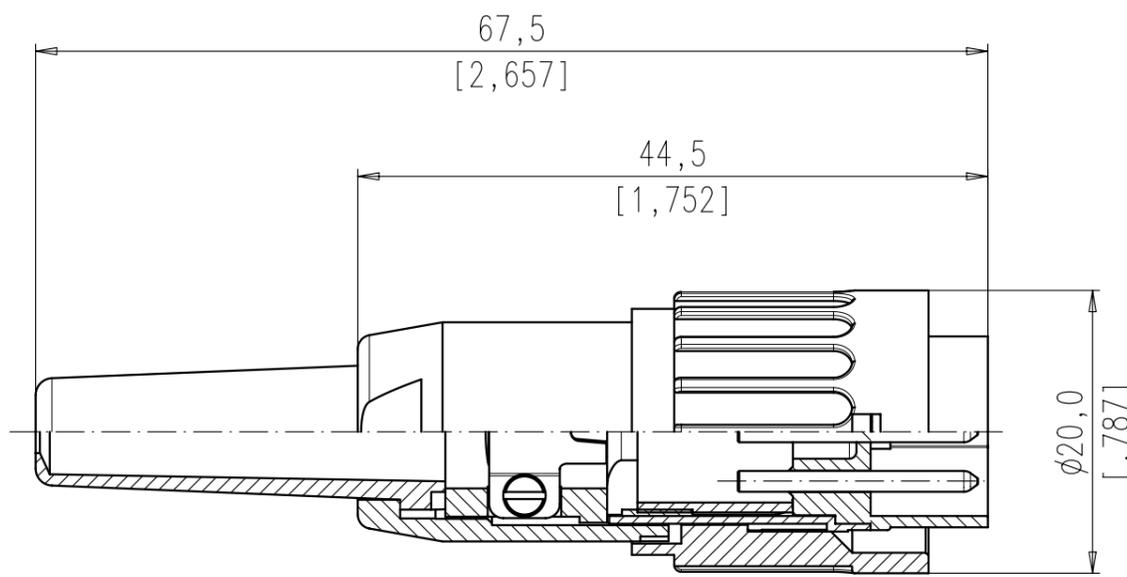

Polzahl number of contacts	Norm standard	3	4	5	5	6	7	7	8	12	14		
D Kontaktanordnung nach DIN contact arrangement acc. to DIN Kontaktanordnung nach IEC contact arrangement acc. to IEC		41524 60130-9	- 60130-9	-	41524 60130-9	45322 60130-9	-	45329 60130-9	45326 60130-9	-	-		
Bemessungsspannung rated voltage	IEC 60664-1	300V =		100V =	300V =		100V =		150V =				
Bemessungsspannung rated voltage	UL 1977	250V									60V		
Bemessungs-Stoßspannung rated impulse withstand voltage	IEC 60664-1	1500V		1200V	1500V		1200V						
Verschmutzungsgrad pollution degree	IEC 60664-1	1											
Überspannungskategorie installation category	IEC 60664-1	I											
Isolierstoffgruppe insulation group	IEC 60664-1	II, 400 ≤ CTI < 600											
Strombelastbarkeit current rating	IEC 60512-5-2 Test 5b UL 1977	5A / +40°C / +104°F								3A / +40°C / +104°F			
Isolationswiderstand insulation resistance	IEC 60512-3-1 Test 3a	>10 ¹⁰ Ω											
Durchgangswiderstand contact resistance	IEC 60512-2-1 Test 2a	< 5m Ω											
Prüfklasse climatic category	IEC 60068-1	40 / 100 / 56											
Temperaturbereich temperature range	IEC 60068-1	-40°C ... +100°C -40°F ... +212°F											
B IP-Schutzart IP-degree	IEC 60529	IP 40											
Steck- und Ziehkraft Insertion and withdrawal forces	IEC 60512-13-2 Test 13b	25N 90.oz	30N 110.oz	35N 125.oz	50N 180.oz	55N 200.oz	60N 220.oz	50N 180.oz					
Mechanische Lebensdauer mechanical operation	IEC 60512-9-1 Test 9a	silber/silver ≥ 500 Steckzyklen/mating cycles											
Werkstoff Gehäuse housing material		Überwurfmutter Messing, Zugentlastung Zink-Druckguß, Oberfläche vernickelt coupling ring brass, strain relief, die cast, nickel plated											
Werkstoff Kontaktträger dielectric material		Thermoplast thermoplastic											
Kontaktoberfläche contact plating		silver plated											
Anschlusstechnik termination technique		löten solder											
A Anschlussquerschnitt wire gauge		löten/solder ≤ 0,5 mm ² / 20AWG								≤ 0,25 mm ² / 24 AWG			
Brennbarkeit flammability		UL 94 V0											
Verriegelung locking system		Bajonett bayonet											

	14	T 3644 501
	12	T 3624 501
	8 IEC	T 3524 501
	7 IEC	T 3444 501
	7	T 3434 501
	6	T 3424 501
	5	T 3374 501
	5 IEC	T 3394 501
	4	T 3324 501
	3	T 3274 501
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-AG type-number-AG

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
 Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

Gewicht (errechnet)/ Calc WT:	9	Zul. Abw./Tolerances:	Maßstab/Scale 2:1	A3	
Prüfmaß/Test dimension			CUSTOMER DRAWING		
Teileindex Part index number			Kabelstecker gerade Male cable connector		
		04 Datum/Date Name	M HB T 3XX4 501		
		Gez. 21.09. Meuser	Blatt/Sheet 1		
		Gepr.	1 Bl.		
		Checked	Ers. f./Similar to:		
02 200700144 04.07.08 CI	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH				
01 200400530 19.04.06 Cm					
Index Änderung/Description Datum/Date Name					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[T 3394 501](#) [T 3398 551](#)