

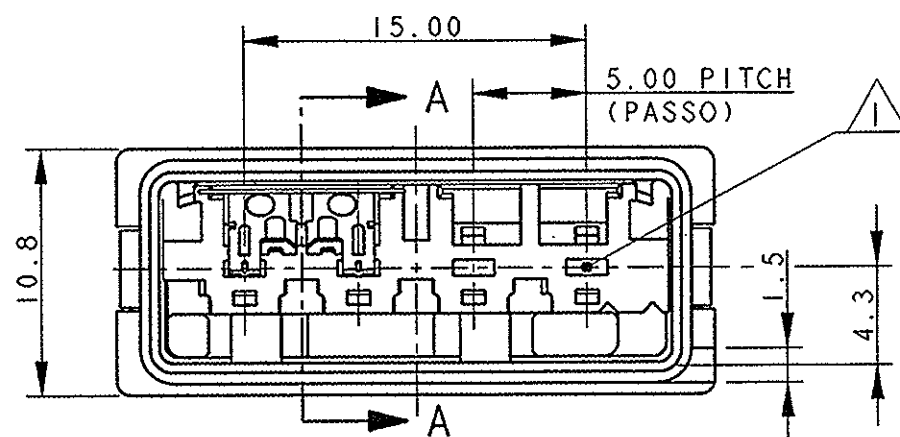
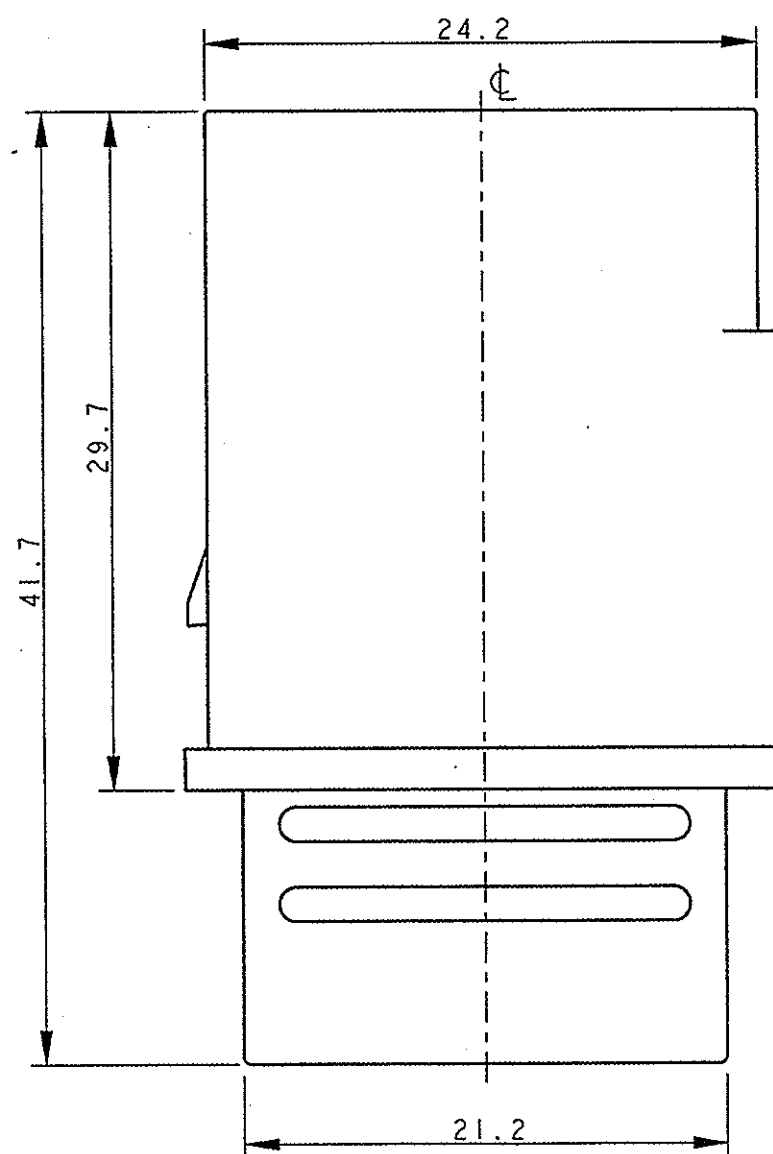
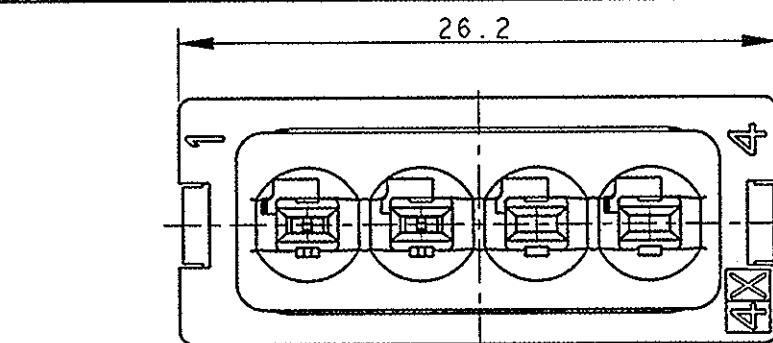


SECTION A-A

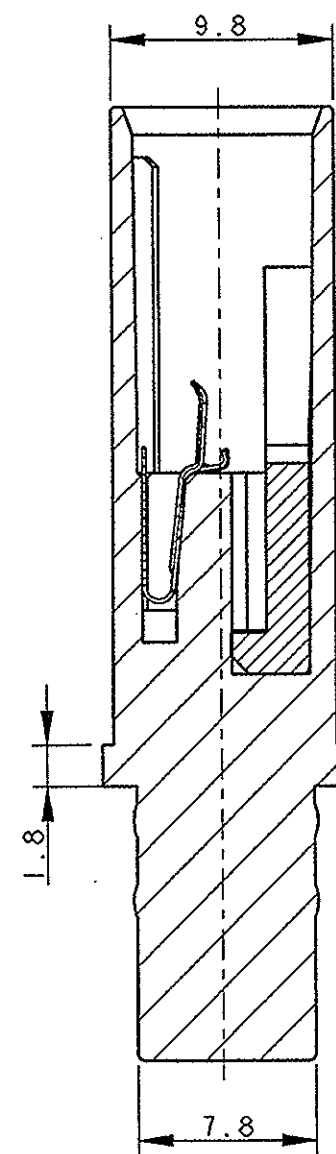


P/N 284944-1 BLACK AS SHOWN
(NERO COME MOSTRATO)
S.C. SPRING BETWEEN CAVITIES 1, 2
(MOLLA DI C.C. TRA CAVITA' 1 E 2)


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.	
QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL' AMP INCORPORATED. E' SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO RESPONSABILE.	
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO
	0 PLC/DEC ±0.3
	1 PLC/DEC ±0.3
	2 PLC/DEC ±0.3
	3 PLC/DEC ±
	4 PLC/DEC ±
ANGLES/ANGOLI ±1°	
MATERIAL MATERIALE	SEE TABLE (VEDI TAB.)
FINISH FINITURA	SEE TABLE (VEDI TAB.)

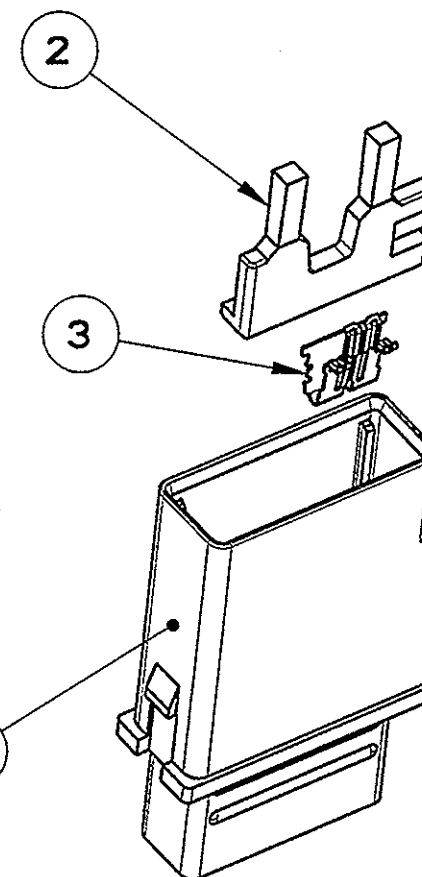

P/N 284944-2 GRAY (GRIGIO)
S.C. SPRING BETWEEN CAVITIES 7, 8
(MOLLA DI C.C. TRA CAVITA' 7 E 8)



P/N 284944-3 BLUE (BLU)
WITHOUT S.C. SPRING
(SENZA MOLLA C.C.)

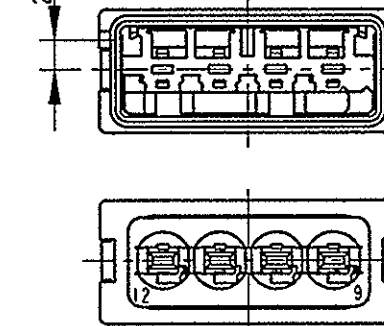

- 1) Nr* 4 CAVITIES SUITABLE FOR TAB 1.6x0.6:
P/N 969028-2 (TIN PLT) AND 969028-3 (GOLD PLT):
WIRE RANGE 0.2±0.35mm², SINGLE WIRE SEAL P/N 284863-1;
P/N 964269-2 (TIN PLT) AND 964269-3 (GOLD PLT):
WIRE RANGE 0.5-1.0mm², SINGLE WIRE SEAL P/N 284863-1;
CAVITY PLUG P/N 828906-2
(Nr* 4 CAVITA' ADATTE PER CONTATTO MASCHIO 1.6x0.6:
P/N 969028-2 (STAGNATO) E 969028-3 (DORATO);
RANGO FILO 0.2±0.35mm², GOMMINO P/N 284863-1
P/N 964269-2 (STAGNATO) E 964269-3 (DORATO);
RANGO FILO 0.5-1.0mm², GOMMINO P/N 284863-1
TAPPO CAVITA' P/N 828906-2)
- 2) CONNECTOR SUPPLIED WITH SEC. LOCK AND S.C. SPRING PRE-ASSEMBLED
(CONNETTORE FORNITO CON DISPOSITIVO SECONDARIO
E MOLLA C.C. PRE-ASSEMBLATO)
- 3) MALE CONNECTOR SUITABLE TO BE ASSEMBLED ON HOLDER P/N 284948
(CONNETTORE ADATTO PER ESSERE MONTATO SU PORTAMODULI P/N 284948)

ITEM	DESCRIPTION (DESCRIZIONE)	MATERIAL/COLOR (MATERIALE/COLORE)	Q.TY (Q.TA')
1	4 POS. MALE HOUSING (4 VIE BLOCCHETTO PORTAMASCHI)	PA66 G.F./BLACK (NERO)	1
2	SECONDARY LOCK (DISPOSITIVO SECONDARIO)	PA66 G.F./RED (ROSSO)	1
3	SHORT CIRCUIT SPRING (MOLLA CORTO CIRCUITO)	Phosphorus Bronze (Bronzo fosforoso)	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.	
QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL' AMP INCORPORATED. E' SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO RESPONSABILE.	
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO
	0 PLC/DEC ±0.3
	1 PLC/DEC ±0.3
	2 PLC/DEC ±0.3
	3 PLC/DEC ±
	4 PLC/DEC ±
ANGLES/ANGOLI ±1°	
MATERIAL MATERIALE	SEE TABLE (VEDI TAB.)
FINISH FINITURA	SEE TABLE (VEDI TAB.)

DWN/DIS. M. SARDI 04SEP2003	tyco Tyco Electronics AMP Italia C.so F.lli Cervi, 15 Collegno (TO)	
CHK/CONT. D. BISETTI 04SEP2003	NAME A. GENTA	
APVD/APP. A. GENTA 04SEP2003	4 POS MALE MODULE FOR SEAT AIRBAG CONNECTOR (MODULO 4 VIE PORTAMASCHI PER CONNETTORE AIRBAG SEDILE)	
PRODUCT SPEC SPEC. DI PRODOTTO 108-20252	SIZE A3	CAGE CODE 00779
APPLICATION SPEC SPEC. DI APPLICAZIONE 411-20077	DRAWING NO. C=284944	NUMERO
WEIGHT PESO	CUSTOMER DRAWING	DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO
SCALE SCALA 5:1		SHEET FOGLIO 1
OF DI 1		REV B

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[284944-1](#)