


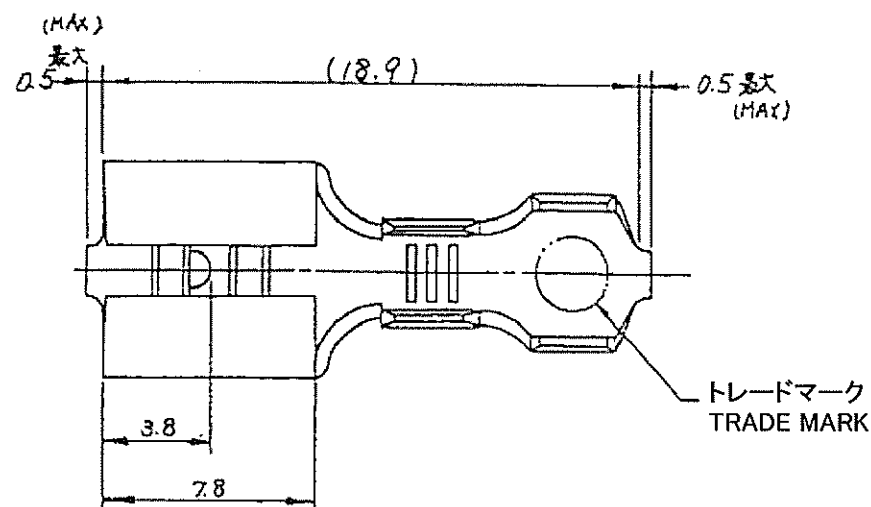




P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	OWN	APVD
	D1	REVISED PER ECO-11-005030		22MAR11	RK	HMR



この寸法は嵌合力によって
管理する。(BE CONTROLLED BY
MATING FORCE)

断面 A-A 図 8-1
(SECT) (SCALE)

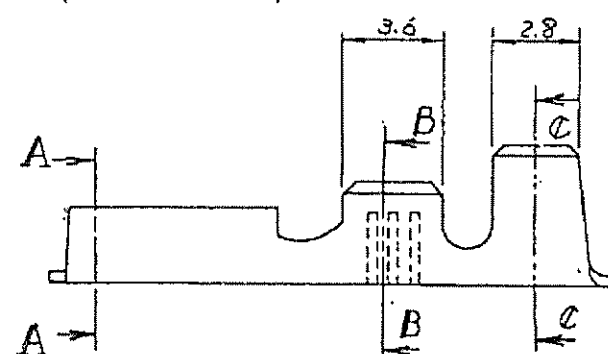

- 注: 1 嵌合するタイプの詳細については CP-63-048J の
図面を参照。事
2. 製品規格番号 108-5006
△. ストレス除去処理
処理法により外観が変わります。
不活性ガス加熱方式 無光沢
大気加熱方式 光沢

NOTES: 1. SEE DRAWING OF CP-63-048J FOR THE DETAIL OF MATING TAB.

2. PRODUCT SPEC: 108-5006

△. STRESS RELIEVING

FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF
STRESS RELIEVING PROCESS

INERT GAS FURNACE MATTE

ATMOSPHERIC FURNACE FOLLOWED BY ACID PICKLE BRIGHT

DIMENSIONS 単位: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		WIRE RANGE 適合電線断面積 0.75~2.27 mm ² (AWG #18-14)		INSULATION O.D. 絶縁外径 2.54~4.32 mm	
MATERIAL 材質		FINISH 仕上		DWN T. Notaro 16 JUL '96		CHK L. Suzuki 18 JUL '96	
表参照 (SEE TABLE)		表参照 (SEE TABLE)		APP R. T. (13 JUL '96)		NAME (250" SERIES FASTON RECEPTACLE)	
102: ±0.2		102: ±0.2		PRODUCT SPEC		SIZE	
300: ±0.25		300: ±0.25		108-5006		CAGE CODE	
1000: ±0.3		1000: ±0.3		APPLICATION SPEC		DRAWING NO	
±0.4		±0.4		114-5084		A3 00779 C-170213	
±1.0		±1.0		WEIGHT		SCALE	
CUSTOMER DRAWING		CUSTOMER DRAWING		4-1		SHEET 1 OF 1	
						REV D1	

型式 (P/N)	材質 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)
170213-5	黄銅 (BRASS)	錫めっき (TIN PL)
170213-1	黄銅 (BRASS)	— △
170213-2	黄銅 (BRASS)	錫めっき (TIN PL)
170213-3	焼青銅 (PHOSPHOR BRASS)	錫めっき (TIN PL)
170213-4	焼めっき黄銅 (PRE-TIN BRASS)	— △

OBSOLETE

STE

TE Connectivity

(250" SERIES FASTON RECEPTACLE)

"250" シリーズ ファストン リセプタクル

A3 00779 C-170213

SCALE 4-1 SHEET 1 OF 1 REV D1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[170213-5](#)