




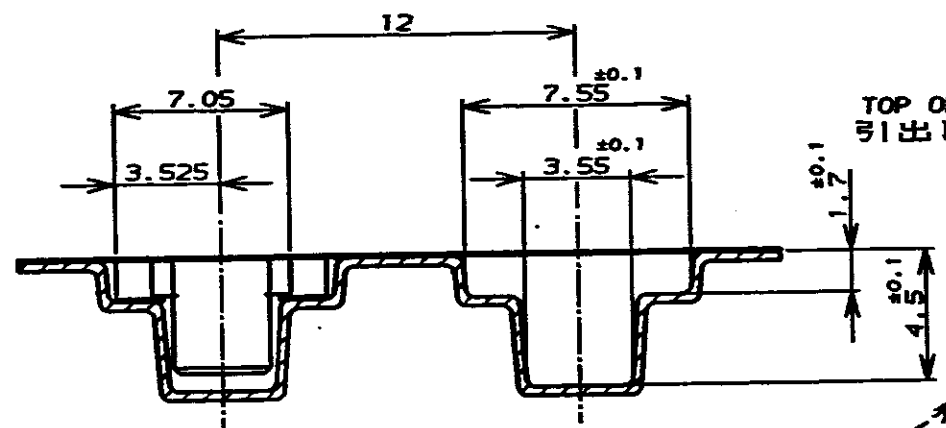


Fig-1

WEEDING THE COVER TAPE
AROUND THE OUTER PERIPHERY
IN A TURN.
カバ-テープ部
リ-レータ-部
外周一巻
剝離角度 165°-180°
PEELING ANGLE.

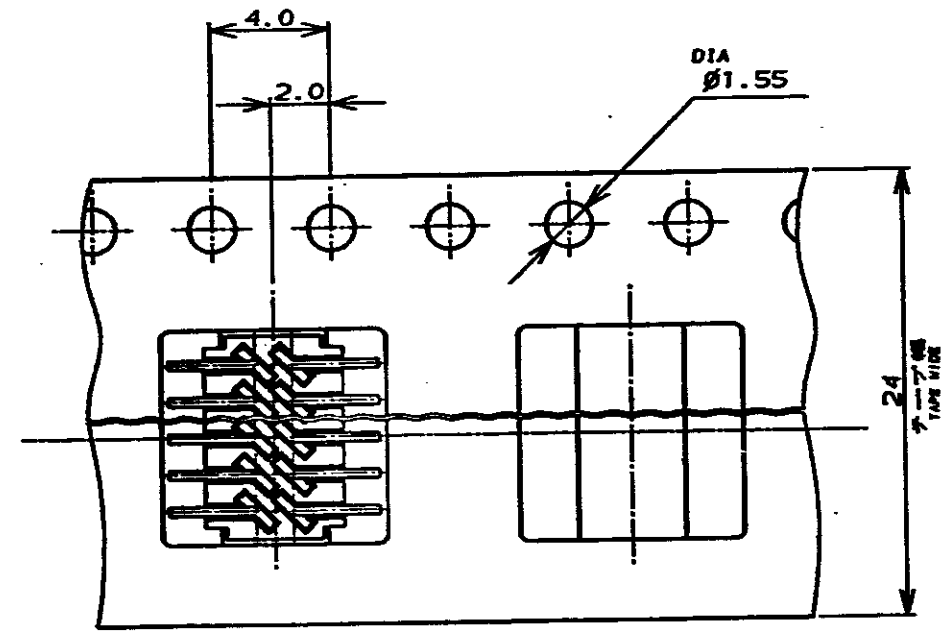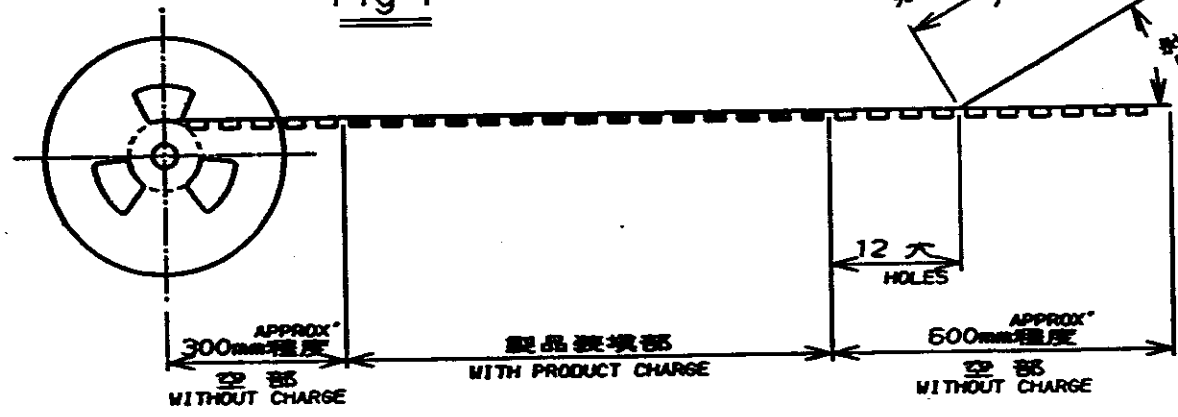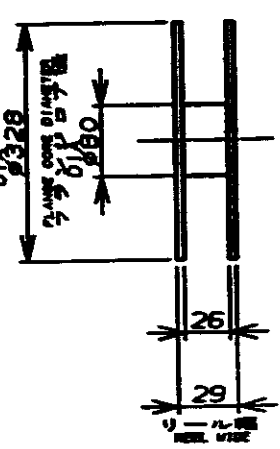

注記
1. 包装規格: 107-5123-1
NOTE
1. PACKAGING SPEC: 107-5123-1

Copyright ©19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
名称 (NAME) エンボスタープ 1.25 F-P コネクタ (基板対応型) 金めっき仕 2列仕様 リセヘッダーアッセンブリ 基板垂直取付型 (V) リバーズ サーフエースマウント タイプ ON TAPING COVERED 1.25 F-P CONNECTOR (S-10-0) IN PLATED DOUBLE ROW FOR 100% OF THE TYPE		SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-178737		1000 24 1-912053-3 2-178654-4 2-178737-4	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°		尺度 (SCALE) —		REV. A SHEET 1 OF 1	
材料 (MATERIAL) —		仕上 (FINISH) —		DR. S.KANEKI 2/5 '91 DE. J.TANIGAWA 2/5 '91 CHK. J.TANIGAWA 2/5 '91 APP. S.KIKUCHI 2/5 '91	
A 仕様1及び寸法規定 J-13094 S.K. 2/5 '91		O 作成 J-13094 S.K. 2/5 '91		LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-178737-4](#)