
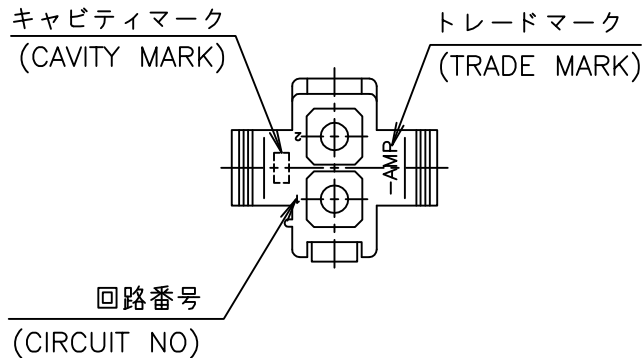
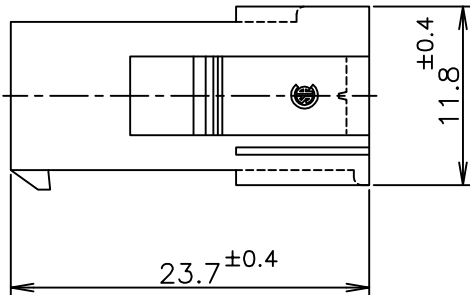




2		1						
LOC	DIST	REVISIONS						
J	—	変更						
		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
			D3	REVISED PER ECR-16-010553		07AUG2017	BW	SG

D

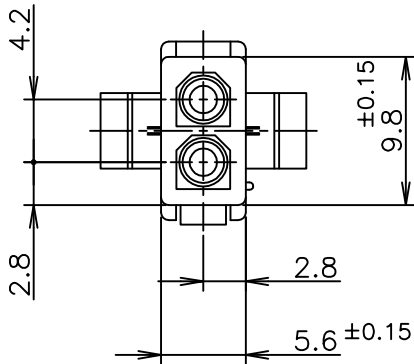

D

C

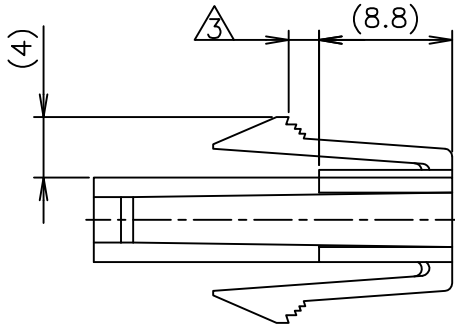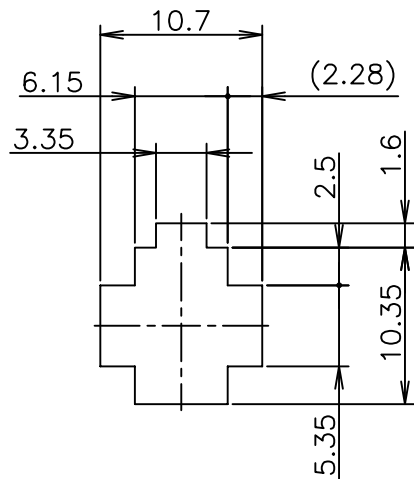

- 1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 嵌合相手ハウジング型番は 172165
- 3 適用パネル厚 0.8~2.0mm
- 4 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

C

B


寸法公差は ±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIRECTION)

5 OBSOLETE	黒 (BLACK)	1-172157-9
	青 (BLUE)	1-172157-6
	緑 (GREEN)	1-172157-5
	赤 (RED)	1-172157-2
	自然色 (NATURAL)	172157-1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)

B

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN N.YAMASAKI 08JUN1998		TE Connectivity	
		CHK M.SHINDO 15JUN1998			
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		NAME 名称	
		APVD M.SHINDO 15JUN1998		2 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.	
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138		CAP HOUSING UL94V-0	
		APPLICATION SPEC 取付適用規格		2極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0	
MATERIAL 材料 66NYLON UL94-0 66ナイロン UL94V-0		WEIGHT		SIZE A3	CAGE CODE 00779
				DRAWING NO 番号 C=172157	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 OF 1
				REV D3	

A

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-172157-6](#)