


断面 "A" - "A"  
(SECT "A" - "A")

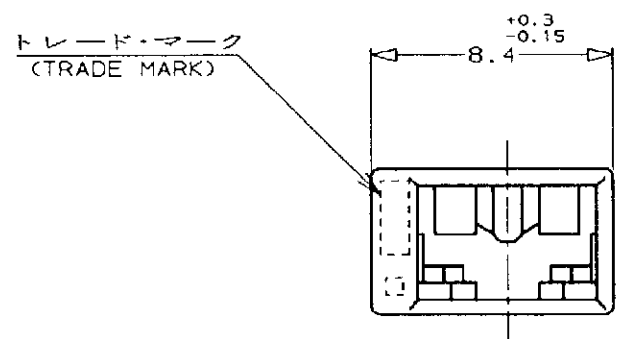

- 注記:
- 1. 適用製品規格 ; 108-5126
  - 2. 本ハウジングに使用するコンタクトは 170324, 170325, 170326 である。
  - 3. 適用タブ寸法については CP78-26022 を参照のこと。

- NOTES,
- 1. PRODUCT SPECIFICATION 108-5126
  - 2. APPLICABLE CONTACT P/N ; 170324, 170325, 170326
  - 3. SEE CP78-26022. ABOUT APPLICABLE TAB.
- ⚠ COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

7-172074-1	NATURAL
172074-7	(RED) 赤
172074-6	(BLUE) 青
172074-5	(GREEN) 緑
172074-4	(YELLOW) 黄
172074-2	(BLACK) 黒
172074-1	(NATURAL) 自然色
型番 (P/N)	色 (COLOR)

D2 REVISED PER ECO-13-012188				B.P	D.Z	05AGU 2013	
D1 REVISED PER ECO-11-005294				RK	HMR	07APR 11	
LTR		変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE	
				DR.	N. NAGASHIMA		
				CHK.	M. SUZUKI		
				DE.	M. SUZUKI		
				APP.	H. TAGUTI		

材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (94V-2) 6/6 NYLON (94V-2)		仕上 (FINISH) ---	
合金電線断面積 (WIRE RANGE) --- mm <sup>2</sup> (AWG - )		被覆外径 (INSULATION DIA.) --- mmφ	
名称 (NAME) 187 シリーズ 1極 ポジティブロック (マークII) ハウジング 187 SERIES 1 Pos POSITIVE LOCK (MK-II) HOUSING			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°		LOC B J	番号 (No.) C-172074
尺度 (SCALE) 4-1		REV. D2	SHEET 1 OF 1



# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172074-4](#)