

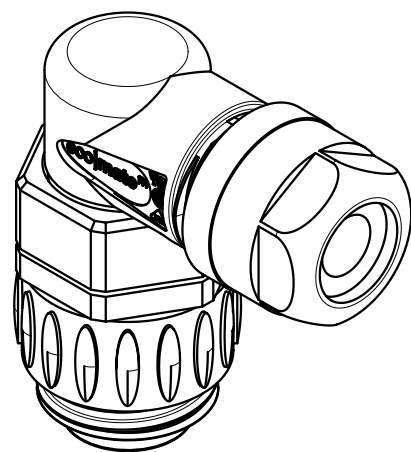


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

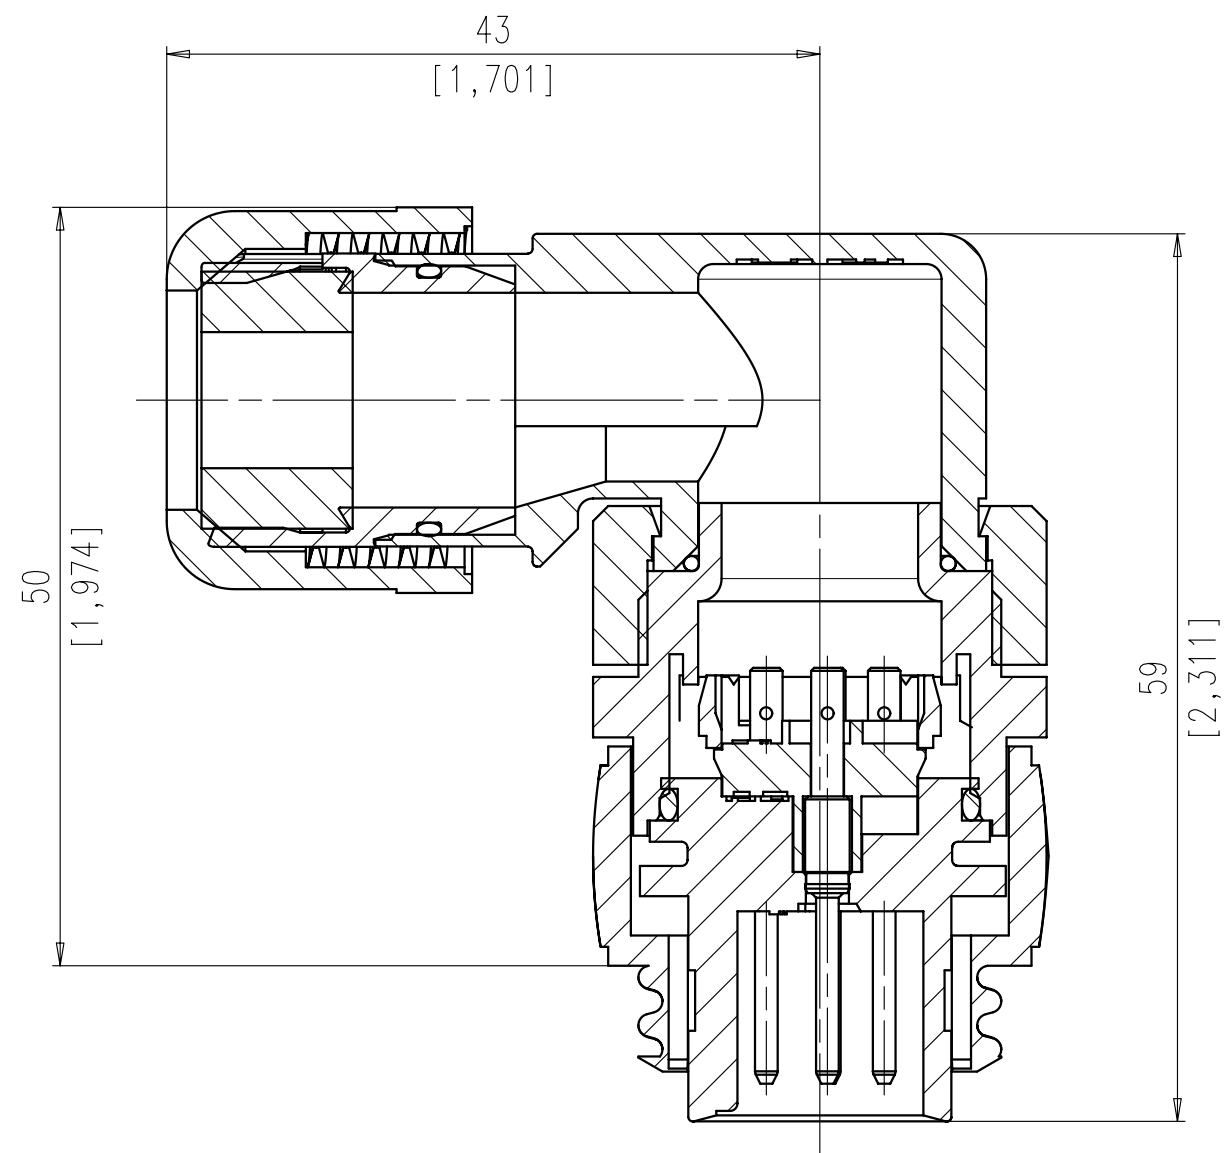

Polzahl / No. of contacts	6 + PE
Anschlußart / Termination	löten / solder
Anschlußquerschnitt / Wire gauge	0,75 mm ² AWG 18
Bemessungsspannung / Rated insulation voltage	250 V
Strombelastbarkeit / Current carrying capacity	12 A / +55°C 12 A / +131°F
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C ... +125°C -40°F ... +257°F
Schutzart / Protection Class	IP 65 / IP 67
Verriegelung / Locking system	Schraubverriegelung / threaded coupling



Gewicht (errechnet)/ Calc. WT.: 9				Zul. Abw./Tolerances:  DIN 6784		Maßstab/Scale 2:1; 1:1		A3		
Prüfmaß/Testdimension						CUSTOMER DRAWING				
Teileindex Partindexnumber						Winkelstecker 6+PE, Lötanschluss angular male connector, solder type				
				05	Datum/Date					Name
				Gez.	10.02.					Cionvica
				Drawn						
				Gepr.						
04	200700819	18.10.07	Gr.	Checked			M C016 30K006 X00 1X - SA ⁰² Blatt/Sheet 1 1 Bl.			
03	200700032	16.01.07	CI	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH						
02	200600073	26.01.06	CI							
01	200400178	10.02.05	CI							
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name			Ers. f./Similar to: M-C016 30K006 100 1X - SA ⁰²				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[C016 30K006 100 10](#) [C016 30K006 100 12](#)