


LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
J			D	REVISED PER ECR-15-011723	08AUG2015

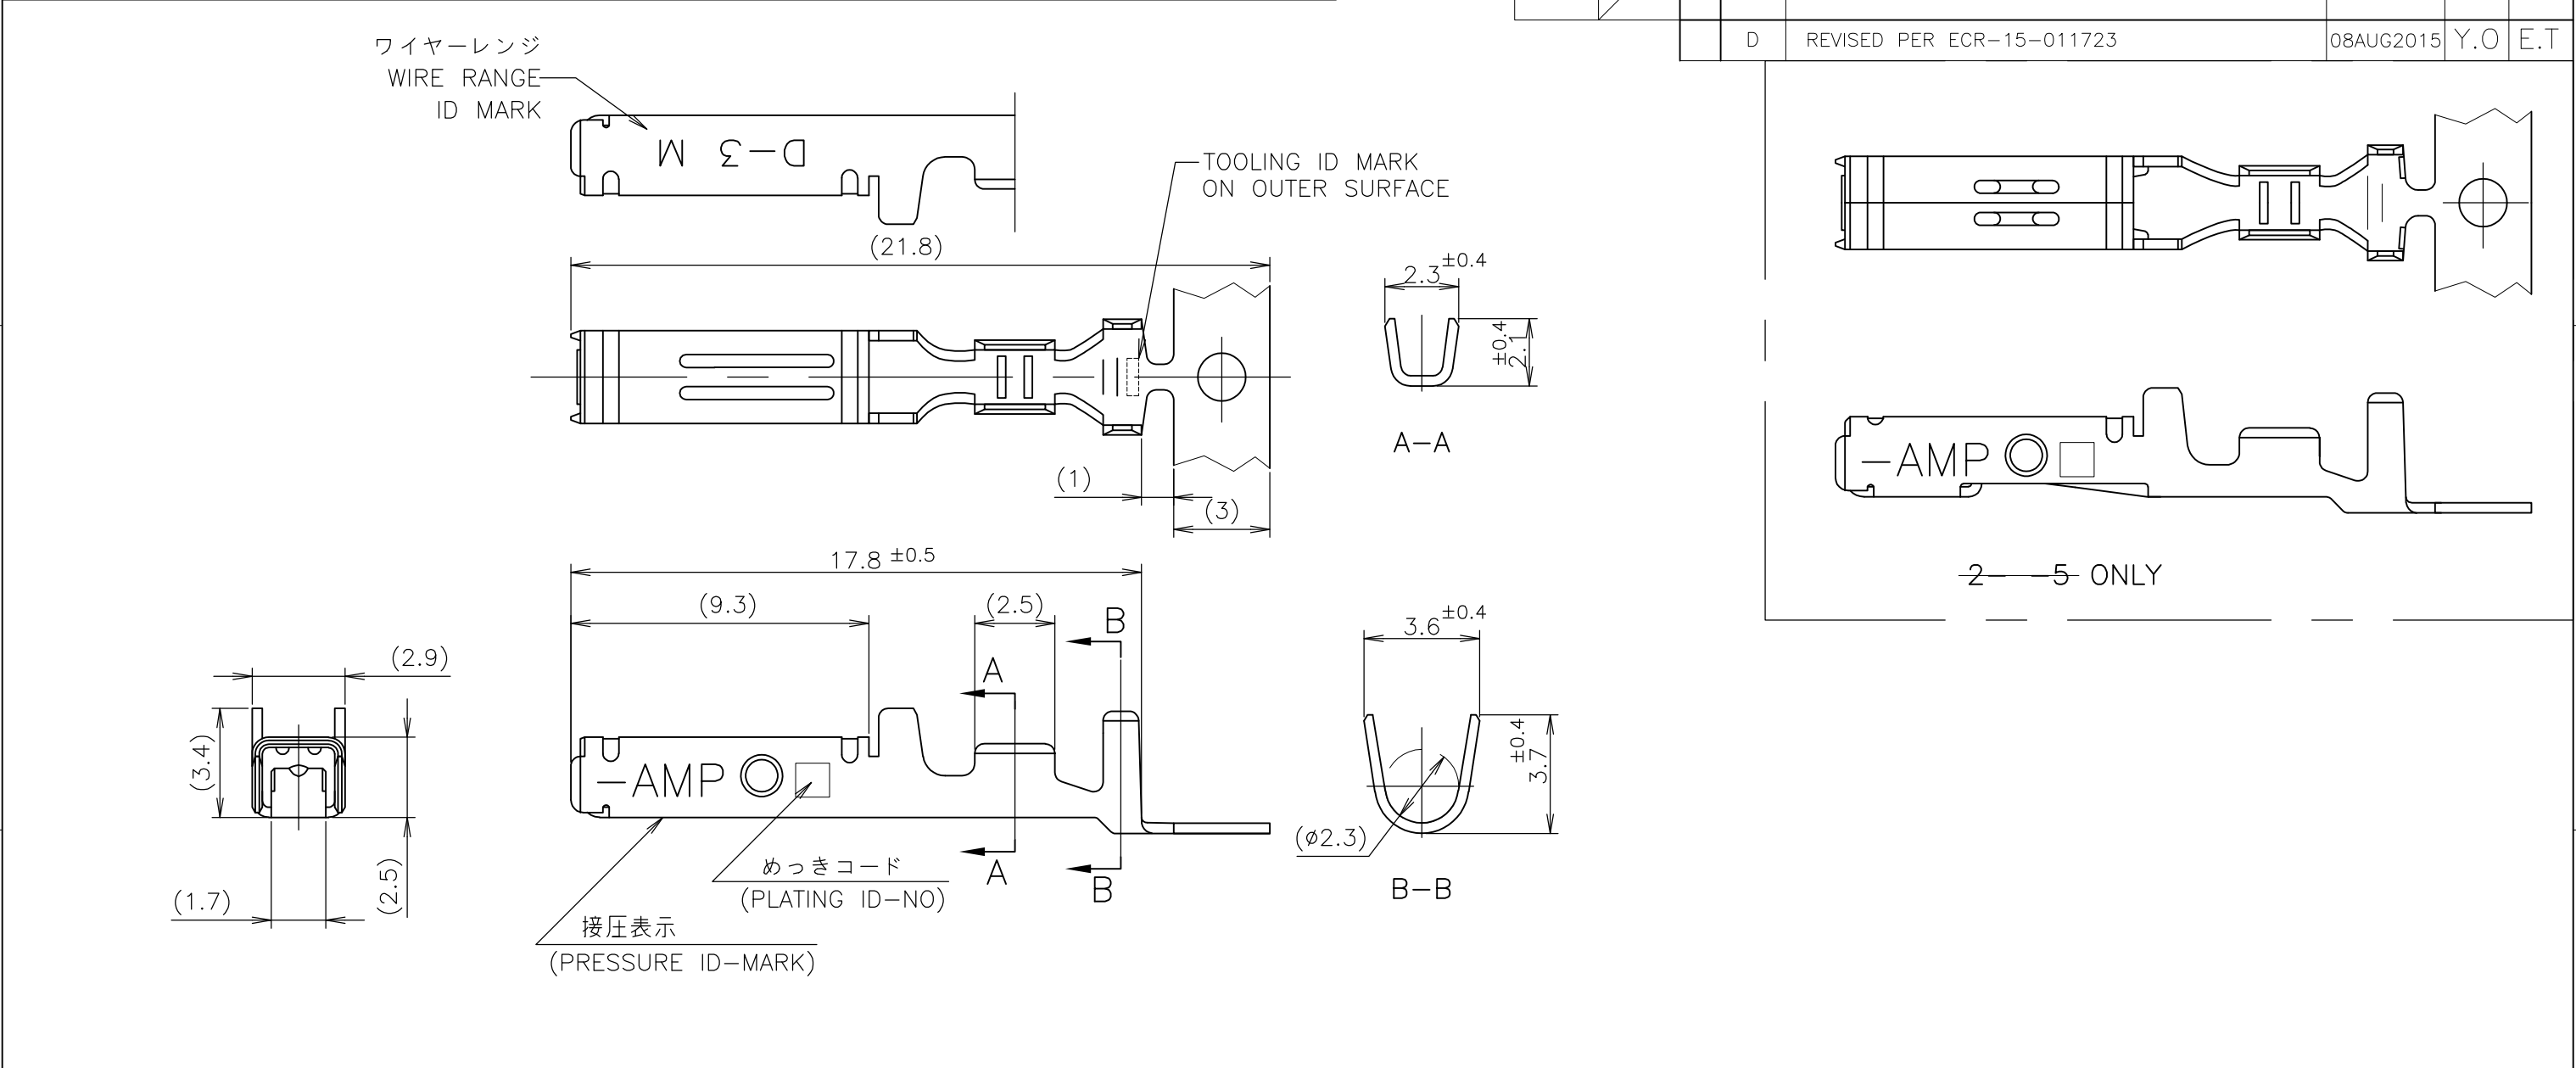

- ① 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
- ② 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
- ③ 金めっきは接統部のみとする
- 4 製品規格：108-5349
- 5 取付け適用規格：114-5148

- ① CONTACT TYPE; LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- ② CONTACT TYPE; HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- ③ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY
- 4 PRODUCT SPEC: 108-5349
- 5 APPLICATION SPEC: 114-5148

GENERAL TOLERANCE 一般公差
10 ≥ : ±0.2
30 ≥ > 10: ±0.25
100 ≥ > 30: ±0.3
ANGLES: ±3°

OBSOLETE	②	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	2-175195-5		
			5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1-175195-5		
			3	0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	1-175195-3		
			2	0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	1-175195-2		
	①	INACTIVE	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	175195-5		
			3	0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	175195-3		
			2	0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	175195-2		
	備考 (REMARK)		接圧表示 (ID-MARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕 上 (FINISH)	③	型 番 (P/N)
	接点タイプ (CONT. TYPE)						

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T-YONEBAYASHI 27JUN1990	TE Connectivity		
		CHK H.OBATA 14FEB1991			
		APVD S.MANABE 14FEB1991	NAME 名称		
		PRODUCT SPEC 製品規格	M SIZE DYNAMIC SERIES REC. CONTACT ダイナミックシリーズリセブタクルコンタクト		
		APPLICATION SPEC 取付適用規格			
		WEIGHT	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-175195
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 5:1	SHEET 1	OF 1	REV D

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-175195-5 \(MOUSER REEL\)](#) [1-175195-5 \(CUT STRIP\)](#)