

NUMBER C-173713







METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST


REV. 10/80

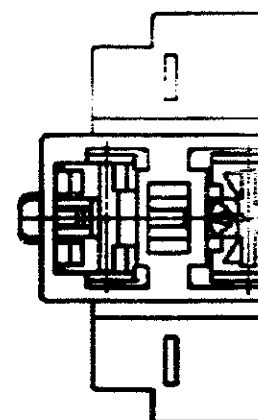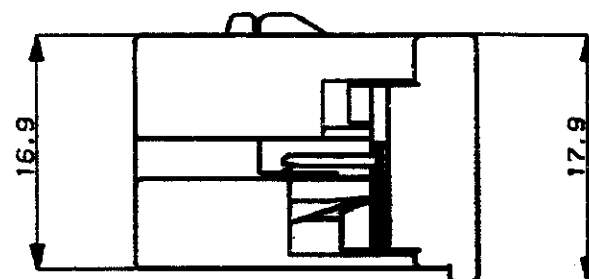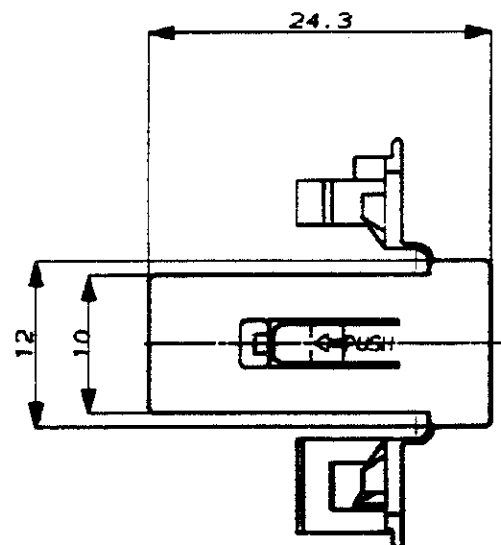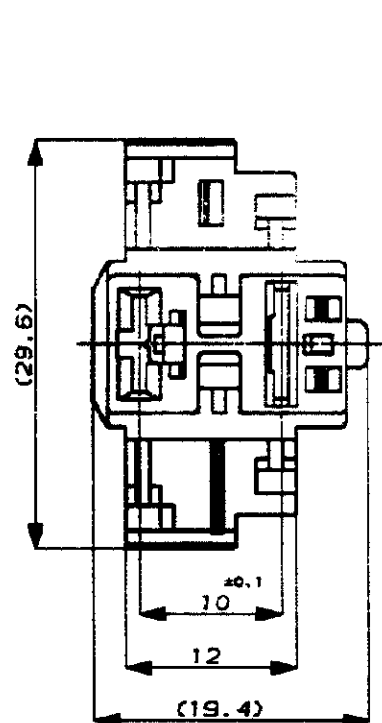

キャビティマーク
CAVITY MARK
トレードマーク
TRADE MARK

この部分はハウジングが
挿入される為の必要スペース
THE HSG INSERTION NEEDS THIS SPACE

タブ穴加工の際バリがなく
穴のデレは0.1を越えないこと
THIS HOLE HAS NO BURR
AND 0.1 MAX SHEAR DROOP

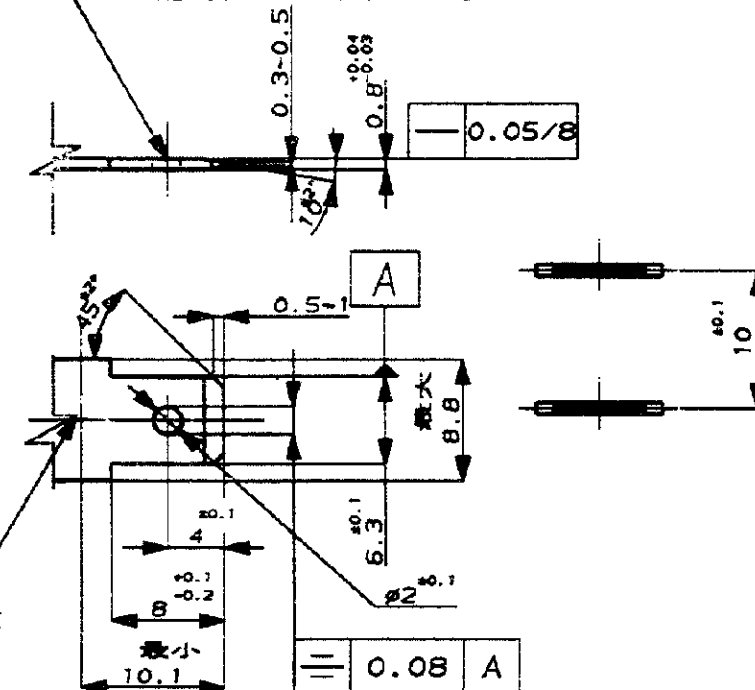

タブ寸法推奨図 仕上:メッキなし又は鍍メッキ
材料:黄銅0.8t JIS-3100, C2600P-1/2H
FINISH: PLAIN OR TIN
MATERIAL: BRASS 0.8t
JIS-3100, C2600P-1/2H

RECOMMENDED TAB DIMENSION

NOTE;

- 1 PRODUCT SPEC: 108-5164
- 2 APPLICATION SPEC: 114-5060, 114-5088
- 3 IS NO: CH-177J
- 4 CONTACTS: 171655, 171656, 170452, 170454

注;

- 1 製品規格番号: 108-5164
- 2 取付適用規格番号: 114-5060, 114-5088
- 3 取扱説明書番号: CH-177J
- 4 適用端子型番: 171655, 171656, 170452, 170454

色 (GRAY)		173713-6	
色 (BLACK)		173713-2	
色 (COLOR)		型番	
AMP		AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan	
© 1985 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING.			
WIRE RANGE 6/6 ナイロン (6/6 NYLON)		INSULATION G1A FINISH	
NAME .250 ポジティブロック 2極 プラグハウジング シェイク ハンド タイプ (.250 POSITIVE LOCK 2P PLUG HSG SHAKE HAND TYPE)		GENERAL TOLERANCE 0<R<10 : ±0.2 10<R<30 : ±0.25 30<R<100 : ±0.3 ANGLES : ±3°	
LTR		SCALE 2-1	
REVISION RECORD		REV. 0	
DR		SHEET 1 OF 1	
CHK		APP.	
DATE		DATE	

CUSTOMER DRAWING

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[173713-2](#)