

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

(C) COPYRIGHT

LOC

DIST

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

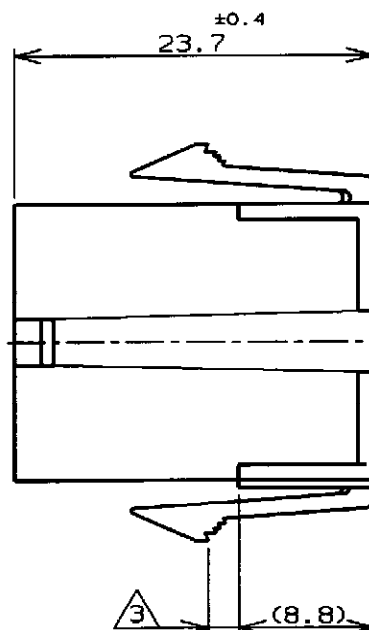
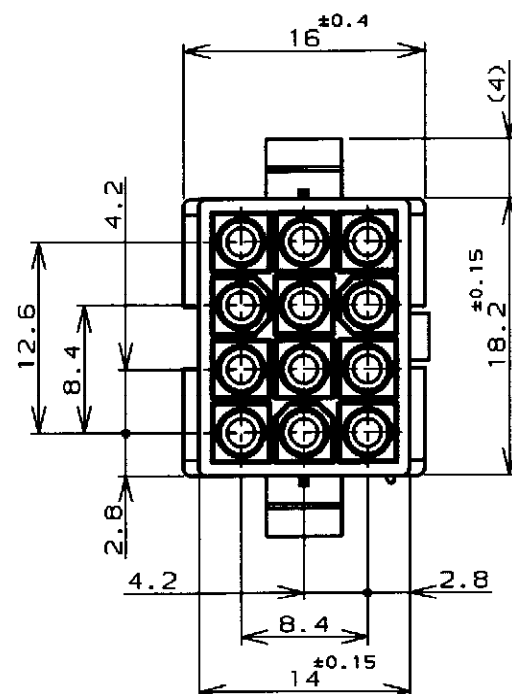
C3

REVISED PER ECR-16-010553

02AUG2017

BW

SG

回路番号
(CIRCUIT NO.)キャビティマーク
(CAVITY MARK)△
トレードマーク
(TRADE MARK)

注記:

1. 使用端子型番は170359, 170360, 170361, 170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は172170
- △3 適用パネル厚 0.8~2.0mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- △5 表1参照

NOTE:

1. APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
2. MATING HSG P/N: 172170
- △3 APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm
4. HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IN THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
- △5 SEE TABLE 1
- △6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

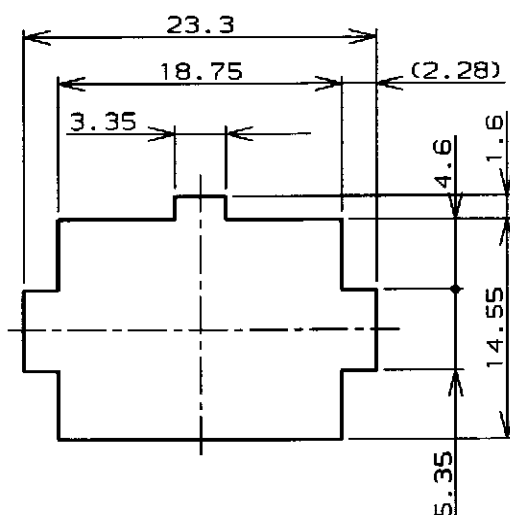
寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)パネル取付穴
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PCR))

△6
OBSOLETE

黒 (BLACK)	1-172162-9
青 (BLUE)	1-172162-6
緑 (GREEN)	1-172162-5
赤 (RED)	1-172162-2
自然色 (NATURAL)	172162-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)
WIRE RANGE 圧合電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径

DIMENSIONS 単位: ㎜		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		MATERIAL 66ナイロン UL94V-0 (66NYLON UL94V-0)		FINISH 仕上		OWN CHK APVD PRODUCT SPEC 108-5138 INSTRUCTION SHEET 15-105J WEIGHT		CUSTOMER DRAWING	
16 ±0.4		±0.3		66ナイロン UL94V-0 (66NYLON UL94V-0)		仕上		8 Jun '98 15 Jun '98 15 Jun '98		SCALE 2-1 SHEET 1 OF 1 REV C3	

TE Connectivity

12極ミニユニバーサルメイトンロックキャップハウジング (UL94V-0)
12Pos MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.CAP HOUSING (UL94V-0)SIZE CAGE CODE DRAWING NO
A3 00779 C=172162

参考図面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-172162-9](#)