

D

D

C



C

B

B

A






A

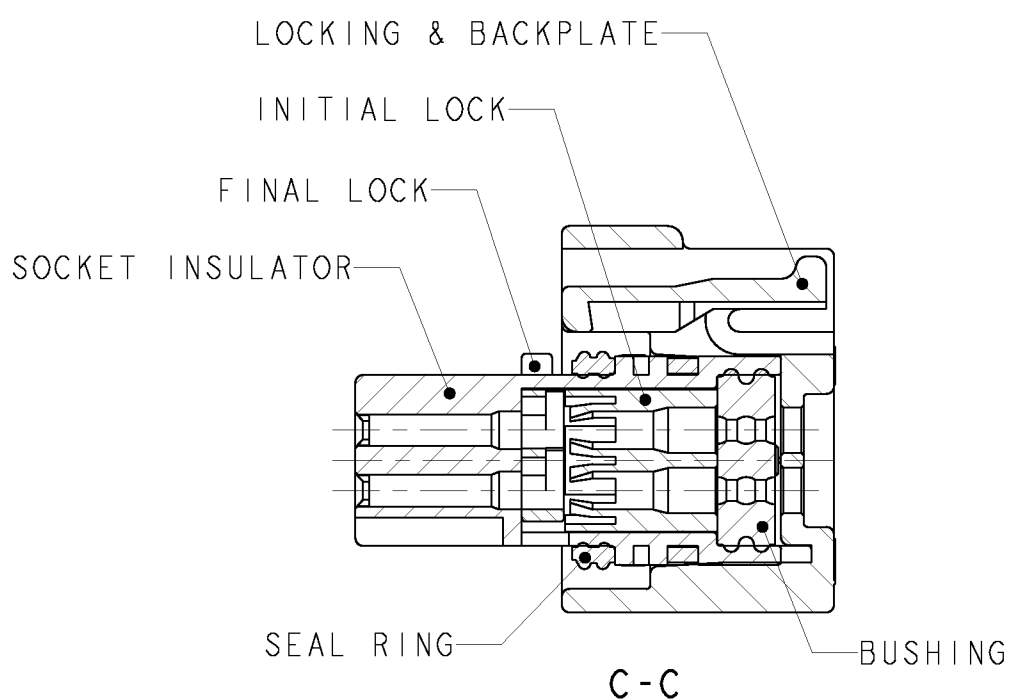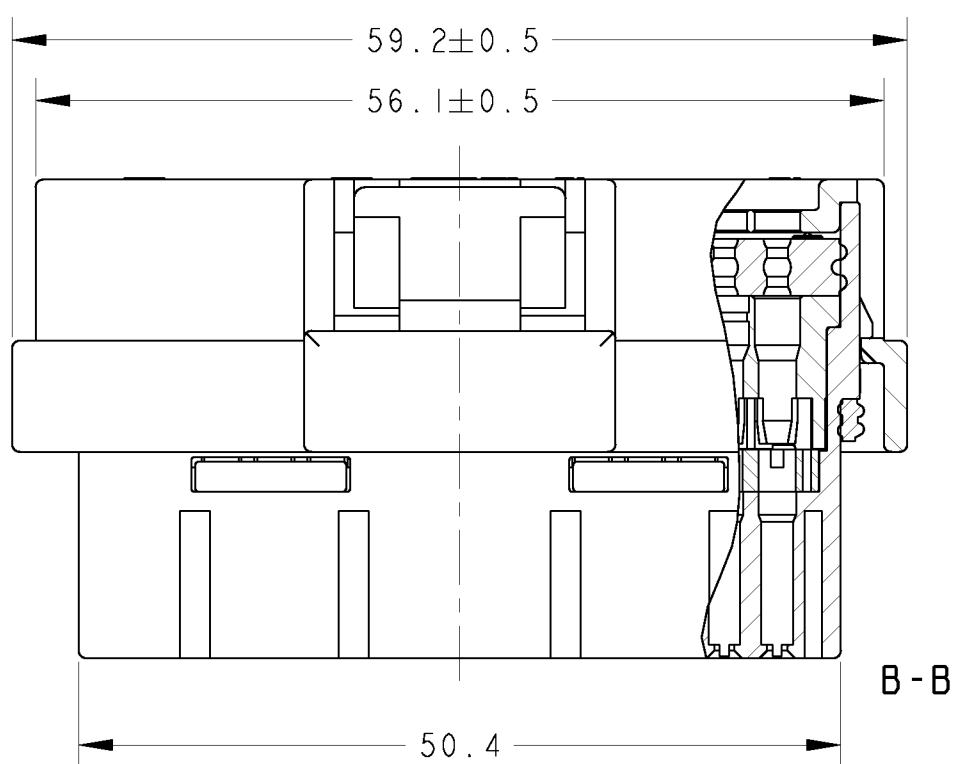

1. 一般公差 : ±0.3
GENERAL TOLERANCE: ±0.3
△2 材料 ソケットインシュレータ: PPS樹脂 色調: 黒
ファイナルロック: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調: 白
イニシャルロック: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調: 黒
ロッキング&バックプレート: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調: 黒
ブッシング: シリコンゴム 色調: 1473712-1 : 赤茶
1473712-2 : 緑
シールリング: シリコンゴム 色調: 赤茶
MATERIAL
SOCKET INSULATOR: PPS PLASTIC , COLOR: BLACK
FINAL LOCK: THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR: WHITE
INITIAL LOCK: THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR: BLACK
LOCKING & BACKPLATE: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR: BLACK
BUSHING: SILICONE RUBBER , COLOR 1473712-1: RED BROWN
1473712-2: GREEN
SEAL RING: SILICONE RUBBER , COLOR: RED BROWN
△3 適用電線サイズ APPLICABLE WIRE SIZE

型番 PART NO.	被 服 径 INSULATION DIA.	適 用 例 WIRE EXAMPLE
1473712-1	φ1.6~φ2.2	AVSS 0.5 ~ 1.25 AESSX 0.5f ~ 1.25f
1473712-2	φ2.0~φ2.4	AVX0.5f, AVX0.75f AESSX1.25f, AVSSI.25

4. 嵌合相手型番: 6473711-1, 6473711-2, 1473711-1, 1473711-2
PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED:
6473711-1, 6473711-2, 1473711-1, 1473711-2

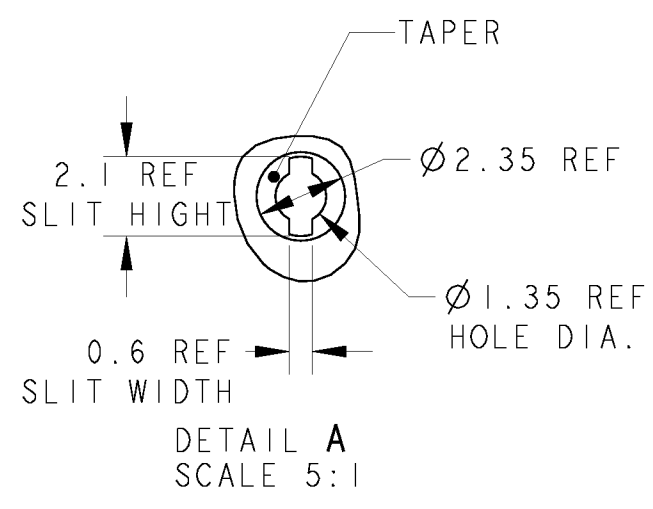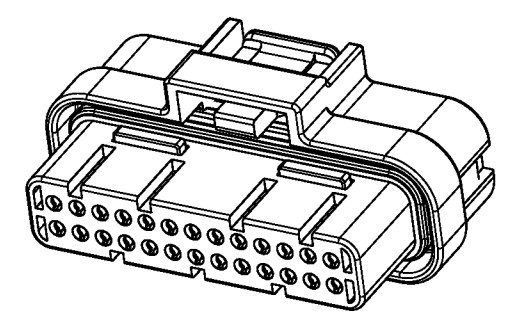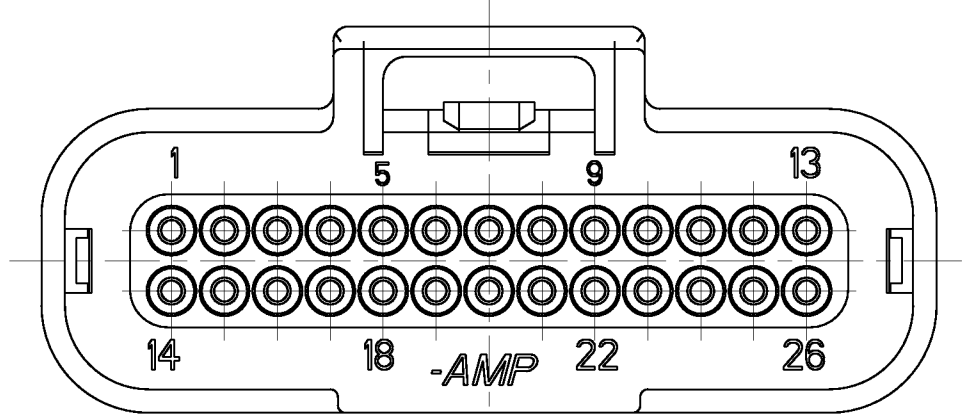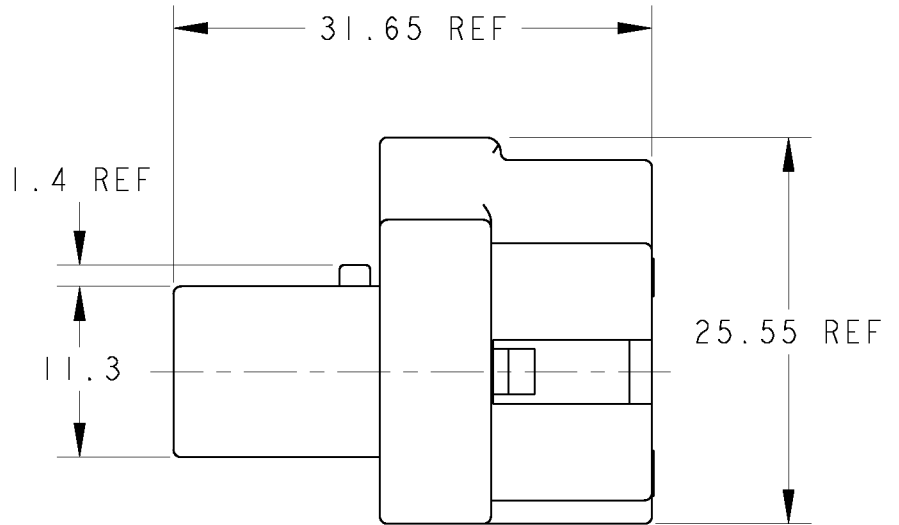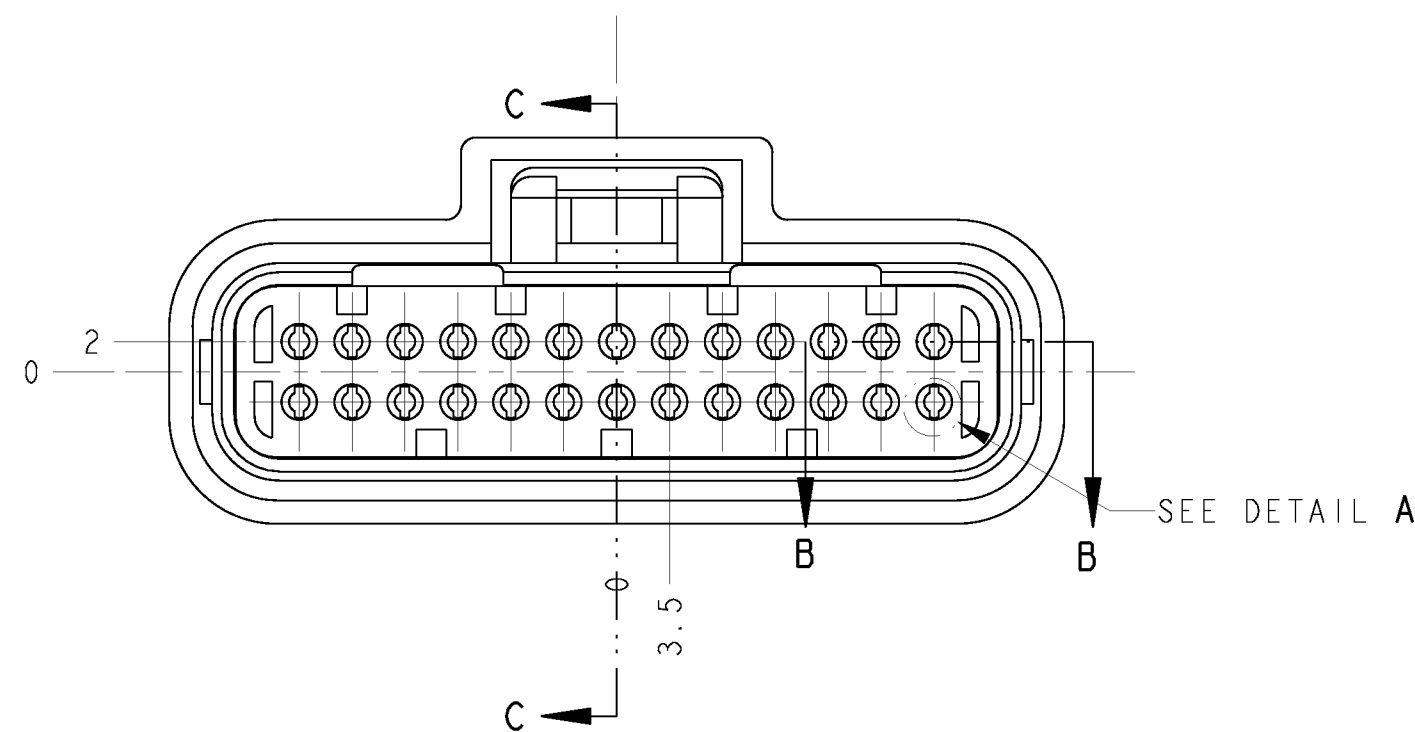

1473712-2	△3
1473712-1	△3
PART NO.	NOTE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: ㎜

mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

±0.3

0-PLC ±
1-PLC ±0.1
2-PLC ±0.03
3-PLC ±0.010
4-PLC ±
ANGLES ±1°00'

FINISH
仕上

MATERIAL
材料

△2

DWN S. HIRANUMA 21AUG02
CHK K. ODA 21AUG02
APVD K. ODA 21AUG02

PRODUCT SPEC
製造規格
108-5824

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-78011
114-78013

WEIGHT
28.2g

CUSTOMER DRAWING

WIRE RANGE
総合電線範囲

△3

INSULATION DIA
被覆外径

△3

TE Connectivity

SUPER SEAL CONNECTOR
PLUG HOUSING 26POS. 2ROW ASSEMBLY

NAME
名称

SIZE

CAGE CODE
番号

DRAWING NO
図号

RESTRICTED TO

A200779

C-1473712

SCALE
尺

2:1

SHEET
枚

1

OF

1

REV

P

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1473712-2](#)