

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	0		A3	REVISED PER ECO-11-004917	11MAR11	RK	HMR

NOTES:

MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC, UL94V-0 BLACK.
TERMINALS: COPPER ALLOY, BRIGHT TIN PLATED.
SCREWS: 6-32, STEEL, ZINC PLATED WITH CLEAR CHROMATE.
UNLESS OTHERWISE NOTED.

ELECTRICAL:
MAXIMUM CURRENT: 25A.
OPERATING VOLTAGE: 300V.
WIRE RANGE: 12-22 AWG.
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE: 7 IN-LBS.

ENVIRONMENT:
OPERATING TEMP.: +105°C

- 1 MARKED WITH WHITE PERMANENT INK.
- 2 SCREWS ARE NICKEL PLATED BRASS.
- 3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

SEE FIGURE SEE FIGURE
--

1 SEE FIGURE

SEE FIGURE

3 OBSOLETE

2 SEE FIGURE



SEE FIGURE

SEE FIGURE



1

2


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	S SCHLEGEL	5/21/04	<div>TE Connectivity</div>			
		CHK	S YODER	5/21/04				
		APVD	S YODER	5/21/04	NAME			
		PRODUCT SPEC			6PCR-XX-007			
		APPLICATION SPEC						
		WEIGHT			SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
		-			A2	00779	C=6-1437651-3	-
		CUSTOMER DRAWING					SCALE	NTS
							SHEET	1 of 1
							REV	A3

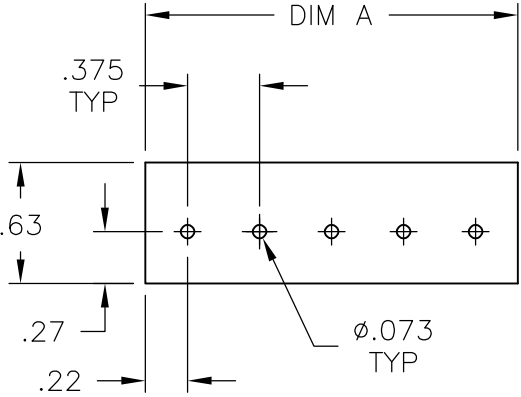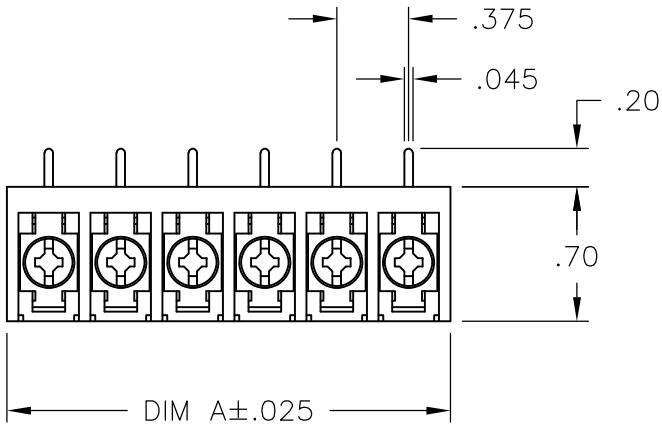


RECOMMENDED PCB LAYOUT

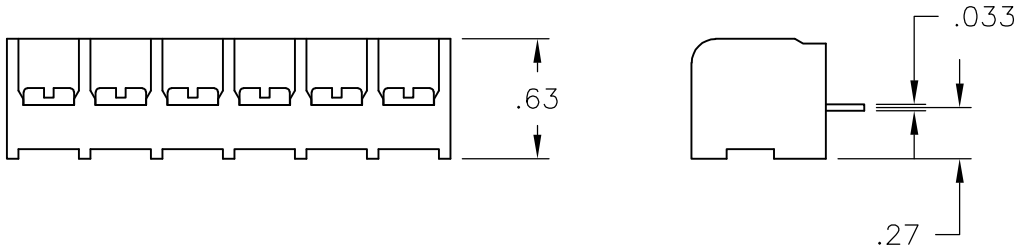


7-1437651-0

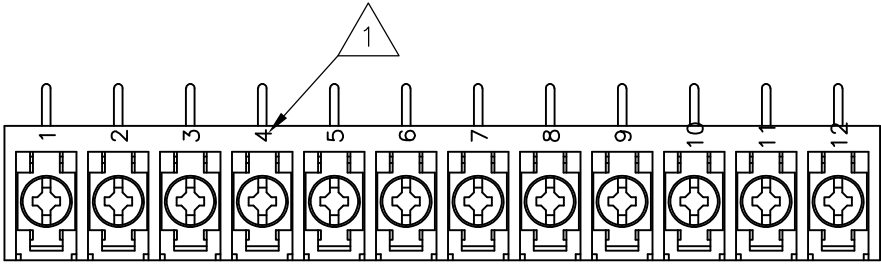


2-796988-3 3 OBSOLETE

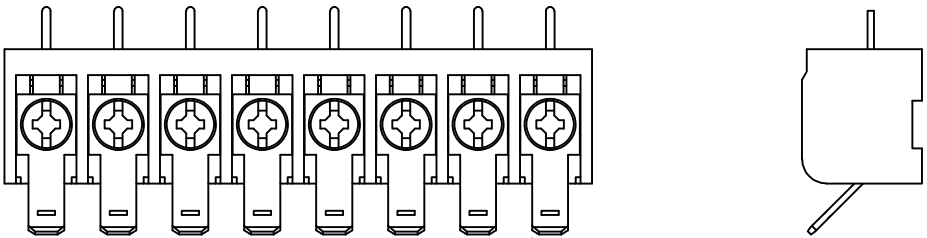

796905-1

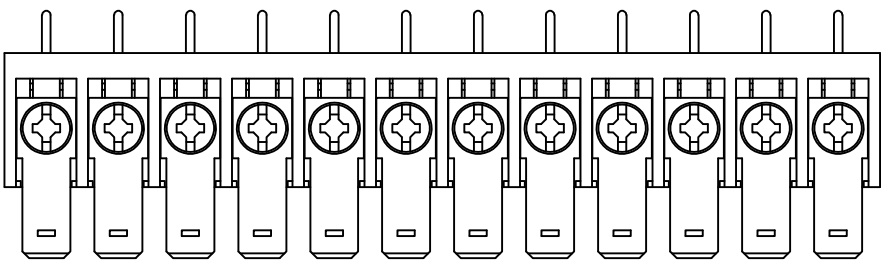

2-796988-9 3 OBSOLETE

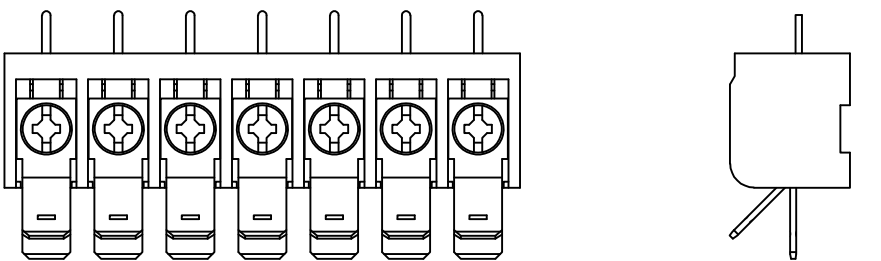

9-1437651-3

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[6PCR-16-007](#)