

A




B

C

D

E

operating force
Betätigungskraft $F=7N \pm 2.5N$

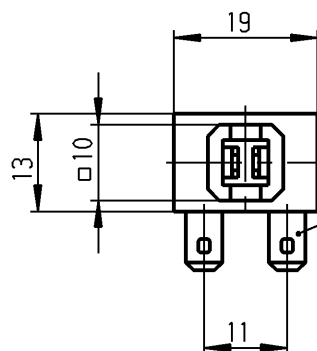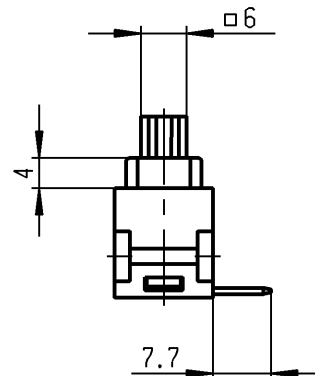

plug in / Flachstecker
ähnl. DIN 46 244-A 4.8-0.8

Marking
Aufschrift



168..

12(8)/250~ T100/55

10(8)/250 ~ 5E4



12A 125 - 250 VAC


1/2 HP 125-250 VAC

R 97 


date code of manufacture:
year / week

acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062



operating position	Schaltstellung	h
OFF	AUS	24.0
ON	EIN	21.3
block	Block	19.7



SPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30
	± 0.2	0.4	

PROJECTION



Pause
COPY

Blatt
SHEET

Original
DIN

Maßstab
SCALE

A4

1:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 10.05.94 Sb
gepr./CHECKED BY

Ersatz für/REPLACEMENT OF

Zeichn./DRAWING NO.

K

1681.3701

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY
d	34660	11.09.02 hhe	i		
c	23951	09.04.96 RS	h		
b	23240	09.03.95 Sb	g		
a	22973	23.09.94 Sb	f		
			e		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1681.3701](#)