
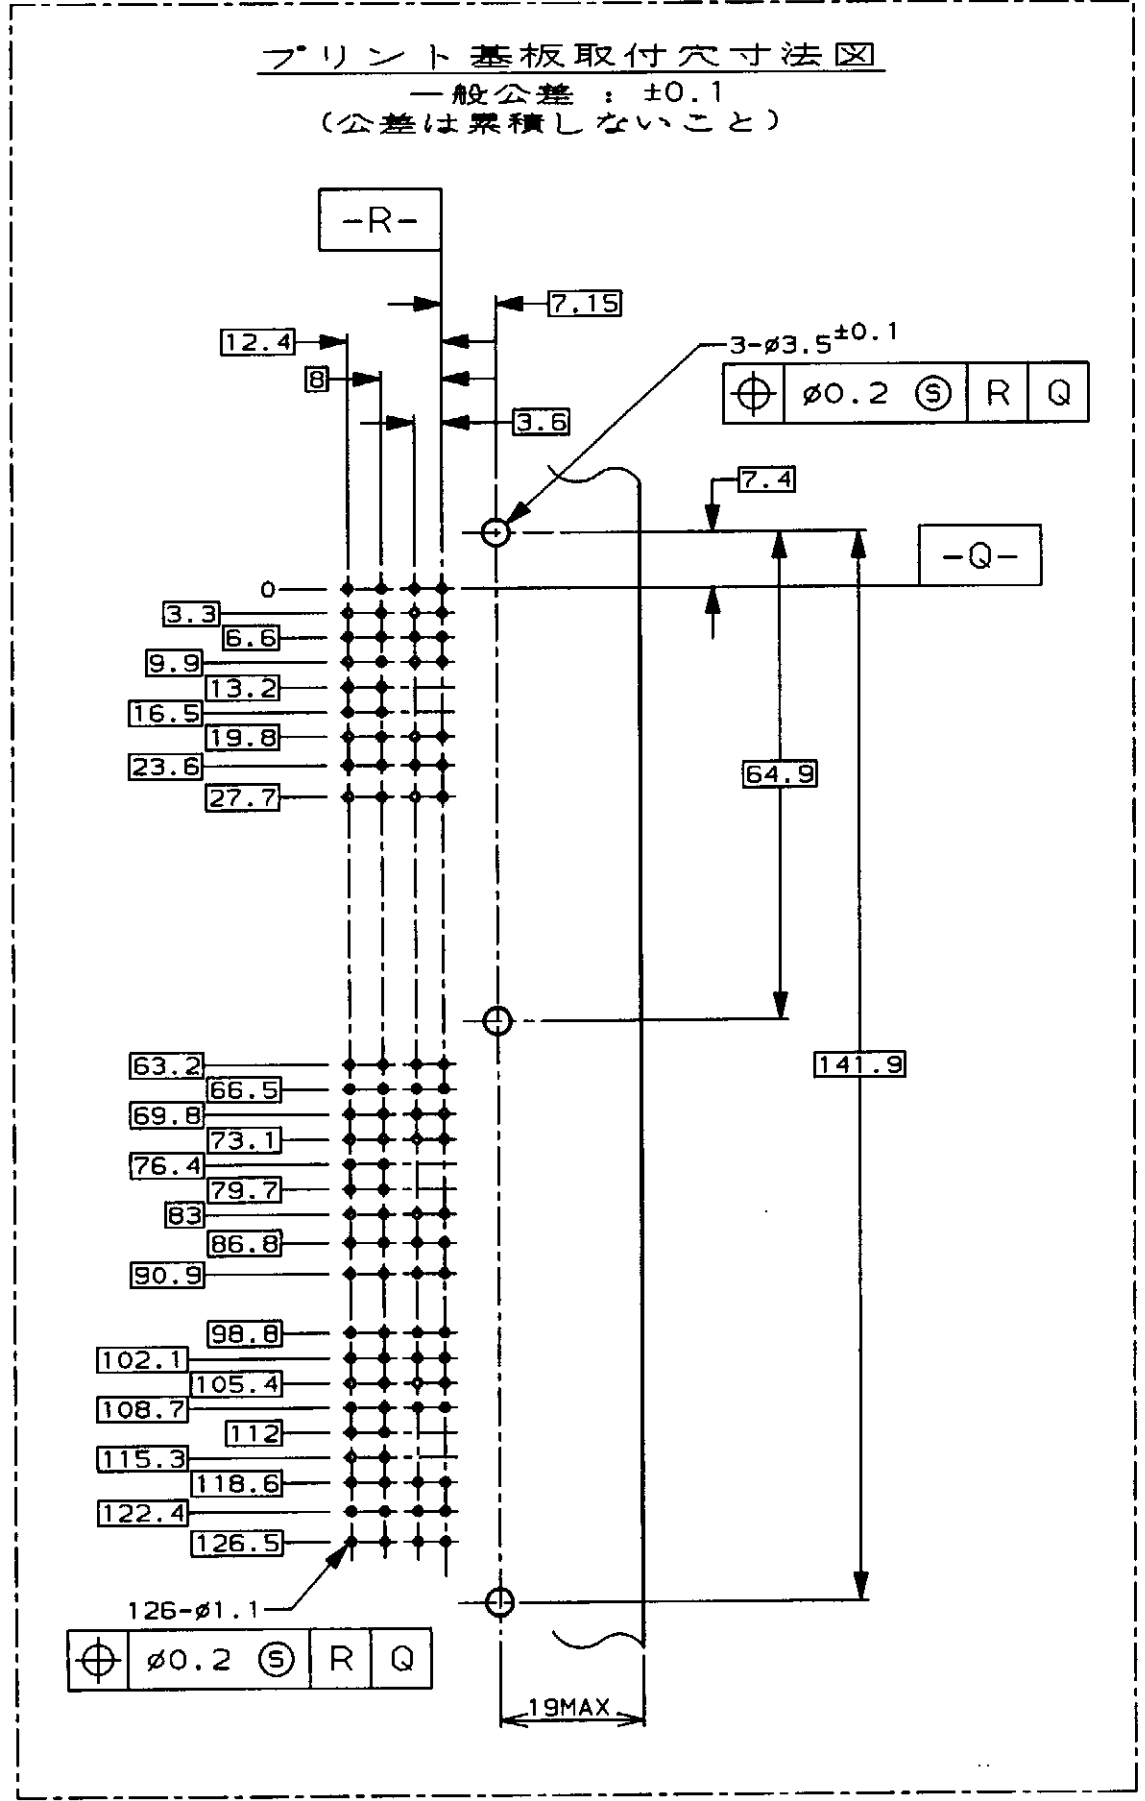


REVISIONS				
P	LYR	DESCRIPTION	ECN	DATE
0		作成 (RELEASED)	FJ00-1109-97	30 JUL 97

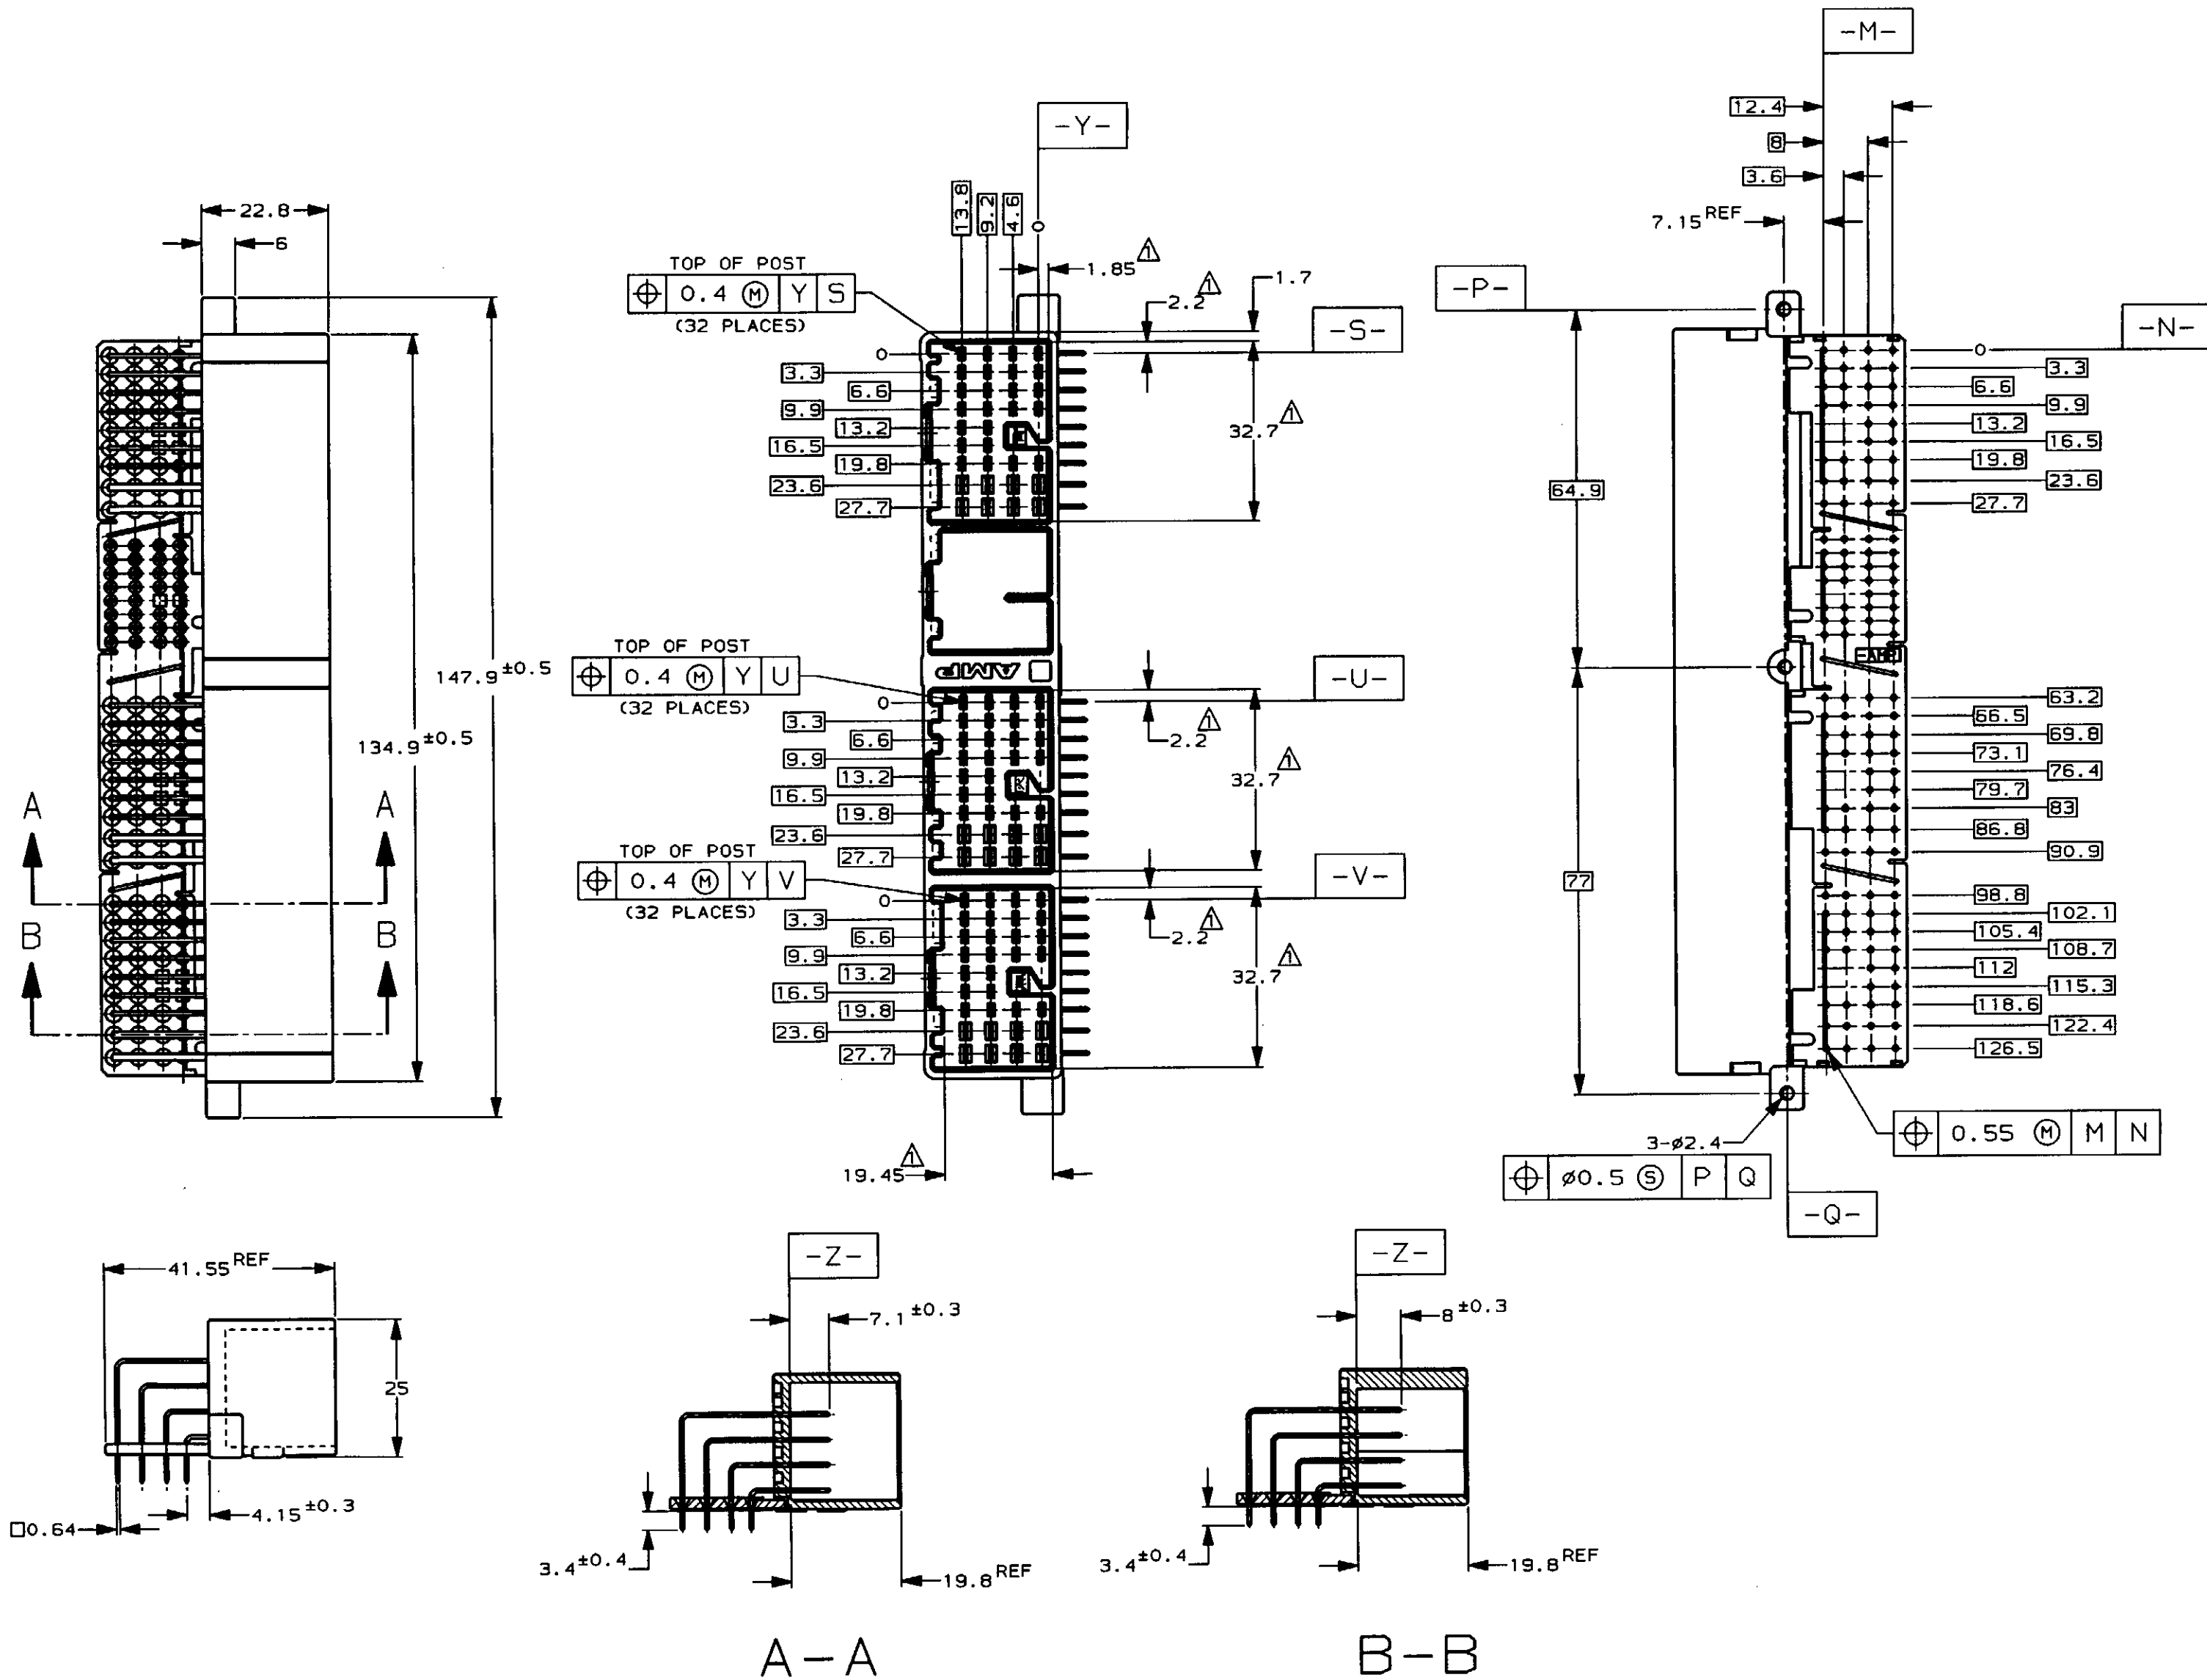

注記
△ [-Z-] 面より8.5mmの位置で測定
2 推奨取付ねじ: JIS B1115, B1122 タップねじ, なべ2種
呼び径3, 長さ6mm以下 (締付けトルク: 0.4N.m (4Kg-cm) 以下)

NOTE
△ MEASURED AT THE SECTION 8.5mm FROM [-Z-]
2 RECOMMENDED SCREW: PAN-HEADED, TYPE 2 TAPPING SCREW
OF 3DIA X 6LEN(MAX) (JIS B1115, B1122)
(FASTENING TORQUE FOR SCREW: 0.4N.m (4Kg-cm) MAX)

GRAY 灰色		353220-6	
HOUSING COLOR ハウジング色		P/N	
AMP Kawasaki, Japan		NAME 96Pos. CAP HOUSING ASS'Y .040II/.070II HD HYBRID I/O CONN. 96極 キャップ ハウジング アッセンブリ .040II/.070II HD ハイブリット I/O コネクタ .040X72極, .070x24極	
DIMENSIONS 単位: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 10mm ±0.2 30mm ±0.25 100mm ±0.3 ANGLE ±3°	
MATERIAL ハウジング: PBT CONTACT コンタクト: BRASS		FINISH ハウジング: 灰色 CONTACT コンタクト: プレートメッキ	
WEIGHT 50.5g		CUSTOMER DRAWING	

APVD: 30 JUL 97
CHK: K. Oda
INSTRUCTION SHEET: 411-5828 (-1)
SCALE: 1-1
SHEET: 1 OF 1
REV: 0

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[353220-6](#)