



Technical drawing of the DEUTSCH 101-258-0205 cable gland. The drawing shows a side view of the component with various dimensions and callouts.

Dimensions:

- Overall length: 18.44
- Mounting hole spacing: 16.1
- Mounting hole diameter: Ø16
- Mounting hole offset: Ø17.2
- Mounting hole offset: Ø18.4-0.5
- Mounting hole offset: 7.1

Callouts:


- 1: Mounting hole
- 2: Mounting hole
- 7: Mounting hole

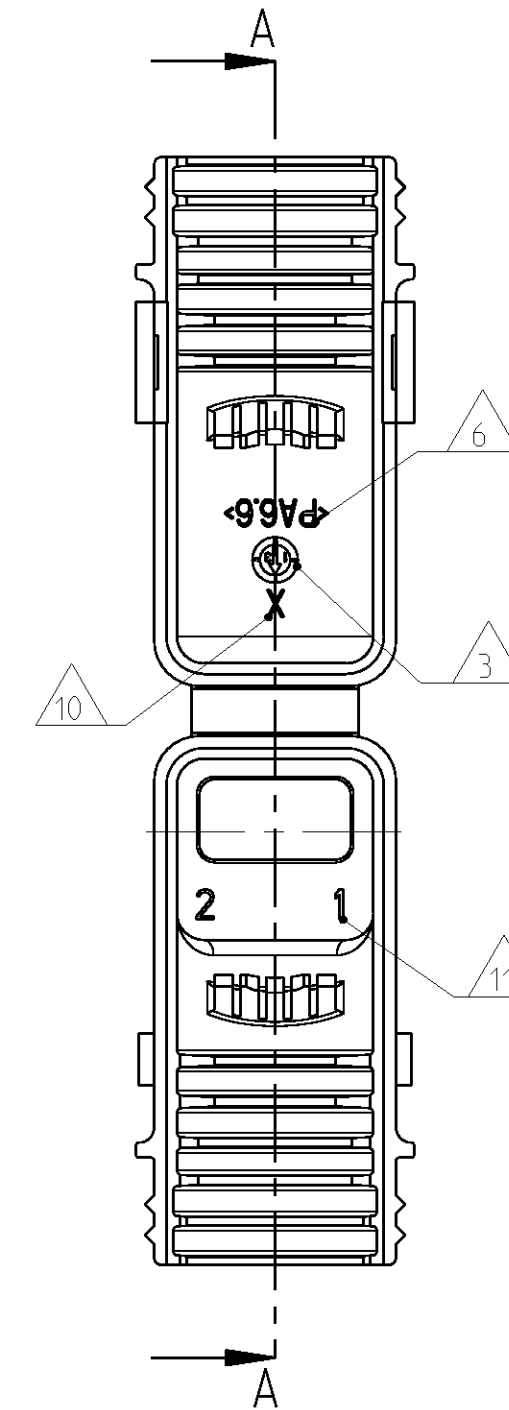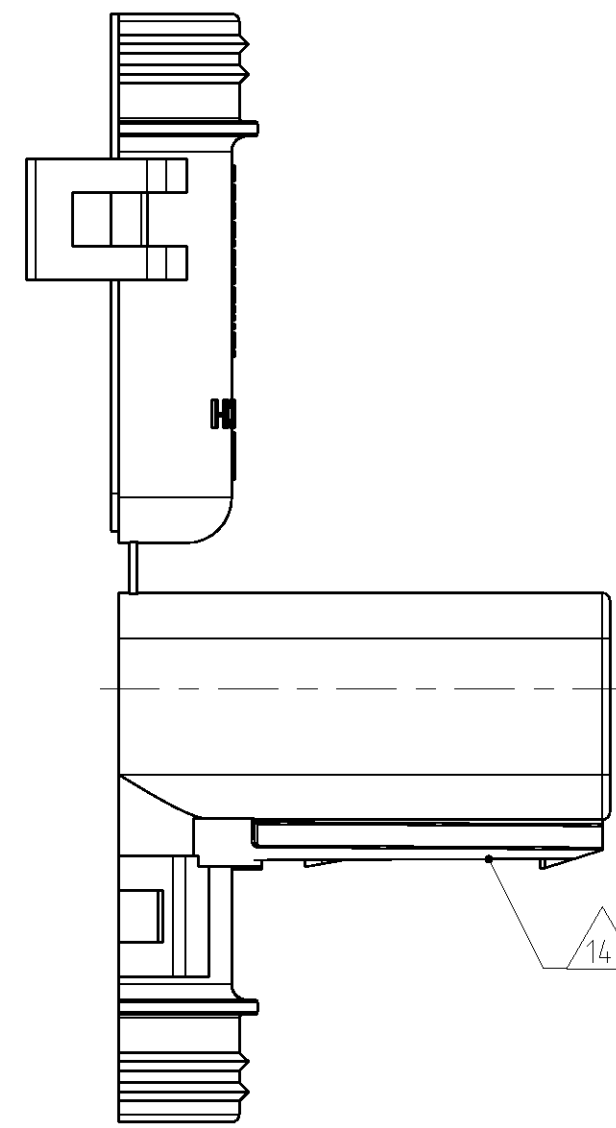


Technical drawing of a mechanical part showing three vertical dimensions:

- Top dimension: $L+16.6_{-1}$
- Middle dimension: $L+10.5_{-1}$
- Bottom dimension: $L+7.8_{-1}$

The drawing shows a cross-section of a component with a hatched area on the right and a series of horizontal slots or features on the left.

[illegible]

- 1 DEUTSCH LOGO
DEUTSCH Logo
- 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG
Schuetftigt im Plastikbeutel
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVER BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraehtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FUR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8 STRAIN RELIEF FOR SHEATED CABLES
Zugentlastung fuer Mantelkabel
FRÖM / von Ø5.2 UP TO / bis Ø7.6
- 9 FUR CORRUGATED TUBES: NW 6/7.5/8.5/10
Fuer Wellrohre: NW 6/7.5/8.5/10
- 10 MOULD CAVITY MARKING (IF NECESSARY)
Nestmarkierung (falls notwendig)
- 11 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
- 12 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT04-02P
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von T04-02P
(ohne verschweißte / montierte Teile)
- 13 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN STATUS.
Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.
- 14 SWALLOW TAIL FOR DIVERSE BRACKETS AND
ATTACHMENT CLIPS
Schwalbenschwanzführung für div. Befestigungsbügel und -clips

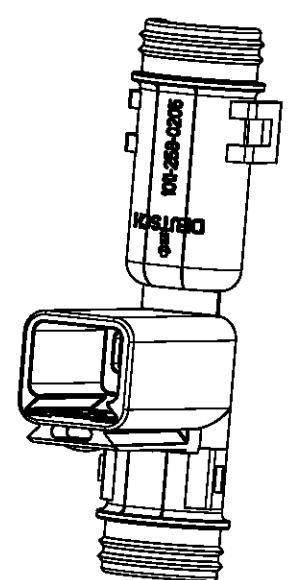

TOLERANZEN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 9130-160 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY.		TOLERANZES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 9130-160 CENTRISCH ZU NOMINALDIMENSION. EDITION 1982-11 GELT.	
Diese Zeichnung ist ein kontrolliertes Dokument. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GENAUßS GPS (ISO STANDARDS).		Dieses Zeichnung ist ein kontrolliertes Dokument. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GENAUßS GPS (ISO STANDARDS).	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)		DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)	
DIMENSIONS MASSEHEIßEN (MM)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALTERNATIVTOLERANZEN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle		FINISHROHFLÄCHE AREA siehe Tabelle	
WEIGHT GEWICHT		WEIGHT GEWICHT	
SEE TABLE		SEE TABLE	
Customer Drawing		Customer Drawing	

1011-258-0205	A	6.34	NYLON 6/6	BLACK schwarz	COVER WITH STRAIN RELIEF Kappe mit Zugentlastung	1
ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	WEIGHT (g)	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

 TE Connectivity	
NAME	
COVER, DT04-02P-BS090 Kappe, DT04-02P-BS090 BACKSHEIL STRAIGHT (90 DEGREE)	
SPEC	
CASE CODE DRAWING NO. ZEICHENUNG-NR.	
A 00778 C-001 258-0205	
ZUSCHNEIDUNG CUTTING	
YEAR 2-1	
SHEET 1	
OF 1	
REV A	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1011-258-0205](#)