



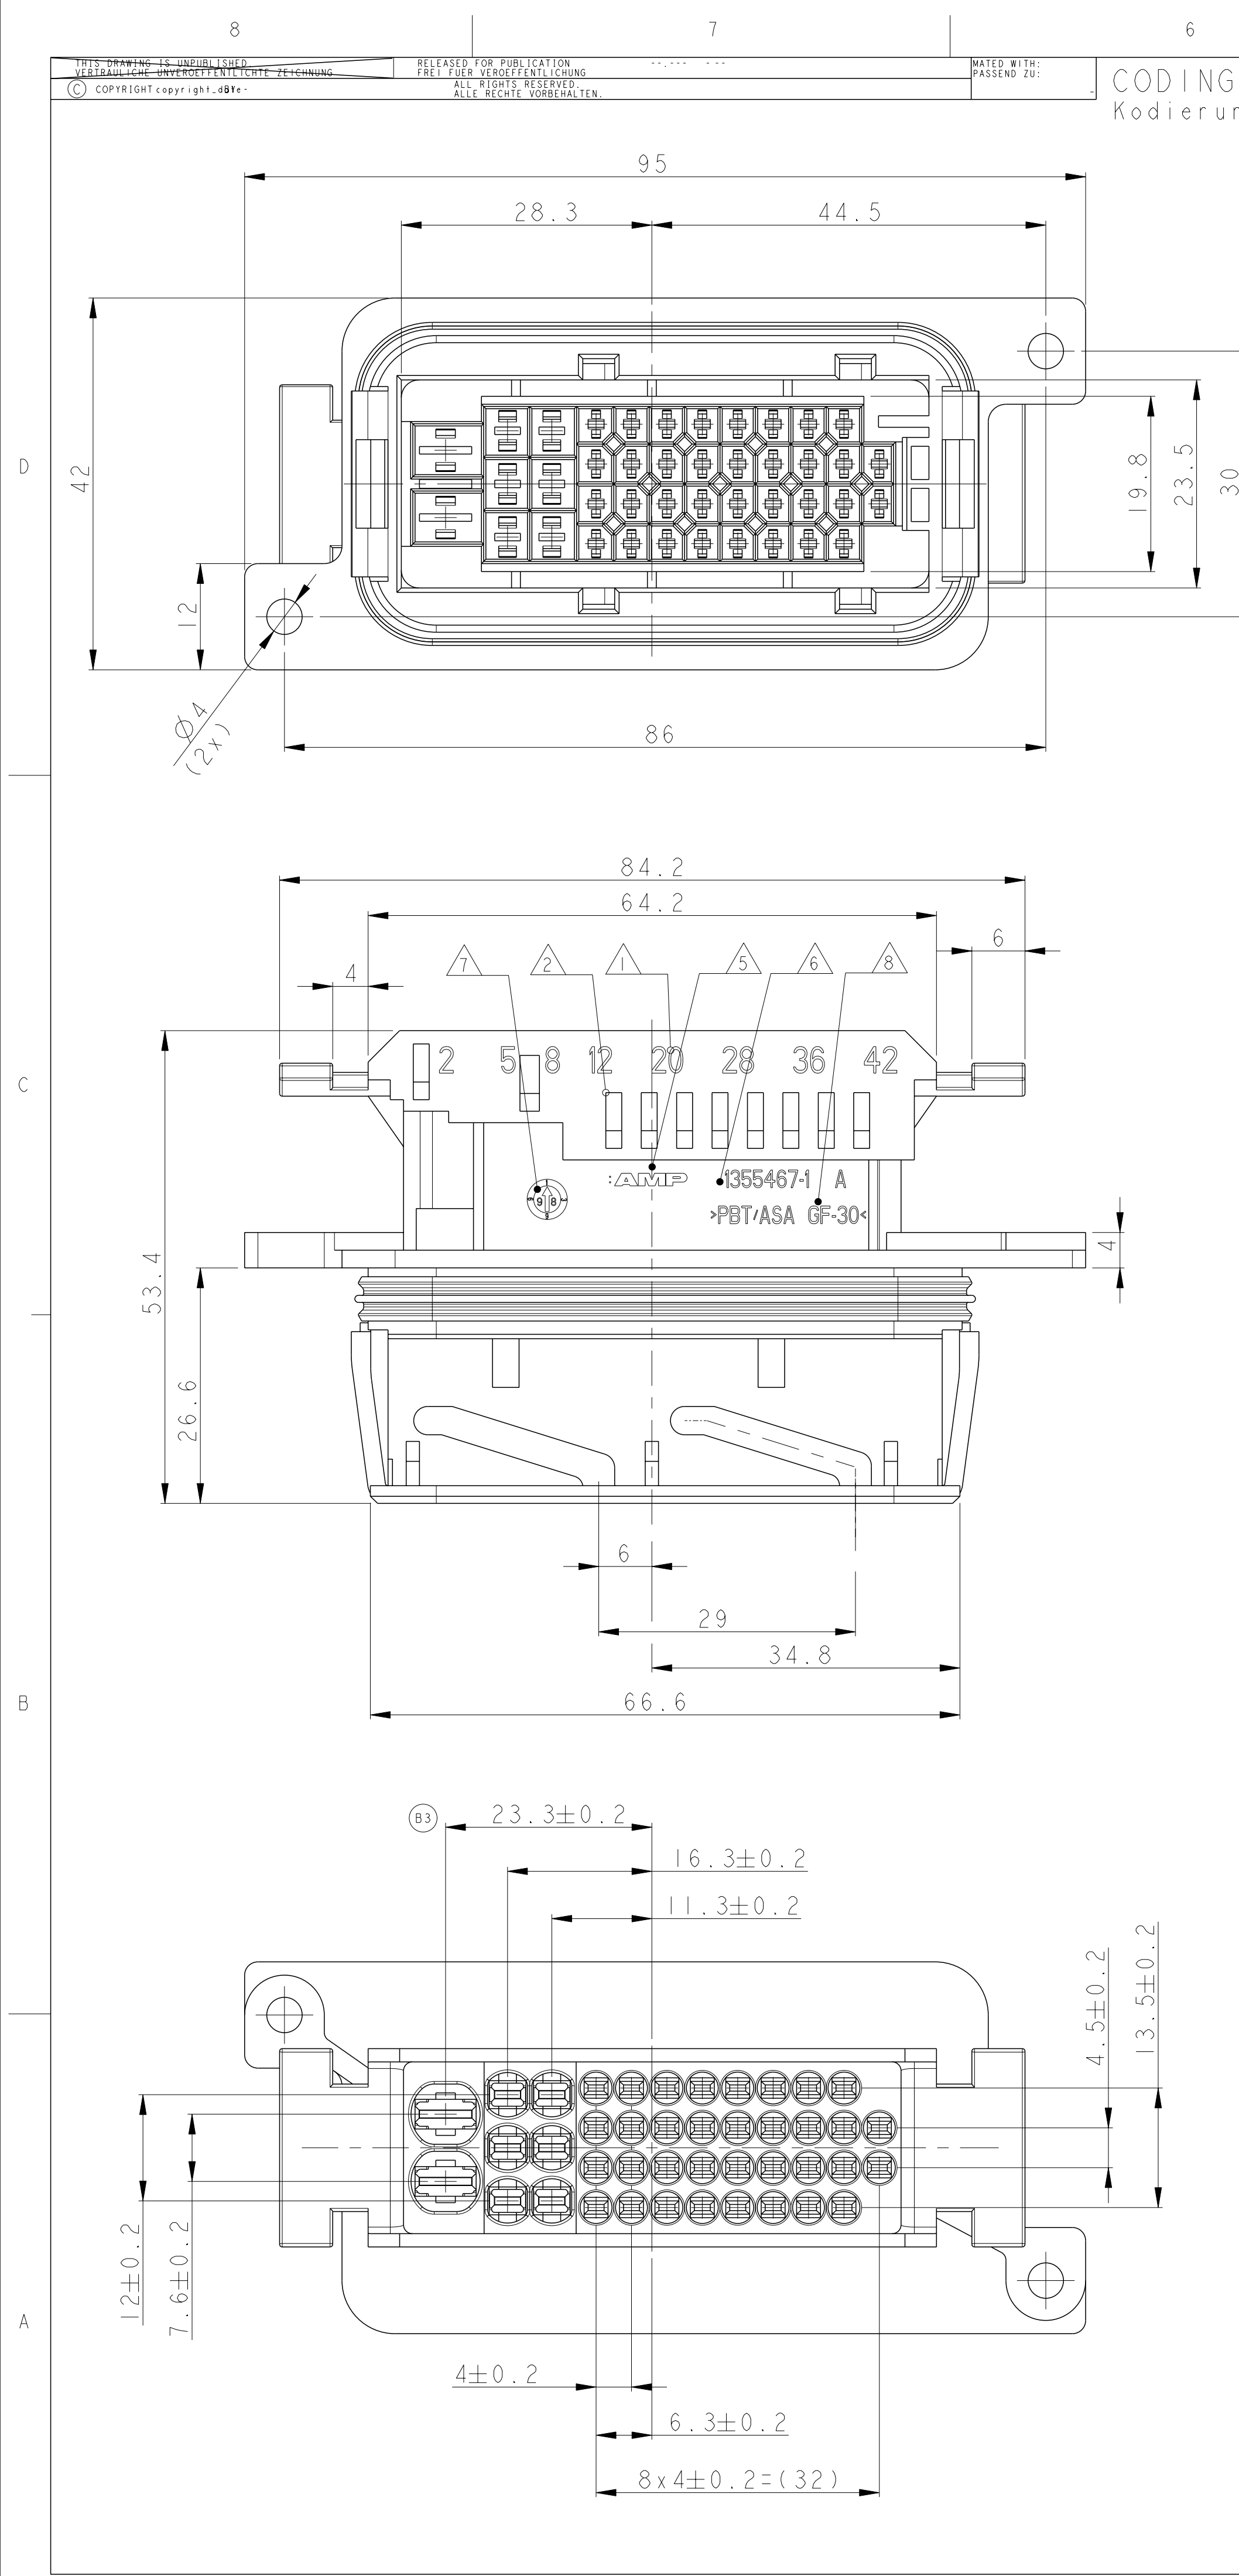

CODING 1 AS SHOWN
Kodierung 1 wie gezeichnet

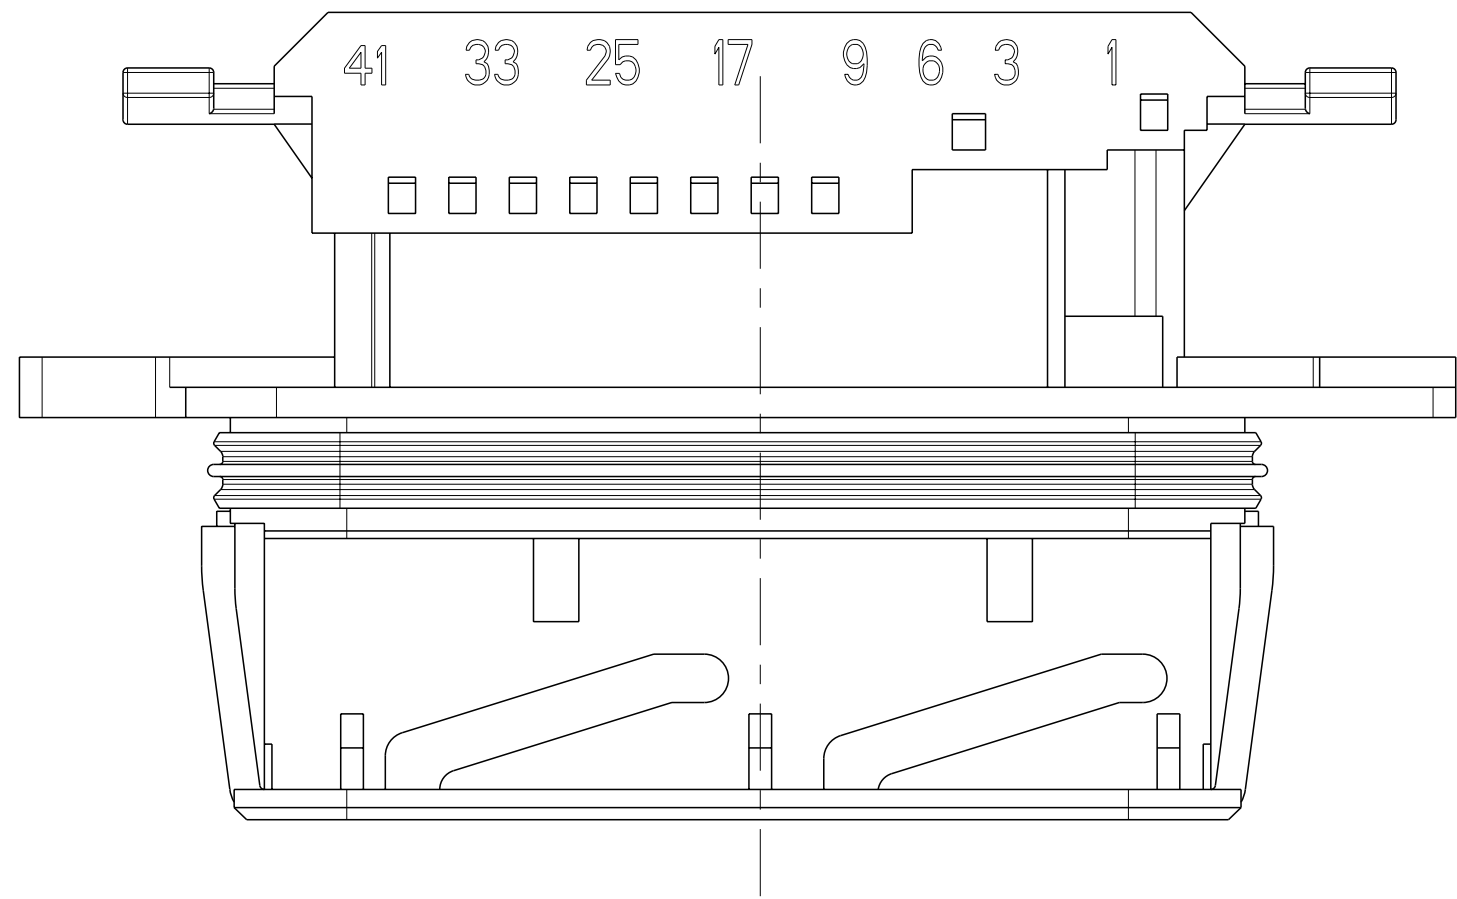


NOTES
Bemerkungen

- 1 CAVITY NUMBERS
Kammer nummerierung
- 2 SLOTS FOR SECONDARY LOCKING DEVICE
Öffnungen fuer zweite Kontaktsicherung
- 3 LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
- BS 4 FITS FOR INTERFACE DRAWING I14-18346-001
Passend zur Schnittstellenzeichnung I14-18346-001
- 5 TE LOGO
TE Logo
- 6 TE ASSY-NO.
TE Baugruppen-Nr.
- 7 PRODUCTION DATE WITH DATE CLOCK
Produktionsdatum mit Datumsuhr
- 8 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Materialkennzeichnung nach VDA 260
- 9 CAVITIES FOR SUITABLE CONTACTS
Kammern fuer passende Kontakte


	PRODUCT GROUP Produkt-Gruppen-Zeichnungs-Nr.:	DRAWING NO. Zeichnungs-Nr.:	QTY Stück	WIRE SIZE RANGE Kabellängenbereich (mm)	FLK (mm)	FLR (mm)
TAB 1,6x0,8mm	1355055	34	-1,0	-	1,4-2,1	
TAB 2,8x0,8mm	1355052	6	-2,5	-	2,2-3,0	
TAB 5,8x0,8mm	1241895	2	-4	-	3,4-3,7	

MOUNTING DIRECTION OF RETAINER + FACIAL SEAL (SIMPLIFY VIEW)
TYCO ORDER-NUMBER RETAINER: 965663-1 (NO PART OF THIS ASSY)
TYCO ORDER-NUMBER FACIAL SEAL: 967378-1 (NO PART OF THIS ASSY)
Montagerichtung für Retainer + Stirndichtung (vereinfachte Darstellung)
tyco Bestellnummer Retainer: 965663-1 (Kein Bestandteil der Baugruppe)
tyco Bestellnummer Dichtung: 967378-1 (Kein Bestandteil der Baugruppe)

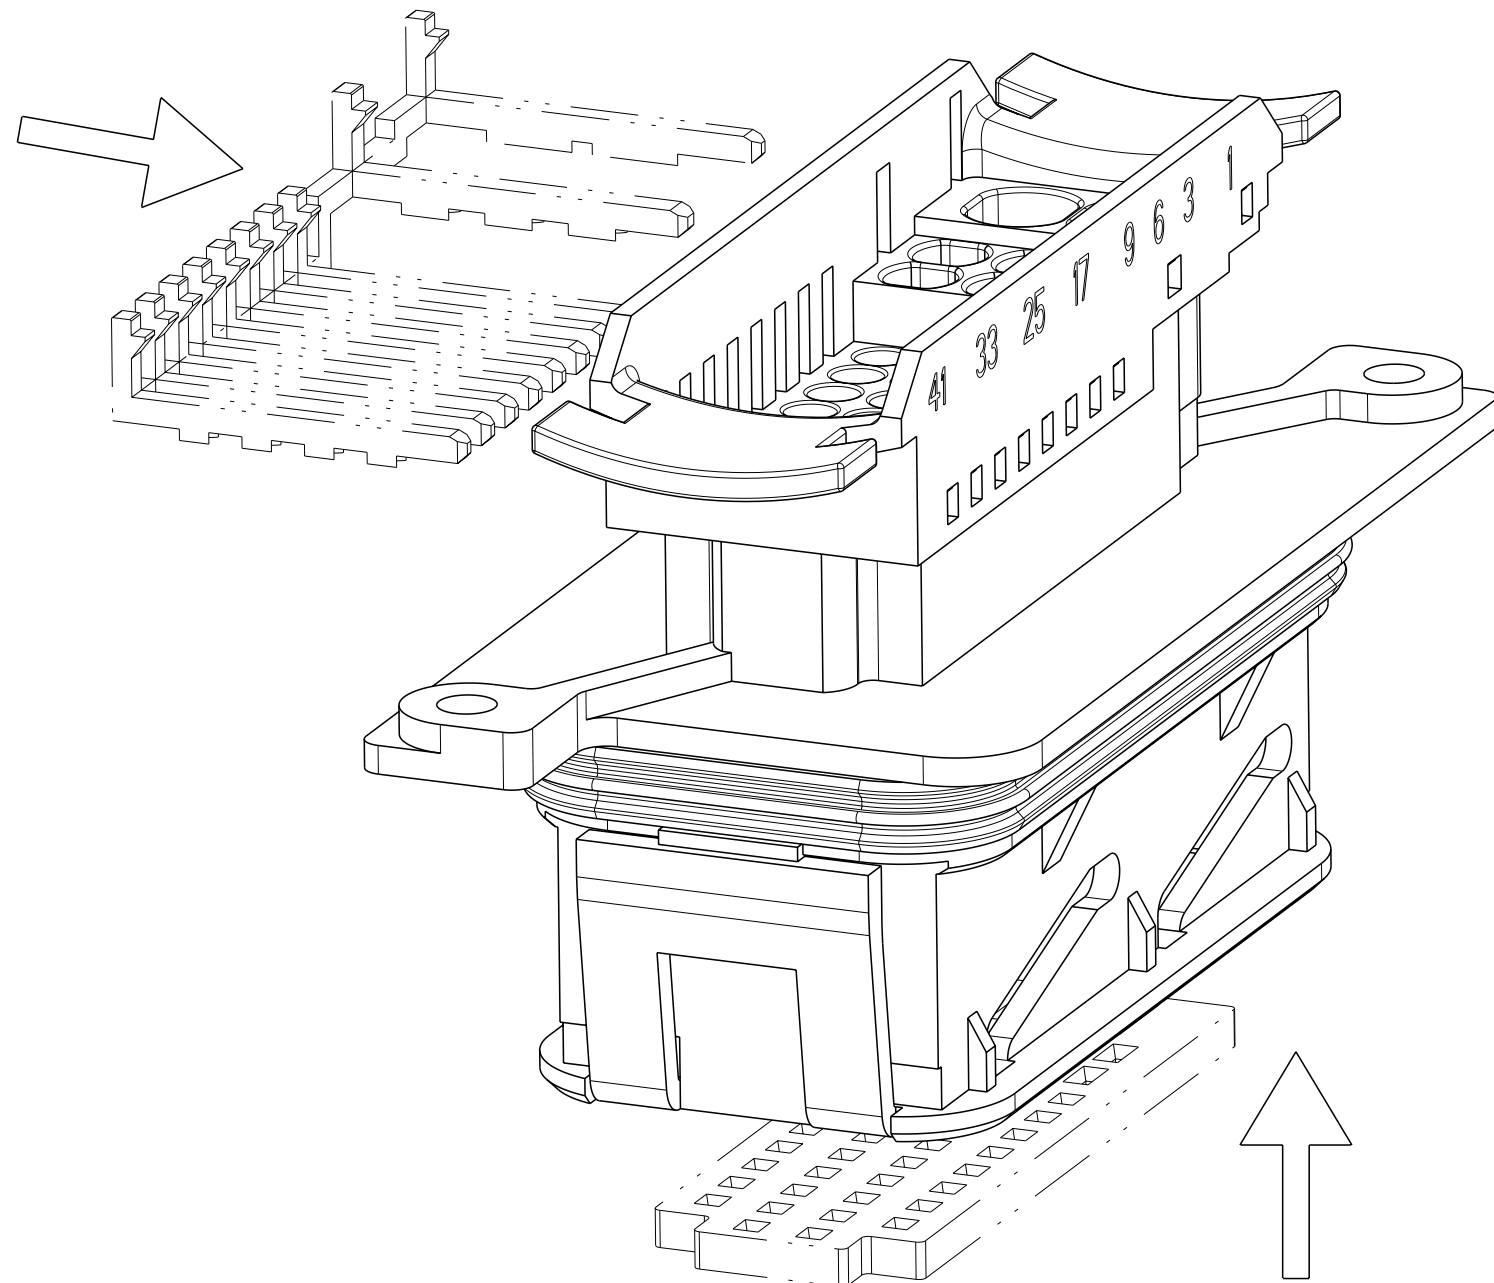

SUITABEL COUNTERPART Passendes Gegenstück		CODINGS (SCALE 1:1) Kodierungen (Maßstab 1:1)	
	EGAUT99273-200-5 BLIND CONNECTOR Blindstecker		5
1394522-3 1394522-2 1394522-1	1355469-4 CODING 4 Kodierung 4 FOR SERVICE TOOL MIN. ORDER QUANTITY Für Inspektionswerkzeug (Mindestbestellmenge)		4
1394522-3	1355469-3 CODING 3 Kodierung 3		3
1394522-2	1355469-2 CODING 2 Kodierung 2		2
1394522-1	1355469-1 CODING 1 Kodierung 1		1

EGAUT99273-200-5	I		SILICONE	ORANGE	SEALING FOR 42POS. TAB HSG. Dichtung für 42pol. Flachsteckergehäuse	6	5
		I	PBT/ASA-GF30	SIGNAL BLACK Signalschwarz RAL 9004	MIXED TAB HSG., 42POS., BLIND CONNECTOR Gemischtes Flachsteckergehäuse, 42pol. Blindstecker	4	
1355469-4	B	I	SILICONE	ORANGE	SEALING FOR 42POS. TAB HSG. Dichtung für 42pol. Flachsteckergehäuse	6	4
		I	PBT/ASA-GF30	SIGNAL BLACK Signalschwarz RAL 9004	MIXED TAB HSG., 42POS., CODING 4 Gemischtes Flachsteckergehäuse, 42pol. Kodierung 4	1	
1355469-3	B	I	SILICONE	ORANGE	SEALING FOR 42POS. TAB HSG. Dichtung für 42pol. Flachsteckergehäuse	6	3
		I	PBT/ASA-GF30	GENTIAN BLUE Enzianblau RAL 5010	MIXED TAB HSG., 42POS., CODING 3 Gemischtes Flachsteckergehäuse, 42pol. Kodierung 3	2	
1355469-2	B	I	SILICONE	ORANGE	SEALING FOR 42POS. TAB HSG. Dichtung für 42pol. Flachsteckergehäuse	6	2
		I	PBT/ASA-GF30	SLATE GREY Slate grey RAL 7015	MIXED TAB HSG., 42POS., CODING 2 Gemischtes Flachsteckergehäuse, 42pol. Kodierung 2	2	
1355469-1	B	I	SILICONE	ORANGE	SEALING FOR 42POS. TAB HSG. Dichtung für 42pol. Flachsteckergehäuse	6	1
		I	PBT/ASA-GF30	GRAPHITE BLACK Graphitschwarz RAL 9011	MIXED TAB HSG., 42POS., CODING 1 Gemischtes Flachsteckergehäuse, 42pol. Kodierung 1	1	
AMP ORDER-NO. AMP Bestell-Nr.	REV.	QTY Stück	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	POS.	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. Dieses Zeichnungsdokument wird durch AMP kontrolliert. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN ANFORDERUNGEN GEGENÜBER, SIND UNVEREINBART. DEN ZWECKEN DER VERÄNDERUNGEN ANFORDERUNGEN SIND ANFORDERUNGEN.		DWN O. SCHUCHT	180CT99	TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSE/WEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIN 16901-1:40	0-PLC 1-PLC 2-PLC 3-PLC 4-PLC ANGLES/INWINKEL ±2	0-PLC 1-PLC 2-PLC 3-PLC 4-PLC FINISH/ÜBERFLÄCHE/FARBE	NAME J. HASS	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18830	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18522
		WEIGHT GEWICHT		46 g	SIZE CAGE CODE DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	1,6/ 2,8/ 5,8 MM TAB MIXED TAB HOUSING, 42 POS. Gemischtes Tabgehäuse, 42 pol.	
MATERIAL SEE TABLE		FINISH/ÜBERFLÄCHE/FARBE			A100779	C=1355469	RESTRICTED NUR FÜR
		CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MAßSTAB	2:1
						SHEET BLATT	1
						OF VON	1
						REV	B5

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1355469-1](#)