
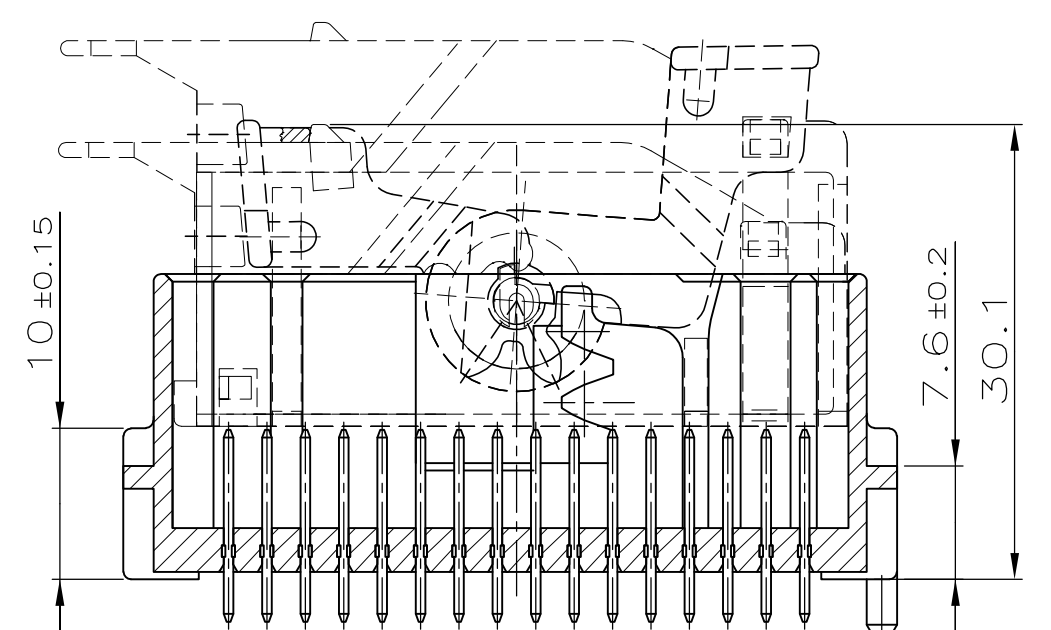
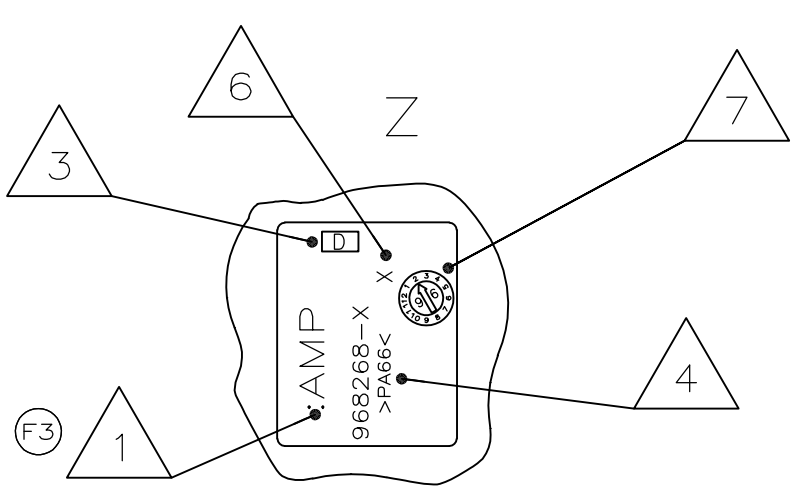
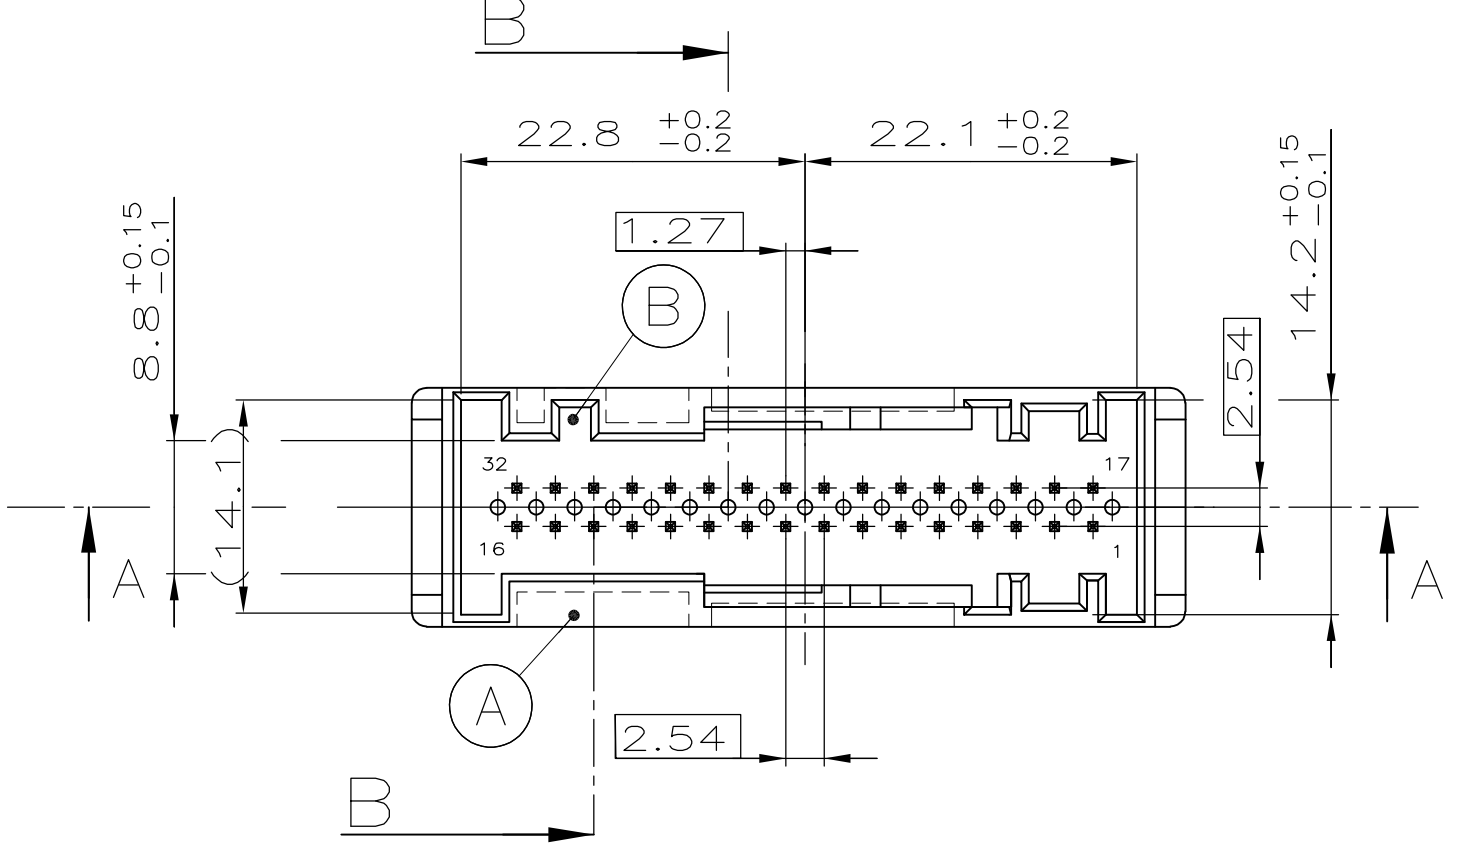


A



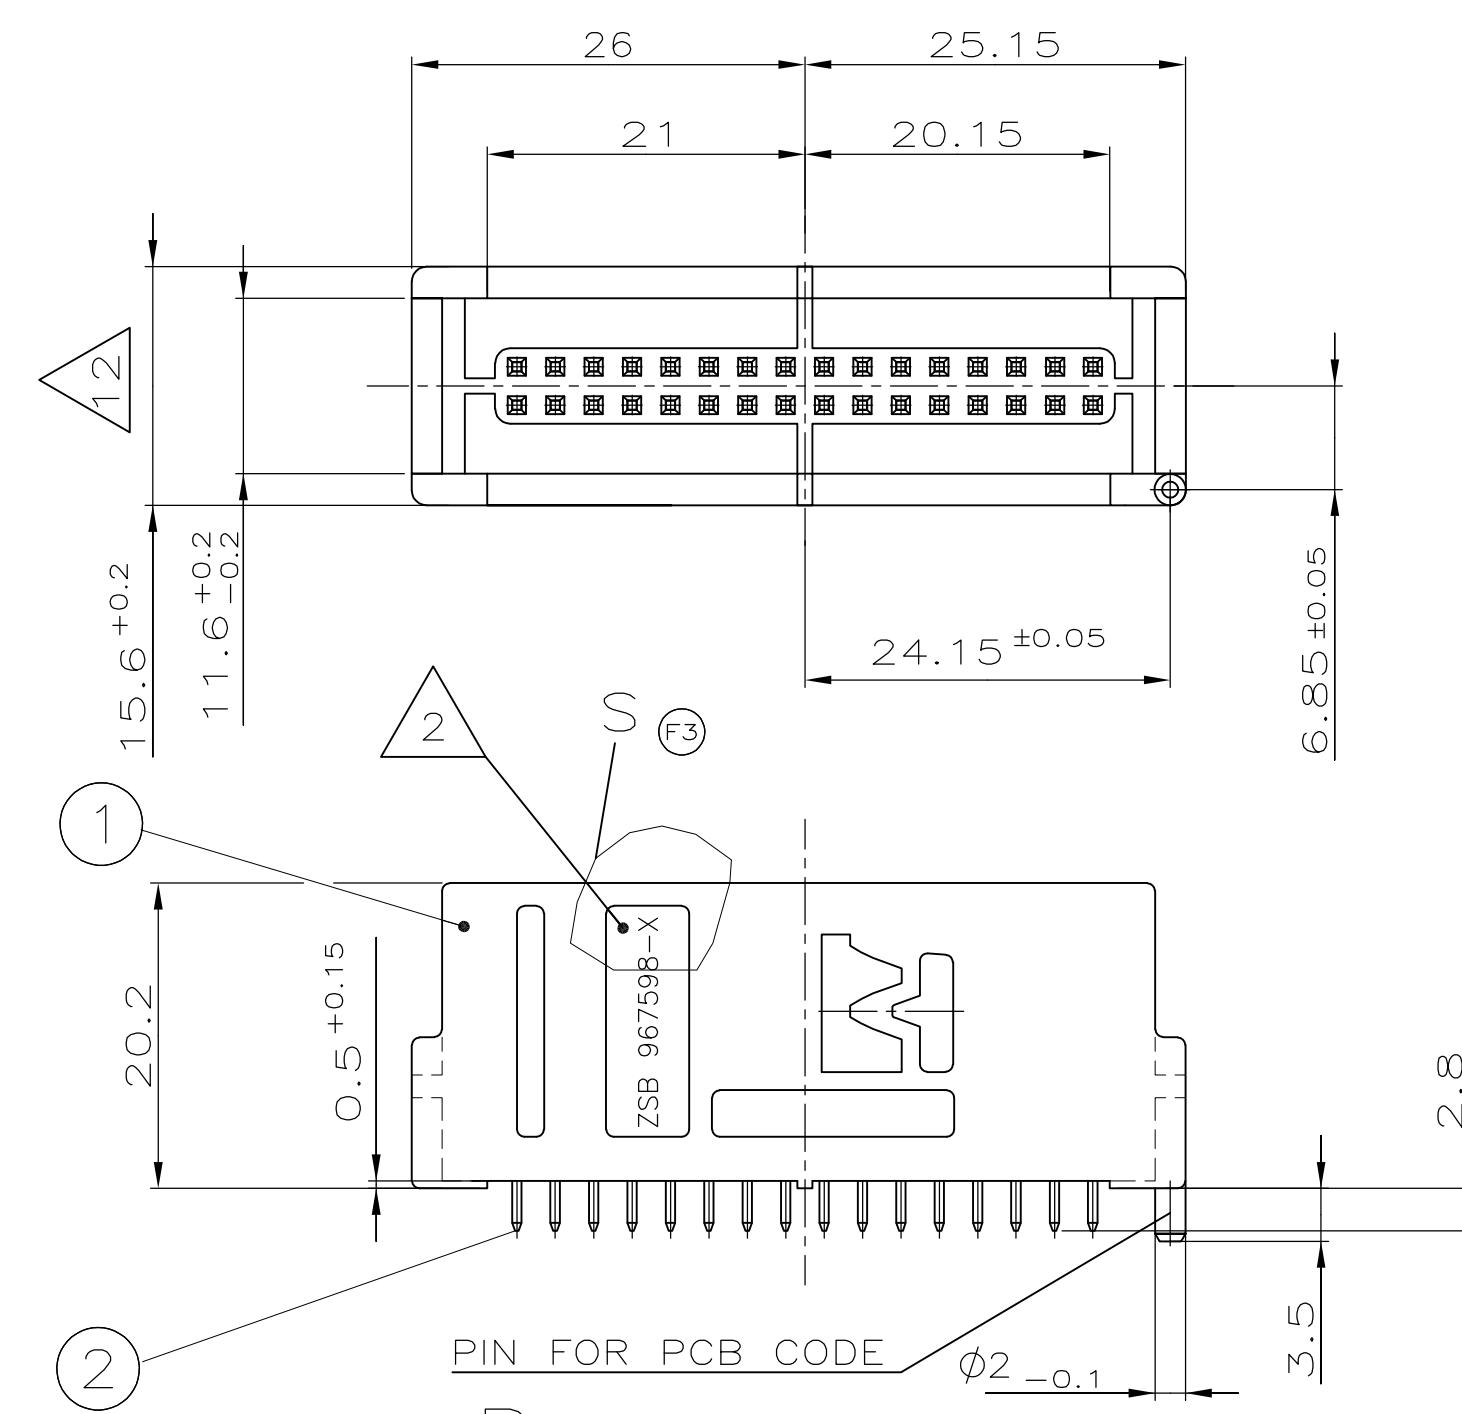


32POS. CONNECTOR CONTAINS:
32pol. Steckverbinder besteht aus :

X-967598-1 PINHEADER, CODING A, PCB CODE A / Stiftleiste, Kodierung A, PCB-Code A
X-967598-2 PINHEADER, CODING B, PCB CODE A / Stiftleiste, Kodierung B, PCB-Code A
X-967598-3 PINHEADER, CODING A, PCB CODE B / Stiftleiste, Kodierung A, PCB-Code B
X-967598-4 PINHEADER, CODING B, PCB CODE B / Stiftleiste, Kodierung B, PCB-Code B

967597-1 COVER WITH LEVER, CODING A / Abdeckk. m. Hebel, Kodierung A
967597-2 COVER WITH LEVER, CODING B / Abdeckk. m. Hebel, Kodierung B
OR/oder
929053-1 COVER WITH LEVER, CODING A / Abdeckk. m. Hebel, Kodierung A
929053-2 COVER WITH LEVER, CODING B / Abdeckk. m. Hebel, Kodierung B

968265-1 MQS SOCKET HSG., MQS-Buchsengehäuse

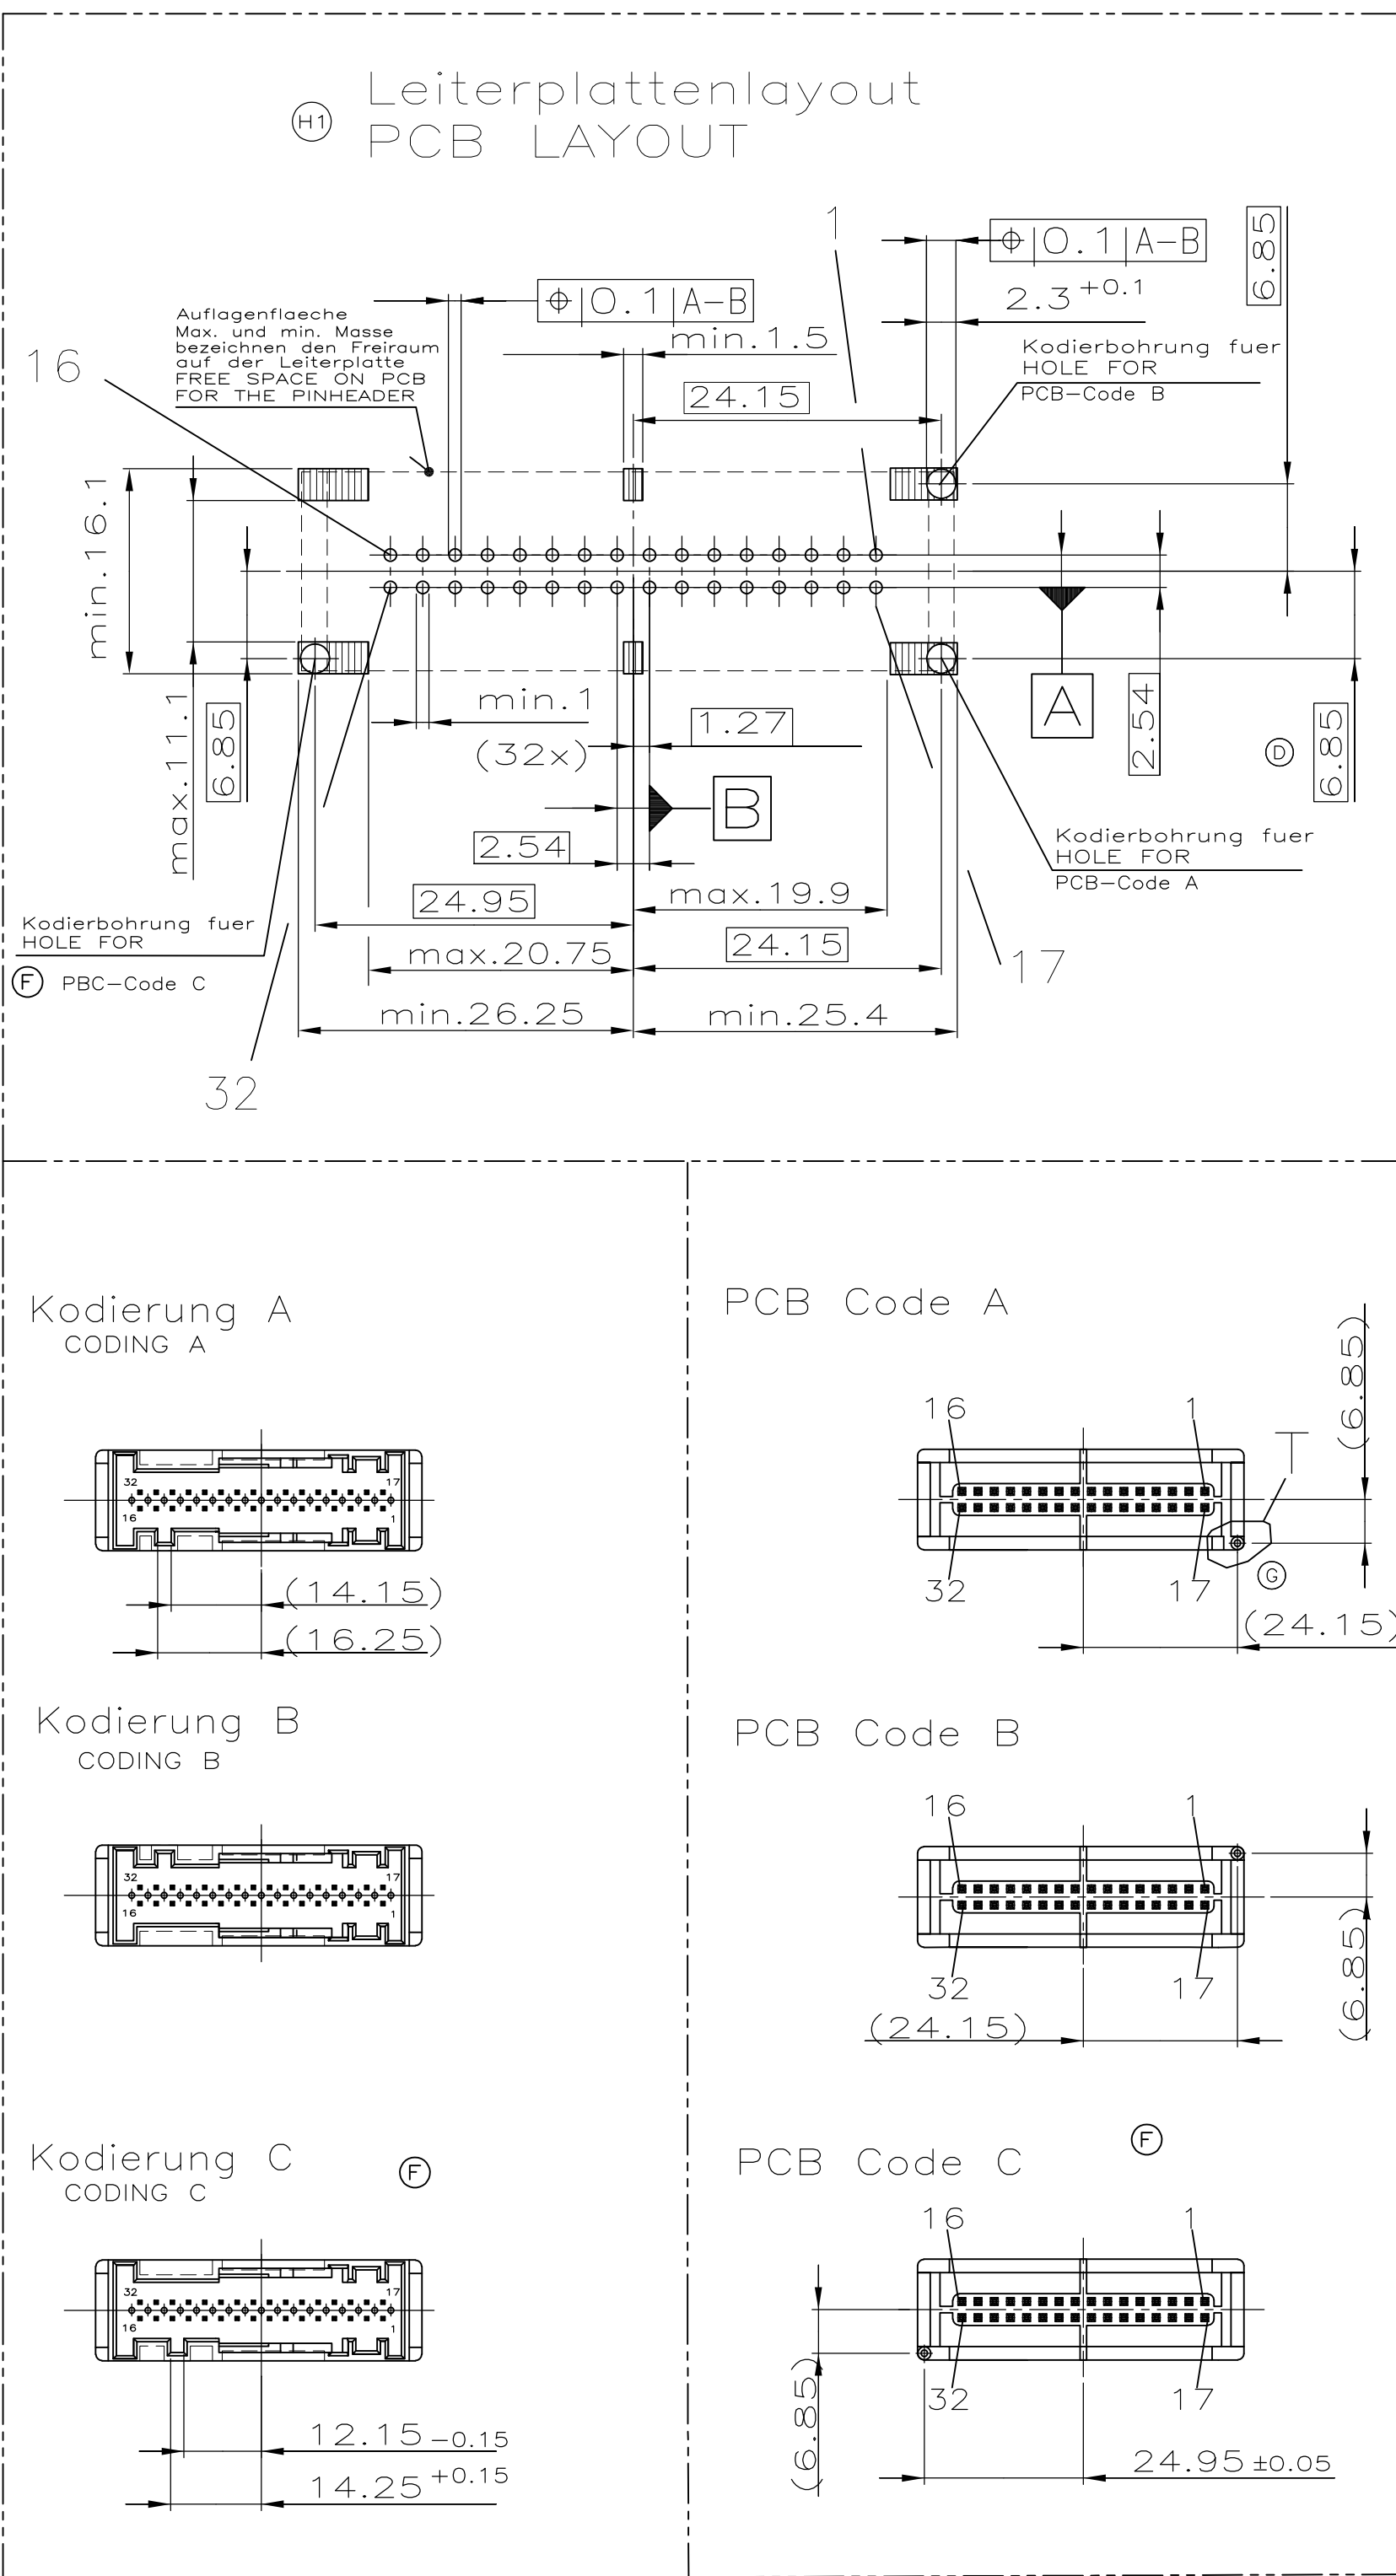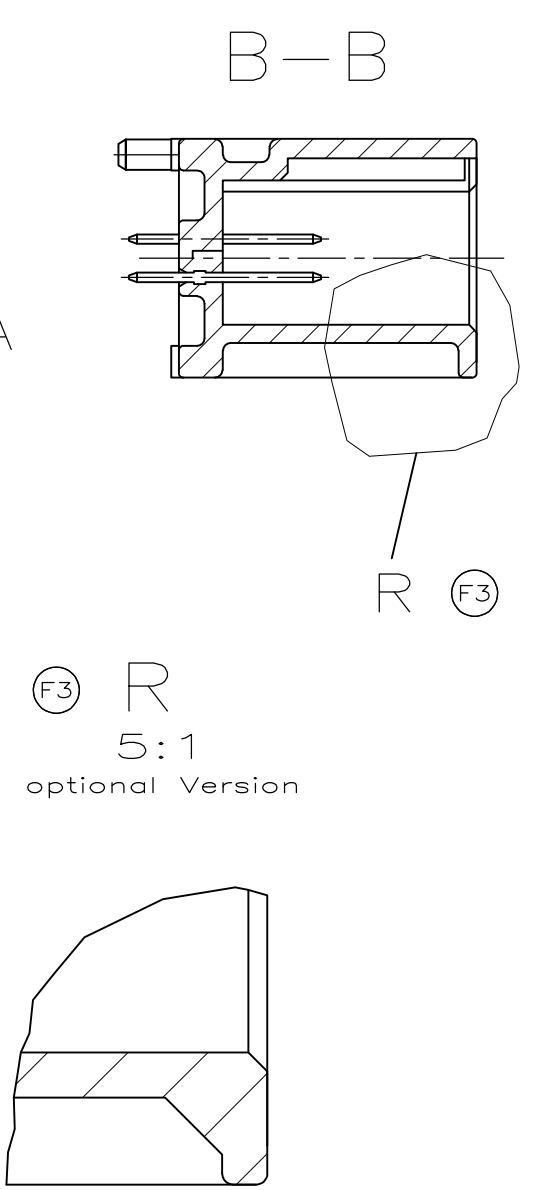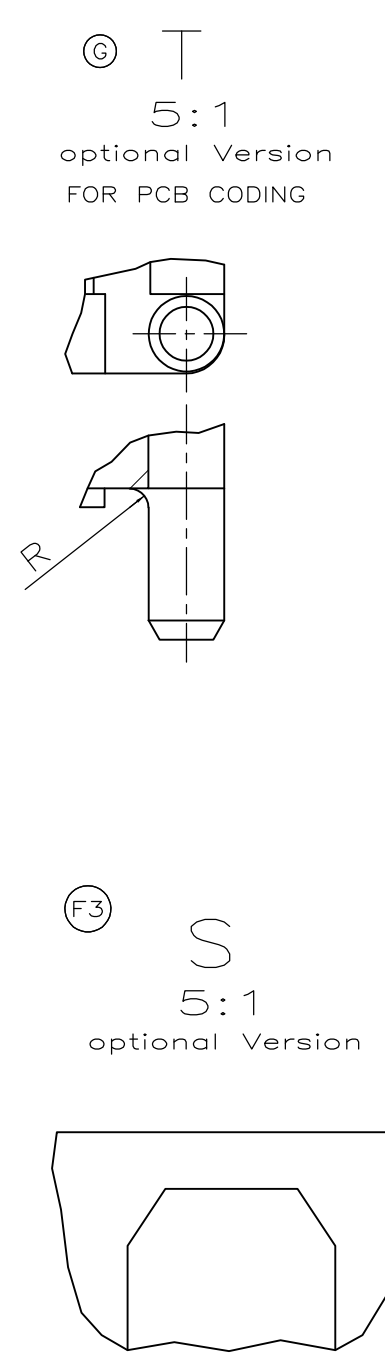

(F1) HIGH TEMPERATURE VERSION
SEE PN 1452368
Hochtemperatur Ausführung
siehe PN 1452368

—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
CUSTOMER PART NO	TE PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	IT

LOC	DIST	REVISIONS						
		ÄNDERUNGEN						
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD	
95-52239			H	SEE PCN EGA0-0227-05	31JAN05	HS	VB	
			H1	SEE E-12-008097	02MAY12	HS	-	
			-	-	-	-	-	

Bemerkungen		NOTES	
F3	1	AMP-Logo or TE-Logo AMP-LOGO OR TE-LOGO	
	2	Bestell-Nummer ORDER-NUMBER	
	3	WerkzeugaenderungsindeX fuer Gehaeuse REVISIONS-NUMBER FOR HOUSING	
	4	Werkstoffkennzeichnung MATERIAL MARKING	
	5	- -	
	6	Nestmarkierung CAVITY MARKING	
	7	Produktions-Datum PRODUCTION-DATE	
	8	Verpackung in Karton PACKAGING IN CARTON	
	9	Verpackung in Siemens-KLT PACKAGING IN SIEMENS-KLT	
	10	Verarbeitungsspez. nur fuer General Motors: APPLICATION SPEC. ONLY FOR GENERAL MOTORS:	114-18174-1
	Allgemeine Verarbeitungsspez.: UNIVERSAL APPLICATION SPEC.:	114-18174-0	
11	Produktspez. nur fuer General Motors: PRODUCT SPEC. ONLY FOR GENERAL MOTORS:	108-18547-1	
	Allgemeine Produktspez.: UNIVERSAL PRODUCT SPEC.:	108-18547-0	
G	12	Bis max. 16,2 und min. 15,2 aufgrund Verzug zulaessig DIM. MAX.16.2 AND MIN. 15.2 PERMITTED IN FACT OF WARPAGE	

E

H	F		-	1-967598-5 CODING C	B	C	32	CuSn6	2-4µm PRE TIN PLATED	AMPMODU II PIN 0.63	2
							1	PA 66	BLACK	PIN HEADER , 32 POS.	1
H	F		-	0-967598-5 CODING C	B	C	32	CuSn6	2-4µm PRE TIN PLATED	AMPMODU II PIN 0.63	2
							1	PA 66	BLACK	PIN HEADER , 32 POS.	1
H		-	1-967598-4 CODING B	C	B	32	CuSn6	2-4µm PRE TIN PLATED	AMPMODU II PIN 0.63	2	
						1	PA 66	BLUE	PIN HEADER , 32 POS.	1	
N	V	F	-	1-967598-3 CODING A	B	B	32	CuSn6	2-4µm PRE TIN PLATED	AMPMODU II PIN 0.63	2
							1	PA 66	GREY	PIN HEADER , 32 POS.	1
N	V	F	-	1-967598-2 CODING B	D	A	32	CuSn6	2-4µm PRE TIN PLATED	AMPMODU II PIN 0.63	2
							1	PA 66	BLUE	PIN HEADER , 32 POS.	1
G		-	1-967598-1 CODING A	E	A	32	CuSn6	2-4µm PRE TIN PLATED	AMPMODU II PIN 0.63	2	
						1	PA 66	GREY	PIN HEADER , 32 POS.	1	
H		-	0-967598-4 CODING B	C	B	32	CuSn6	2-4µm PRE TIN PLATED	AMPMODU II PIN 0.63	2	
						1	PA 66	BLUE	PIN HEADER , 32 POS.	1	
N	V	F	-	0-967598-3 CODING A	B	B	32	CuSn6	2-4µm PRE TIN PLATED	AMPMODU II PIN 0.63	2
							1	PA 66	GREY	PIN HEADER , 32 POS.	1
N	V	F	-	0-967598-2 CODING B	D	A	32	CuSn6	2-4µm PRE TIN PLATED	AMPMODU II PIN 0.63	2
							1	PA 66	BLUE	PIN HEADER , 32 POS.	1
G		-	0-967598-1 CODING A	E	A	32	CuSn6	2-4µm PRE TIN PLATED	AMPMODU II PIN 0.63	2	
						1	PA 66	GREY	PIN HEADER , 32 POS.	1	

[illegible]

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[967598-5](#)