

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

NOV ,2004.

© COPYRIGHT 2004 By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
JDIST
/

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

A

REVISED PER ECO-15-002720

02MAR2015

AP

SB

DATUM

40,60 POS.

30,50 POS.

ポスト コンタクト
POST CONTACTキャップ ハウジング
CAP HOUSINGコネクタ搭載面
ON BOARD SIDE基板
P.C.BOARDE-E
SCALE 5:1

DATUM

1.27Xn=A
(非累積公差)
UNACCUMULATE
TOLERANCE

±0.05

2.54

±0.05

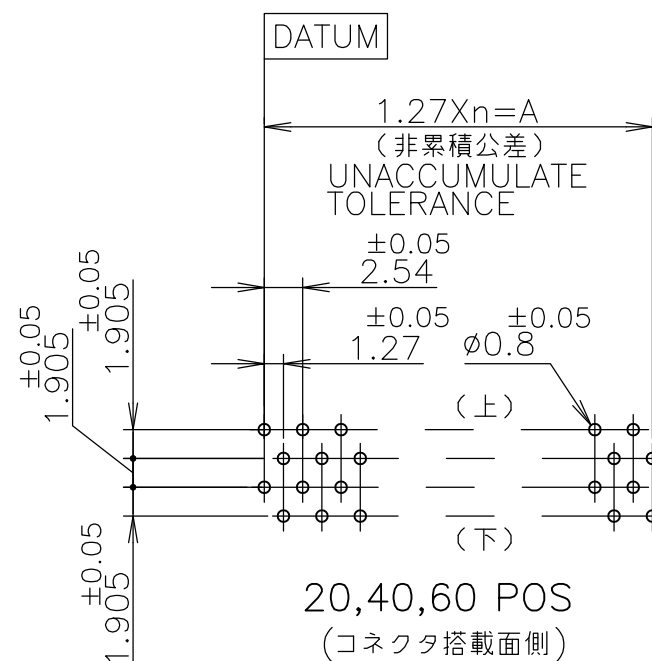
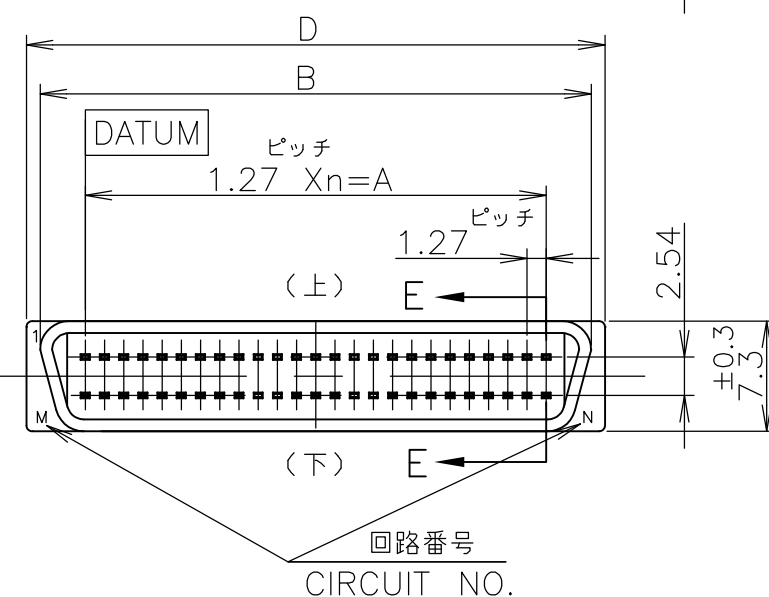
1.27

±0.05

φ0.8

(上)

(下)

30,50 POS
(コネクタ搭載面側)
ON BOARD SIDE20,40,60 POS
(コネクタ搭載面側)
ON BOARD SIDE

- 1 基板表面はレジスト処理を施すこと。
- 2 基板の穴寸法は、コネクタ搭載面側から示す。
- 3 基板及びコネクタのn数は [DATUM] 位置より数える。
- 4 ハウジング材料：P.B.T樹脂（94V-0）,色：黒色
- 5 コンタクト材料：銅合金
- 6 コンタクト表面仕上：1.27μ MIN厚の全面ニッケル下地めっき上に接触部分は0.76μ MIN. 又は0.2μ MIN厚の金めっき、半田付部分は1μ MIN厚のすずめっき

鉛フリー
LEAD FREE

OBSOLETE

- 1 USE A P.C.B. WHOSE ARE TREATED WITH SOLDER RESIST.
- 2 SHOW P.C.B LAYOUT FROM ON BOARD SURFACE SIDE.
- 3 NUMBER THE CONTACT IN THE P.C.B OR CONNECTOR CONSECUTIVELY FROM "DATUM" SIDE.

- 4 HOUSING MATERIAL : P.B.T(UL94V-0) / BLACK
- 5 CONTACT MATERIAL : COPPER ALLOY
- 6 FINISH : NICKEL 0.00127 MIN THK. OVERALL SELECTIVE GOLD 0.00076 MIN. OR 0.0002 MIN. THK ON CONTACT AREA AND TIN 0.001 MIN THK. ON TINE AREA.

GENERAL TOLERANCE
一般公差

10 ≥ : ±0.2
30 ≥ > 10: ±0.25
100 ≥ > 30: ±0.3
ANGLES: ±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mmTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -

MATERIAL
材料

参照 4 5

FINISH
仕上

参照 6

DWN T.KAWAMAE 23NOV04

CHK I.ENOMOTO 23NOV04

APVD I.ENOMOTO 23NOV04

PRODUCT SPEC

製品規格

APPLICATION SPEC

取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

REMARK

PART NUMBER

POS

n

A

B

D

STE

TE Connectivity

NAME

名称

CAP ASSY (VERTICAL / W/O SCREW HOLE)
AMPLIMITE 050 SERIES I B-TO-B CONN.

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

番号

RESTRICTED TO

A3

00779

C-5174216

SCALE
尺度 2:1

SHEET

1 OF 1

REV
A

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[5174216-1](#)