

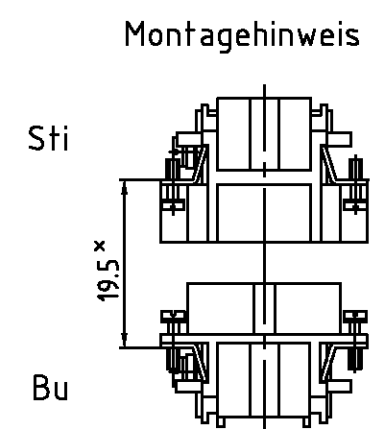
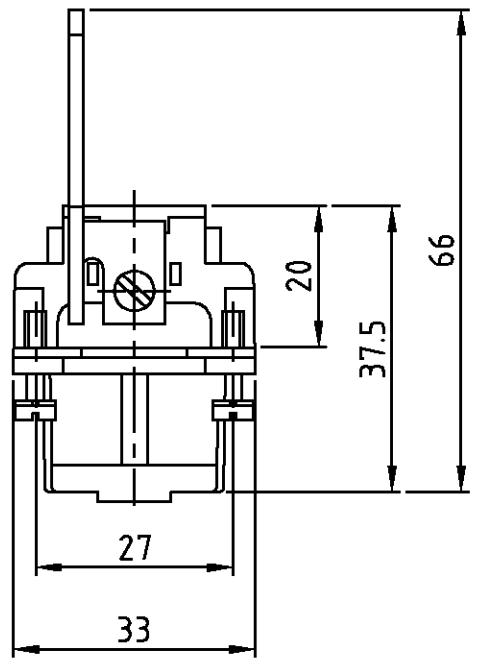


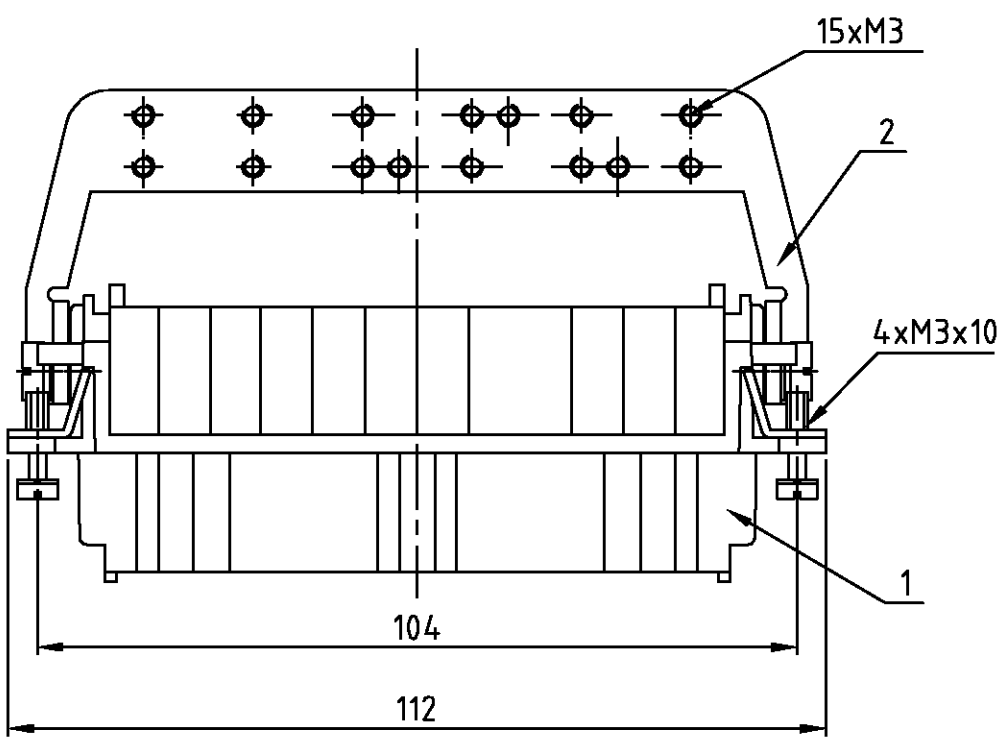

* Abstand für sichere Kontakt-gabe max: 21 mm


Kontaktanordnung
Contact arrangement

Ansicht Anschlußseite
view from termination side

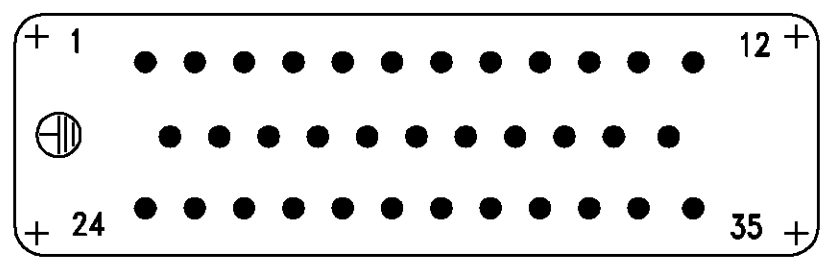

Montageausschnitt
Panel cut-out for contact insert

bei Verwendung ohne Gehäuse
when used without housing

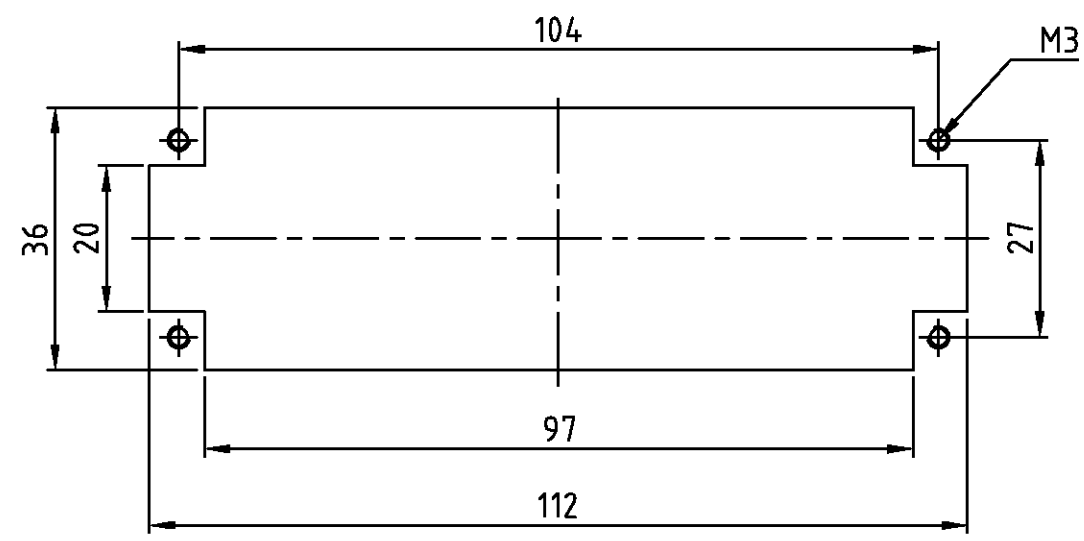

- Notes,
- 1 Material: insert, PBT
UL-File Nr.: E41613(M)
 - 2 Material: St2K40

- Bemerkungen,
- 1 Material: Einsatz: PBT
UL-File Nr.: E41613(M)
 - 2 Material: St2K40

1	Schirmbügel		vezinkt	2	auf Seite mit niedrigen Polzahl montieren		
1	Buchseneinsatz HVT.35		dunkelgrau	1	-		
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN		
HVT.35.Bu.C.So-SB	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELTS LETZTBESTEHENDEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN Schneider	02.07.99	HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany		
			CHK Schweiger	02.07.99			
	DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH - E n. DIN 16901 - 140		NAME		
			0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC		Socket insert HVT.35 with SB Buchseneinsatz HVT.35 mit SB		
	MATERIAL		FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE		SIZE		
	-		-		CAGE CODE		
					DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.		
					RESTRICTED TO NUR FUER		
					A3 00779 C= 1104034		
					-		
CUSTOMER DRAWING			/KUNDENZEICHNUNG				
SCALE MASSSTAB			1:1		SHEET BLATT		
OF VON			1		REV. A1		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-1104034-3](#)