





X
Kontaktanordnung
contact arrangement

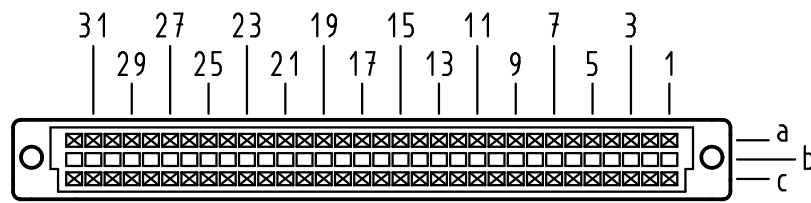



64 Einpress-Kontakte
64 press-in-contacts

- ☒ = Einpress-Kontakt
= press-in-contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
Lochbild
board drillings

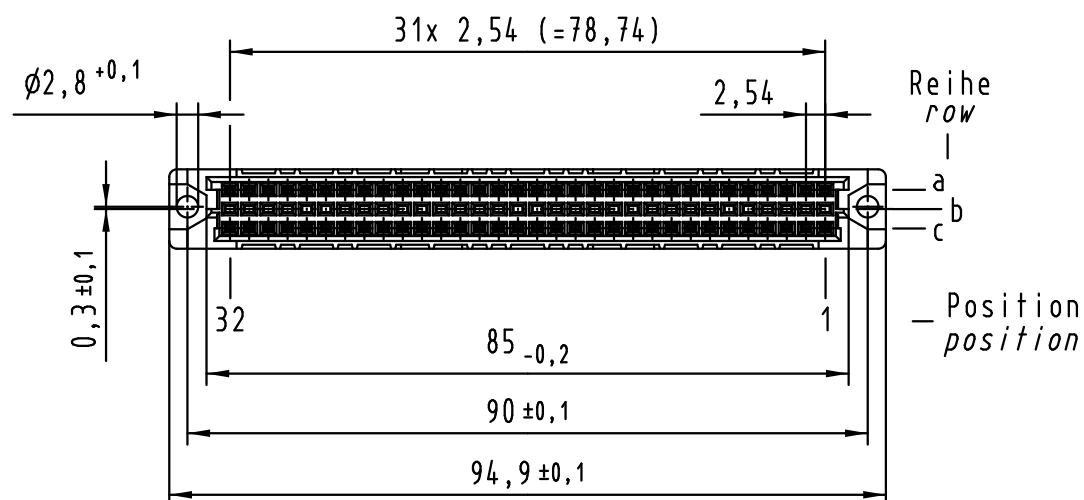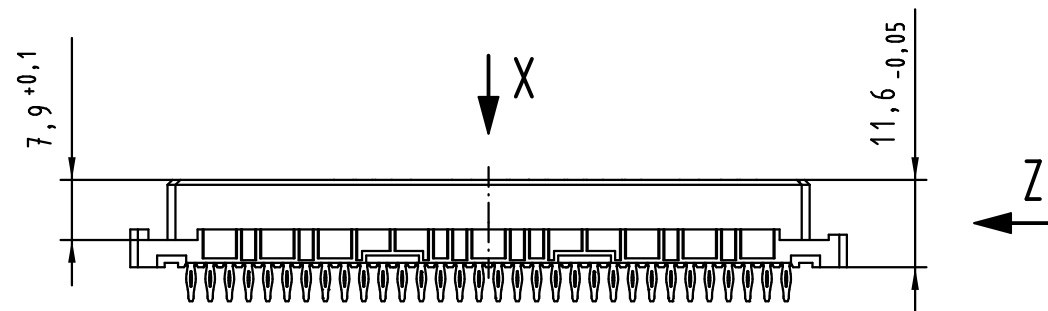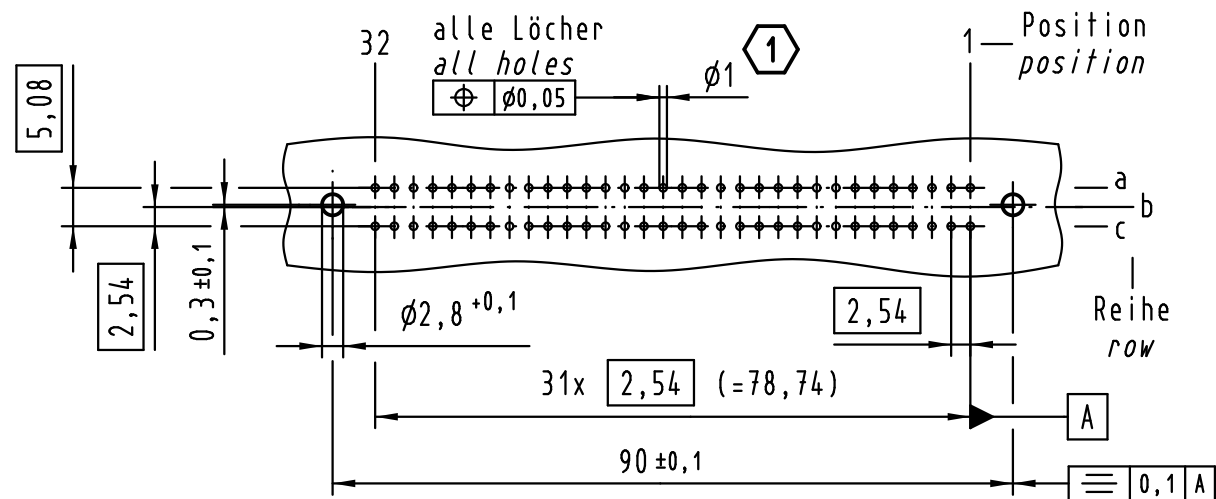

Z (2:1)

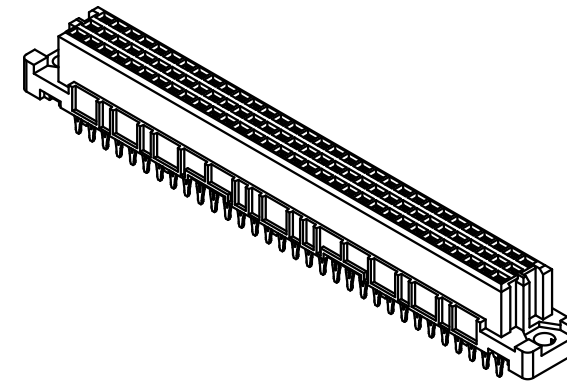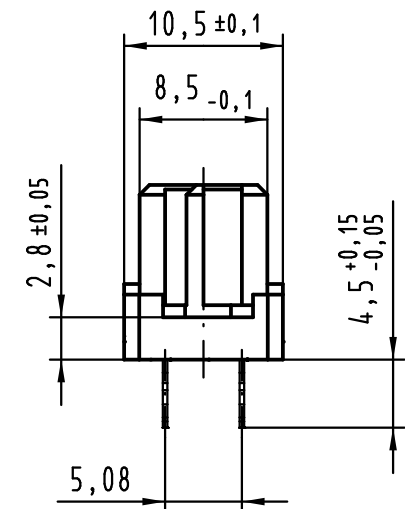

Empfohlener Lochaufbau und
weitere Informationen siehe: DS 09 03 210 00 01
recommended configuration of plated through holes
and further information see: DS 09 03 210 00 01

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3		Techn. Character.		
36400	04.07.11	Hage.		Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1	
34650	27.08.07	Cla	Detail.	22.10.98	Hm		
34158	19.01.07	LehT	Insp.	22.10.98	Ko		
30816	20.02.02	Rie.	Stand.				
26080	31.08.99	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				
25071							
Mod.	Dat.	Name					

09 03 264 7850	3
09 03 264 6850	2
09 03 264 2850	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level 1

har-bus C Federleiste Einpress 4,5 , 64 pol. har-bus C female connector press-in 4,5 , 64 pol.		Blatt/ page
Sub.		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[09032646850222](#)