

D

D

C

C




B

B

A

A

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet

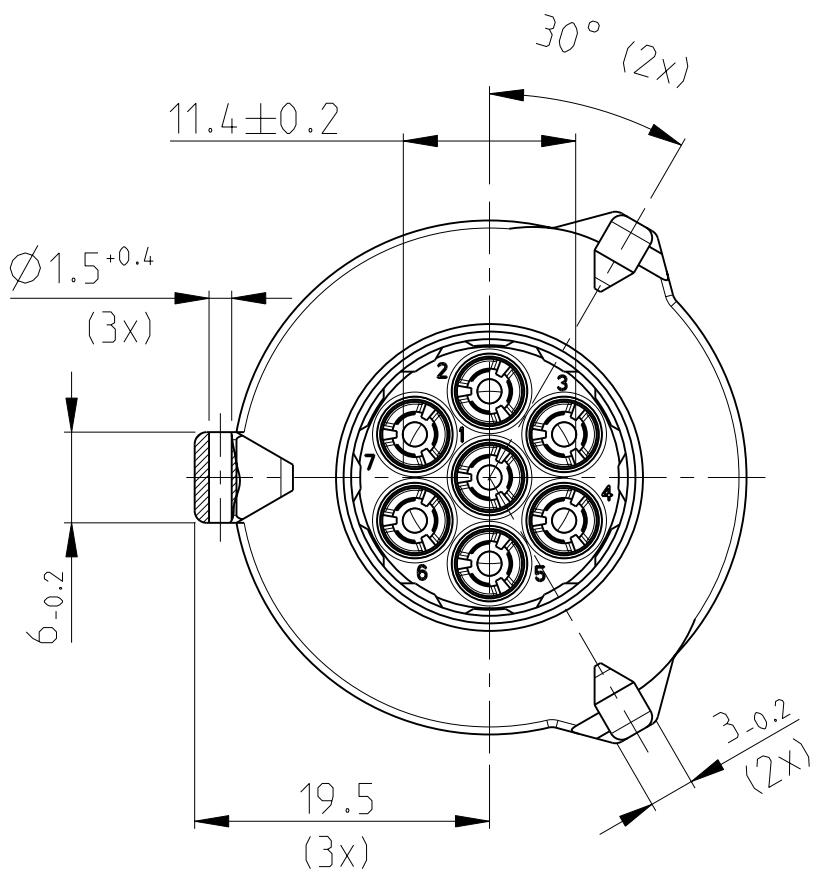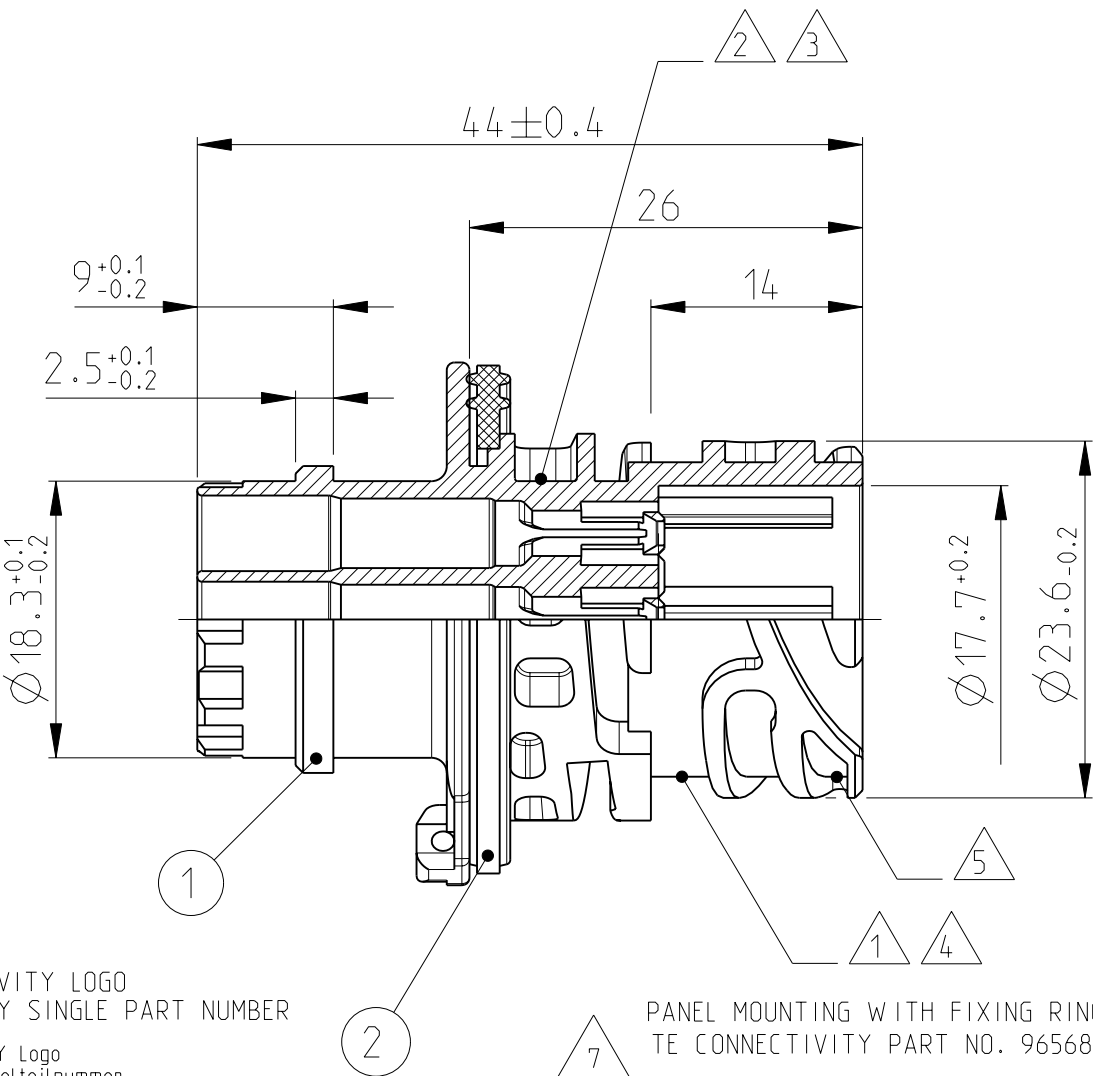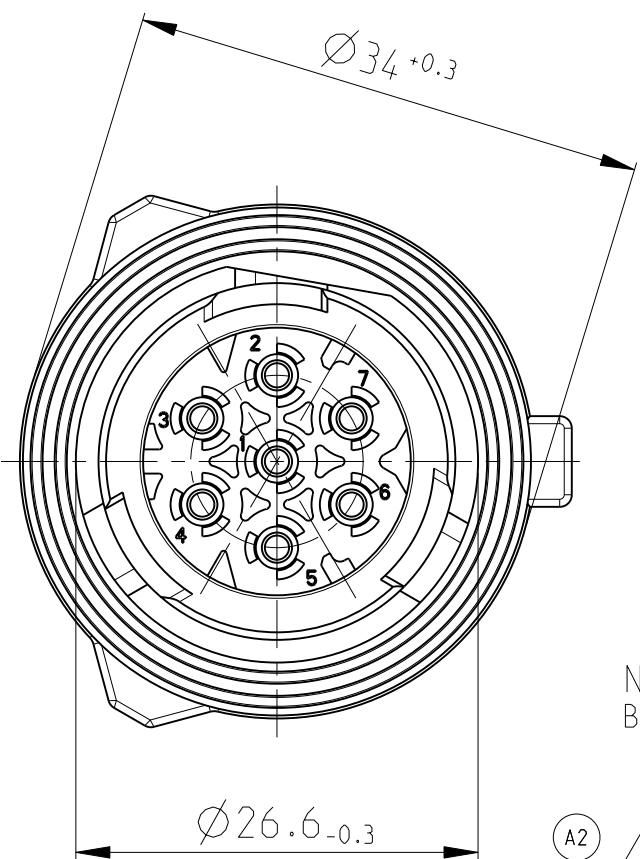

NOTES
Bemerkungen

1 AMP OR TE CONNECTIVITY LOGO
AND TE CONNECTIVITY SINGLE PART NUMBER
AMP oder TE CONNECTIVITY Logo
und TE CONNECTIVITY Einzelteilnummer

2 MATERIAL MARKING
Werkstoffkennzeichnung

3 REVISION OF THE MOULD
Werkzeugaenderungsindex

4 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

5 CAVITY MARKING
Nestmarkierung

6 FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS
SEE DRAWINGS:
Zu verwendende Kontakte und
Einzeldichtungen siehe
Tabellenzeichnungen:


7 PANEL MOUNTING WITH FIXING RING
TE CONNECTIVITY PART NO. 965687-1
Hinterwandmontage mit Befestigungsring
TE CONNECTIVITY-Nr. 965687-1

8 IN THE CASE OF THE NEW DESIGNS, THE
DIMENSIONS OF THE CUT OFF SHOULD BE
PLACED NEAR THE LOWER TOLERANCE LIMIT
Bei Neukonstruktionen sollten die Masse
des Blechausschnitts an die untere
Toleranzgrenze gelegt werden

9 DASH-NO. 1- NOT ON PART
Vorstrichzahl 1- nicht auf Teil


USE ONLY CONTACTS WITH
SINGLE WIRE SEALS !
Es sind nur Kontakte mit
Einzeldichtungen einzusetzen !

CUT OFF
(Material THICKNESS: 2.5^{+0.1} MM)
Befestigungsausschnitt
(Materialstaerke: 2.5^{+0.1} mm)

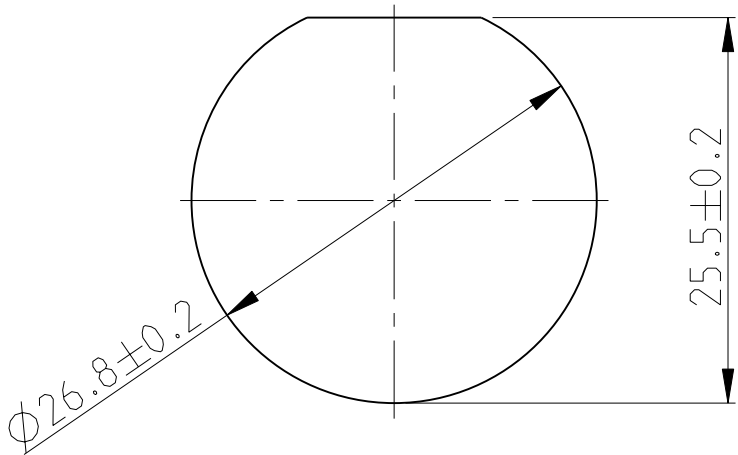


FURTHER CODINGS:
weitere Kodierungen:


CODING B
Kodierung B

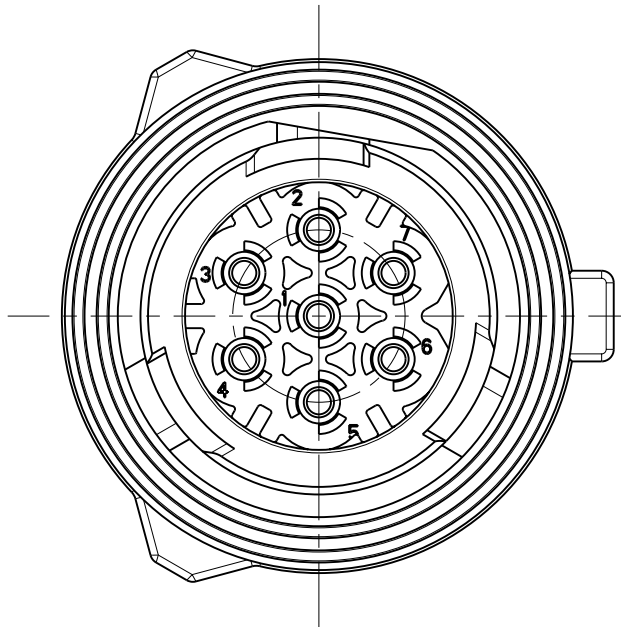

CODING C
Kodierung C

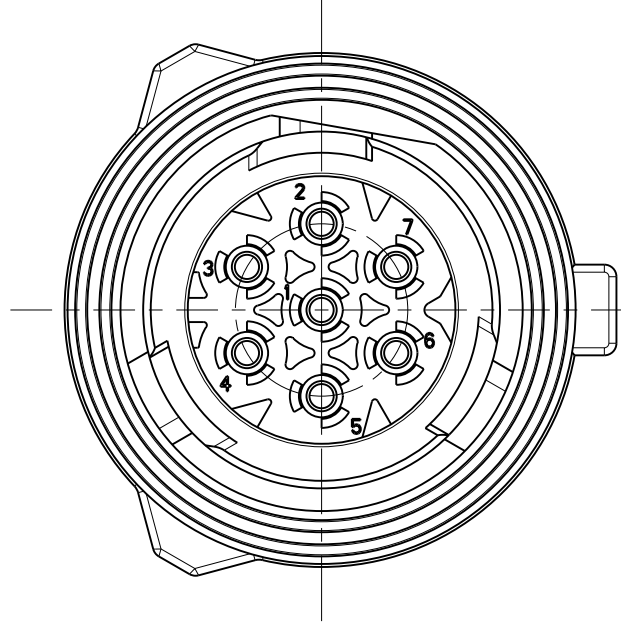

3-1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE C 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung C	PBT-GF20	GREEN/gruen
2-1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE B 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung B	PBT-GF20	GREY/grau
1-1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE A 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLUE/blau
1718230-4	A	1-4	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	4POS. PIN HOUSING CODE A 4pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
1718230-3	A	1-5	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	5POS. PIN HOUSING CODE A 5pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
1718230-2	A	1-6	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	6POS. PIN HOUSING CODE A 6pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE A 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
Bestell-Nr. ORDER-NO.	REV.	besteckbare Kontakten USED CONTACT CAVITIES	POS.	Stueck QTY	Benennung Einzelteil DESCRIPTION SINGE PART	Werkstoff MATERIAL	Oberflaeche/Farbe SURFACE/CLOUR

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimass toleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.		
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		
DIMENSIONS: MASSE IN HEIEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 0 PLC ± 0.2mm 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°
		DWN C. Goetz 05JAN2004 CHK J. Granzow 06JAN2004 APVD J. Hass 06JAN2004 PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18622 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18255
MATERIAL	FINISH/OBERFLAECHE/FARBE	WEIGHT GEWICHT 15g
SEE TABLE siehe Tabelle	SEE TABLE siehe Tabelle	CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity		
1.5MM PIN HOUSING, 5-7POS., ASSY 1.5mm Stiftgehaeuse, 5-7pol., Assy		
RESTRICTED TO NUR FÜR	-	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[3-1718230-1](#)