

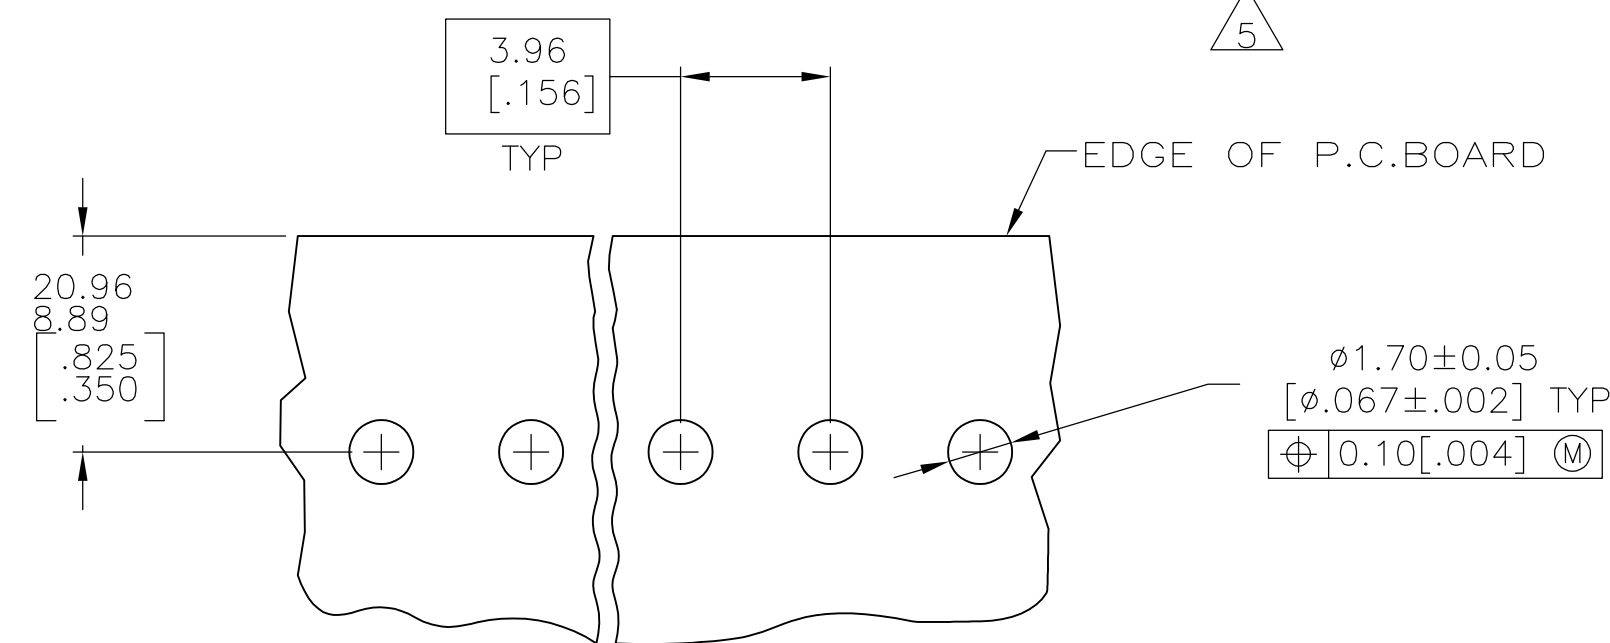
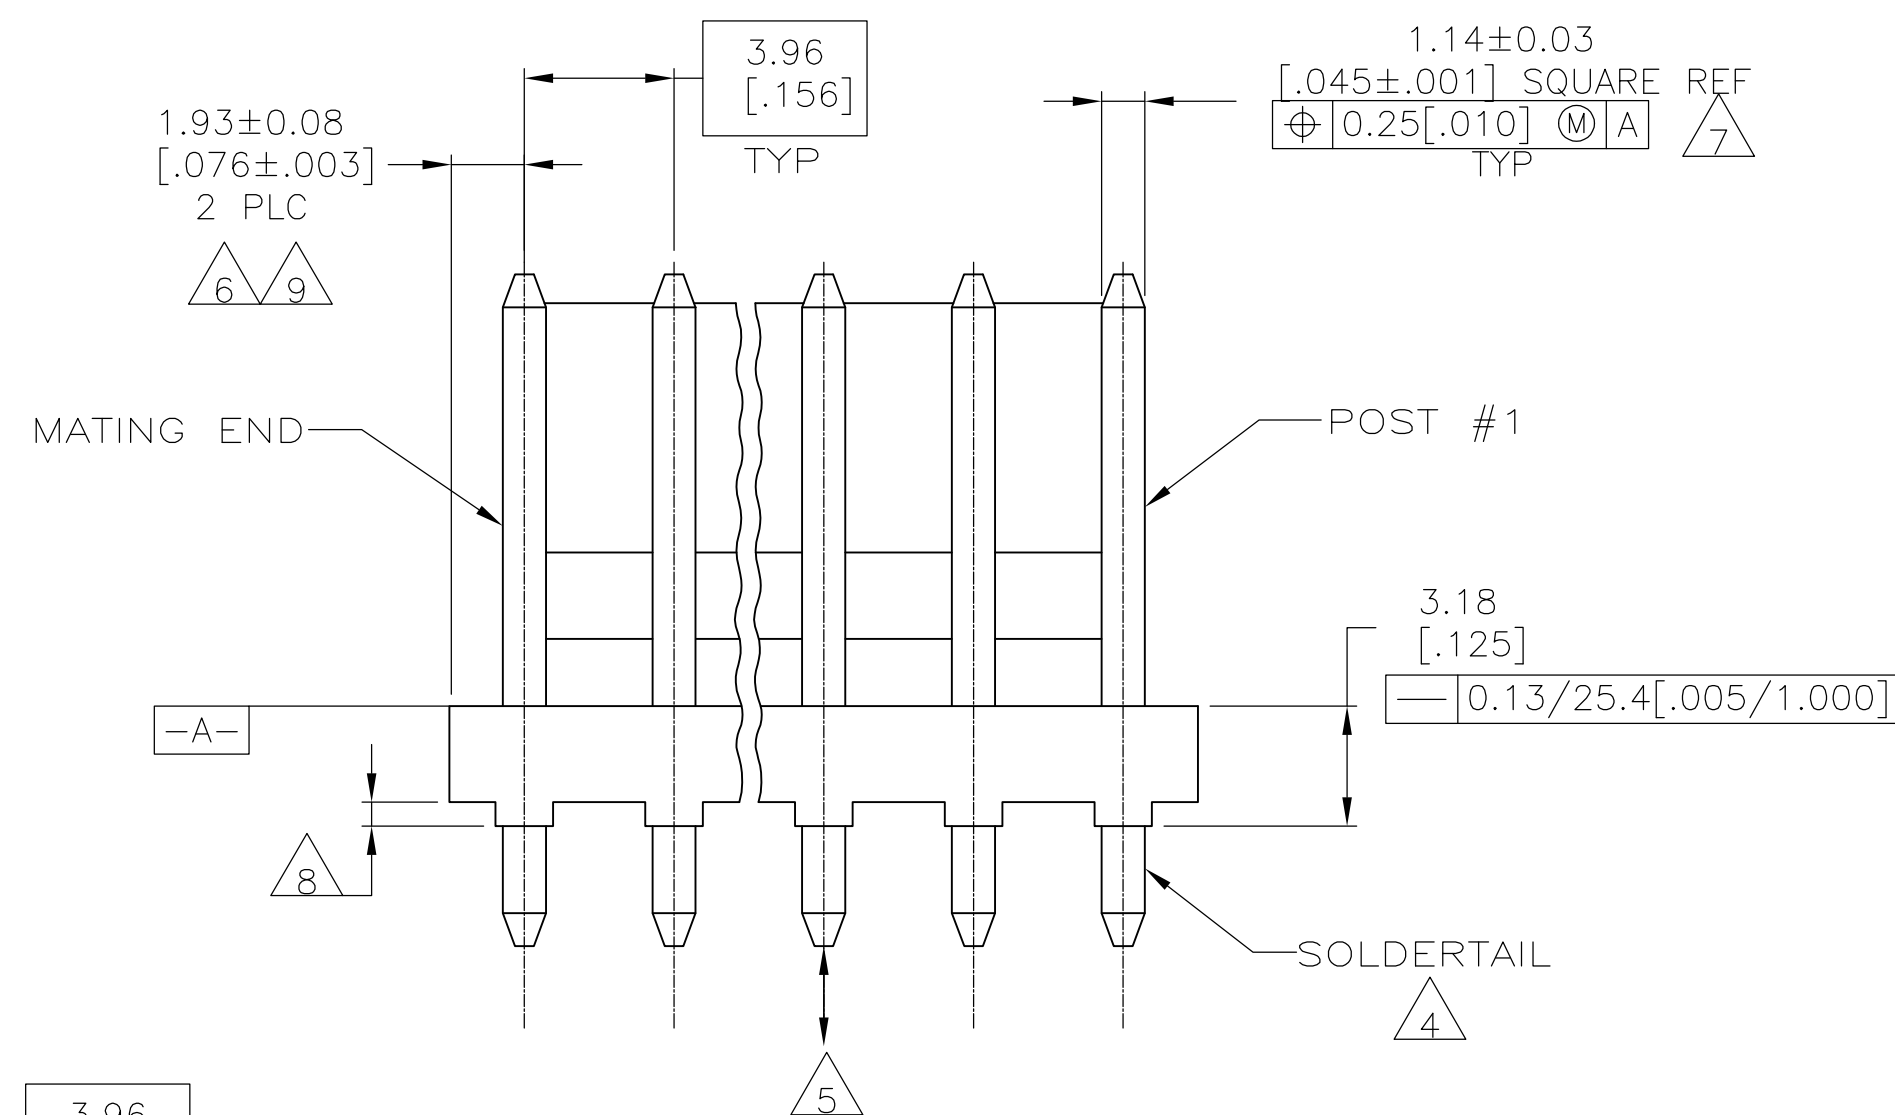
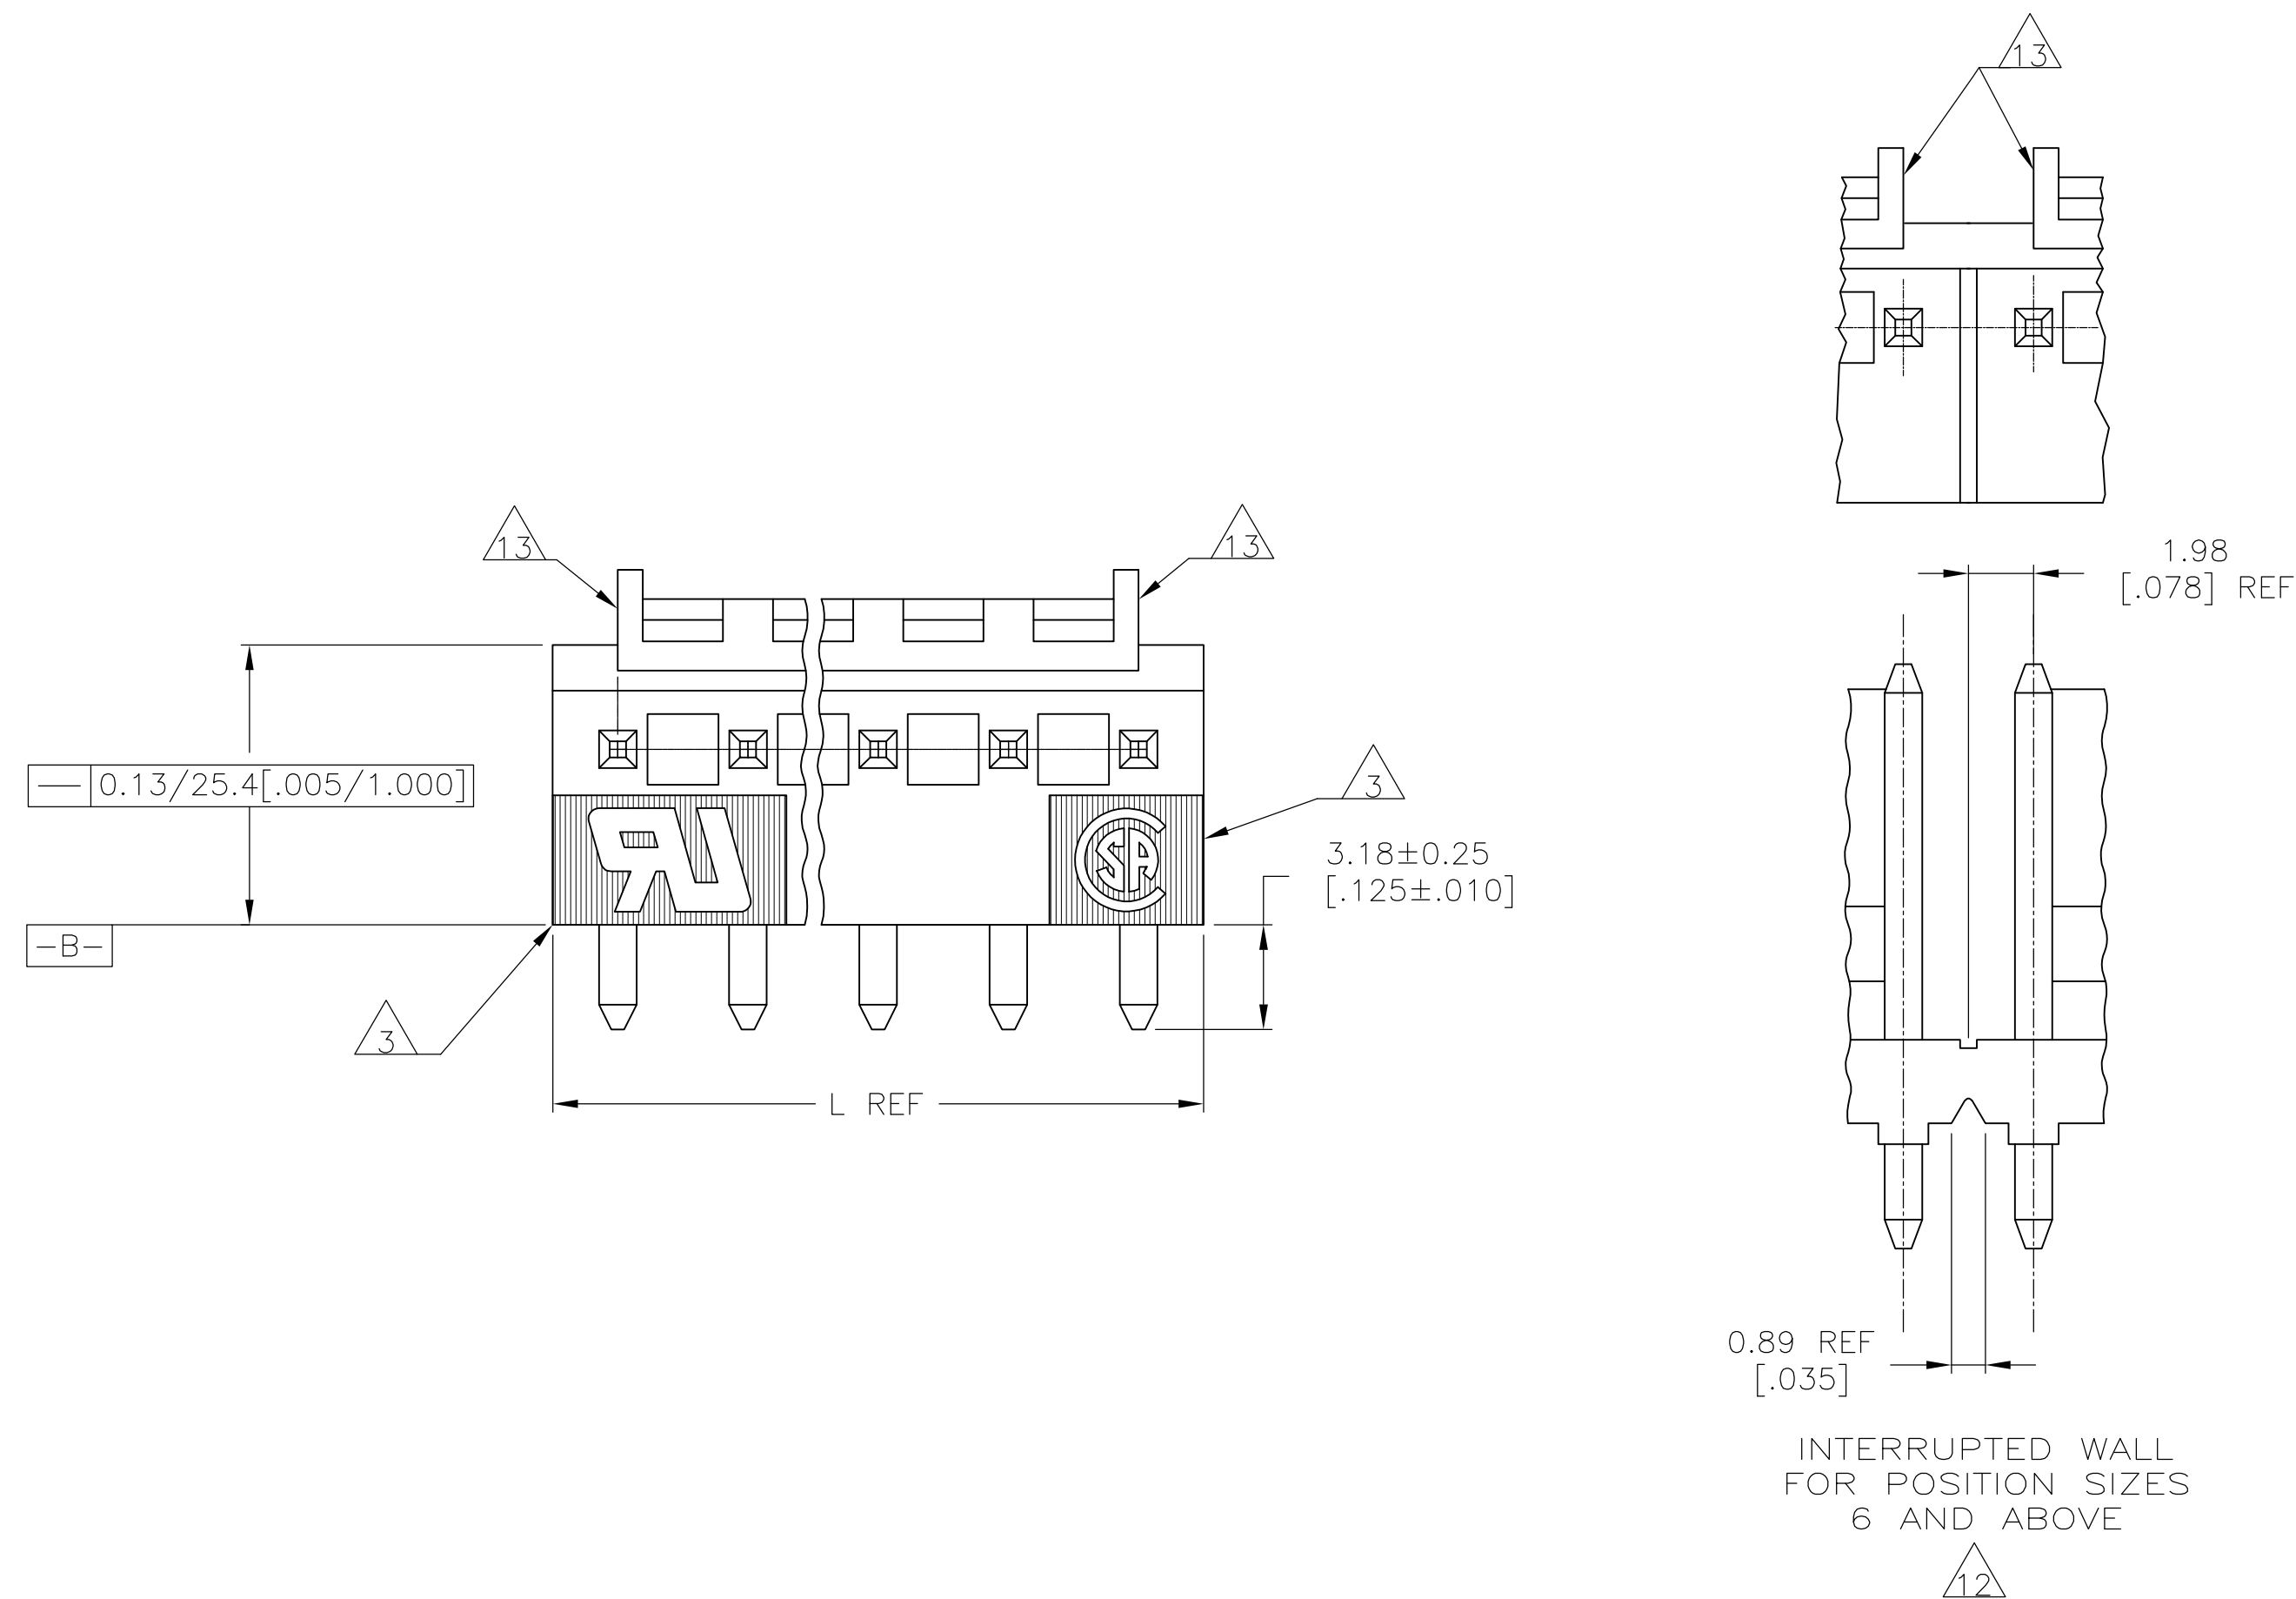
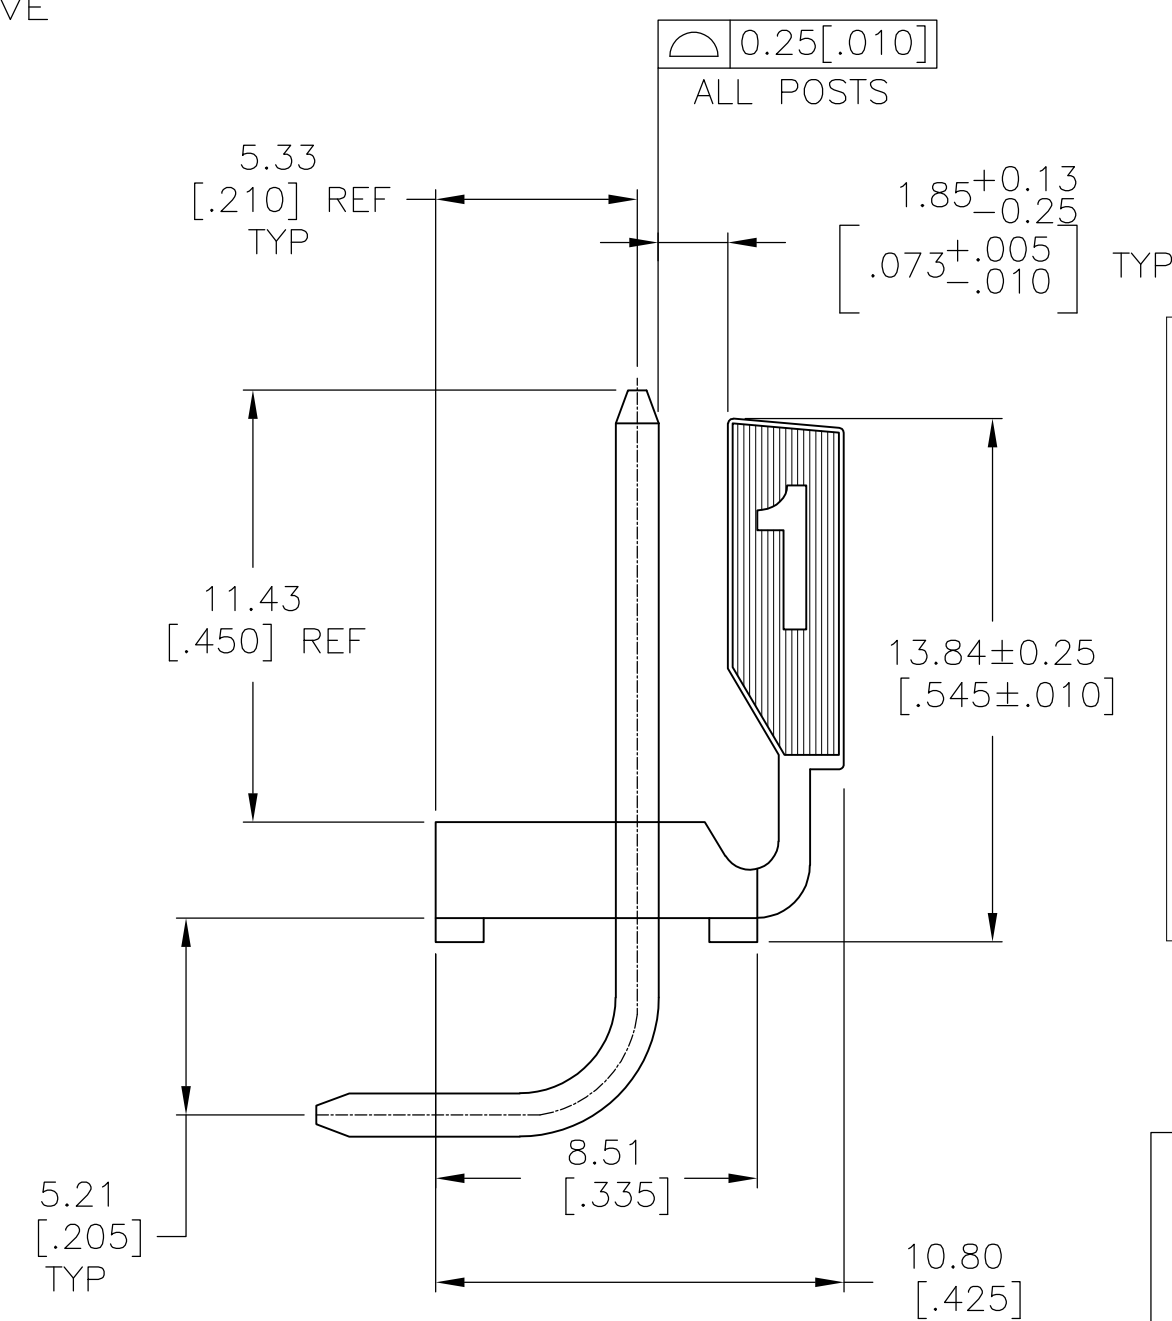




RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN
FOR 1.57[.062] THICK P.C. BOARD



25 10]	OBSOLETE	14 <
-----------	----------	--

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: 2-12-93 L. SMITH CHK: 2-12-93 R. SWING		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		9 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.1% [.005] 3 PLC ± - 4 PLC ± - 5 PLC ± - ANGLES ± -		MTA-156 HEADER ASSEMBLY, POLARIZED LOCK, RIGHT ANGLE FRONT BEND, .045 SQUARE POST, TIN-LEAD PLATED, WITHOUT RETENTION PEGS	
MATERIAL 		FINISH 		APVD: 15-12-93 D. CLARK PRODUCT SPEC — APPLICATION SPEC —	
		WEIGHT —		SIZE A1	
		CUSTOMER DRAWING		CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO 644613	
				RESTRICTED TO —	
				SCALE 5:1	
				SHEET 1 of 1	
				REV F	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[3-644613-8](#)