


注：
 ① Z面より 2mmの範囲で測定
 ② 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
 3 内装するリセプタクルコンタクトは型番173630, 173631
 4 製品規格：108-5312

NOTE：
 ① TO BE MEASURED BETWEEN Z AND 2
 ② TO BE MATE WITH CAP HSG SMOOTHLY
 3 APPLIED CONTACT; P/N 173630 AND 173631
 4 PRODUCT SPEC. NO. : 108-5312

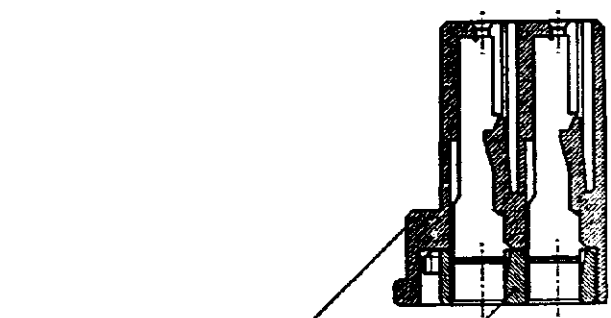

プラグハウジング
 ダブルロックプレート
 断面 A-A
 (SECT. A-A)

オレンジ (ORANGE)	20極 プラグハウジング (20Pos. PLUG HOUSING)	176119-8
灰 (GRAY)	20極 プラグハウジング (20Pos. PLUG HOUSING)	176119-6
青 (BLUE)	20極 プラグハウジング (20Pos. PLUG HOUSING)	176119-5
色 (COLOR)	名称 (NAME)	型番 (PART NUMBER)

Copyright ©1990年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright ©1990 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
適合電線径範囲 (WIRE RANGE) 2.0~2.5 (AWG 24~20)		絶縁被覆 (INSULATION DIA.) φ2.0		名称 (NAME) .070シリーズ マルチロック I/O コネクタ MK-II 20極 プラグハウジング (.070SERIES MULTILOCK I/O CONN. MK-II 20Pos. PLUG HOUSING.)	
材料 (MATERIAL) PBT		色 (COLOR) 表参照 (SEE TABLE)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIM.) : ±0.2 穴径 (HOLE DIA.) : ±0.25 穴深 (HOLE DEPTH) : ±0.3 穴径公差 (HOLE DIA. TOL.) : ±0.1	
A 変更 J-0014		O 作成 J-12055 YK KY		SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-176119	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE		DR. Y. Kishitani 12/73 SO DE. Y. Kishitani 12/73 SO CHK. M. Motomura 12/77 SO APP. Y. Kishitani 12/77 SO		尺法 (SCALED) REV. A SHEET 1 OF 1 2-1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[176119-8](#)