
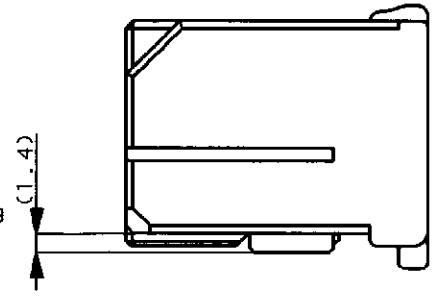
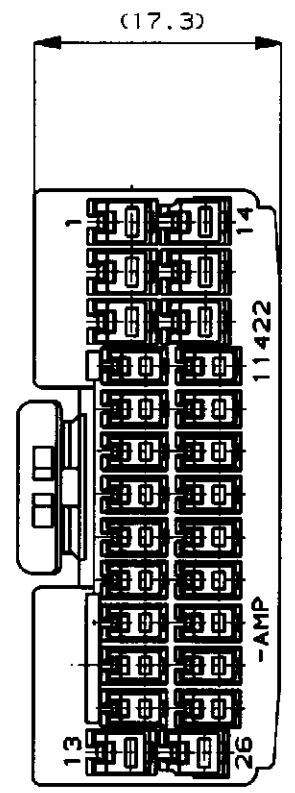
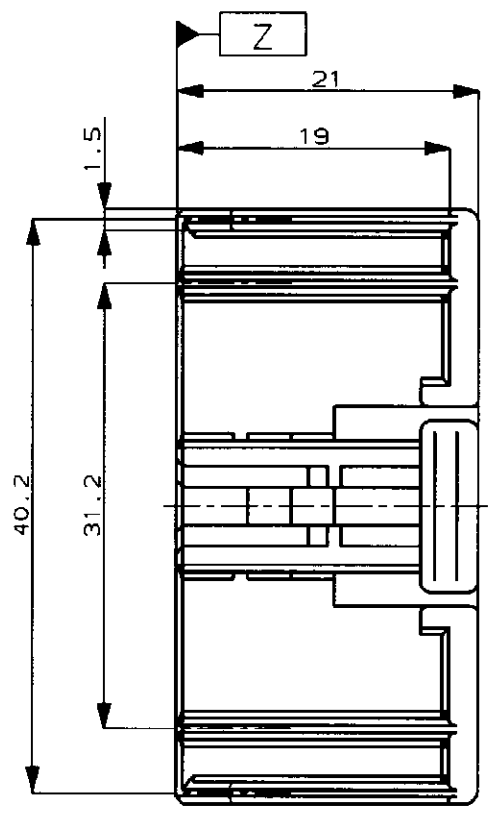


NUMBER 917997  
METRIC  
三 角 錐 (3-d) ANGLE PROJECTION

SIMILAR C-17888

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

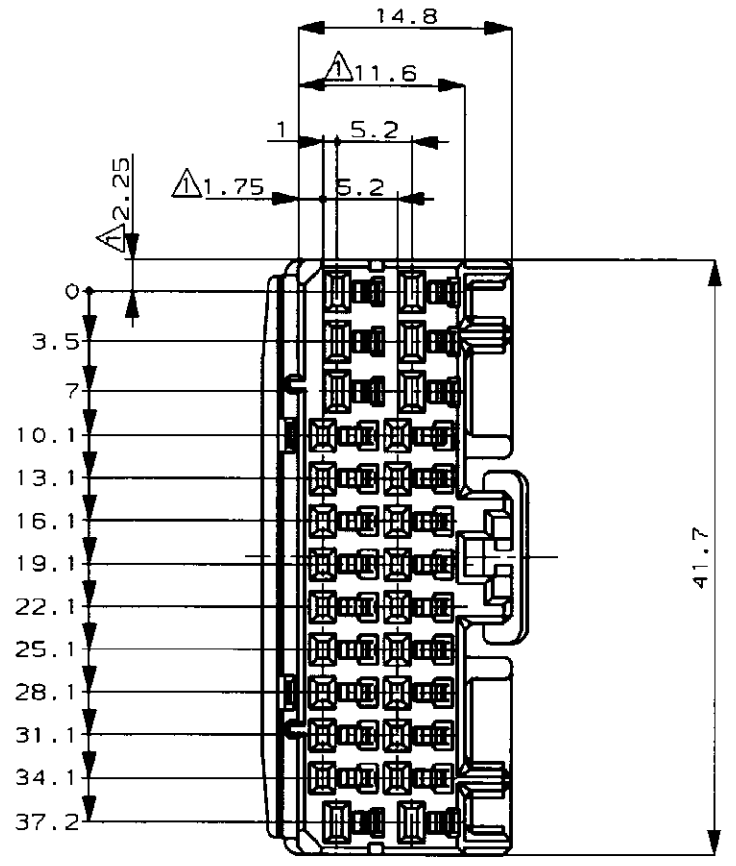

NOTES;

- △ MUST BE KEPT BETWEEN [Z] AND 2mm.
- 2. THE MATING CAP HOUSING PART NEMBER; 175206, 178900
- 3. APPLIED CONTACT PART NUMBER .040: 175265, 175266  
.070: 175275, 175276, 175268, 175269
- 4. APPLICABLE PRODUCT SPEC; 108-5342
- △ RETAINER COLOR : ALL WHITE

注 :

- △ [Z] 面より2mmの範囲で測定
- 2. 嵌合相手ハウジング型番 ; 175206, 178900
- 3. 内装するリセプタクル型番 .040端子; 175265, 175266  
.070端子; 175275, 175276, 175268, 175269
- 4. 通用製品規格番号; 108-5342
- △ リテーナは全て白色

淡灰 (LIGHT GRAY)	6-917997-6
橙 (ORANGE)	917997-8
灰 (DARK GRAY)	917997-6
緑 (GREEN)	917997-4
黒 (BLACK)	917997-2
白 (WHITE)	917997-1
△ 色 (COLOR)	型番 (P/N)

Copyright ©1995年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		<b>AMP</b>		日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
組合電線断面 (WIRE RANGE) mm <sup>2</sup> (AWG - )		被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ		名称 (NAME) .040/.070 HYBRID I/O CONN. MK-II 26Pos. PLUG HOUSING (FOR 3 ROW) .040/.070 ハイブリッド I/O コネクタ マークII 26極 プラグ ハウジング (スリ-ロ)			
材料 (MATERIAL) PBT		色 (COLOR) 表参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCED) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°		LOC B J	番号 (No.) 917997
DR. T. SHINOHARA 5/22'95		DE. T. SHINOHARA 5/22'95		尺度 (SCALE) 2-1		REV. B	SHEET 1 OF 1
CHK. D. MATSUURA 5/19'95		APP. A. TOMITA 5/22'95		LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE			

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[917997-1](#)