

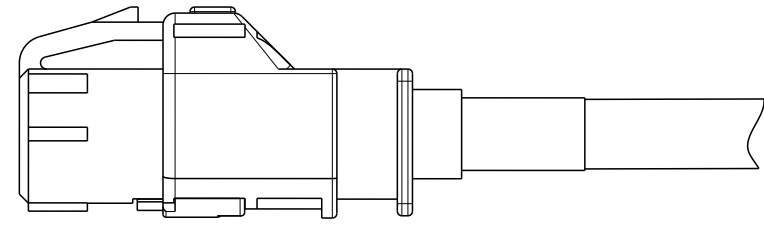


A	B	C	D	K
5 - 1	4 - 7	5 - 3	5 - 4	6 - 4
				


Kabelsatz (Stecker)
CABLE ASSY (PLUG)

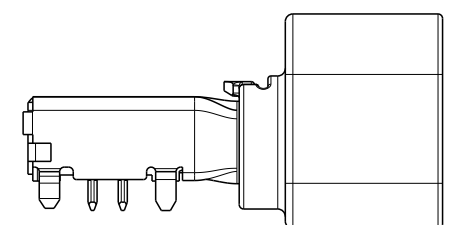

A diagram of a car battery terminal. It is a square-shaped metal component with a central circular opening. Four numbered circles are connected by lines to specific parts of the terminal: 1 points to the top outer edge, 2 points to the bottom outer edge, 3 points to the bottom inner edge, and 4 points to the top inner edge.

A technical drawing of the rear of the device, showing a circular port with four pins. Numbered callouts are as follows:

- 1: Points to the top mounting bracket.
- 2: Points to the bottom mounting bracket.
- 3: Points to the left mounting bracket.
- 4: Points to the right mounting bracket.

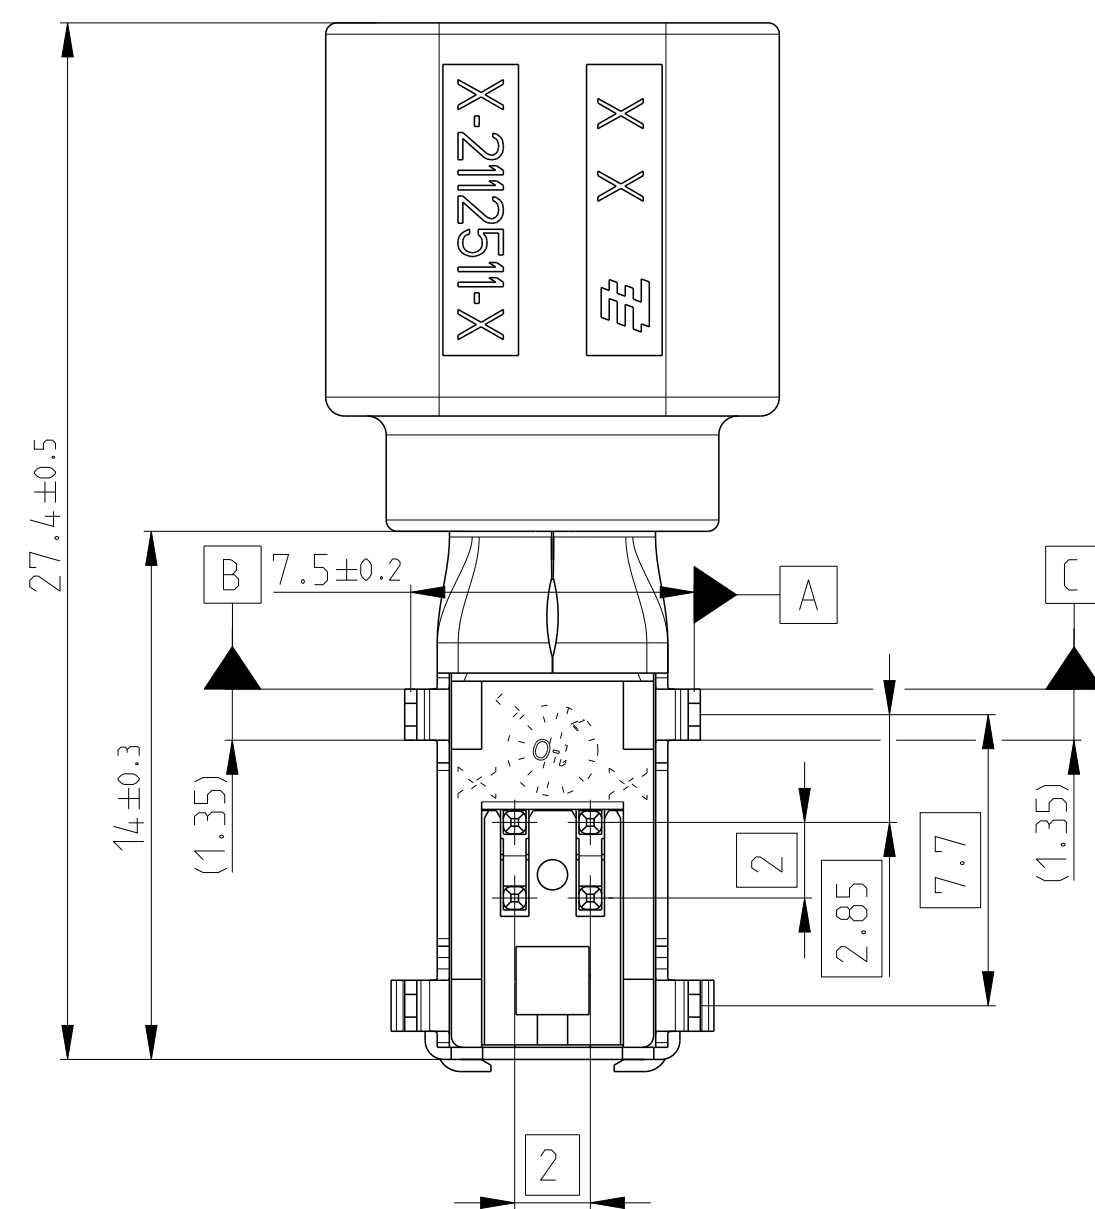

2 Schirm / SHIELD
MATERIAL: CuSn4
Oberflaeche: verzinkt
SURFACE: TIN PLATED

4 Kontaktpin / CONTACT PIN
MATERIAL: CuSn4
Oberfläche: verzinkt
SURFACE: TIN PLATED

Kontaktpin / CONTACT PIN
MATERIAL: CuSn4
Oberflaeche: verzinkt
SURFACE: TIN PLATED

Dielektrikum / DIELECTRIC PART
MATERIAL: LCP-GF 15
Farbe: schwarz
COLOR: BLACK

Kontaktpin / CONTACT PIN
Vorderseite / FRONT SIDE
Oberfläche: vergoldet
SURFACE: GOLD PLATED

Schirm / SHIELD
Vorderseite / FRNT SIDE
Oberflaeche: vernickelt
SURFACE: NICKEL PLATED


Kontakttraeger / CAVITY BLOCK
MATERIAL: LCP-GF15
Farbe: schwarz
COLOR: BLACK

Kodierkappe / COVER WITH CODINGS
MATERIAL: PPA-GF25
Farbe: siehe Tabelle
COLOR: SEE TABLE

(H1)

Bemerkungen
NOTES

- 1 Massgebend ist die deutsche Text
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- 2 Formteilungsgrad max. 0.3 zulaessig
MOULD BURRS MAX. 0.3 PERMITTED
- 3 Zulaessiger Regeneratanteil max. 25%
RECYCLED MATERIAL MAX. 25% PERMISSIBLE
- 4 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- 5 Verpackung: Verpackungsprofil PN 74.1783-1
PACKAGING: TUBE PN 74.1783-1
- 5- -1 wie gezeichnet
AS SHOWN

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA-12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA-12		TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AM INFORMATIONEN KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN SIND FÜR TECHNISCHE FORTSCHRITTE SOWIE FÜR VERÄNDERUNGEN DER QUALITÄTSSYSTEME ZU VERFÜGBAR.		DWN A.Löcherer 13MAY2011	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		CHX D.Fuck 17MAY2011	
TOLERANCES UNLESS SPECIFIED ARE PER ALLGEMEINE TOLERANZEN		NAME 4 POS. PIN DIA 0.6, HEADER ASSY 4pol. Pin Dia 0.6 , Stiftheiste	
		APVD U.Gassauer 17MAY2011	
0 P/LC ± 1 P/LC ± 2 P/LC ± 3 P/LC ± 4 P/LC ± ANGLES 5° UNKL ±1°		PRODUCT SPEC PRODUKT-SPEZ. 108-94.331	
MATERIAL FINISCH/VERFÄHR/FARBE		APPLICATION SPEC VERFÄHR/SPEZIFIKATION 114-18867	
WEIGHT GEWICHT		SIZE A1	
CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		CAGE CODE 00779	
SCALE MASSSTAB		DRAWING NO. 1823071	
SHEET BLATT		RESTRICTED TO NUR FÜR	
2 OF 2 2 VON 2		REV H1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1823071-2](#)