





NUMBER C-179097



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

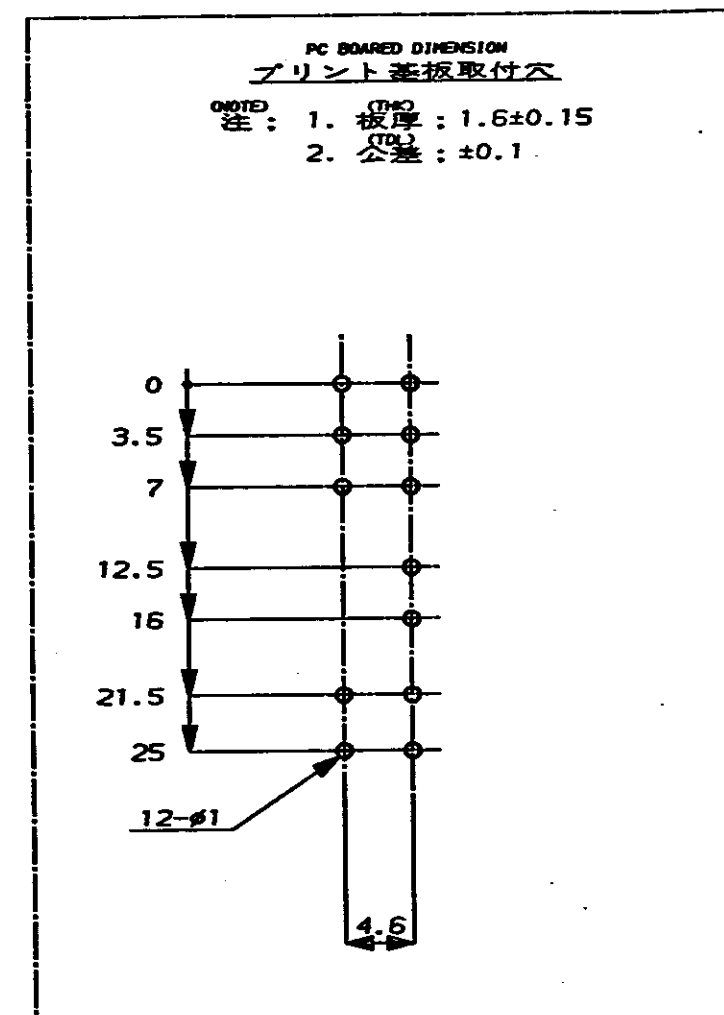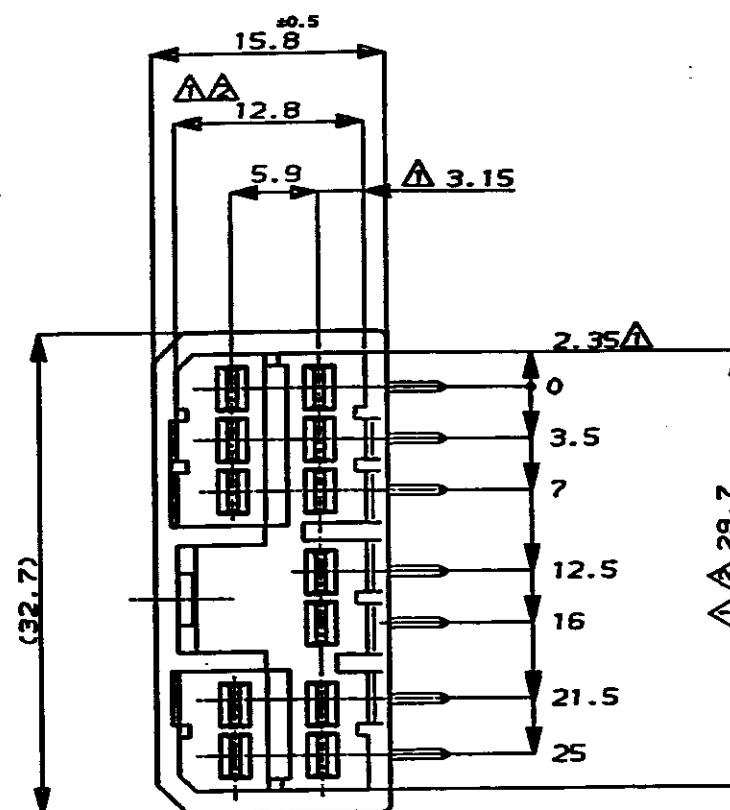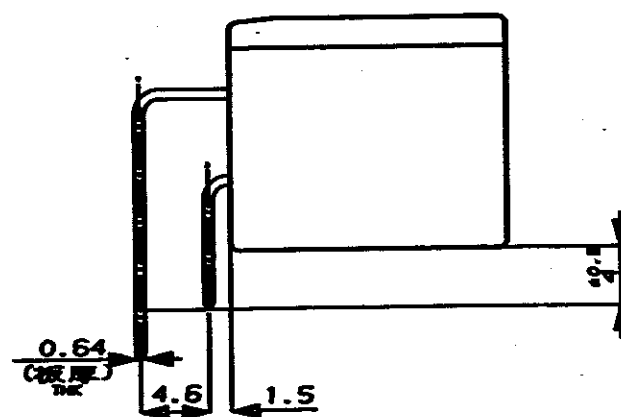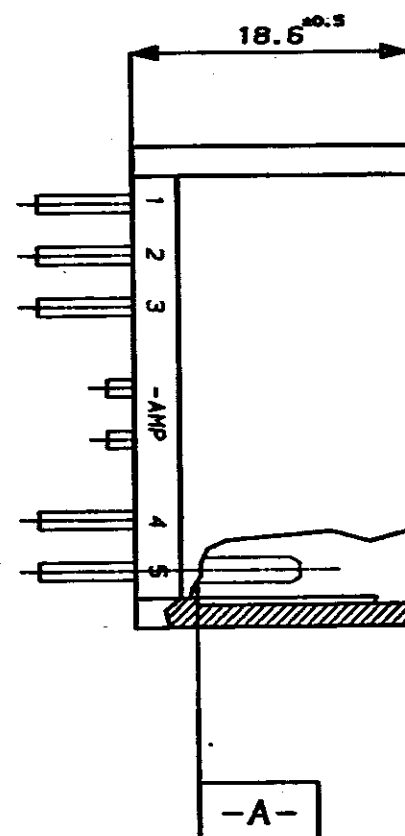

- 注: Δ EA面より2mmの範囲で測定
 Δ 相手ハウジングと所定の機能満足して嵌合できること
 3. プリント基板への取付は、JIS B1115又は1122, M3X6ナベ
 (2種又は4種)のタッピンネジで締付けた後ハンダ付する
 (締付トルク: 4kg-cm以下)
 Δ 回路番号: 右図参照のこと

- NOTES: Δ TO BE MEASURED BETWEEN EA AND 2
 Δ TO BE MATE WITH PLUG HSG SMOOTHLY
 3 TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122
 (TYPE2 OR 4) BEFORE SOLDER
 Δ CIRCUIT NUMBER



1-12Pos. (全盛)		白 (WHITE)	12Pos. HORIZONTAL TYPE CAP HSG 12極 水平型キャップハウジング	179097-1
PRE-TINNED 錫メッキ		(HOUSING COLOR)	名称 (NAME)	型番 (P/N)
回路番号 CIRCUIT NUMBER		ハウジング色		
Copyright © 1993 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				
WIRE RANGE mm ² (AWG)		INSULATION DIA mm	NAME .070 SERIES MULTI-LOCK I/O CONN. 12POS. (H) CAP HSG	
MATERIAL ハウジング HSG, PBT コンタクト CONT., BRASS		FINISH TIN 錫メッキ	GENERAL TOLERANCE	LOC NUMBER
DR. Y. Tanaka 25-MAY-93		DE. Y. Tanaka 25-MAY-93	0<C<10 : ±0.2 10<C<30 : ±0.25 30<C<100 : ±0.3 ANGLES : ±3°	B J C-179097
CHK. S. HANABE 25-MAY-93		APP. S. HANABE 25-MAY-93	SCALE 2-1	REV. 0 SHEET 1 OF 1
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

CUSTOMER DRAWING

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[179097-1](#)