


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

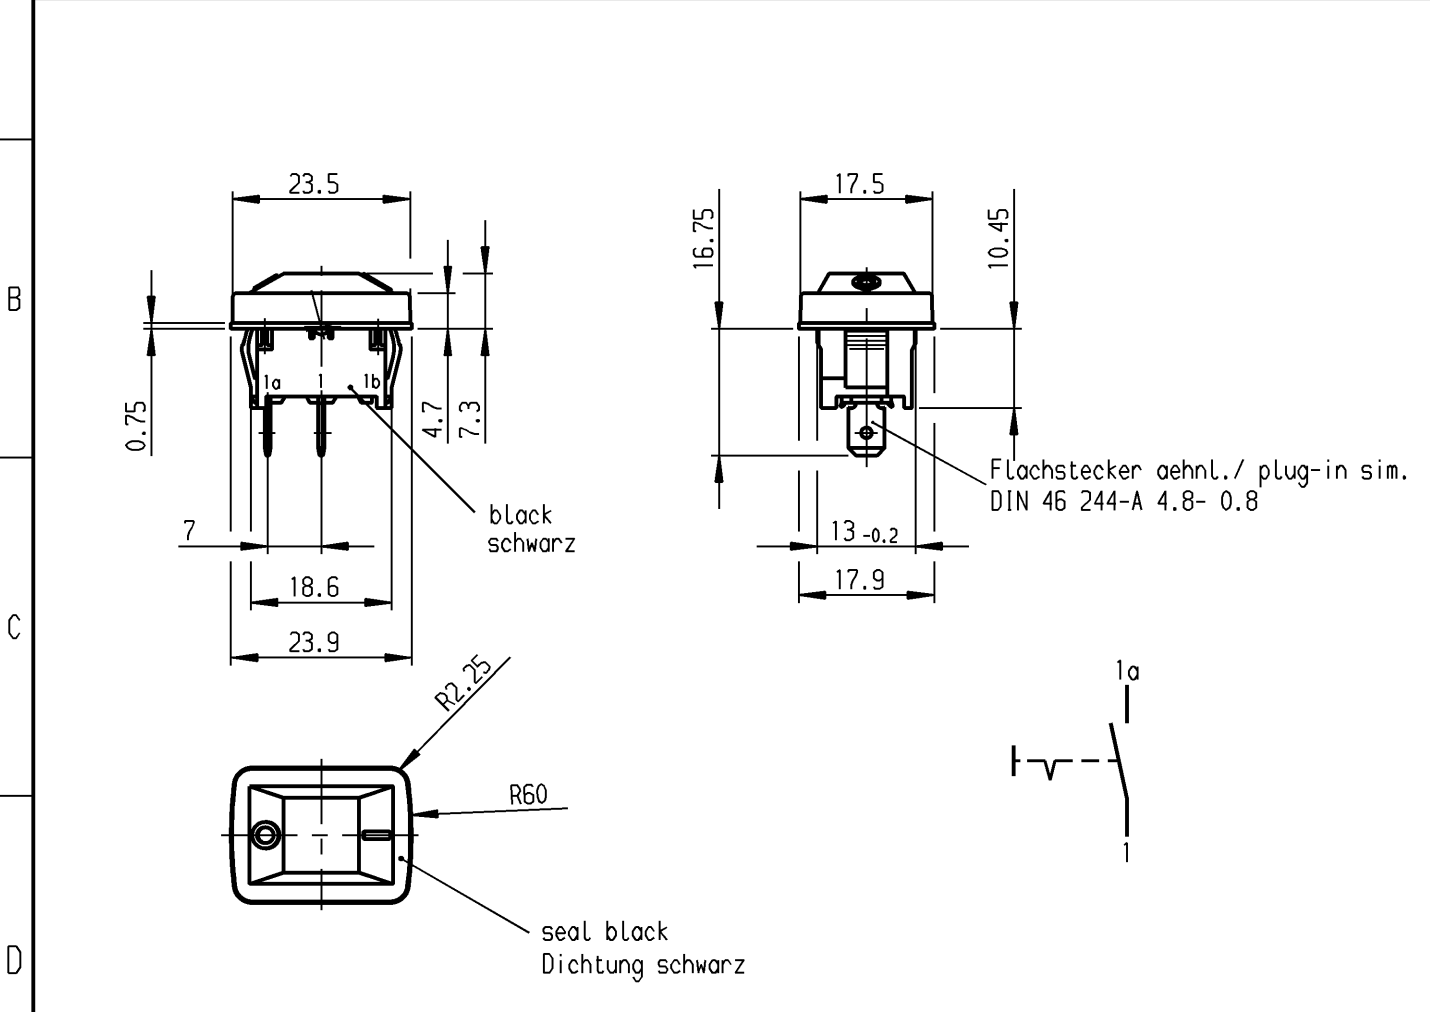

Marking
Aufschrift

18..
 6(4)/250~5E4 T100/55
 10(4)/250~
 5/50A 250V~

 6A 125-250V AC
 1/4 HP 125V AC
 1/2 HP 250V AC
 R 30

SPST
suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1801.1403	Index
PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADI			Original DIN	Maßstab SCALE			
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6	± 0.2	± 0.2			A4	1:1	Z	Appliance Switch Geräteschalter	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim
				>6-15	± 0.4	± 0.4							
				>15-30	± 0.4	± 0.4							
				>30-70	±	± 10%							
				>70-120	±								
c		g		CAD Medusa						gez./DRAWN BY 01.05.98 MJG gepr./CHECKED BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF 1801.MV98.011-1		
b		f											
a		e											
28099		d											
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1801.1403](#)