

注:

1. 適用製品規格: 108-5410
 2. 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 177917-□ (#20-#16AWG)
177916-□ (#26-#22AWG)
 3. 嵌合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 177898-□
リセ・コンタクト: 177915-□ (#20-#16AWG)
177914-□ (#26-#22AWG)
 4. 適用プレート型番: 177918-□
 5. 取扱説明書: 411-5638
- △ 表1参照

NOTES:



1. PRODUCT SPEC, 108-5410
2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 177917-□ (#20-#16AWG)
177916-□ (#26-#22AWG)
3. MATING CONN, P/N
PLUG HSG: 177898-□
REC CONTACT: 177915-□ (#20-#16AWG)
177914-□ (#26-#22AWG)

4. APPLICABLE PLATE P/N: 177918-□
5. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
- △ SEE TABLE 1
7. ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977
8. PART 5-179463-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)




表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA (PRC))
AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

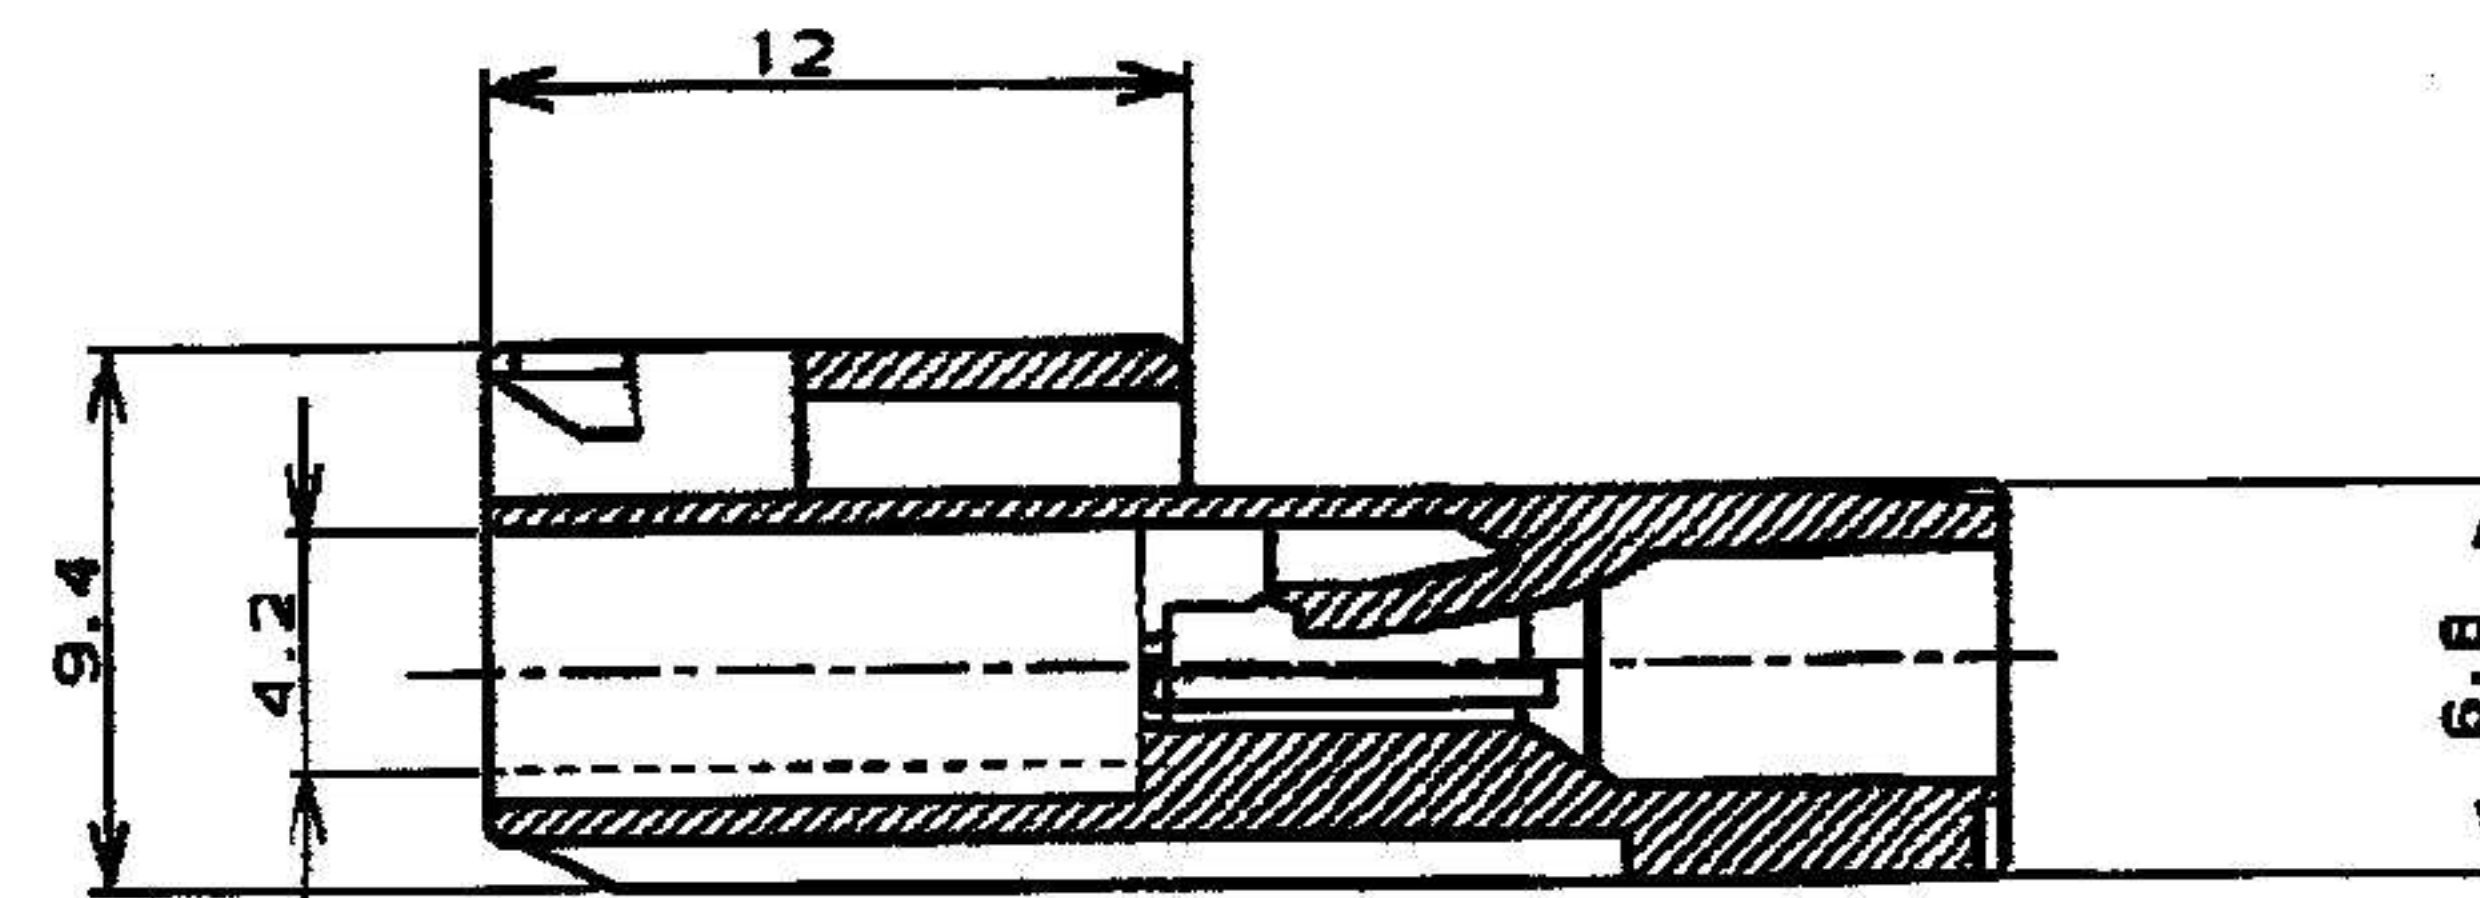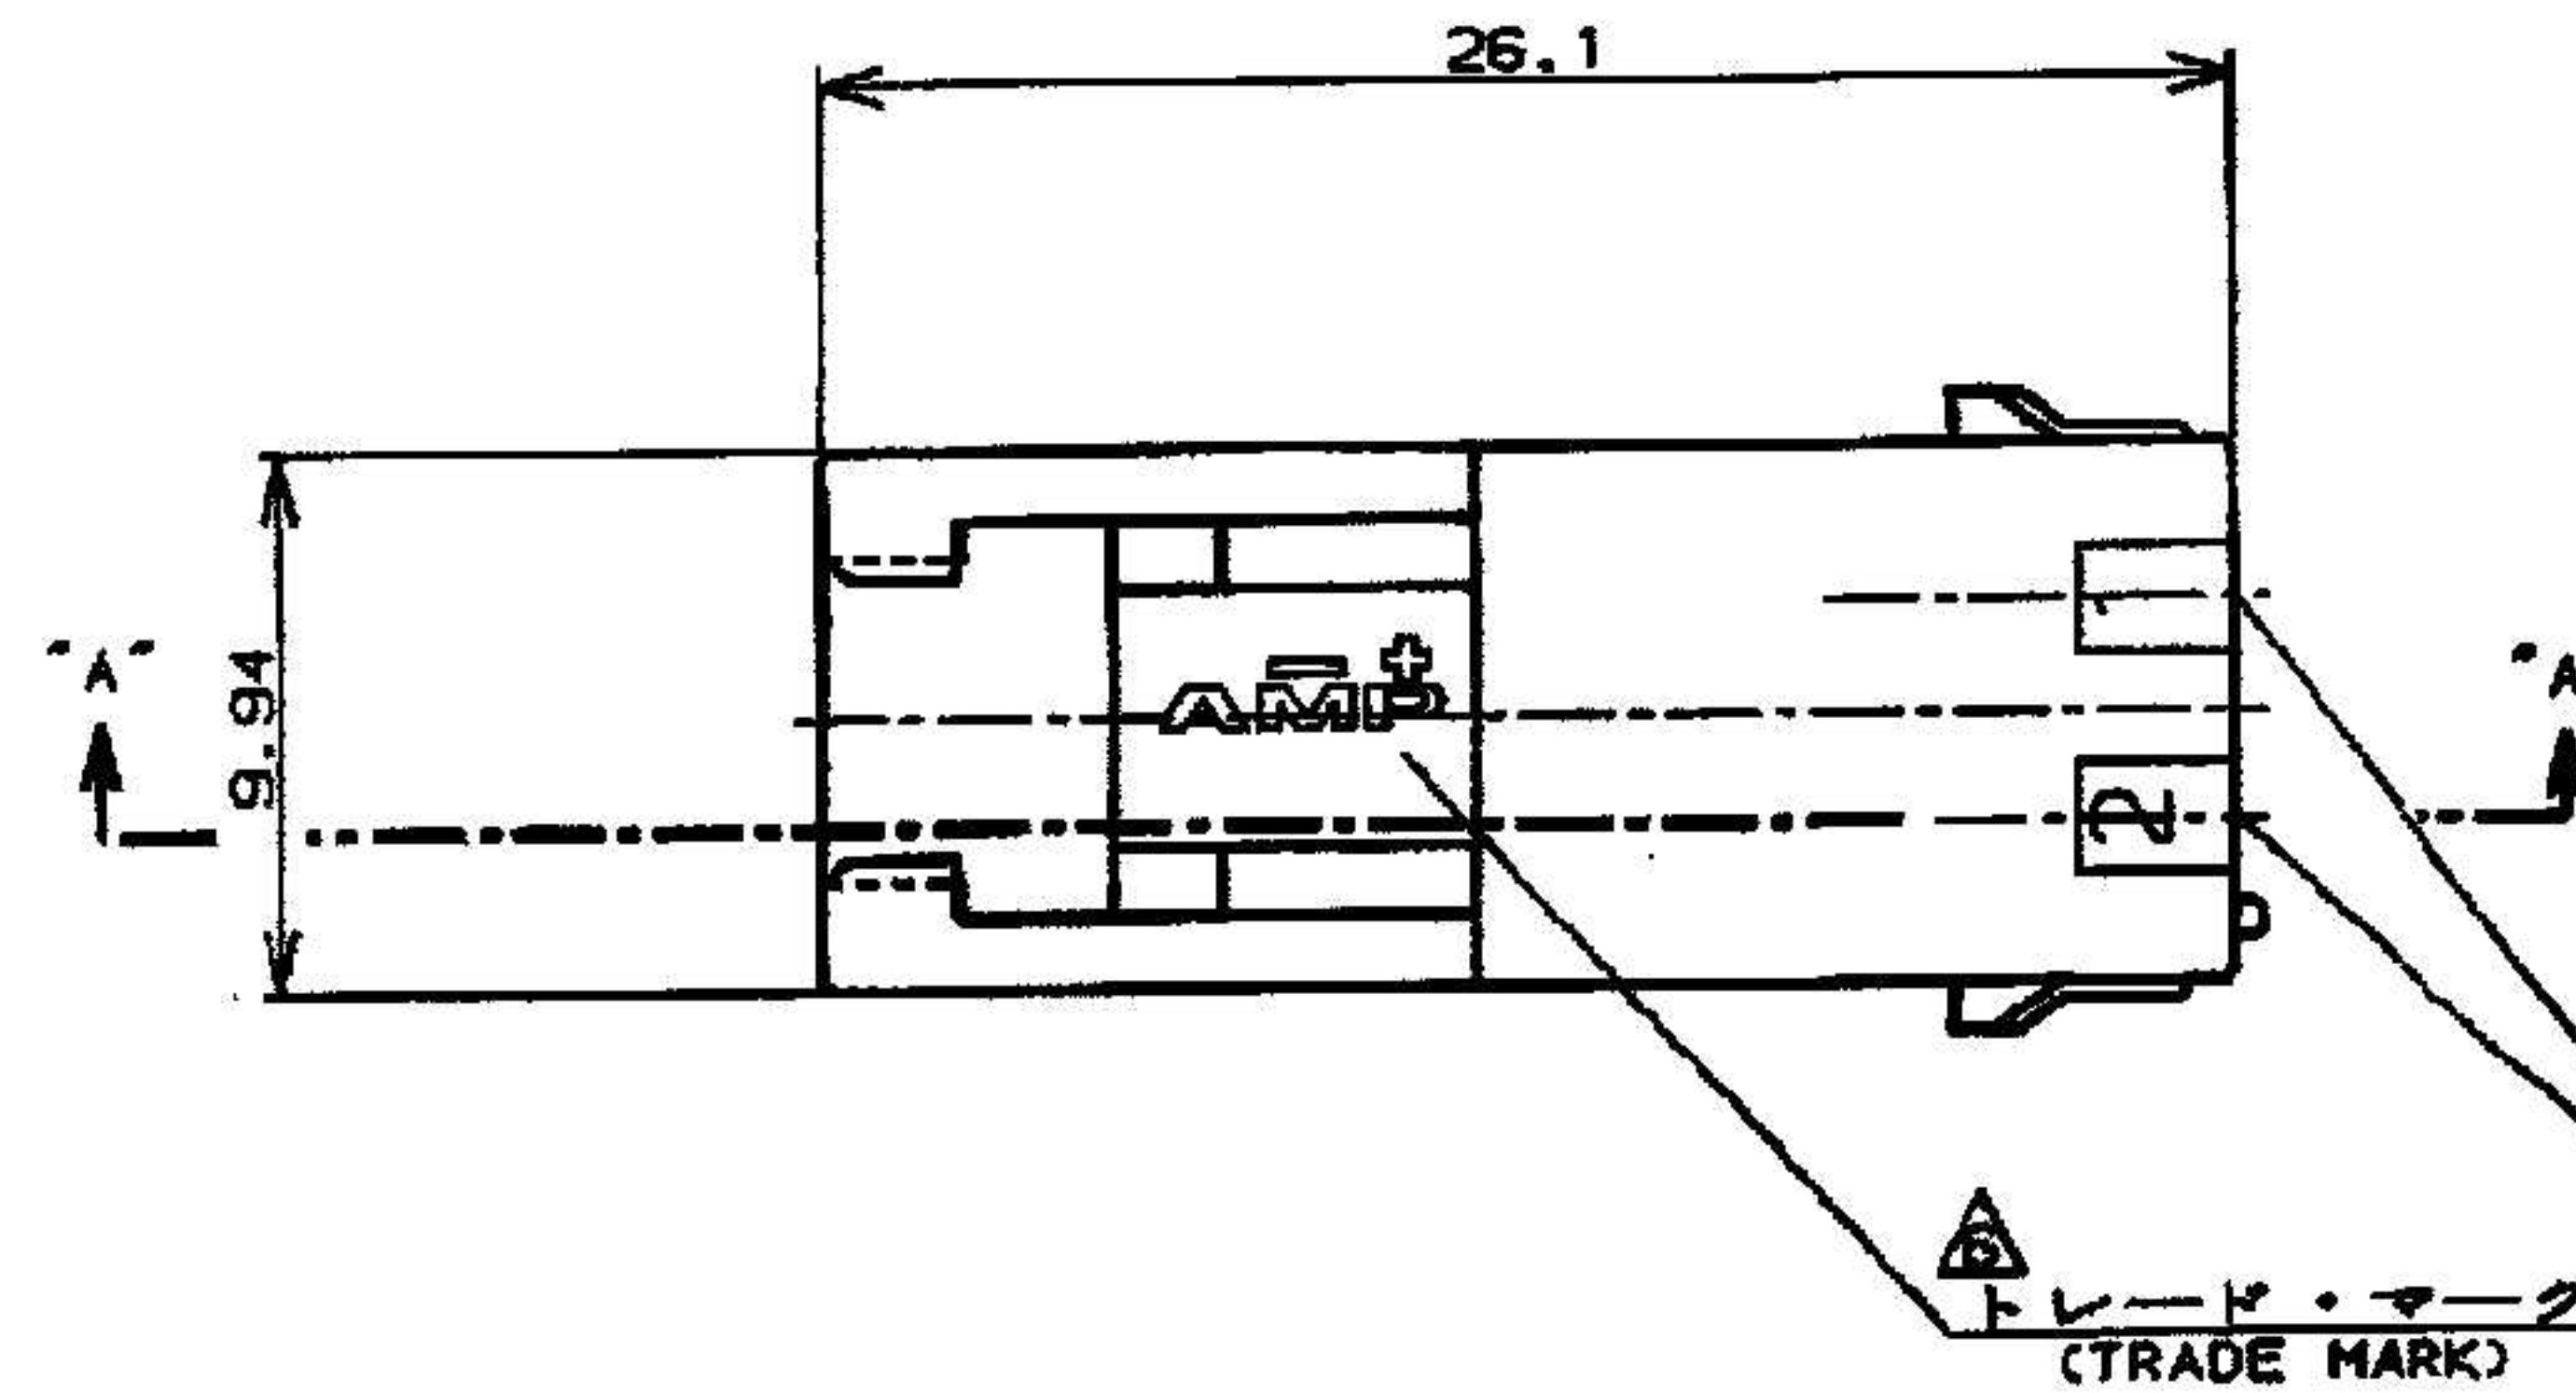

断面 "A"- "A"
(SECT)

回路番号
(CIRCUIT No.)

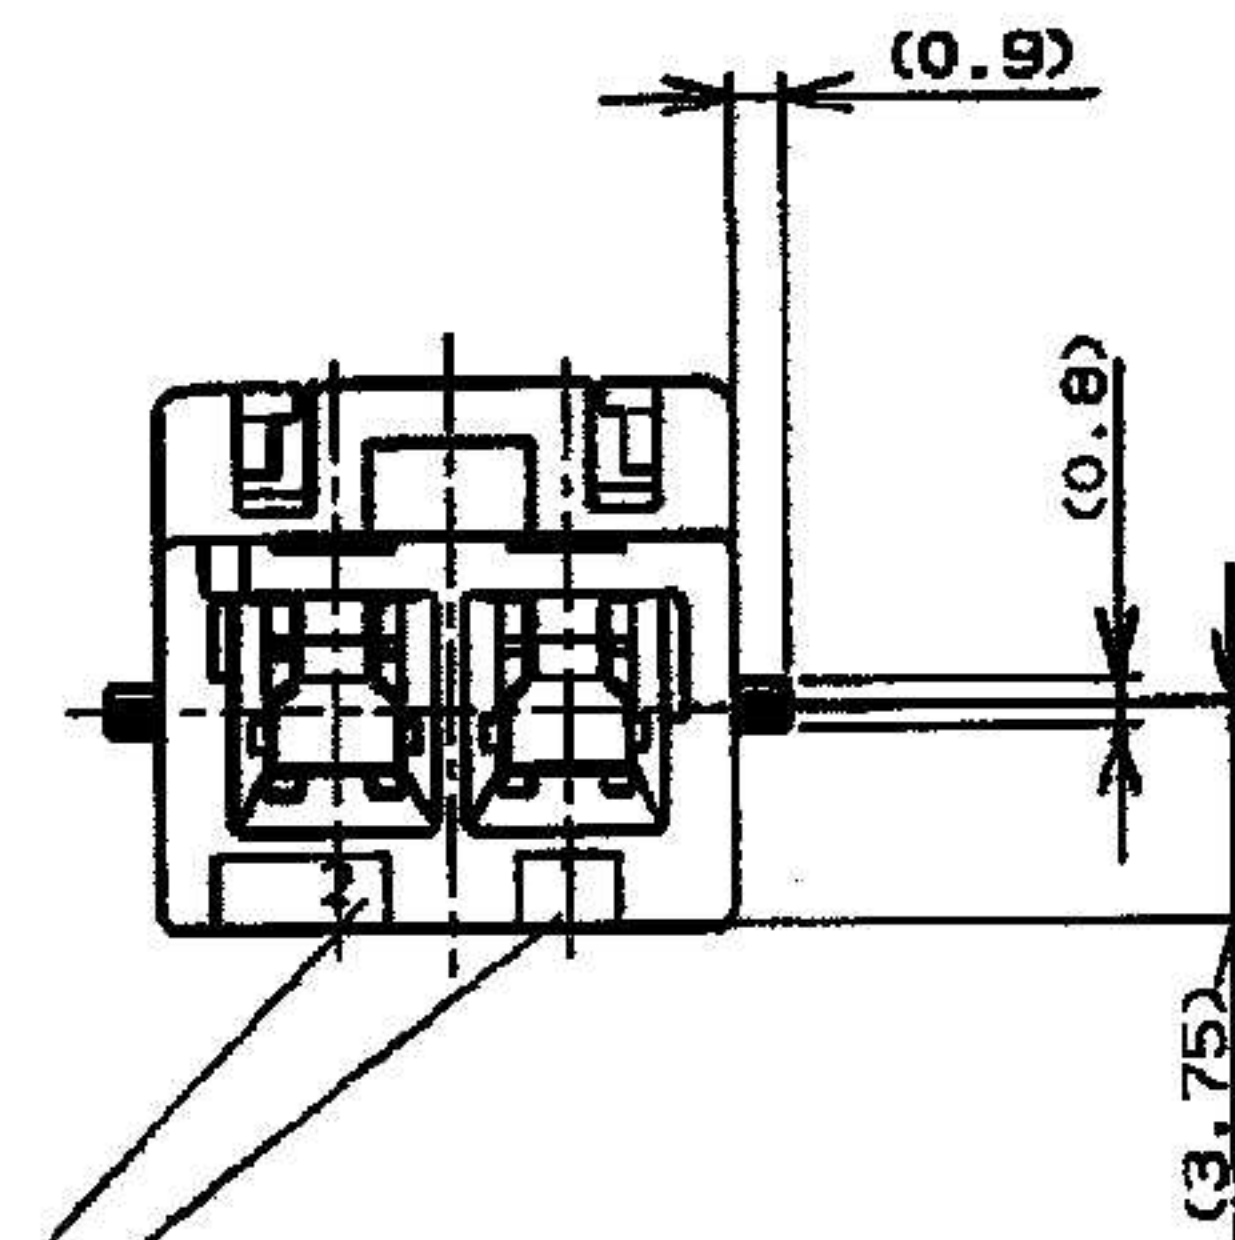

自然色 (NATURAL)	2	5-179463-1
黒 (BLACK)	▲	▲-9
青 (BLUE)		-8
緑 (GREEN)		-5
黄 (YELLOW)		-4
赤 (RED)	▼	▼-2
自然色 (NATURAL)	2	179463-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

D3	REVISED PER ECR-13-019881	A. Z	D. Z	23DEC13	材料 (MATERIAL) S/S ナイロン (UL94V-0) S/S NYLON (UL94V-0)	仕上 (FINISH) //	名称 (NAME) アンパ パワー デュアルロック コネクタ 2極 3.98mmピッチ キャップ ハウジング (吊り下げタイプ) AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.98mm PITCH CAP HOUSING 2 Pos (FREE HANGING)
D2	REVISED PER ECR-12-013854	A. Z	F. M	02AUG12	DR. 23.MAR.'84 M. SUZUKI	DE. 23.MAR.'84 M. SUZUKI	一般公差 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°
D1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	01APR11	CHK. 25.MAR.'84 M. SHINDO	APP. 25.MAR.'84 Y. KASHIWA	SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-179463
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK.	APP.	尺法 (SCALE) REV. D3 SHEET 1 OF 1

CUSTOMER DRAWING

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[5-179463-1](#)