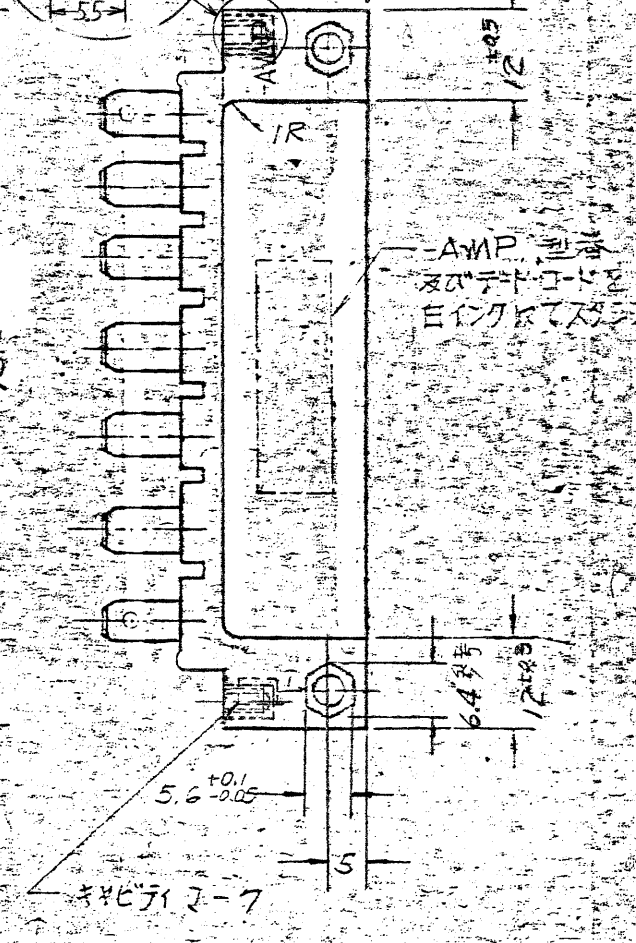



2	フ	ナ	ット	(M3)	銅		4
2	フ	ナ	ット	(M4)	銅		3
7	タ	フ			銅	錫めっき	2
7	タ	フ			銅	錫めっき	1
1	名 称				材 料		ITEM NO.

G.	REVISED	5.1	
G	REVISED (P-DWG REV. 4)	4.1	J.K.
F	REVISED (P-DWG REV. 4)	4.1	X.7
E	REVISED (P-DWG REV. 4)	4.1	
D	ADDED NOTE 4 (P-DWG REV. 4)	4.1	
D	REVISED (P-DWG REV. 4)	4.1	
C	REVISED (P-DWG REV. 4)	4.1	
B	ADD DIE ID. NO. 9 (P-DWG REV. 3)	4.1	
A	REVISED (P-DWG REV. 4)	4.1	
C	RELEASED		
SEE TELEPHONE RECORD		OR CHK. DATE	

RECEIVED PRESIDENTS

02175 日本工業規格 JIS S 5031 1100000 絶縁材料用熱可塑性樹脂		030000 BY AMP Japan, Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.		030000 030000 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL) フェニール 樹脂(黒色)		絶縁材料断面図 (WIRE RANGE) 		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN.	
仕上 (FINISH) 平滑		絶縁径 (INSULATION DIA.) 1.0mm		規格 CLASS. 1.0mm	
DR. <i>S. Iwano</i>		公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED		規格 TYPE 1.0mm	
CHE. <i>4-100000-1</i>		1.0mm		LOC. SIZE 号 NO. J E C-171089	
DE. <i>4</i>		品名 (NAME) 14 極 250" シリーズ ファスト タブ ハウジング		REV. G	
APP. <i>4</i>					

1. 数字 1~14 の各文字の大きさは $0.2mm$ として、 $0.1 \sim 0.2mm$ 洋出し。
2. タブの垂直度 は $\pm 0.1^\circ$ とする。
3. タブハウジングは "250" シリーズ ファステイジ
 ファストナリセフ ターブルハウジング (171090-1)
 と適合する。

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[171089-1](#)