

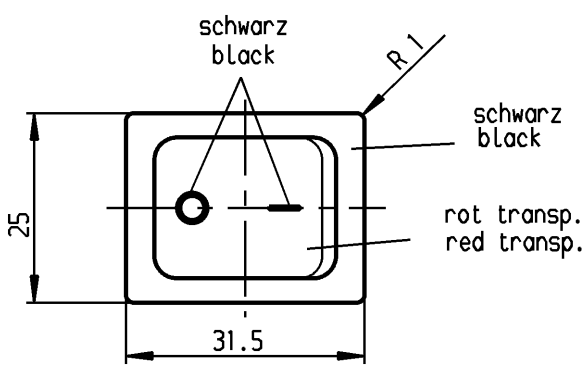
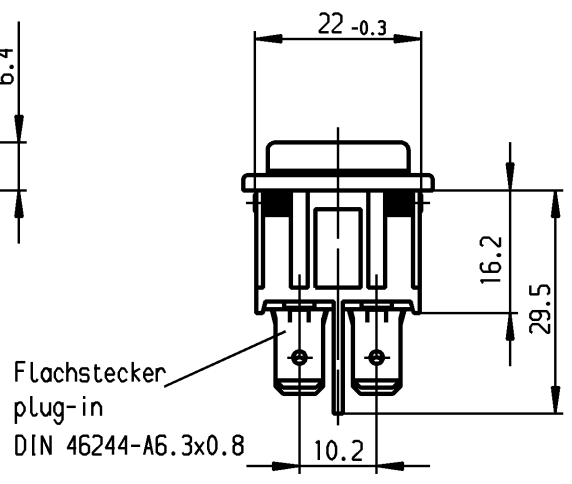


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 bis / to 1.25	30 -0.1	22 +0.2
	1.25 bis / to 2	30.2 -0.1	22 +0.2
	2 bis / to 3	30.6 -0.1	22 +0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

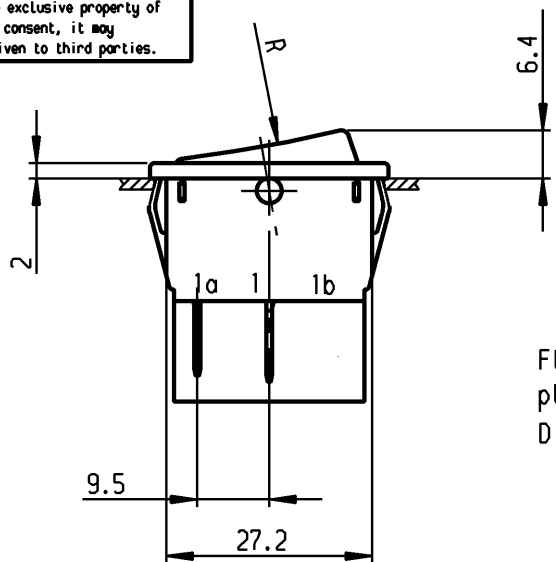

1835.
 10(8)/250 ~ 5E4
 20(4)/250 ~ T85/55
 5/120A 250V ~
 05

16A 250V AC
 1HP
 R142

Herstellort/-jahr/-woche
 nach DIN EN 60062

code of manufacture:
 place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
 Glühlampe mit Rv für 230V~
 Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
 neon lamp with Rv for 230V AC
 suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
 nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1835.3112	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Loengen LENGTH	Radien RADII	Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1				
								0 10 20 30 mm				Geraeteschalter Appliance Switch		
								CAD Medusa		Z				
								gez./DRAWN BY 08.03.94 Grh				MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		
								gepr./CHECKED BY Kiz						
								Ersatz für/REPLACEMENT OF						
								Zeichn. gl.Nr. vom 24.03.86						
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1835.3112](#)