


一般公差	
10以下	± 0.2
10を越え30以下	± 0.25
30を越え100以下	± 0.3
角度	± 3°

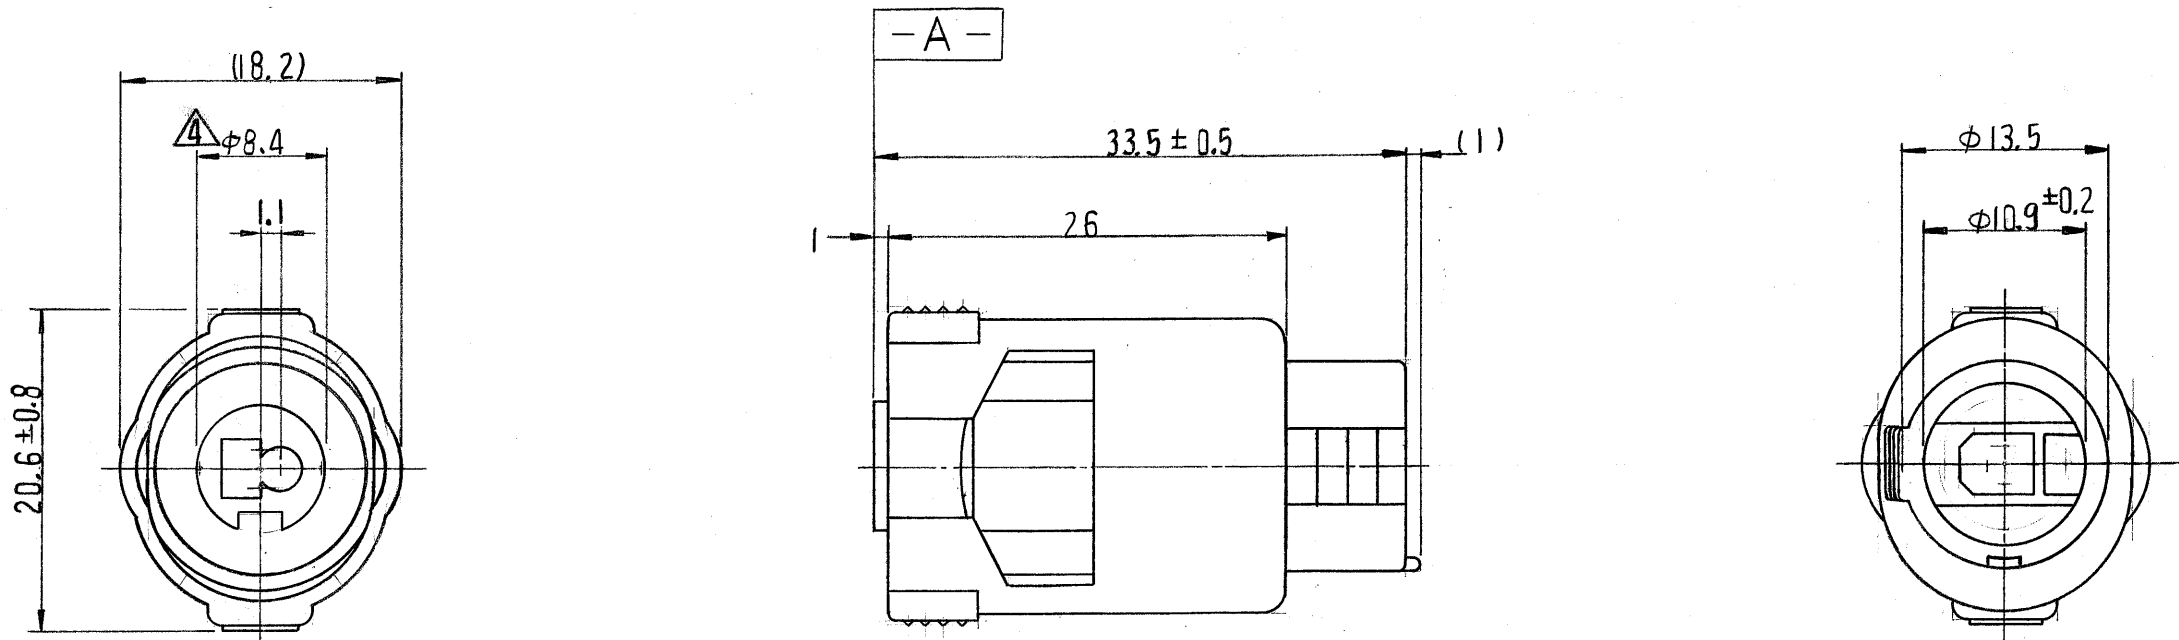

NOTE:

- 1. THE MATING COUNTERPART PART NUMBER 172196
- 2. APPLIED CONTACT: P/N 170280・170295
- 3. TO BE MATE WITE CAP HOUSING (P/N 172196) SMOOTHLY
- 4. TO BE MEASURED BETWEEN **-A-** AND 2
- 5. APPLICABLE PRODUCT SPEC. NUMBER 108-5136

- 注;
- 1. 嵌合相手ハウジング 型番 172196
 - 2. 使用端子型番 170280及び170295
 - 3. 型番 172196 と嵌合時に示す所定の性能を満足する事。
 - 4. **-A-**面から2mmの範囲で測定
 - 5. 適用製品規格番号 108-5136

172195 - 7	黄色 (YELLOW)
172195 - 6	濃灰 (DARK GRAY)
6-172195 - 6	淡灰 (LIGHT GRAY)
172195 - 4	緑 (GREEN)
↑	
- 2	黒 (BLACK)
172195 - 1	自然色 (NATURAL)

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)				番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	番号 (P/N)	摘要 (REMARKS)	色 (COLOR)	ITEM NO.
				©1979 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		©1979 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY) REFERENCE ONLY	
				材料 (MATERIAL) 耐熱 66 ナイロン (HEAT RESISTING 66 NYLON)		包合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)		TRADEMARK 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
				仕上 (FINISH) 色: 表参照 (COLOR: SEE TABLE)		被覆外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)		分類 (CLASS)	
				DR. K. Yamanaka 12/19/79		公差 (TOLERANCE) ±0.4 EXCEPT AS NOTED		型式 (TYPE)	
				CHK. M. Yamada 12/24/79		DE. M. Sato 12/24/79		1 Pcs. ECONOSEAL SERIES "J" CONNECTOR PLUG HOUSING	
記号 (DESCRIPTION)				APPROVED		名称 (NAME)		1 Pcs. ECONOSEAL SERIES "J" CONNECTOR PLUG HOUSING	
LTR. 変更 (REVISION RECORD)				DR. CHK. DATE		LOC. SIZE 番号 (NO)		REV.	
C 淡灰色追加 J-10806 KO Ym 5/1/80				B 灰色追加 (J-10513) D.M. Ym 1/15/80		A 黄色追加 (-7) J84-J920 80 Ym 1/15/80		A 変更 (REV. A) J80-5136 Ym 1/15/80	
O 作成 J80-5136 KY Ym 12/1/79									

番号 (NUMBER)
C-172195

単位: 概 寸法 (DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172195-1](#)