



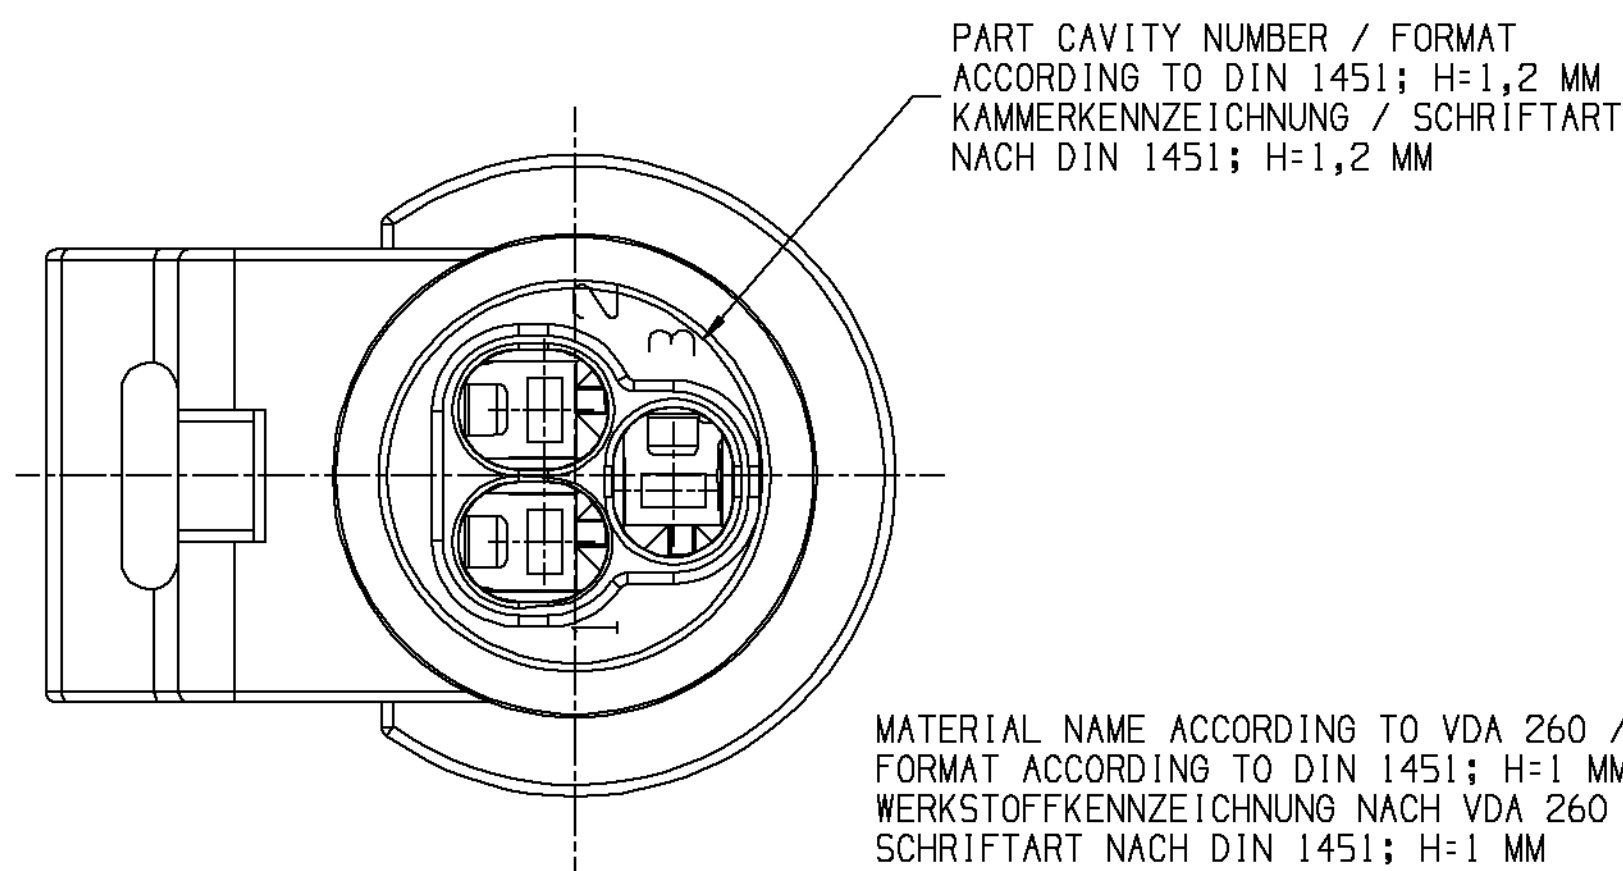


PART CAVITY NUMBER / FORMAT
ACCORDING TO DIN 1451; H=1,2 MM
KAMMERKENNZEICHNUNG / SCHRIFTART
NACH DIN 1451; H=1,2 MM

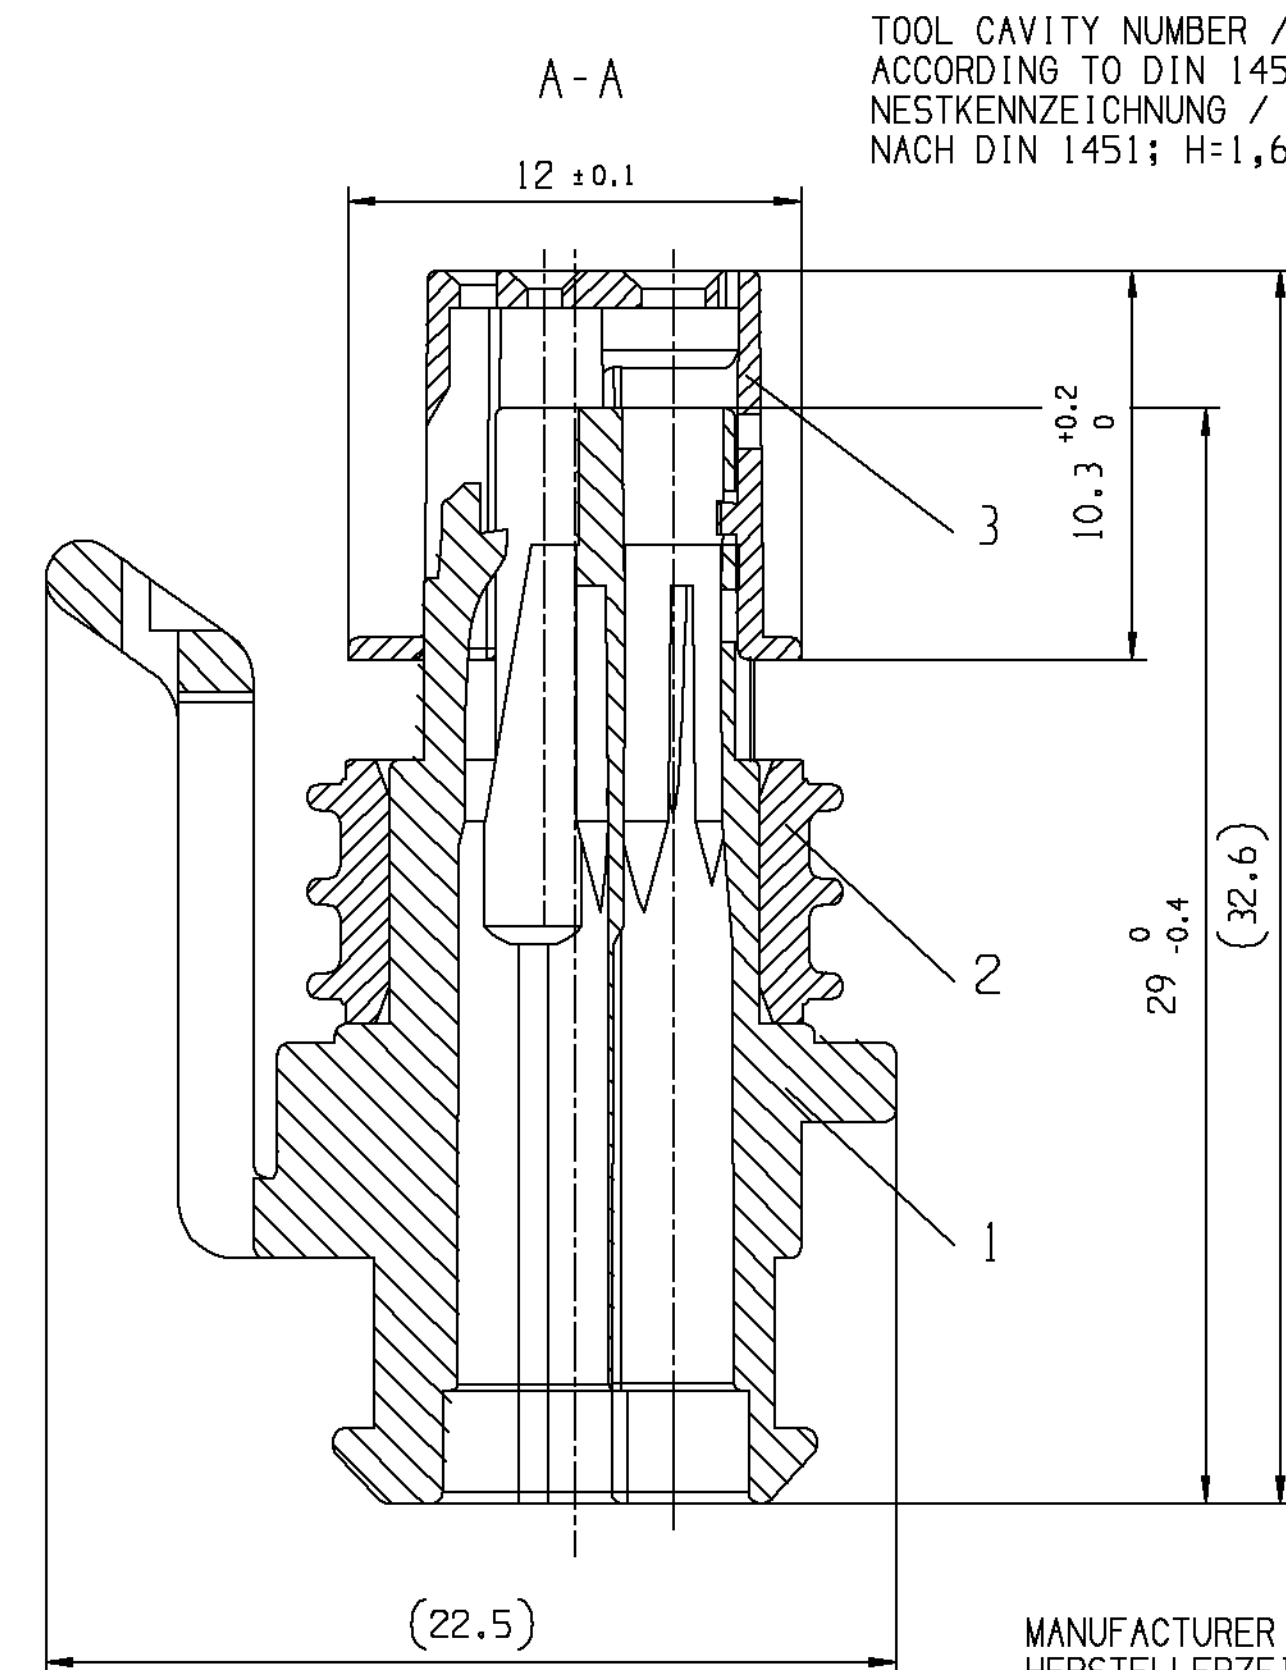


TOOL CAVITY NUMBER / FORMAT
ACCORDING TO DIN 1451; H=1,6 MM
NESTKENNZEICHNUNG / SCHRIFTART
NACH DIN 1451; H=1,6 MM

INDEX REPLACEMENT INSERT /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=1 MM
WECHSELEINSATZ INDEXSTEMPEL /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=1 MM

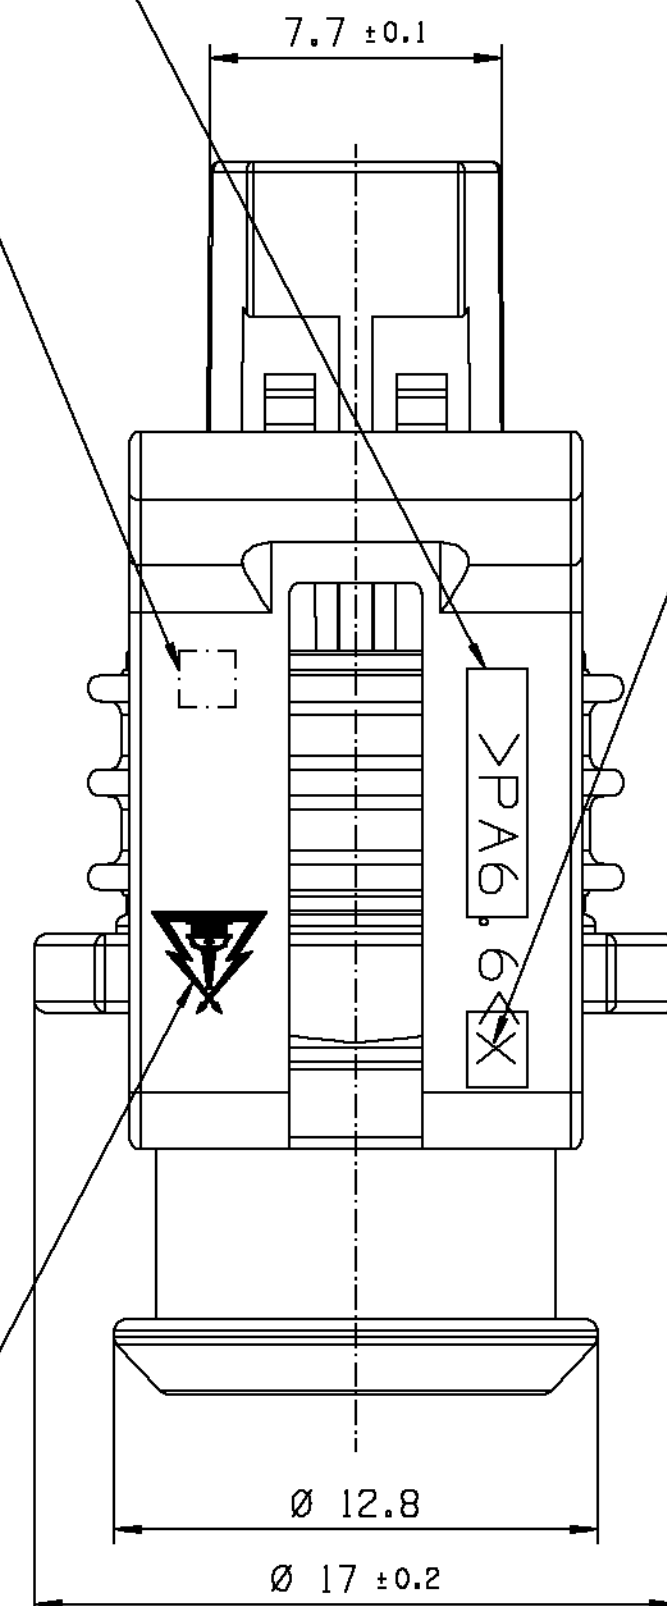

MANUFACTURER MARK X=3 MM
HERSTELLERZEICHEN X=3 MM

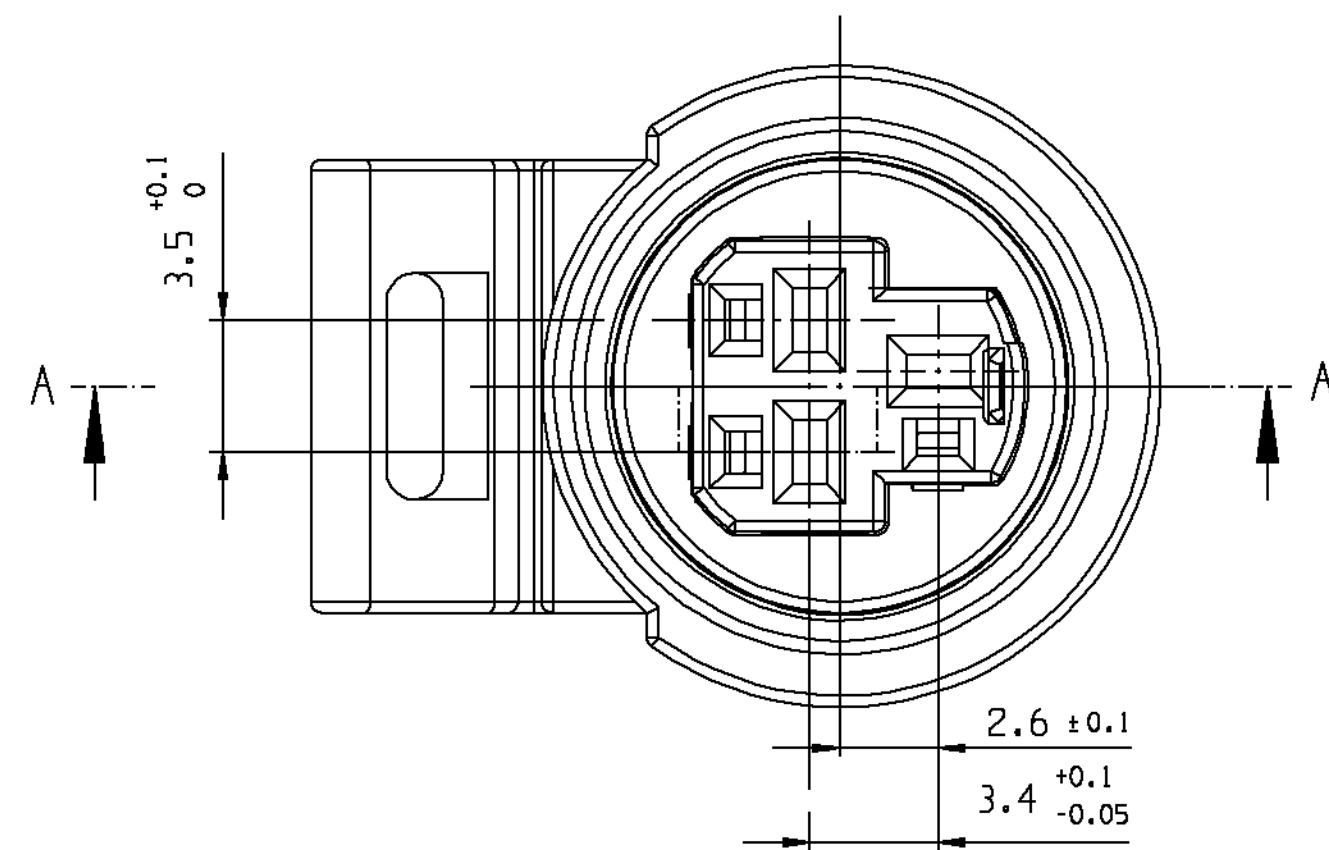

REMARKS:


- NOT DIMENSIONED RADIUS R 0,3 MM
- MAXIMUM DRAFT ANGLE 0°30'
- LETTERS AND GRAVES 0,2 MM RAISED
- MATING TERMINAL FOR FLRY-B:
 - 0,35 - 0,5: PART-NO.: 15326266
 - WITH CABLE SEAL: PART-NO.: 15366022
 - 0,75 - 1,0: PART-NO.: 15326267
 - WITH CABLE SEAL: PART-NO.: 15305351 / ID-NO.: 406 324
- COVER WITH CONVOLUTED CONDUIT:
PART-NO.: 10730125 / ID-NO.: 406 512

BEMERKUNGEN:

- NICHT BEMASSTE RUNDUNGEN R 0,3 MM
- ZULAESSIGE ENTFORMUNGSSCHRAEGE MAX. 0°30'
- SCHRIFTEN UND GRAVUREN 0,2 MM ERHABEN
- ① - KONTAKTEIL FÜR FLRY-B:
 - 0,35 - 0,5: PART-NO.: 15326266
 - MIT EINZELADERABDICHTUNG: PART-NO.: 15366022
 - 0,75 - 1,0: PART-NO.: 15326267
 - MIT EINZELADERABDICHTUNG: PART-NO.: 15305351 / ID-NR.: 406 324
- VERRIEGELUNGSKAPPE MIT RILLROHRANSCHLUSS:
PART-NO.: 10730125 / ID-NR.: 406 512

POS	TITLE BENENNUNG	ID-NO.: ID-NR.:	PART-NO.:	AMOUNT ANZAHL	MATERIAL WERKSTOFF	NOTES BEMERKUNG
	RECEPTACLE HOUSING 3 WAY FLACHSTECKHUELSENGEHAUESE 3 POL.	- - -	15397275	-	- - -	POS. 1,2,3 ASSEMBLED POS. 1,2,3 MONTIERT
1	RECEPTACLE HOUSING 3 WAY FLACHSTECKHUELSENGEHAUESE 3 POL.	405 324	15342596	1	PA6.6 H BK	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR
2	SEAL DICHTUNG	- - -	15397148	1	VM Q - OR/ODER CR-ELASTO. VT	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR
3	LOCKING CAP VERRIEGELUNGSKAPPE	405 325	15342597	1	PA6 6B20GF10 6Y	ONLY ASSY PARTS AVAILABLE NUR MONTIERT LIEFERBAR

MATING DEVICE / GERAETEAFNAHME:

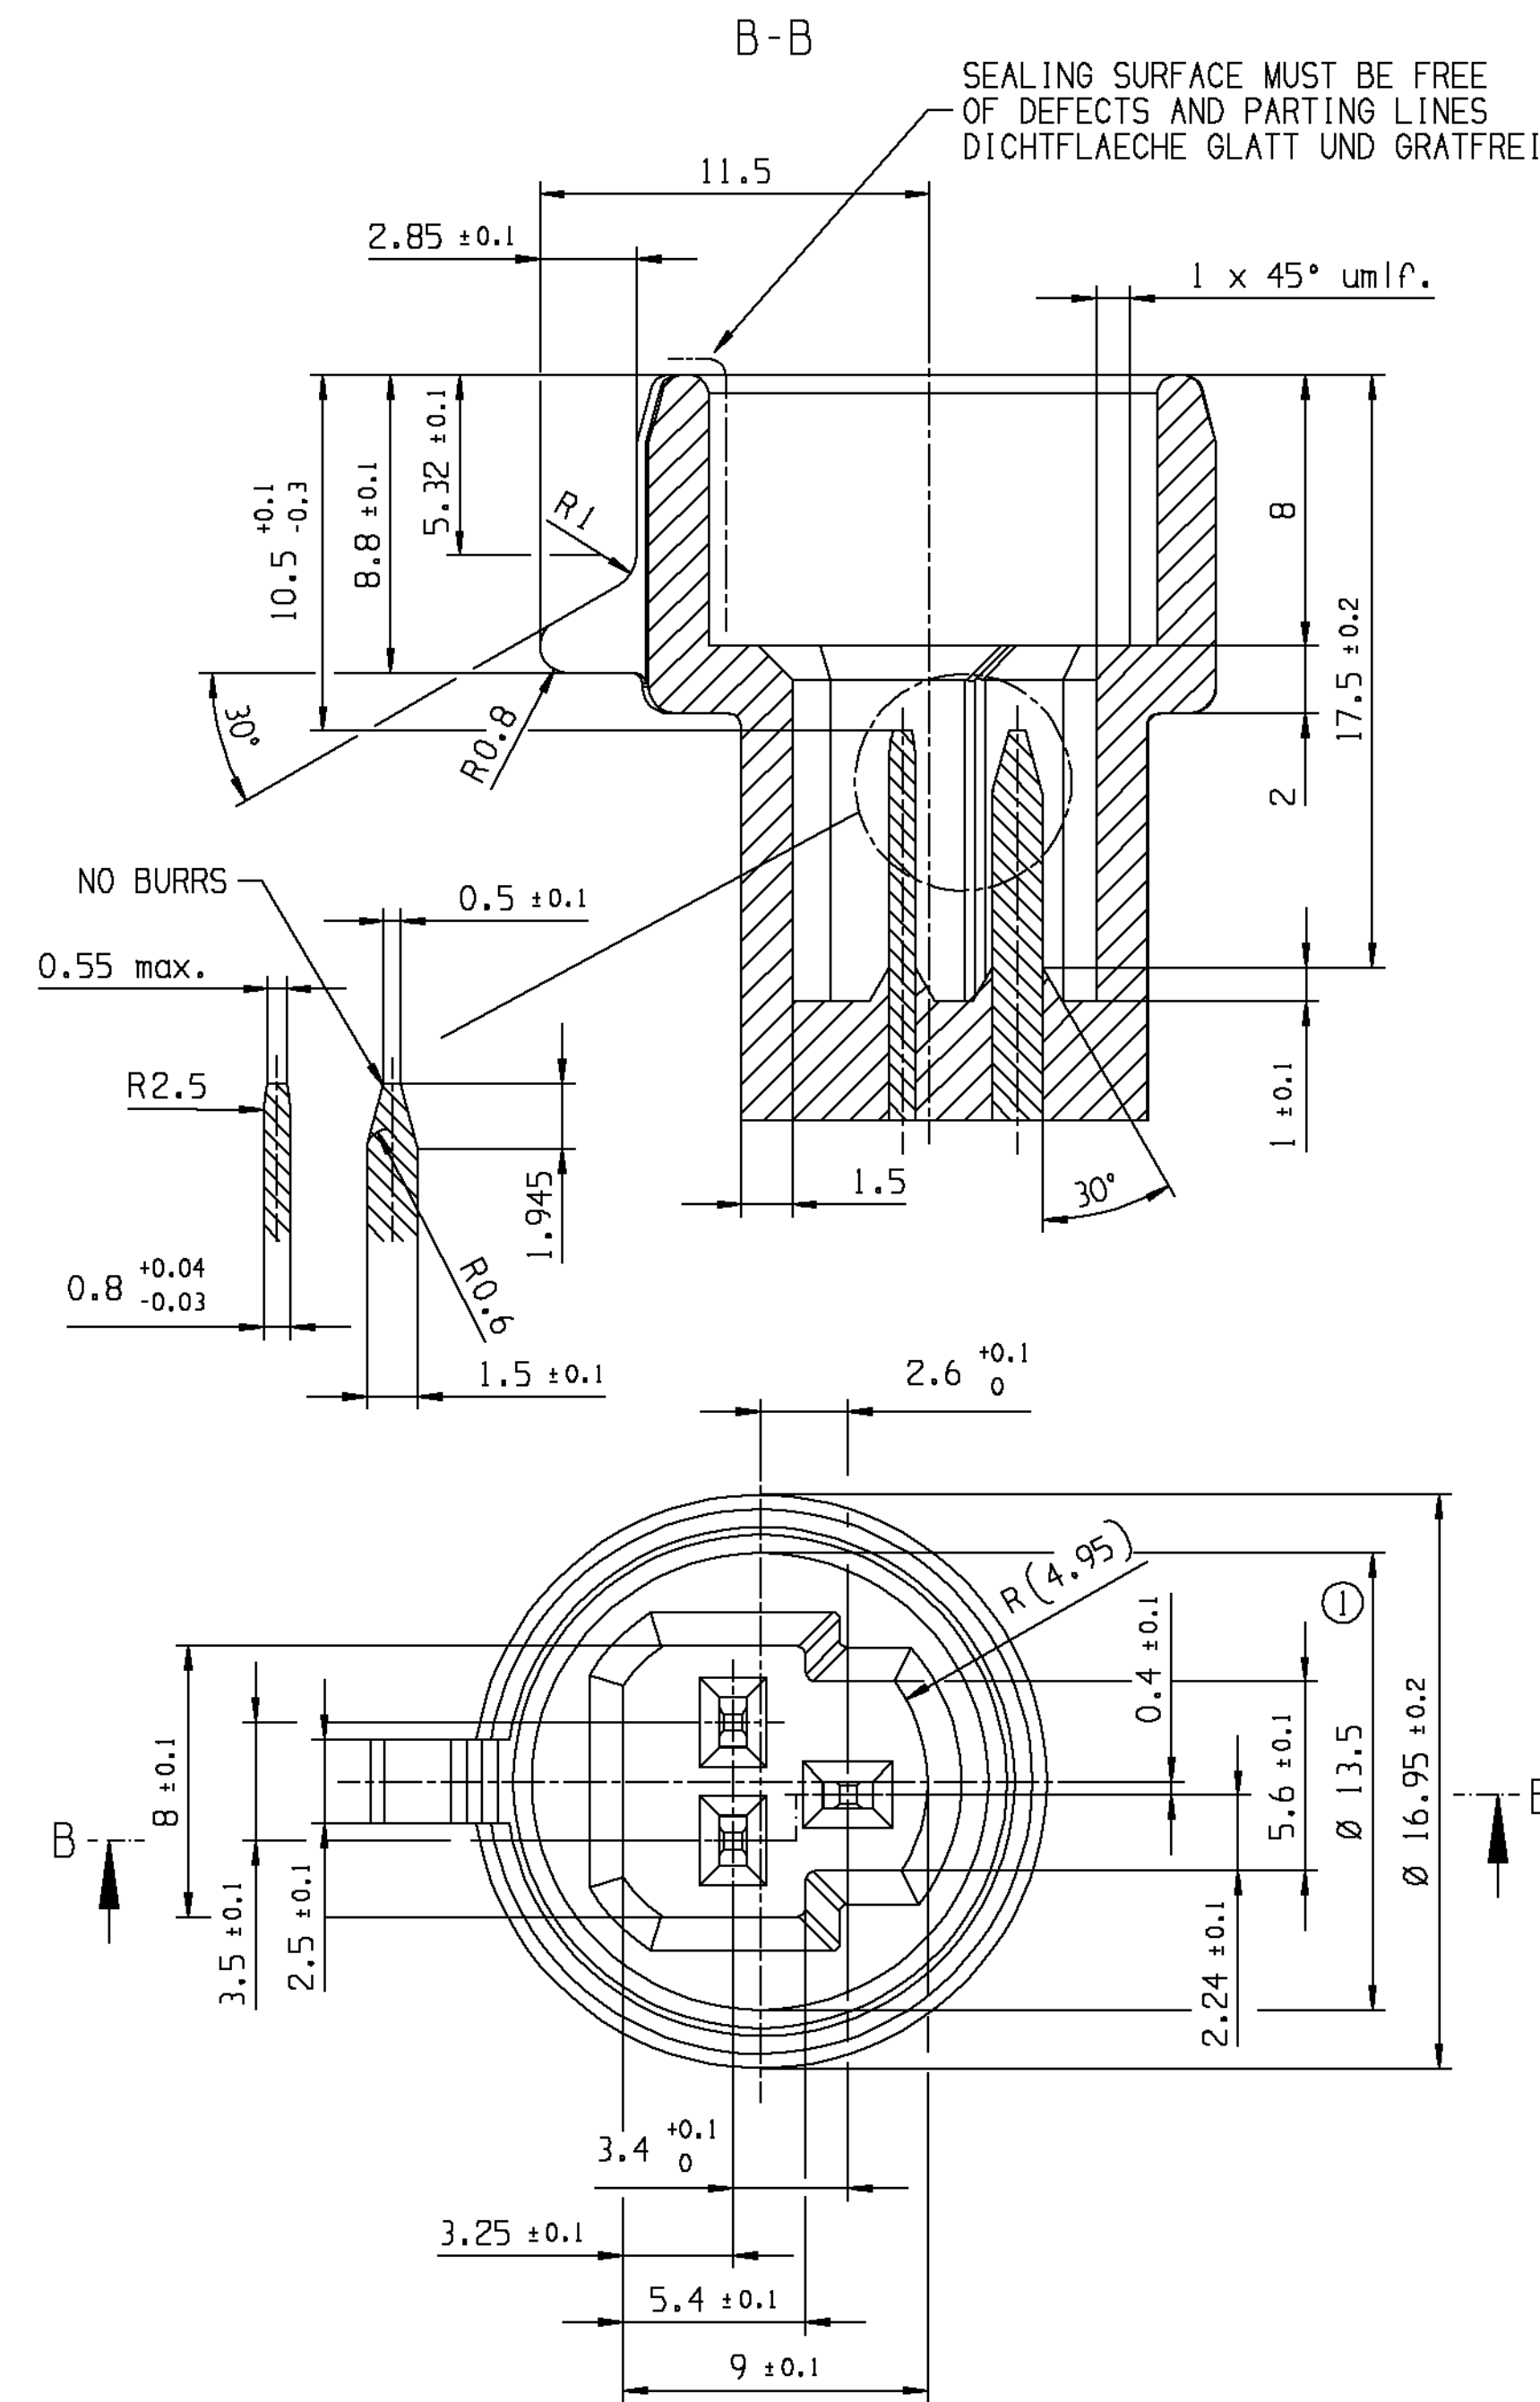MATING TERMINAL INFORMATION:
RECOMMENDED MATERIAL:


- BASE METAL - CDA-210, EXTRA SPRING TEMPER
- PLATING - 0,0025±0,0005 MM THICK REFLOWED TIN MINIMUM
- ELECTRICAL CONDUCTIVITY - > 28% IACS AT 20°C
- USE OF A MATERIAL WITH CONDUCTIVITY <28% IACS MUST BE APPROVED BY DELPHI PACKARD ELECTRIC MATERIALS ENGINEERING
- TENSILE STRENGTH - 430-480 MPA
- PLATING - FOR MATERIALS CONTAINING 10% OR MORE ZINC AN UNDERPLATE F COPPER 0,0025 MM THICK IS REQUIRED

MATING CONNECTOR INFORMATION:


- RECOMMENDED MATERIAL: GLASS REINFORCED NYLON OR POLYESTER
- ALL RADII 0,4 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
- 0°30' DRAFT ON ALL INSIDE AND OUTSIDE SURFACES UNLESS OTHERWISE INDICATED

DIMENSIONAL RANGE (MM) NENNMASSBEREICH (MM)	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALLGEMEINTOLERANZEN									
	FROM TO	0 20	> 20 30	> 30 70	> 70 100	> 100 150	> 150 200	> 200 250	> 250 300	> 300 400
		±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.8	±1.0	±1.2
		ANGULAR TOLERANCE ± 2° WINKELTOLERANZ ± 2°								

SCALE/MASSSTAB
1:1



COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN. WEITERHAUE SOWIE VERWELFÄDUNG DIESER UNTERLAGE, VERWENDUNG UND MITTEILUNG IHRES INHALTES IST NICHT GESTÄTTET. SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH ZUGESTIMMT, ZUMIDERNHABEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENSERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENTERHALTUNG ODER GEBRAUCHSMUSTERENTHALTUNG VORBEHALTEN.

CAD		DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS D - 42367 WUPPERTAL		DATE	NAME
			DRAWN BY BEARBEITET	03JUL01	KRAKAT
			CHECKED BY GEPRUEFT	09JUL01	R.KOCH
			STANDARD CHK NORM. GEPRUEFT	12JUL01	R.WIS.

VOLUME / WEIGHT LOST / GROS	MATERIAL WERKSTOFF	SEE CHART / SIEHE TABELLE	
3.5			
TITLE/BENENNUNG			
RECEPTACLE HOUSING 3 WAY FOR GT 150 FLACHSTECKHUELSENGEHAUESE 3 POL. FÜR GT 150			
PROJECTION	PART-NO.	PAGE - FROM	STATUS
1	15397275	01 - 01	KZUS
REPLACEMENT FOR/ERSATZ FÜR		DRAWING/REF. NO./ZEICHNUNG/TEIL-NR	
		/ ID	
SCALE/MASSSTAB		FORMAT	
5:1 1:1		A1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[15397275](#)