

DEPT5270>E20501>U.312>S.C-175277R

NUMBER
C-175277




METRIC

単位: 全 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

REV. 10/85


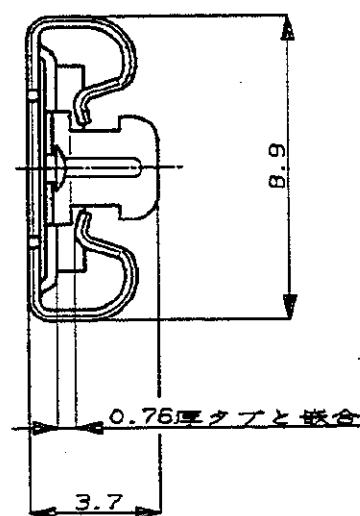


注:


- 1 通用ハウジング型番 172615
- 2 通用製品規格 NO.108-5131
- 3 通用圧着規格 NO.114-5164

NOTE,


1. THE MATING PLUG HOUSING PART NUMBER, 172615
2. PRODUCT SPEC. No. 108-5131
3. APPLICATION SPEC. No. 114-5164

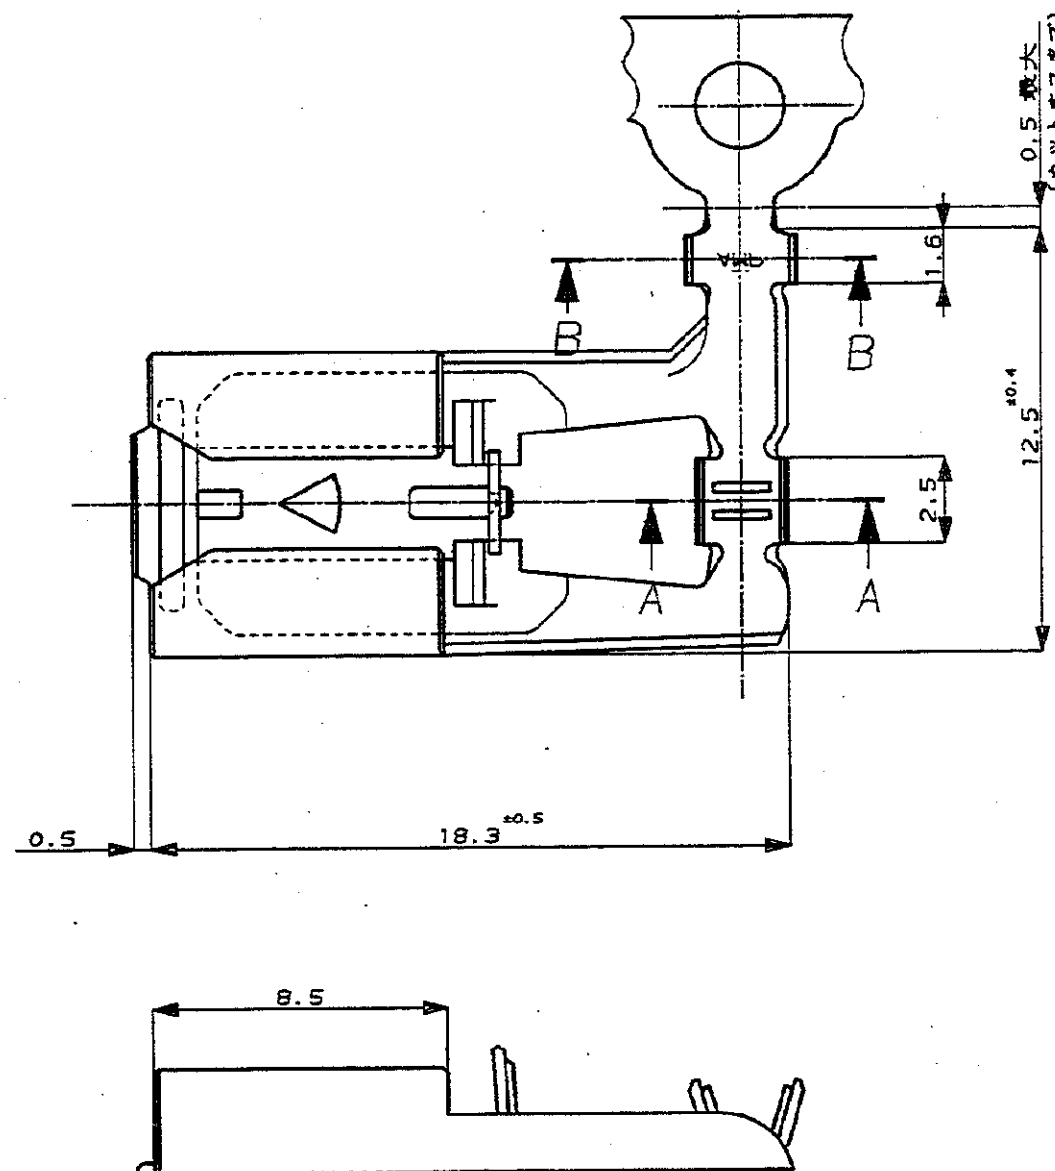

断面 B-B
SECT.



断面 A-A
SECT.

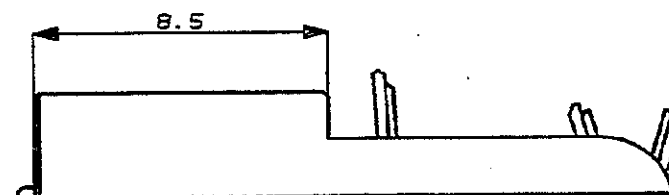

				Copyright ©1991年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright ©1991 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
				適合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.5-0.85mm ² (AWG20-14)		被覆外径 (INSULATION DIA.) 1.3-1.8 mmφ		名称 (NAME) .312 シリーズ ポジティブロックリセプタクル FLAG R-TYPE FOR THIN. INS. WIRE 薄肉電線用 旗型 Rタイプ	
				材料 (MATERIAL) 黄銅, BRASS		仕上 (FINISH) PRE-TIN. 錫めっき		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角度: ±3°	
0	作成	J-0015	YF	AT	5/29/91	DR.	R Yamaguchi	DE.	
LTR	変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE	CHK.		APP	T. Tanihara 5/29/91
				SIZE		LOC		番号 (No.)	
				A3		J		C-175277	
				尺度 (SCALE)		REV.		SHEET	
				5-1		0		1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[175277-1](#)