
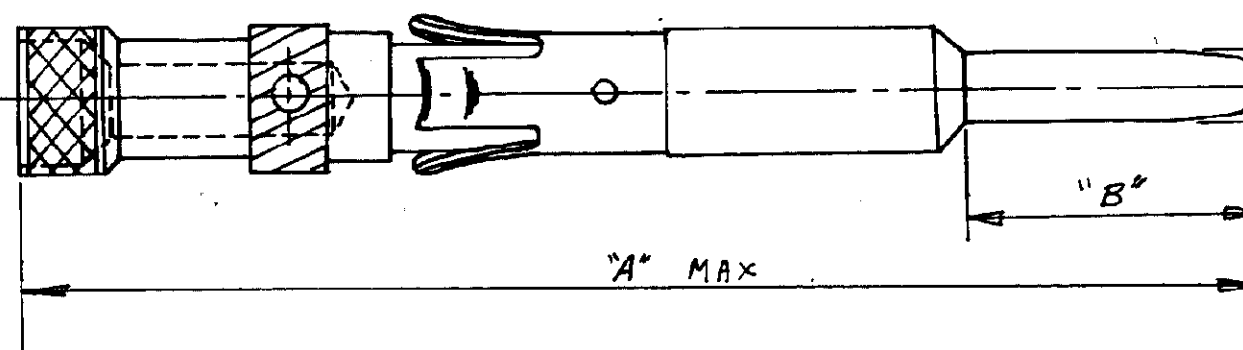


CONTACT AVEC SUPPORT D'ISOLANT

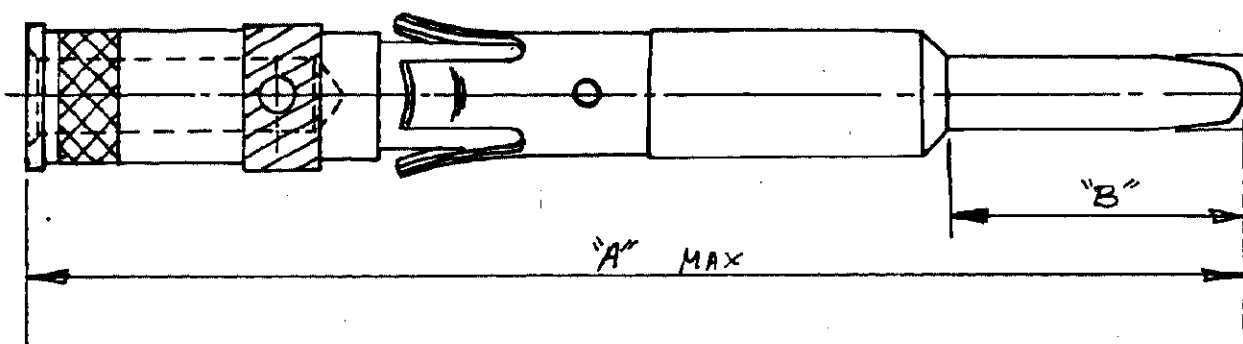

TAILLE #16
Ø 1,57 théorique

* (A) *
 * (B) *
 TAILLE 16
 1st theorie

29	7,6	133 312-2	24-20		0,66	0,16	1,9	1,4
32,5	11,6	133 261-1	24-20		0,66	0,16	1,6	1
32,5	11,6	132 322-1	14		2	1,9	3,2	-
27,6 30,6	7,6	132 314-1	14		2	1,9	3,2	
27,6 30,5	7,6	132 318-1	2x18		1 ² FILE	0,66	3,2	
27,6 30,6	7,6	132 313-1	18-16		1,64	0,66	3,2	
27,9 30,5	7,6	132 317-1	18-16		1,64	0,66	2,7	2
27,9 30,5	7,6	132 312-1	24-20		0,66	0,16	1,9	1,4
27,9 30,5	7,6	132 311-1	24-20		0,66	0,16	1,6	1
27,9 30,5	7,6	132 310-1	28-24		0,26	0,065	1,7	1,2
27,9 30,5	7,6	132 309-1	28-24		0,26	0,065	1,4	1
27,9 30,5	7,6	132 321-1	28-24		0,26	0,065	1,2	0,8

"A"	"B"	NUMERO	CODE	SANS SUPPORT	AVEC SUPPORT	MAX	MIN	MAX	MIN
				AMP	D'ISOLANT	D'ISOLANT	FOUR FIL SECTION		POUR FIL Ø ISOLANT

1 CONTACT LUBRIFIÉ

2 OBSOLETE PARTS:OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

NOTES *

Ces contacts permettent la connexion anticipée de la masse dans les prises serie M. uniquement, et ne doivent être utilisés que pour cet usage.

C1	ECO-09-026346		KK	AEG				NOV09	
C	Prix et longueur hors tout	JM						6/3/12	
B	AJOUTÉ 132 312 -2	JM						11/7/12	
A	AJOUTÉ 132 322 261	JM						11/7/12	
IND	CHANGEMENT		DES	VER				DATE	

[illegible]

© AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		DESSIN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCES	
DESSINE <i>JM 24 I 74</i>	MATIERE ET FINITION <i>Laiton haute conductibilité doré sur nickel.</i>	 AMP DE FRANCE 95 PONTOISE	
VERIFIE	DIMENS - FIL ISOLANT	CLASSE TYPE <i>II.</i>	
APPROUVE	TOLERANCES SAUF INDICATION <i>± 0.3 ± 19</i>	ECHELLE LOC <i>F B</i> NO <i>C132309</i>	REV <i>C1</i>
<i>CONTACT TYPE II MALE</i>			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[132312-1](#)