
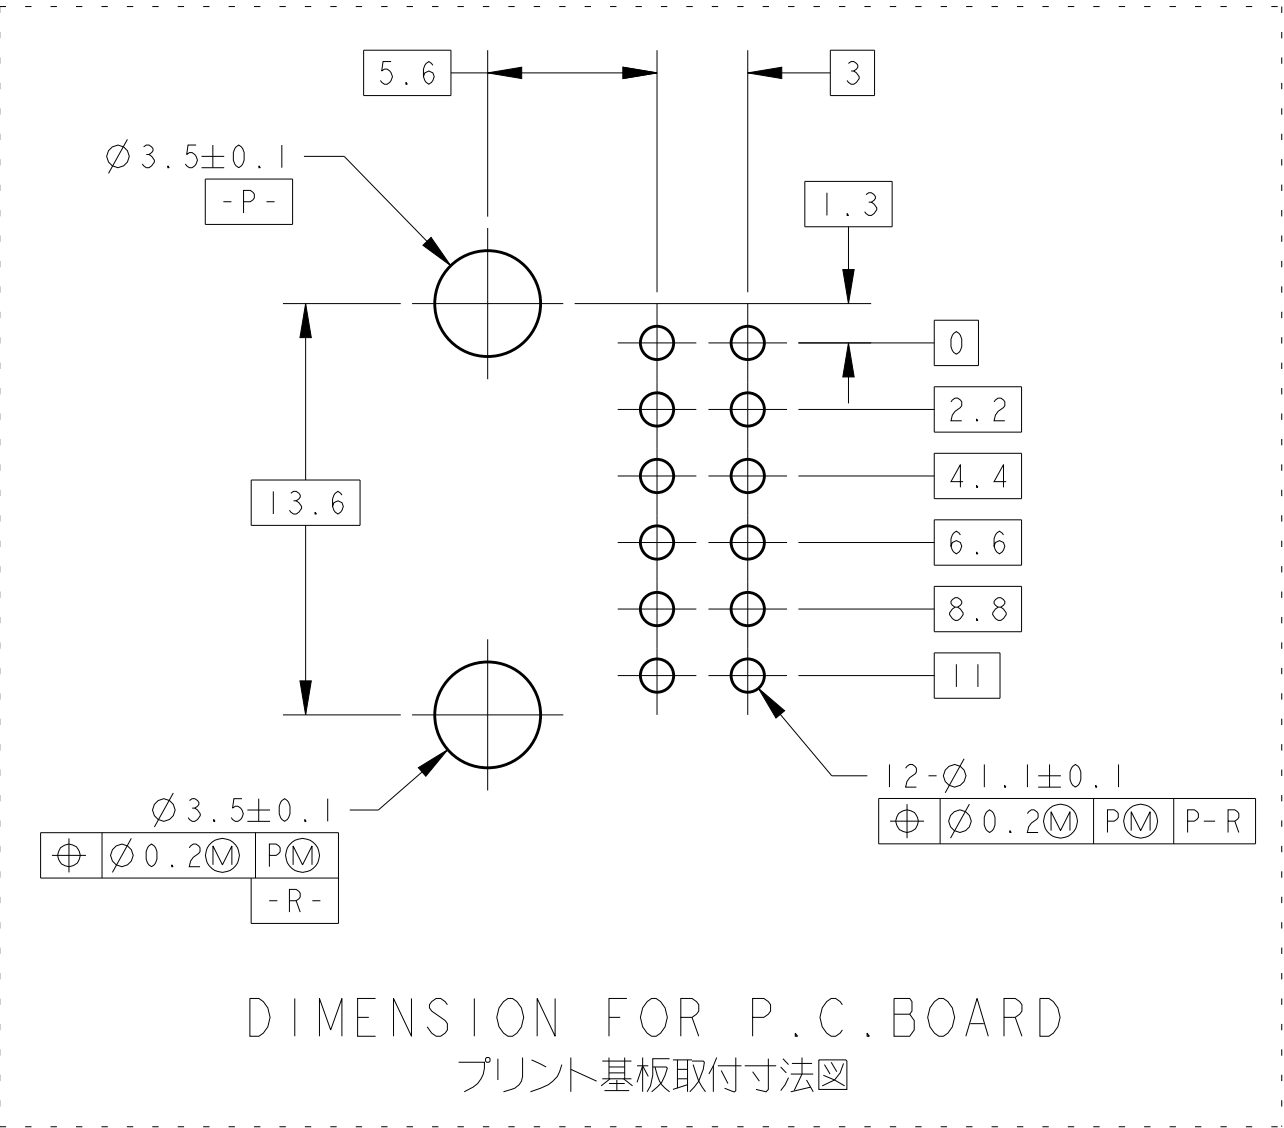
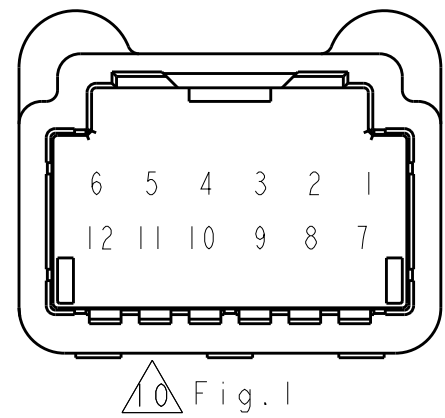
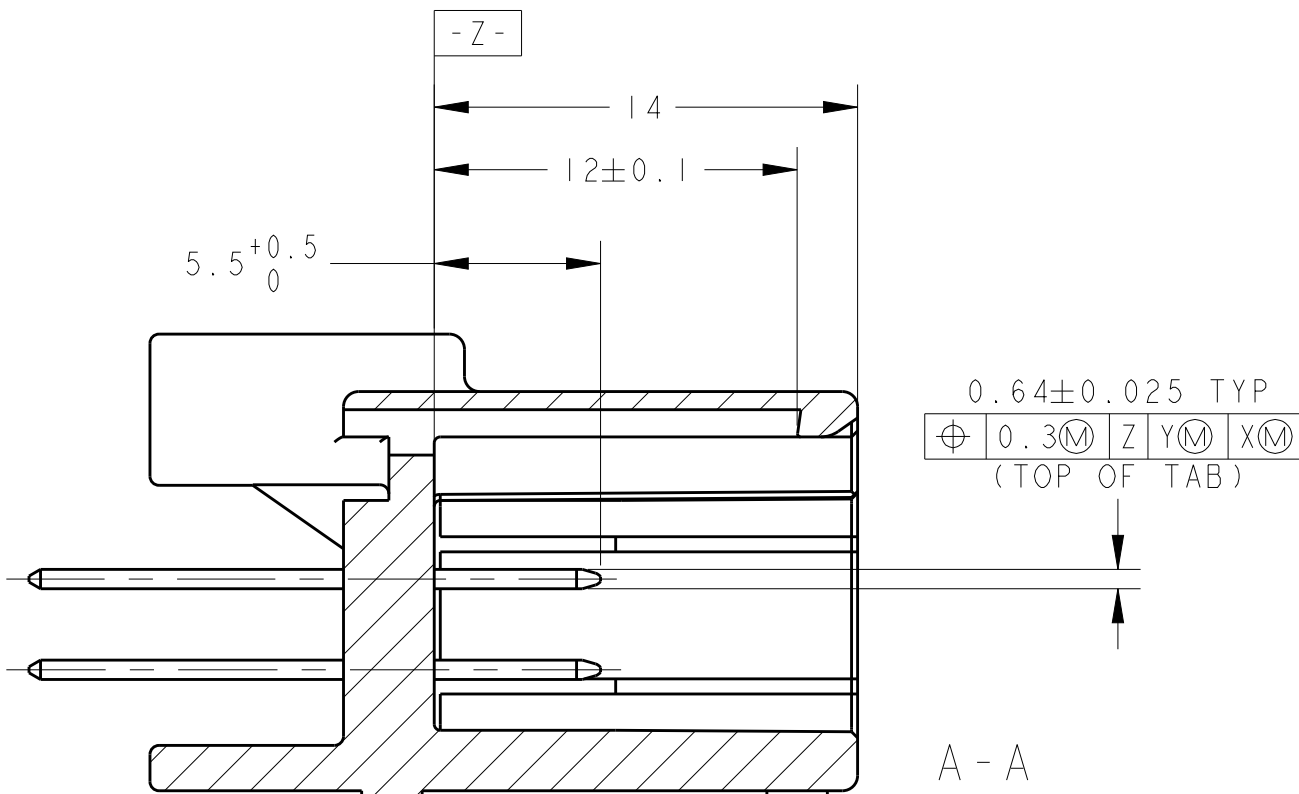
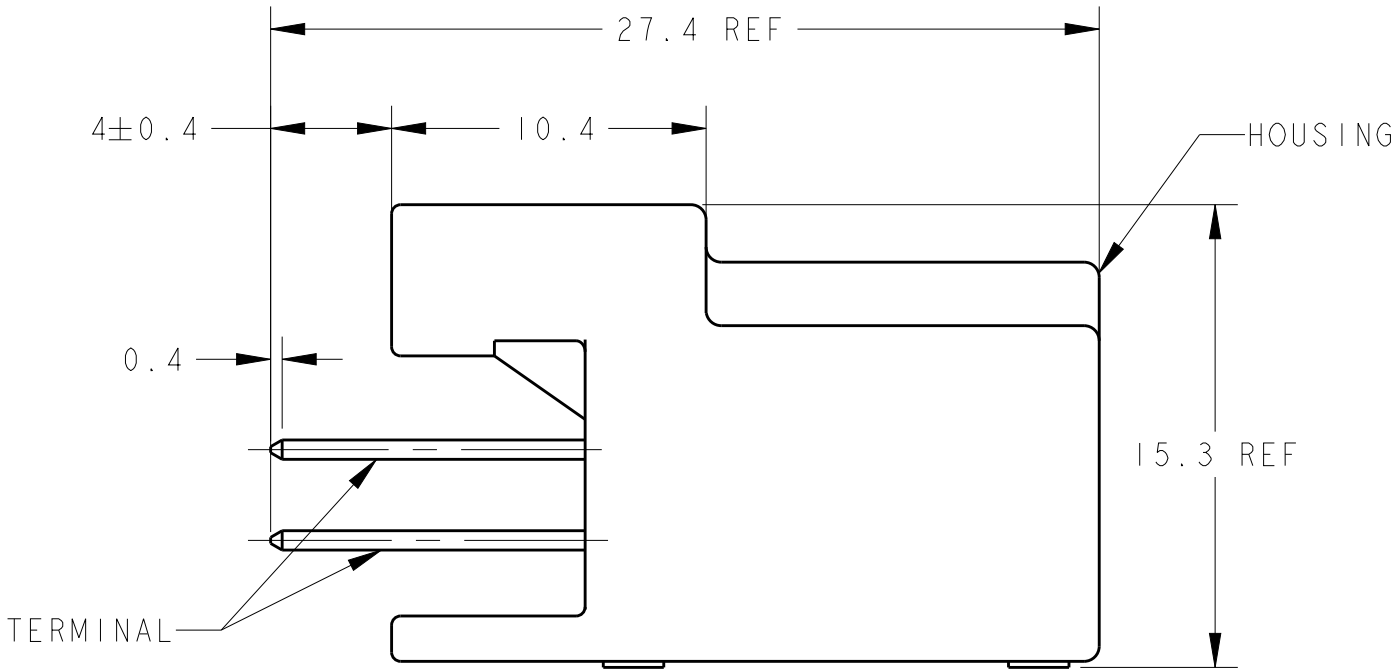
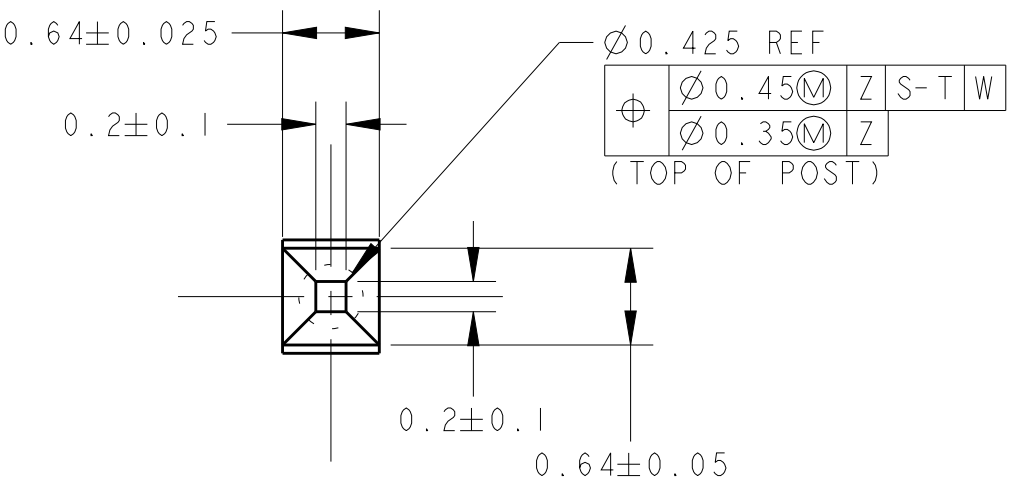
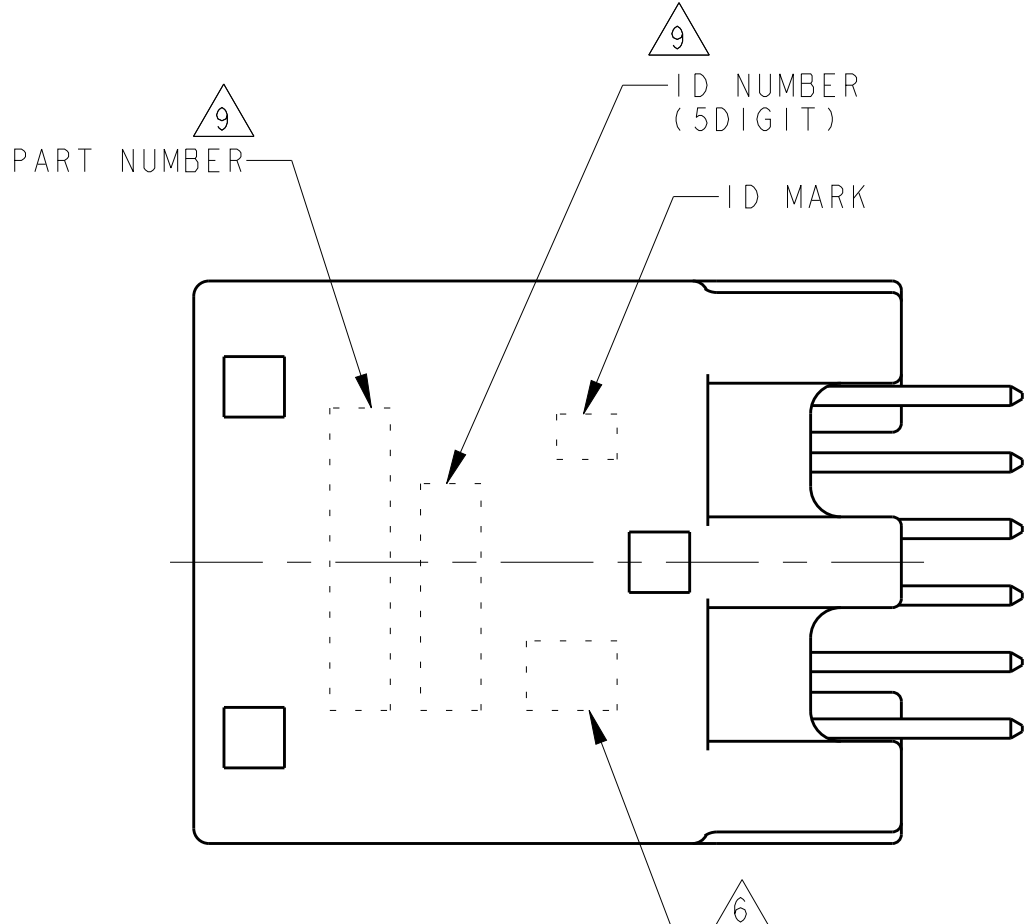
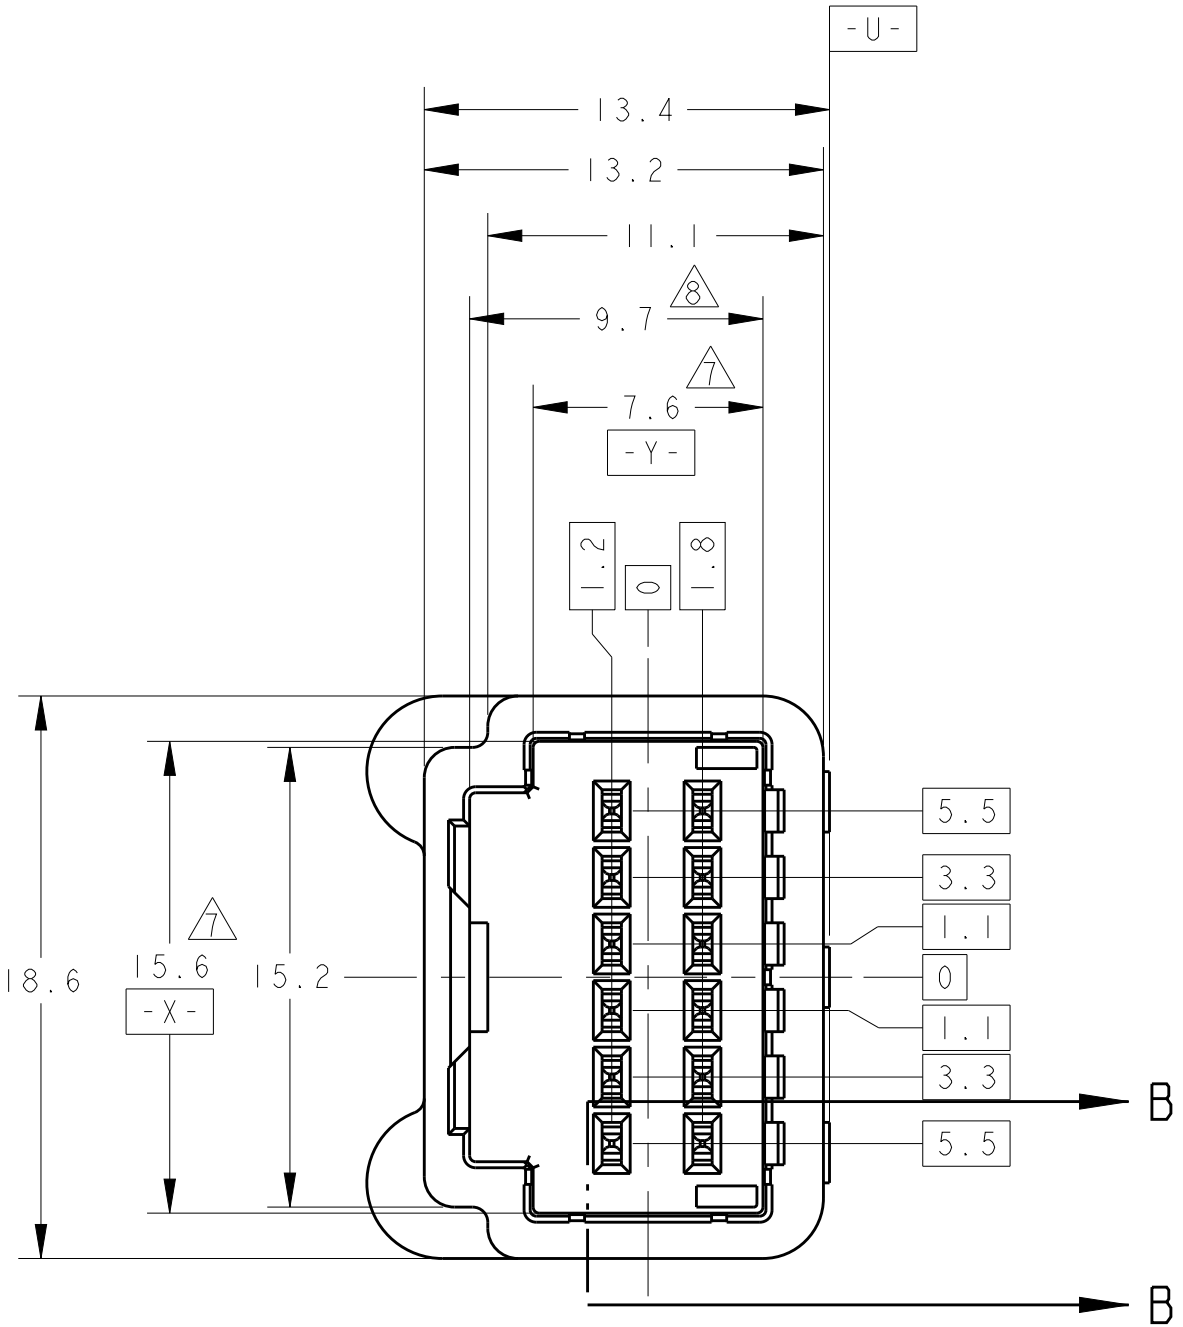
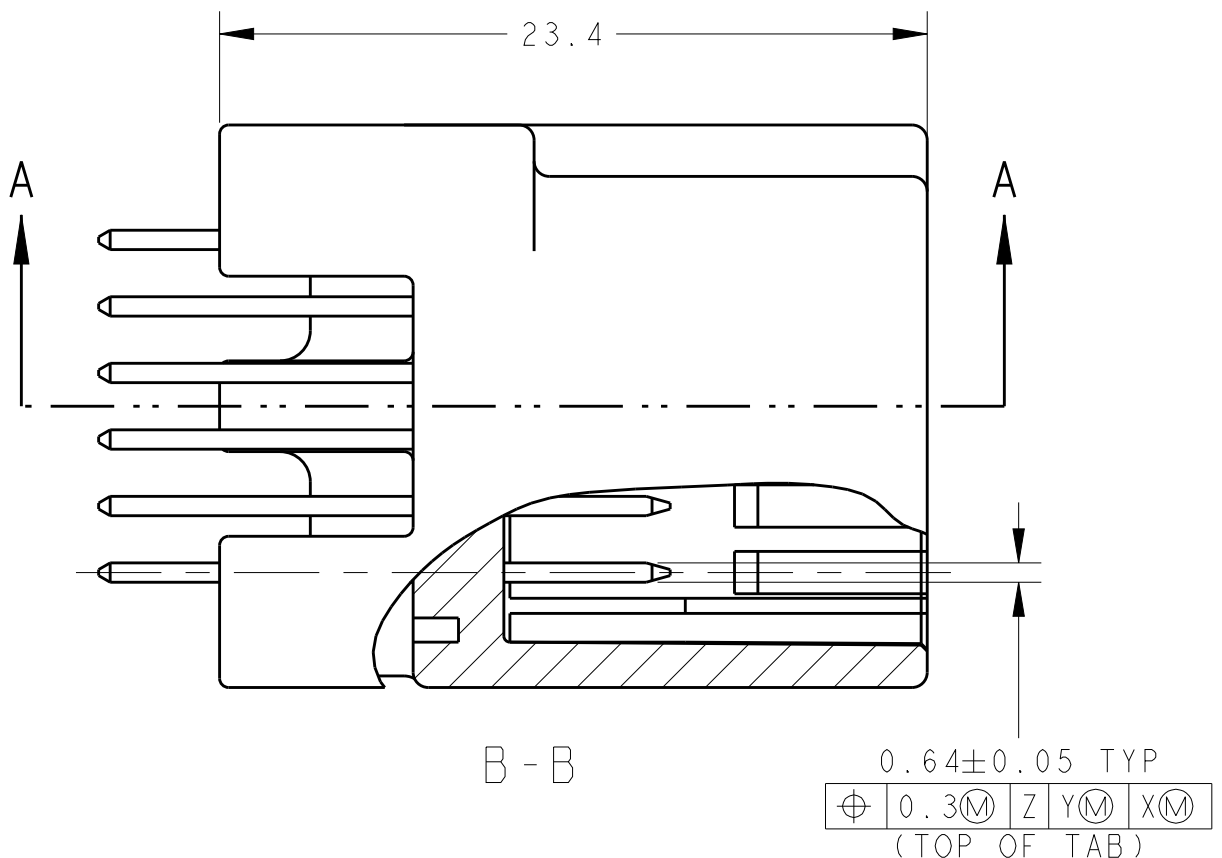


LOC	J	DIST	REVISIONS					
			P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				B1	REVISED PER ECO-11-005140	09APR2011	RK	HMR
				B2	REVISED ECR-12-015145	28AUG2012	YN	YF
				B3	REVISED ECR-16-014726	25OCT2016	DM	TK

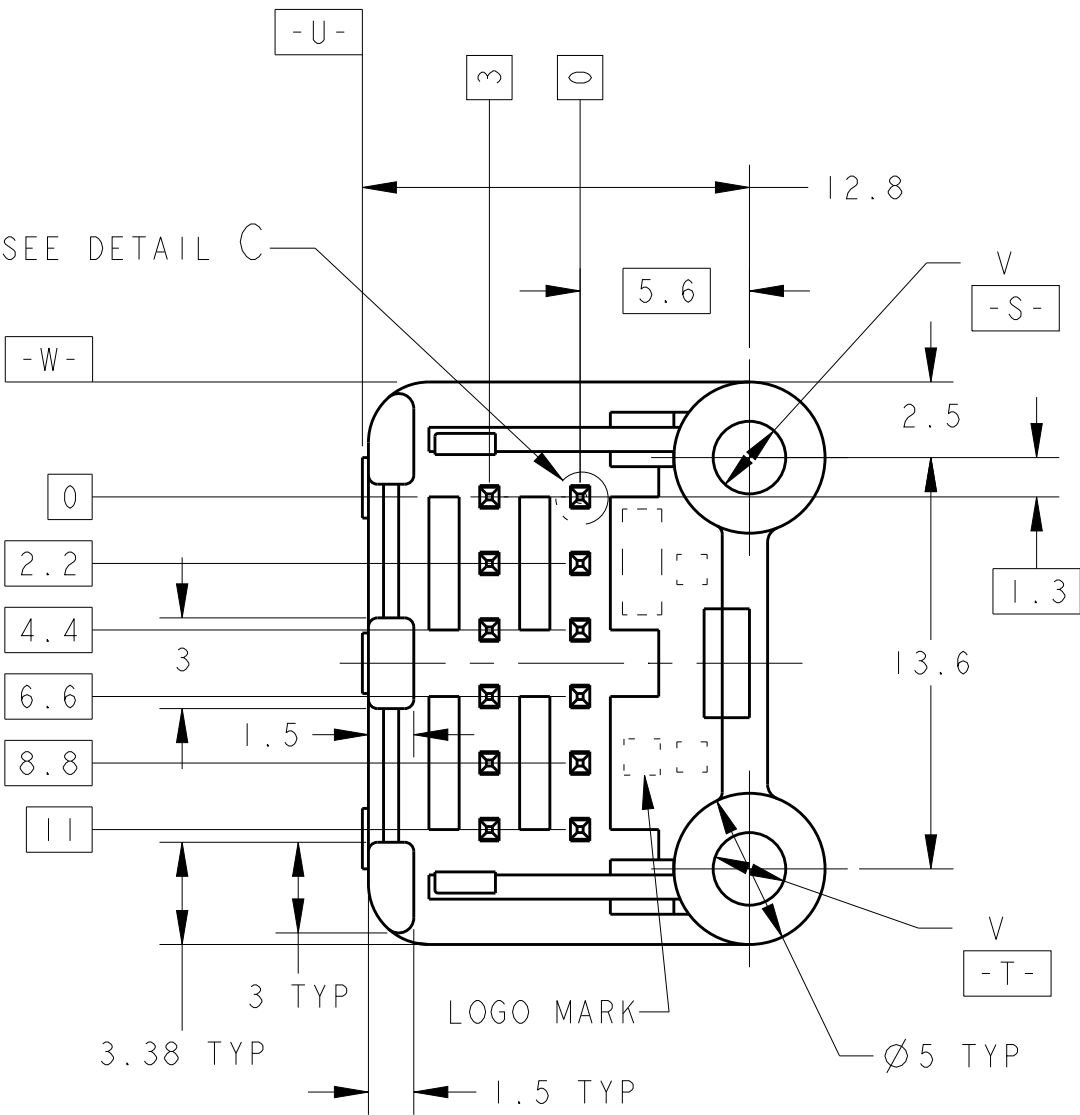

- MATING CONNECTOR PART NUMBER: SEE TABLE-1.
- TO BE MATED SMOOTHLY WITH THE PLUG HOUSING ASSEMBLY.
- TYPE 2 TAPPING SCREW, NOMINAL DIAMETER 3mm LENGTH; SEE TABLE-3
- REFER TO JIS B1115, B1122
- FASTENING TORQUE FOR SCREW (FOR REFERENCE): 0.392N·m REF
- INSTRUCTION SHEET NO.: 411-5928
- APPLIED TERMINAL: SEE TABLE-2.
- IDENTIFICATION MARK FOR THE CONTACT FINISH: SEE TABLE.
- MEASURED AT 6mm FROM -Z-
- MEASURED AT 2mm FROM -Z-
- MARKED ONLY ON THE PN 1473898-2, -3, -6, -7, -8, -9.
- SEE Fig.1 FOR AVAILABLE CIRCUIT.

- 嵌合相手(ハウジング)番号は、TABLE-1参照。
プラグハウジングアッセンブリと支障なく嵌合すること。
- 推奨取付ねじ: JIS B1115, B1122 タップピグねじ
なべ2種、呼び径3、長さ: TABLE-3参照
- ねじ締め付けたトルク(参考): 0.392N·m REF
- 取扱説明書NO.: 411-5928
- 適用メス端子はTABLE-2 参照
- コンタクト仕上識別記号: 表参照。
- Z- 面から6mmの範囲で測定。
- Z- 面から2mmの範囲で測定。
- 1473898-2, -3, -6, -7, -8, -9
のみ印字される。
- ピン抜きアイテム
端子配列はFig.1参照。

TABLE-1

POS. 極数	PLUG HOUSING PART No. プラグハウジング型番
12	1318774 1376675

TABLE-2

	TERMINAL No. 端子型番	APPLICABLE WIRE RANGE(FEMALE) 適用電線(メス)
SIGNAL 025	TIN 1123343-1	AVSS/AVSSH 0.3~0.5mm ² CAVUS 0.22~0.5mm ² CAVS 0.22~0.5mm ²

TABLE-3

プリント基板板厚 (mm) THICKNESS OF PCB (mm)	1.2	1.6
固定用ねじ節下長さ (mm) NOMINAL LENGTH OF SCREW (mm)	5	6

9	4.01	Ø 2.4	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	2	1, 7	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF30	NATURAL	1-1473898-2
					10	2~6,8~12	PRE-TINNED				
1	4.01	Ø 2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	1~12	PRE-TINNED		PBT GF30	NATURAL	1-1473898-1
 7	3.39	Ø 2.63	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	1~12	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	SPS GF17	BLACK	1473898-9
 6	3.39	Ø 2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	1~12	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	SPS GF17	GRAY	1473898-8
 6	3.39	Ø 2.63	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	1~12	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	SPS GF17	GRAY	1473898-7
 5	4.01	Ø 2.4	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	1~12	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	PBT GF30	NATURAL	1473898-6
 4	3.39	Ø 2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	1~12	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	SPS GF17	NATURAL	1473898-5
 4	3.39	Ø 2.63	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	1~12	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	SPS GF17	NATURAL	1473898-4
 3	3.13	Ø 2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	8	 2~5,8~11	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	SPS GF17	NATURAL	1473898-3
 3	3.13	Ø 2.63	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	8	 2~5,8~11	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRT)	SPS GF17	NATURAL	1473898-2
1	4.01	Ø 2.4	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	1~12	PRE-TINNED		PBT GF30	NATURAL	1473898-1
 MARKING マーキング	WEIGHT (g) 質量	V	OUTER 外表	INNER 内装	TOTAL NUMBER OF CIRCUIT 回路総数	CIRCUIT No. 回路番号	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接合部側	MATERIAL 材料	COLOR 色	PART NUMBER 製品番号
			PACKING STYLE 梱包仕様				CONTACT FINISH コンタクト仕上				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN R. KOMIYAMA	21AUG01	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm				CHK N. SAI	21AUG01				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差: ±0.3				APVD N. SAI	21AUG01	PRODUCT SPEC 製品仕様			
9-PLC ±0.5 1-PLC ±0.5 2-PLC ±0.5 3-PLC ±0.5 4-PLC ±0.001				APPLICATION SPEC 応用仕様				SIZE A1	
FINISH 仕上				WEIGHT 質量				DRAWING NO. 1473898	
MATERIAL 材料				SEE TABLE				RESTRICTED TO	
HOUSING: SEE TABLE				CUSTOMER DRAWING				SCALE 5:1	
								SHEET 1 OF 1	
								REV B	

CAP ASSEMBLY & PLUG ASSEMBLY ENGAGEMENT DRAWING
キャップアッセンブリ & プラグアッセンブリ 嵌合図

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1473898-9](#)