
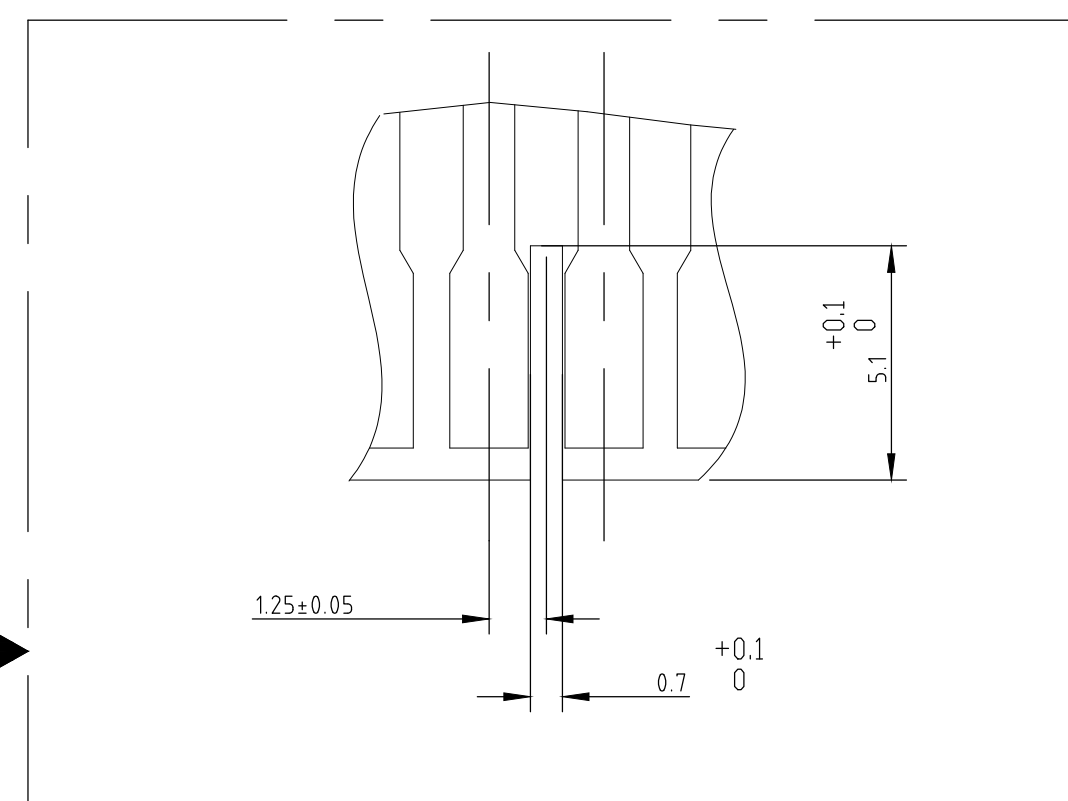
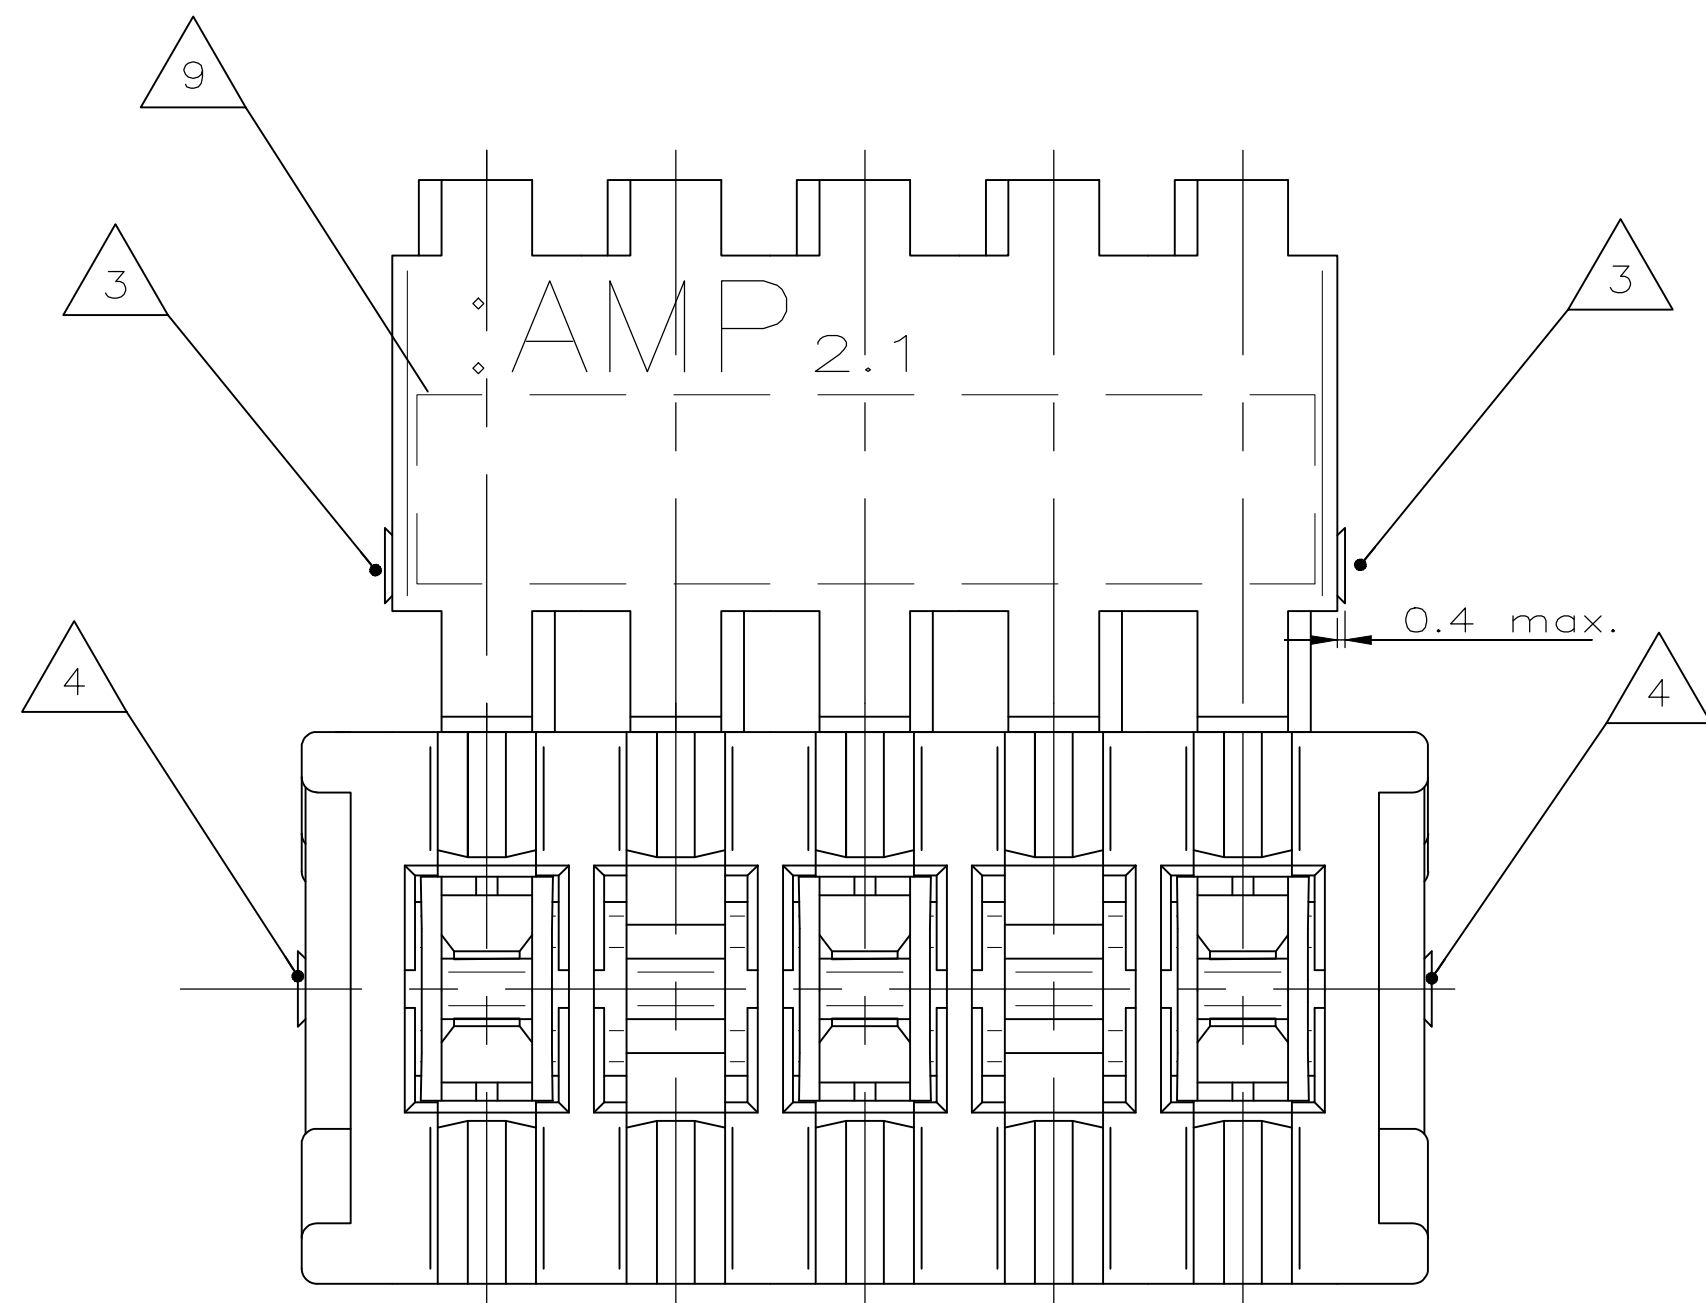


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DMN	APVD
	C8	ECR-18-004829	10APR2018	KD	RR

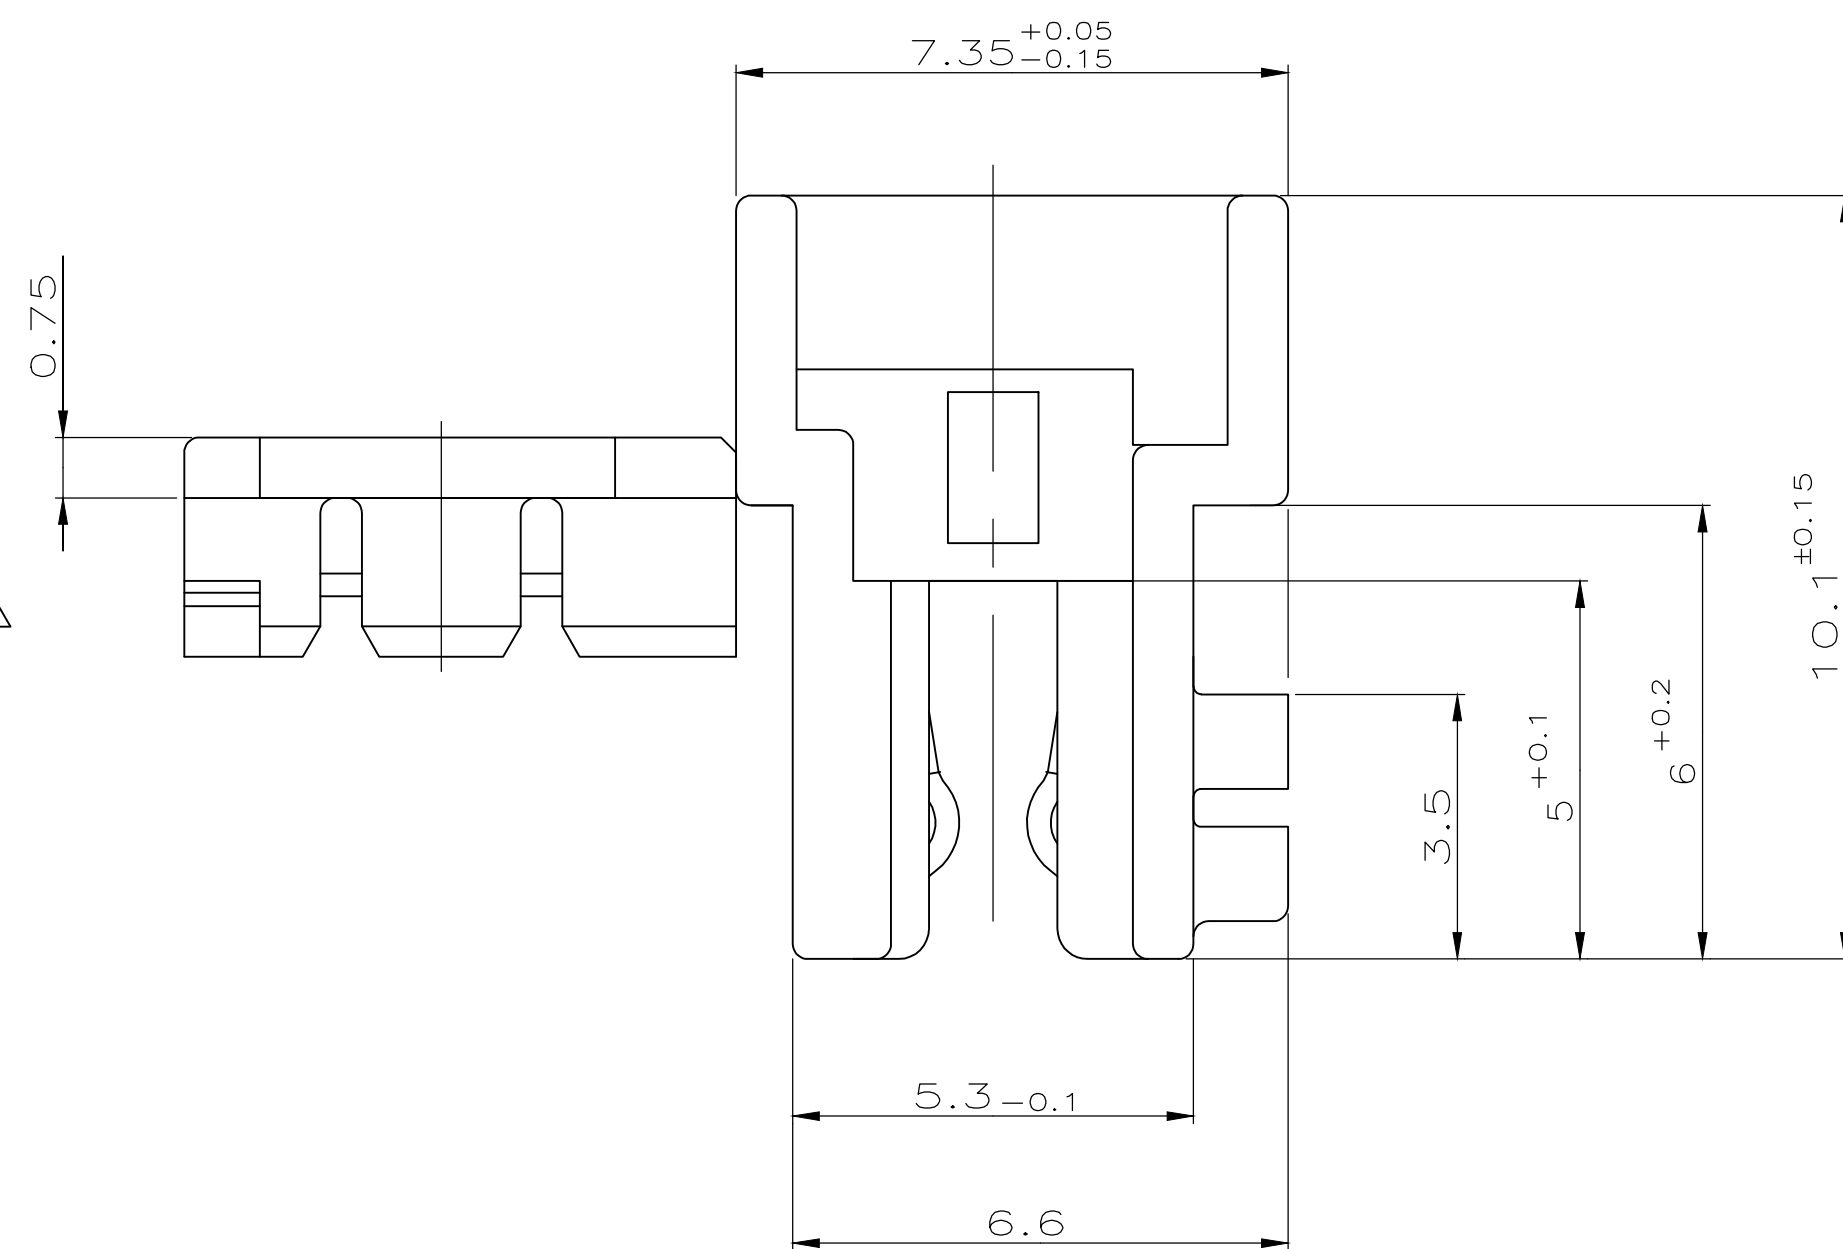

- 11 PRELIMINARY – NOT RELEASED FOR PRODUCTION

10 POLARIZATION RIB BETWEEN CAVITIES. SEE TYPICAL POLARIZATION CUTOFF ON PCB ON THE RIGHT

9 COLOR CODE AREA, STRAIGHT LINE (PERMISSIBLE METHOD: PERMANENT INK PEN)

8 PBT GF, COLOR NATURAL, UL94-V0 & GWEPT 750°C NO FLAME

7 PBT GF, COLOR GRAY, UL94-V0

6 PASSENDE GEGENSTECKER:
 –TABWANNE SIEHE ZEICHNUNG 829 866
 –LEITERKARTENANSCHLUSS MIT RAHMEN SIEHE ZEICHNUNG 964 575
 –LEITERKARTENANSCHLUSS OHNE RAHMEN SIEHE SPEZIFIKATION 108–18056

MATING PARTS:
 –TABHEADER SEE DRAWING NO.829 866
 –PCB APPLICATION WITH FRAME SEE DRAWING 964 575
 –PCB APPLICATION WITHOUT FRAME SEE SPECIFICATION 108–18056

X ... Kammer mit Kontakt bestückt
 o ... Kammer ohne Kontakt

X ... CAVITY LOADED WITH CONTACT
 o ... CAVITY WITHOUT CONTACT

5

4 SCHNITTBEREICH DURCH HERSTELLUNGSPROZESS
 CUTTING AREA FROM PRODUCING PROCESS

3 RASTMÖGLICHKEIT FÜR INNENVERRASTUNG AUF ANFRAGE
 LOCKING FEATURE FOR INTERIOR LOCKING BY REQUEST

DRAHTGRÖßENBEREICH, DGB I ($7 \times \phi 0.2\text{mm} = 0.22\text{mm}^2$, $12 \times \phi 0.2\text{mm} = 0.35\text{mm}^2$).
 SIEHE VERARBEITUNGSANWEISUNG 114–18049

2 WIRE RANGE, DGB I ($7 \times \phi 0.2\text{mm} = 0.22\text{mm}^2$, $12 \times \phi 0.2\text{mm} = 0.35\text{mm}^2$).
 SEE APPLICATION SPECIFICATION 114–18049


1 KODIERIPPEN; SCHNEIDEN AUF DER VERARBEITUNGSMASCHINE MÖGLICH.
 KEYING RIBS; CUTTING WITH THE TERMINATION MACHINE POSSIBLE

ORANGE							X	O	X	O	X	O	X	O	X	X	—	11	25.0	29.9	—	1-2311506-1
GREEN							X	O	X	O	X	O	X	O	X	X	—	11	25.0	29.9	—	2311506-1
GREEN								X	O	X	O	X	O	X	O	X	—	9	20.0	24.9	—	1-2311505-9
ORANGE								X	X	O	X	O	X	O	X	X	2/3	9	20.0	24.9	—	2311505-9
GREEN									X	O	X	O	X	O	X	X	—	7	15.0	19.9	—	2311505-7
GREEN										X	X	X	X	X	X	X	5/6	6	12.5	17.4	—	6-2311500-6
ORANGE											X	X	X	X	X	X	—	6	12.5	17.4	—	5-2311500-6
GREEN											X	O	X	O	X	X	—	5	10.0	14.9	—	2311505-5
GREEN												X	X	X	X	X	—	3	5.0	9.9	—	7-2311500-3
ORANGE													X	O	X	X	—	3	5.0	9.9	—	2311505-3

	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	O	X	O	X	O	X	-	20	47.5	52.4	△	3-966481-0	-
	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	O	X	O	X	O	X	8/9	20	47.5	52.4	△	3-966481-0	-
		X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	-	19	45.0	49.9	-	3-966481-9	2311506-9
			X	O	X	X	X	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	7/8	18	42.5	47.4	△	3-966481-8	-
				X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	-	17	40.0	44.9	-	3-966481-7	2311506-7
																		-	16	37.5	42.4	-	-	-	
						X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	7/8	15	35.0	39.9	△	4-966481-5	-
						X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	-	15	35.0	39.9	-	3-966481-5	-
																		-	14	32.5	37.4	-	-	-	
						X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	-	13	30.0	34.9	-	3-966481-3	1-2311506-3
																		-	12	27.5	32.4	-	-	-	
								X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	-	11	25.0	29.9	-	3-966481-1	3-2311506-1

[illegible]

COLOR CODE	2019181716151413121110987654321	POLARIZ. RIB POS.	POS.	DIM A	DIM B	TE P/N	TE P/N
	Kammerbestückung (CAVITIES LOADED) 						

						THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN SCHNAUBELT 08.06.94		 TE Connectivity			
						DIMENSIONS: mm		CHK BORMUTH 08.06.94					
								TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		AMP DUOPLUG 2.5 ^{2M} FEMALE CONNECTOR			
								0 PLC ± -		APVD		3-20 POSITION, DGB I, SELECTIV LOADED	
								1 PLC ± 0.2		PRODUCT SPEC		AMP DUOPLUG 2.5 ^{2M} Federleiste, 3-20 polig, DGB I	
								2 PLC ± -		APPLICATION SPEC		selektiv bestückt	
SIEHE TABELLE 2 - KONTAKT CuSn VORVERZINNT								3 PLC ± -		114-18049-1			
SEE TABLE 1 - FEDERLEISTENGHAUSE SIEHE TABELLE SIEHE TABELLE						MATERIAL -		FINISH -		WEIGHT			
								4 PLC ± -		SIZE			
								ANGLES ± 1°		CAGE CODE DRAWING NO			
										A1 00779 C-966480			
										RESTRICTED TO			
										-			
										CUSTOMER DRAWING			
										SCALE 1:0.1 SHEET 1 OF 1 REV C8			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[3-966480-9](#)