
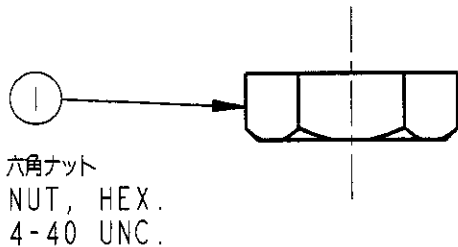
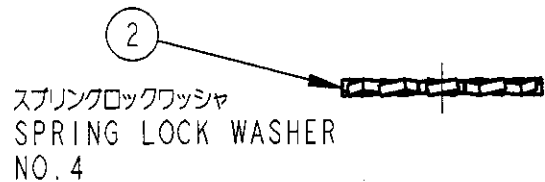


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	-		C	REDRAW AND REVISED FJ00-1978-99	28 Feb 2000	C.O	X S
			C1	REVISED PER ECO-10-000444	08JAN10	KK	AEG
			C2	REVISED PER ECR-12-013664	26MAR2013	K.M	E.T

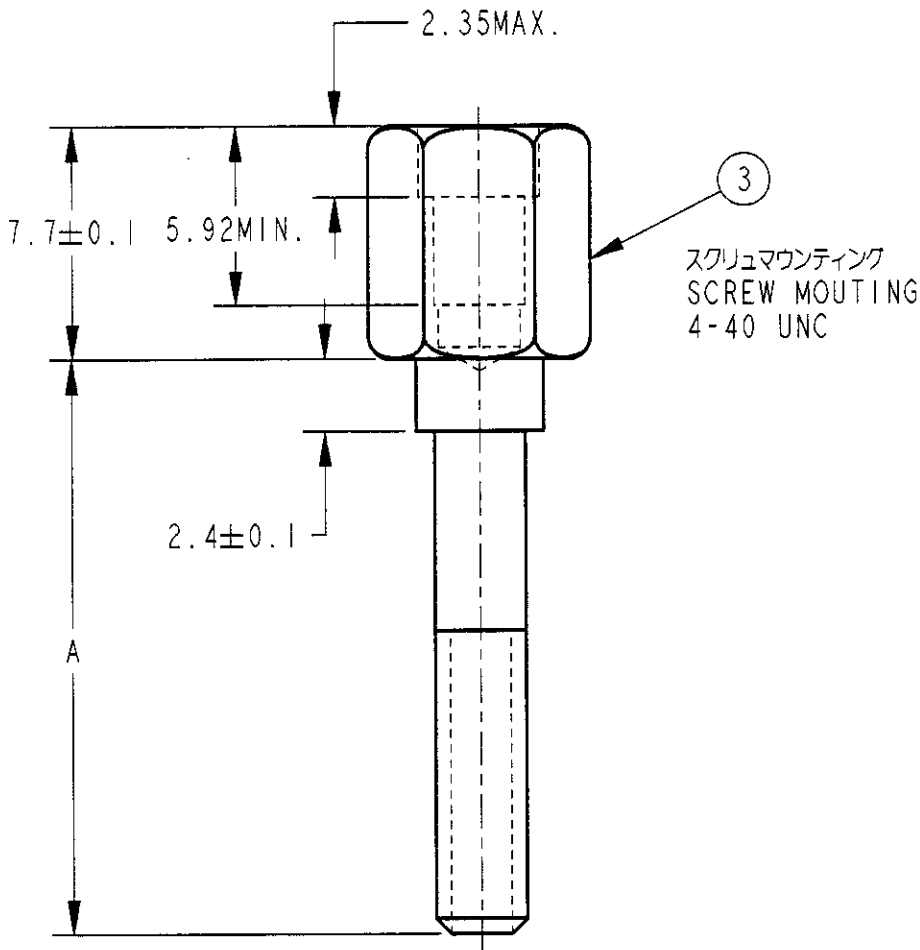

1. 本キットはケーブル対基板取付用の、基板取付用ネジキットであり、
適用基板厚は1.57mm~3.18mmである。
コネクタ間の取付はパン・ヘッド・スクリュー(P/N229996-3)を使用する。
2. すべての寸法は参考である。

1. THIS PRODUCT IS HARDWARE KIT FOR BOARD MOUNTING.
BOARD THK:1.57mm~3.81mm
PAN HEAD SCREW(P/N229996-3) IS LOCK SCREW OF CONNECTOR.
2. ALL DIMENSIONS IS REF.

3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

D.RENAUD/D.SINISI								
C	3 OBSOLETE	OBSOLETE	OBSOLETE					
2	—	—	—	172849-3	フプリント基板取付用 スクリューマウンティング SCREW MOUNTING	スチール STEEL	光沢亜鉛めっき ZINC.PL.	3
—	2		—	172849-2	フプリント基板取付用 スクリューマウンティング SCREW MOUNTING	スチール STEEL	光沢亜鉛めっき ZINC.PL.	3
—	—		2	172849-1	プリント基板取付用 スクリューマウンティング SCREW MOUNTING	スチール STEEL	光沢亜鉛めっき ZINC.PL.	3
2	2		2	23032-1	ロックワッシャー LOCK WASHER	ステンレススチール STAINLESS STEEL	不動態処理 PASSIVATED	2
2	2		2	21124-6	六角ナット NUT, HEX	ステンレススチール STAINLESS STEEL	不動態処理 PASSIVATED	1
172861-4	172861-3	172861-2	172861-1	型番 PART NUMBER	名称 NAME	材料 MATERIAL	仕上げ FINISH	アイテムNO. ITEM NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:
mm

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±

MATERIAL
表参照
SEE TABLE

FINISH
表参照
SEE TABLE

DWN
C. OHASHI
CHK
28 Feb 2000

APVD
K. Hasegawa

PRODUCT SPEC
-

APPLICATION SPEC
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

KIT, HARDWARE, SCREW LOCK, VERTICAL
MOUNTING (CHAMP)
基板取付用ハードウェアキット(チャンプ)

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=172861

SCALE
4.1

SHEET
1

OF
1

REV
C2

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172861-4](#)