
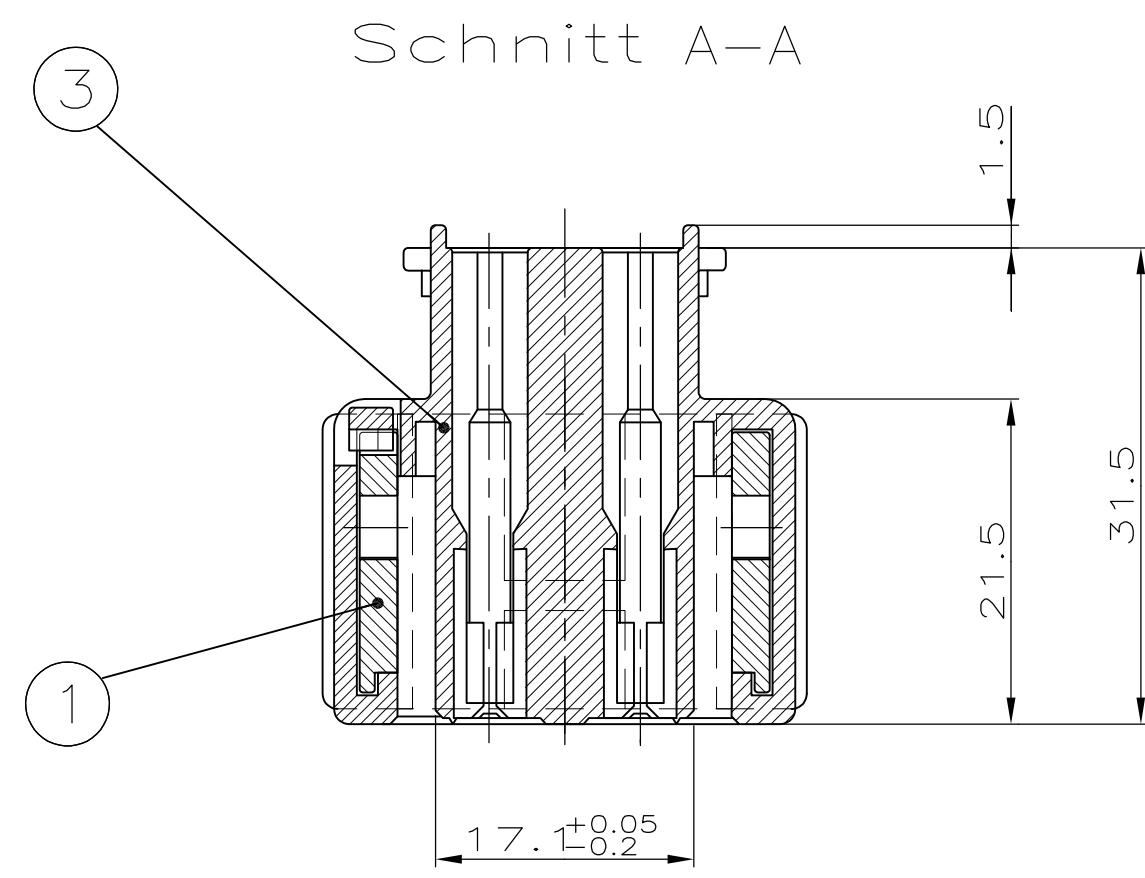
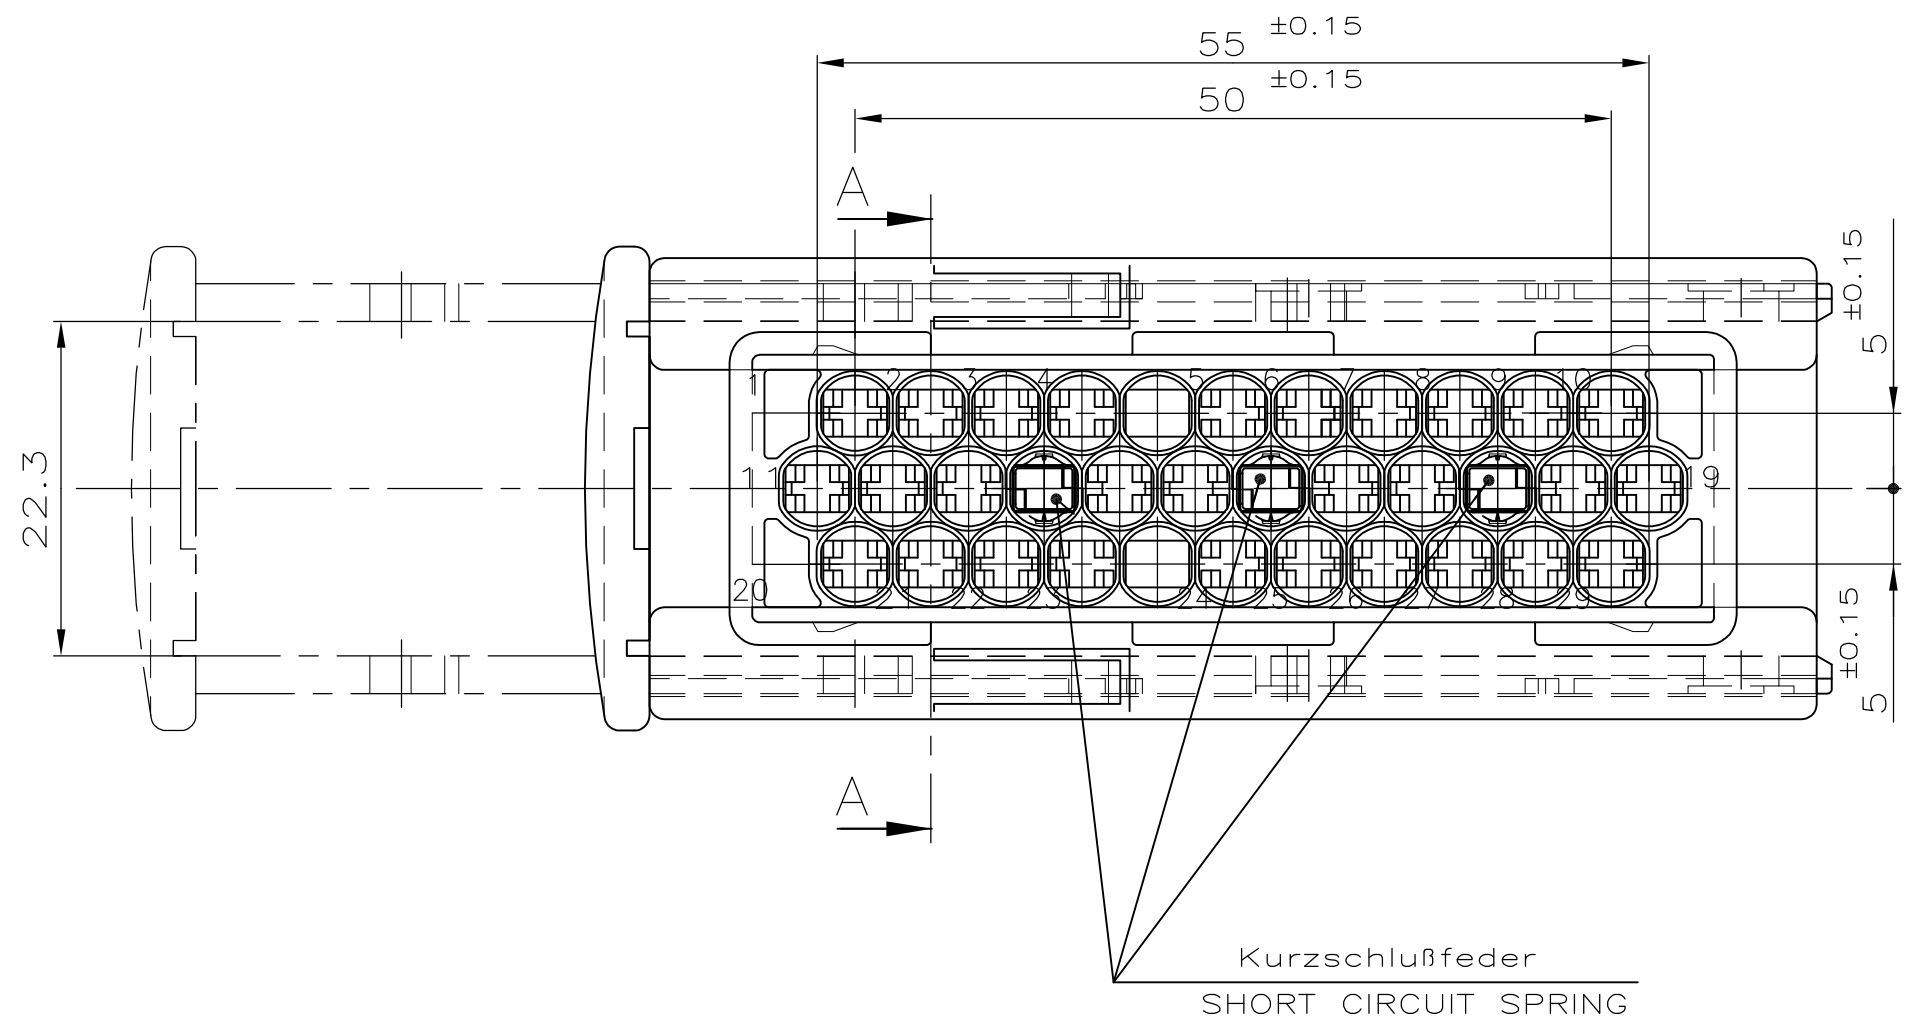
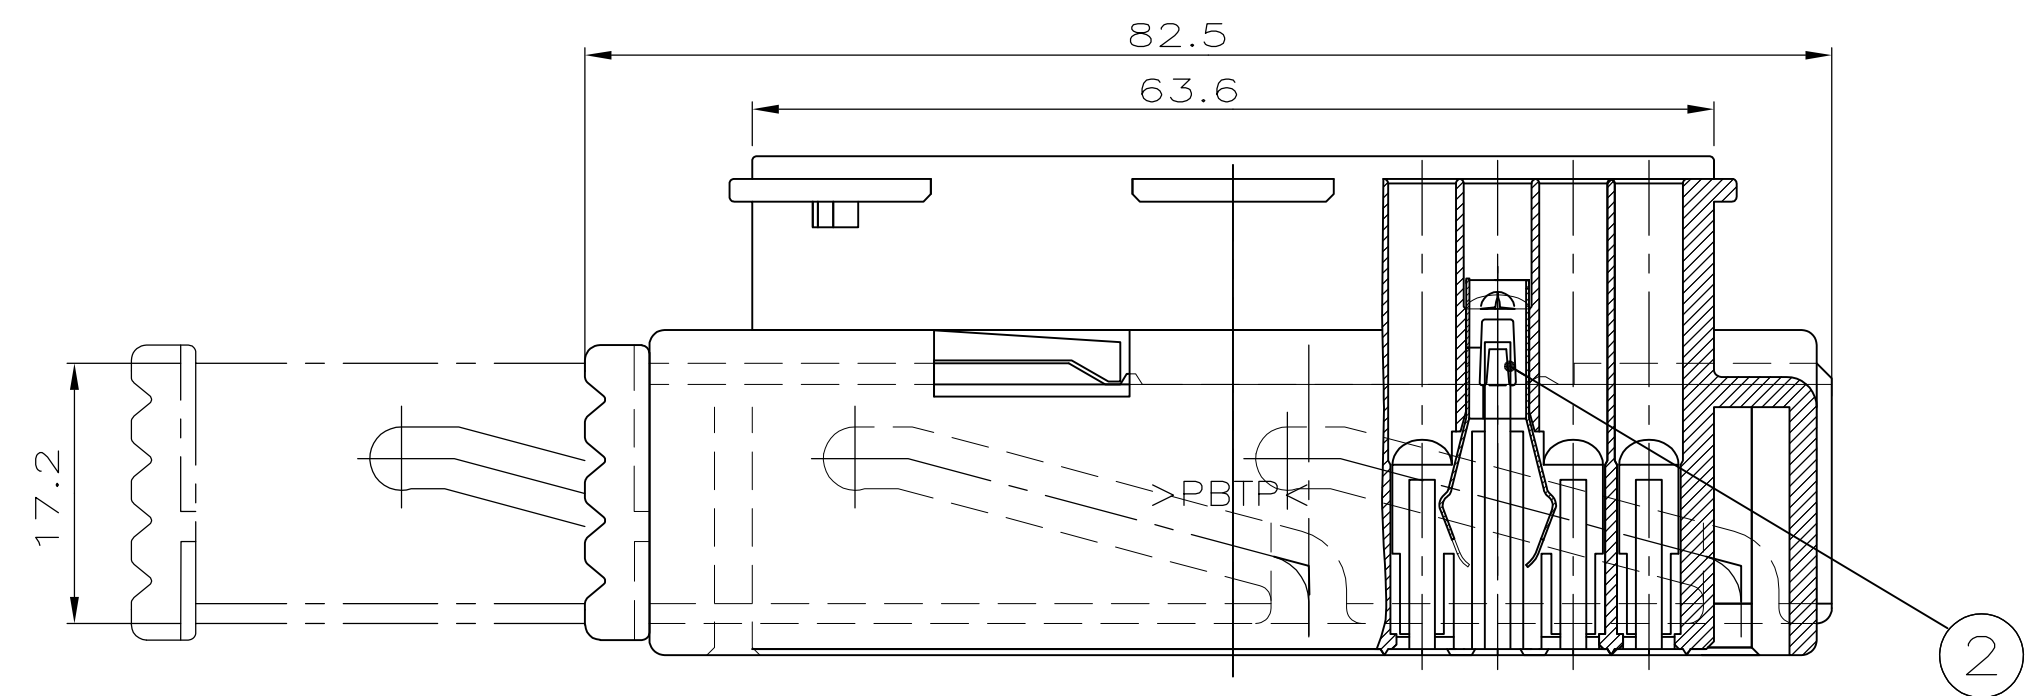


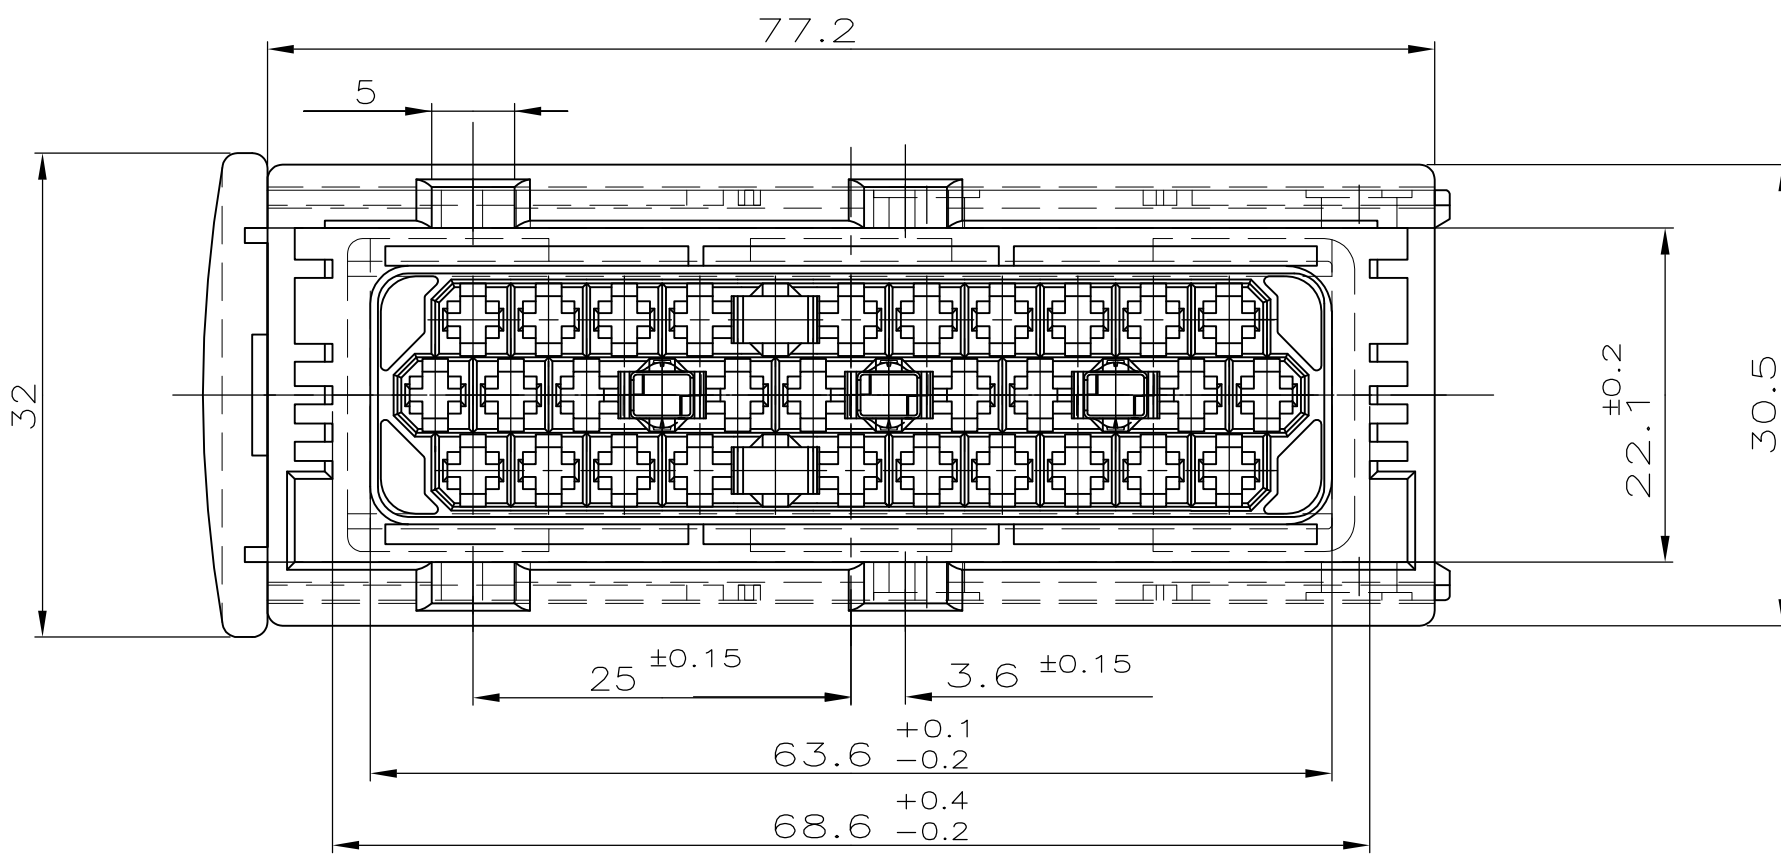

1 TESTING OR ASSEMBLING OF PN 963449 WITH TAB HEADER PN 963448 IS ONLY ALLOWED WITH JPT-CONTACTS ON BOTH SIDES OF THE SHORT CIRCUIT SPRING

Test oder Zusammenbau mit Messerleiste PN 963448 darf nur mit beidseitig eingesetzten JPT-Kontakten an der Kurzschlussfeder erfolgen.

[CODING N]								
6-963449-1	A	3	1	PBT GV30	WHITE weiß	JPT-HOUSING, 29POS JPT-Gehaeuse, 29pol.	4	
		1	1	PBT GV30	RED rot	SLIDE, 29POS Schieber, 29pol.		
[CODING B]								
2-963449-1	A	3	1	PBT GV30	GREY grau	JPT-HOUSING, 29POS JPT-Gehaeuse, 29pol.	3	
		1	1	PBT GV30	RED rot	SLIDE, 29POS Schieber, 29pol.		
[CODING A]								
1-963449-2	A	3	1	PBT GV30	BLACK schwarz	JPT-HOUSING, 29POS JPT-Gehaeuse, 29pol.	2	
		1	1	PBT GV30	RED rot	SLIDE, 29POS Schieber, 29pol.		
[CODING A]								
1-963449-1	A	3	1	PBT GV30	RED rot	JPT-HOUSING, 29POS JPT-Gehaeuse, 29pol.	1	
		2	3	X12 CrNi 177	selectiv AU	SHORT CIRCUIT SPRING Kurzschlussfeder		
		1	1	PBT GV30	YELLOW gelb	SLIDE, 29POS Schieber, 29pol.		
TE PART NO		REV.	POS.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENEHTEIN:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN
n. ISO 8015
0 PLC ± 0.3
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES / WINKEL ± 1.5°
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE
SEE TABLE

MATERIAL
SEE TABLE

SEE TABLE

DWN
A. Hockl
06-FEB-91

CHK
H. Bouda

NAME

TE Connectivity

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ

WEIGHT
GEWICHT

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR
963449

RESTRICTED TO
NUR FÜR

SCALE
MASSSTAB 2:1

SHEET
BLATT 1

OF
VON 1

REV
D2

4805 (1/15) Translated 070828.045639 (YYMDD.HHMMSS) from Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.57

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[6-963449-1](#)